



Balkonowe królestwa zieleni, doskonale zaplanowane ogrody. Działkowe grządki pieczołowicie plewione w pełnym słońcu i prawdziwe wielkie pola pełne dojrzewających zbiorów – to jest świat firmy BRADAS. W naszej rodzinnej firmie wszystkie produkty testujemy najpierw we własnym ogródku, dlatego doskonale wiemy, jak stworzyć rzeczy praktyczne, ale bardzo funkcjonalne. Dbamy o najdrobniejsze szczegóły, pielęgnujemy tradycję na której wyrosliśmy, ale nasze myślenie jest mocno osadzone w technologii. Wygoda i przyjemność idą dla nas w parze, bo natura to nasza pasja.

Firma BRADAS powstała i rozpoczęła swoją działalność w 1989 roku. Siedziba firmy znajduje się w południowo-zachodniej części Polski, województwie Opolskim, miasto Olesno. Jesteśmy jednym z największych importerów węży PVC w Europie oraz generalnym dystrybutorem kilkunastu firm z całej Europy i Azji. Zajmujemy się profesjonalnie importem, eksportem oraz dystrybucją węży, armatury i narzędzi różnego przeznaczenia w ogrodnictwie, rolnictwie jak i przemyśle. Przez kilkadziesiąt lat szeroko rozbudowywaliśmy nasz asortyment, który dzisiaj obejmuje szeroką gamę armatury ogrodniczej, węży, narzędzi, złączy technicznych oraz wiele innych artykułów. Obecnie posiadamy ponad 15000 m² przestrzeni magazynowej, która z roku na rok jest systematycznie rozbudowywana. Wysoko wykwalifikowany personel, profesjonalny system magazynowania, dystrybucji i logistyki zapewnia najlepszą obsługę klienta w każdym momencie.

Poprzez długoletnią i rzetelną działalność oraz elastyczną współpracę z naszymi kontrahentami, firma BRADAS od lat zajmuje czołowe miejsce na rynku Europejskim. Misją firmy jest wprowadzanie na rynek produktów o najwyższej jakości i funkcjonalności, a jednocześnie produktów konkurencyjnych pod względem ceny w stosunku do najbardziej znaczących firm z branży. Naszym celem jest GARDEN CARE oraz pomoc tym, którzy potrzebują porady na temat produktów do pielęgnacji ogrodu i nie tylko.

Kingdom of balcony's greenery, perfectly planned garden. Patches at the plot of land meticulously weeded in the daily sunshine and truly massive fields full of growing crops - this is the world of Bradas company. In our family company, we test all products firstly in our home garden, thus, we perfectly know how to create practical but at the same time functional things. We care about every single smallest detail, we nurture tradition that we've been grown up with, however, our thinking is strongly settled in modern technology. For us, convenience and pleasure go along together, because nature is our passion.

BRADAS company was established in 1989 and started its activity from then. Our headquarter is located in south-west part of Poland, province Opolskie, city Olesno. We are one of the biggest importers of PVC hoses in Europe and general distributor of different companies from entire Europe and Asia. We professionally import, export and distribute hoses, fittings and tools for garden, agriculture and industry. For many years now we've been expanding our assortment which now includes wide range of garden fittings, hoses, tools, technical connections and many more items. Currently, we own 15000 m² of warehouses and from year to year it is been systematically expanding. Highly qualified personnel, professional warehouse, delivery and logistic system provide best service at every moment.

Through long, reliable and flexible co-operation with our partners, BRADAS company is on one of the top places in European market ranking. Company's mission is to introduce products with highest quality and functionality, but at the same time with competitive price level in relation to the most significant competitors in market. Our goal is GARDEN CARE and help people who need advice on garden maintenance products and more.



BRADAS Sp. z o.o. spółka komandytowa
ul. M.Konopnickiej 5
46-300 Olesno

www.bradas.pl

Spis treści / Content

| | | |
|--|--|-----|
| Wężę ogrodnicze | Garden hoses | 2 |
| Wężę specjalistyczne | Specialised hoses | 11 |
| Wózki i zwijacze do wężų | Hose carts and reels | 14 |
| Black Line - armatura | Black Line - fittings | 26 |
| Black Line - pistolety | Black Line - spray guns | 32 |
| Black Line - zraszacze i prysznice ogrodowe | Black Line - sprinklers and garden showers | 36 |
| Black Line - zraszacze aqua jet | Black Line - sprinklers aqua jet | 40 |
| Black Line - profesjonalne zraszacze i statywy | Black Line - professional sprinklers and tripods | 41 |
| Gold Line - armatura | Gold Line - fittings | 43 |
| Gold Line - pistolety i zraszacze | Gold Line - spray guns and guns | 46 |
| Lime Line - armatura | Lime Line - fittings | 47 |
| Lime Line - pistolety | Lime Line - spray guns | 58 |
| Lime Line - zraszacze | Lime Line - sprinklers | 60 |
| White Line - armatura, sterowniki i uszczelki | White Line - fittings, controllers and gaskets | 63 |
| White Line - pistolety | White Line - spray guns | 76 |
| White Line - lance, zraszacze i akcesoria | White Line - water wands, sprinklers and accessories | 80 |
| Cynk Chrom - armatura | Cynk Chrom - fittings | 88 |
| MOSIĄDZ - armatura | BRASS - fittings | 89 |
| Lance i akcesoria PROFI | Water wands and accessories PROFI | 92 |
| Narzędzia ogrodnicze - sekatory | Garden tools - pruners | 94 |
| Narzędzia ogrodnicze - nożyce do żywopłotu | Garden tools - hedge shears | 102 |
| Narzędzia ogrodnicze - piły | Garden tools - saws | 104 |
| Narzędzie ogrodnicze - siekiery | Garden tools - axes | 108 |
| Narzędzia ogrodnicze - ostrzałki | Garden tools - sharpeners | 110 |
| Narzędzie ogrodnicze - łopaty, łopatkę, motyczki, widły i świdry | Garden tools - spades, shovels, hoes, manure forks and garden drills | 111 |
| Narzędzia ogrodnicze - grabie i szczotki druciane | Garden tools - rakes and wire brushes | 116 |
| Taczki i kosze | Barrows and bins | 120 |
| Obrzeża ogrodnicze | Garden borders | 121 |
| Żyłki do podkaszarek | Trimmer lines | 124 |
| Tyczki, klipsy i druty | Garden stakes, clips and wires | 129 |
| Akcesoria ogrodnicze - siewniki, mierniki, termometry i akcesoria | Garden accessories - garden seeders, meters, thermometers and accessories | 133 |
| Odstraszacze | Repellers | 140 |
| Rękawice ochronne | Protection gloves | 146 |
| Gumy i napinacze | Elastic rubbers | 158 |
| Plandeki | Tarpaulins | 160 |
| Agrotkaniny, agrowłókniny i siatki | Non-woven fabrics, woven fabrics and nets | 166 |
| Taśmy ogrodzeniowe i balkonowe | Balcony and fence screen strips | 177 |
| Opryskiwacze AQUA SPRAY | AQUA SPRAY sprayers | 180 |
| Wężę techniczne - zbrojone | Technical hoses - reinforced | 182 |
| Wężę techniczne - niezbrojone | Technical hoses - non-reinforced | 189 |
| Wężę techniczne - ssawno-tłoczne | Technical hoses - suction-delivery | 190 |
| Opaski, obejmy i taśmy kablowe | Clamps, clasps and cable ties | 193 |
| Szczotki do mycia i ściągaczkę | Washing brushes and squeegees | 204 |
| Akcesoria zimowe | Winter accessories | 213 |
| Geka Plus - złącza kłowe | Geka Plus - claw couplings | 214 |
| Geka IMT - złącza kłowe | Geka IMT - claw couplings | 217 |
| Pneumatyka Plus | Pneumatics Plus | 221 |
| German Type - pneumatyka | German Type - pneumatics | 223 |
| Stal Chrom - pneumatyka | Stal Chrom - pneumatics | 226 |
| Akcesoria do pompowania | Pumping accessories | 227 |
| Krany i akcesoria | Faucets and accessories | 229 |
| Armatura i akcesoria IBC | IBC fittings and accessories | 232 |
| Złącza Kamlok | Kamlok couplings | 239 |
| Złącza Storz | Storz couplings | 241 |
| Akcesoria do gazu | Gas accessories | 243 |






Wężę ogrodnicze

Garden hoses

Wężę ogrodnicze

Garden hoses

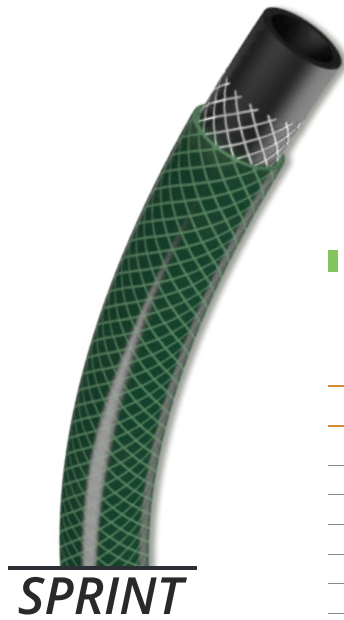

Algae protected



UV protected



Cadmium free
<0,01%




Wąż ogrodniczy SPRINT

- 3-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony

Garden hose SPRINT

- 3-layer
- made of flexible PVC
- reinforced

| Index | Ø | PPH | ☐ | /// | ⚖ | EAN |
|-----------|--------|------|---|-----|-------|---------------|
| WFS1/220 | 1/2" | 20 m | ☉ | 99 | 1,60 | 5904182440980 |
| WFS1/230 | 1/2" | 30 m | ☉ | 66 | 2,40 | 5904182440997 |
| WFS1/250 | 1/2" | 50 m | ☉ | 42 | 4,00 | 5904182444032 |
| WFS5/820 | 5/8" | 20 m | ☉ | 72 | 2,20 | 5904182444049 |
| WFS5/830 | 5/8" | 30 m | ☉ | 48 | 3,30 | 5904182444070 |
| WFS5/850 | 5/8" | 50 m | ☉ | 30 | 5,50 | 5904182444087 |
| WFS3/420 | 3/4" | 20 m | ☉ | 66 | 3,20 | 5904182444094 |
| WFS3/425 | 3/4" | 25 m | ☉ | 54 | 4,00 | 5907544409281 |
| WFS3/430 | 3/4" | 30 m | ☉ | 42 | 4,80 | 5904182444117 |
| WFS3/450 | 3/4" | 50 m | ☉ | 24 | 8,00 | 5904182444124 |
| WFS110 | 1" | 10 m | ☉ | 60 | 3,30 | 5907544441694 |
| WFS125 | 1" | 25 m | ☉ | 16 | 8,25 | 5904182444131 |
| WFS150 | 1" | 50 m | ☉ | 8 | 16,50 | 5904182444186 |
| WFS11/425 | 1 1/4" | 25 m | ☉ | 10 | 13,75 | 5904182444193 |
| WFS11/450 | 1 1/4" | 50 m | ☉ | 7 | 27,50 | 5904182444261 |

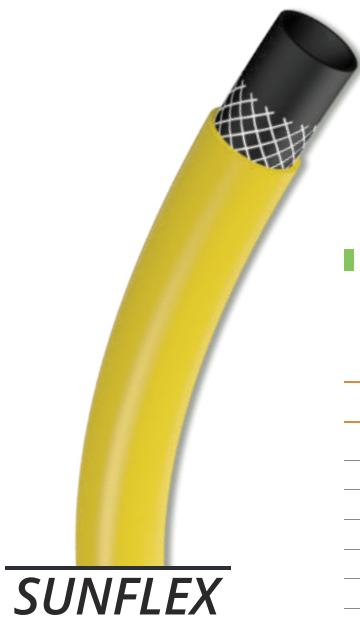

Algae protected



UV protected



Cadmium free
<0,01%



Wąż ogrodniczy SUNFLEX

- 3-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony


Garden hose SUNFLEX

- 3-layer
- made of flexible PVC
- reinforced

| Index | Ø | PPH | ☐ | /// | ⚖ | EAN |
|-----------|--------|------|---|-----|-------|---------------|
| WMS1/220 | 1/2" | 20 m | ☉ | 99 | 1,60 | 5907544401759 |
| WMS1/230 | 1/2" | 30 m | ☉ | 66 | 2,40 | 5907544401766 |
| WMS1/250 | 1/2" | 50 m | ☉ | 42 | 4,00 | 5907544401773 |
| WMS5/820 | 5/8" | 20 m | ☉ | 72 | 2,20 | 5907544401780 |
| WMS5/830 | 5/8" | 30 m | ☉ | 48 | 3,30 | 5907544401797 |
| WMS5/850 | 5/8" | 50 m | ☉ | 30 | 5,50 | 5907544401803 |
| WMS3/420 | 3/4" | 20 m | ☉ | 66 | 3,20 | 5907544401810 |
| WMS3/425 | 3/4" | 25 m | ☉ | 54 | 4,00 | 5907544401827 |
| WMS3/430 | 3/4" | 30 m | ☉ | 42 | 4,80 | 5907544401834 |
| WMS3/450 | 3/4" | 50 m | ☉ | 24 | 8,00 | 5907544401841 |
| WMS120 | 1" | 20 m | ☉ | 14 | 6,60 | 5907544401858 |
| WMS130 | 1" | 30 m | ☉ | 10 | 9,90 | 5907544401865 |
| WMS150 | 1" | 50 m | ☉ | 8 | 16,50 | 5907544401872 |
| WMS11/425 | 1 1/4" | 25 m | ☉ | 10 | 13,75 | 5907544401889 |
| WMS11/450 | 1 1/4" | 50 m | ☉ | 5 | 27,50 | 5907544401896 |

Wężę ogrodnicze

Garden hoses

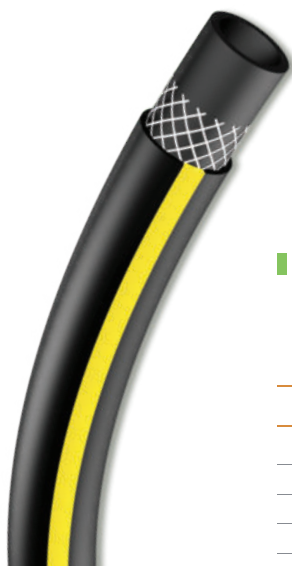

BLACK COLOUR



Algae protected



UV protected



Cadmium free
<0,01%



Wąż ogrodniczy BLACK-COLOUR

- 3-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony

Garden hose BLACK-COLOUR

- 3-layer
- made of flexible PVC
- reinforced

| Index | Ø | PPPT | ☐ | ▨ | ⚖ | EAN |
|----------|------|------|---|-----|-------|---------------|
| WBC1/220 | 1/2" | 20 m | ☉ | 110 | 1,60 | 5907544415961 |
| WBC1/230 | 1/2" | 30 m | ☉ | 88 | 2,40 | 5907544415978 |
| WBC1/250 | 1/2" | 50 m | ☉ | 66 | 4,00 | 5907544415985 |
| WBC5/820 | 5/8" | 20 m | ☉ | 78 | 2,20 | 5907544415992 |
| WBC5/830 | 5/8" | 30 m | ☉ | 66 | 3,30 | 5907544416005 |
| WBC5/850 | 5/8" | 50 m | ☉ | 30 | 5,50 | 5907544416012 |
| WBC3/425 | 3/4" | 25 m | ☉ | 36 | 4,00 | 5907544416029 |
| WBC3/450 | 3/4" | 50 m | ☉ | 16 | 8,00 | 5907544416036 |
| WBC125 | 1" | 25 m | ☉ | 16 | 8,25 | 5907544416043 |
| WBC150 | 1" | 50 m | ☉ | 8 | 16,50 | 5907544416050 |



GOLD LINE



Algae protected



UV protected



Robust



All seasons



Cadmium free
<0,01%



Wąż ogrodniczy GOLD LINE

- 3-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony
- zwiększona gramatura i wytrzymałość

Garden hose GOLD LINE

- 3-layer
- made of flexible PVC
- reinforced
- increased weight and resistance


| Index | Ø | PPPT | ☐ | ▨ | ⚖ | EAN |
|----------|------|------|---|----|-------|---------------|
| WGL1/220 | 1/2" | 20 m | ☉ | 99 | 2,50 | 5904182444278 |
| WGL1/230 | 1/2" | 30 m | ☉ | 66 | 3,75 | 5904182444285 |
| WGL1/250 | 1/2" | 50 m | ☉ | 36 | 6,25 | 5904182444292 |
| WGL5/820 | 5/8" | 20 m | ☉ | 72 | 3,20 | 5904182444360 |
| WGL5/830 | 5/8" | 30 m | ☉ | 48 | 4,80 | 5907544429784 |
| WGL5/850 | 5/8" | 50 m | ☉ | 30 | 8,00 | 5907544429791 |
| WGL3/420 | 3/4" | 20 m | ☉ | 36 | 4,80 | 5904182444391 |
| WGL3/430 | 3/4" | 30 m | ☉ | 24 | 7,20 | 5904182444407 |
| WGL3/450 | 3/4" | 50 m | ☉ | 16 | 12,0 | 5904182444414 |
| WGL120 | 1" | 20 m | ☉ | 12 | 8,20 | 5904182444421 |
| WGL130 | 1" | 30 m | ☉ | 10 | 12,30 | 5904182444438 |
| WGL150 | 1" | 50 m | ☉ | 8 | 20,50 | 5907544429807 |

Weże ogrodnicze

Garden hoses



CARAT

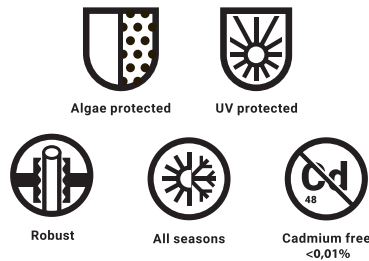

Wąż ogrodniczy CARAT

- 3-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony
- zwiększona gramatura i wytrzymałość


Garden hose CARAT

- 3-layer
- made of flexible PVC
- reinforced
- increased weight and resistance

| Index | Ø | 20m | 30m | 36m | 48m | EAN |
|-----------|--------|------|------|------|------|---------------|
| WFC1/220 | 1/2" | 20 m | 30 m | 36 m | 48 m | 5904182442007 |
| WFC1/230 | 1/2" | 30 m | 30 m | 36 m | 48 m | 5904182442014 |
| WFC1/250 | 1/2" | 50 m | 30 m | 36 m | 48 m | 5904182442021 |
| WFC5/820 | 5/8" | 20 m | 30 m | 36 m | 48 m | 5904182442090 |
| WFC5/830 | 5/8" | 30 m | 30 m | 36 m | 48 m | 5904182442106 |
| WFC5/850 | 5/8" | 50 m | 30 m | 36 m | 48 m | 5904182442113 |
| WFC3/425 | 3/4" | 25 m | 30 m | 36 m | 48 m | 5904182442038 |
| WFC3/450 | 3/4" | 50 m | 30 m | 36 m | 48 m | 5904182442045 |
| WFC125 | 1" | 25 m | 30 m | 36 m | 48 m | 5904182442052 |
| WFC150 | 1" | 50 m | 30 m | 36 m | 48 m | 5904182442069 |
| WFC11/425 | 1 1/4" | 25 m | 30 m | 36 m | 48 m | 5904182442076 |
| WFC11/450 | 1 1/4" | 50 m | 30 m | 36 m | 48 m | 5904182442083 |



CARAT PLUS

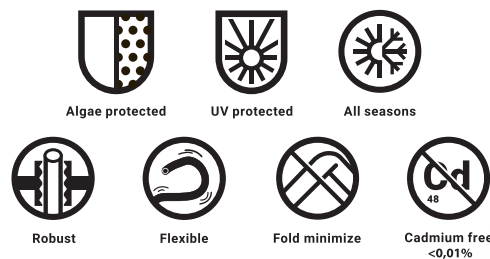

Wąż ogrodniczy CARAT PLUS

- 4-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony opłotem trykotowym minimalizujący skręcanie się węża
- zwiększona gramatura i wytrzymałość na ciśnienie wody

Garden hose CARAT PLUS

- 4-layer
- made of flexible PVC
- tricot reinforcement minimises hose twisting
- increased weight and resistance to water pressure

| Index | Ø | 20m | 30m | 36m | 48m | EAN |
|-----------|------|------|------|------|------|---------------|
| WFCP1/220 | 1/2" | 20 m | 30 m | 36 m | 48 m | 5907544443070 |
| WFCP1/230 | 1/2" | 30 m | 30 m | 36 m | 48 m | 5907544443087 |
| WFCP1/250 | 1/2" | 50 m | 30 m | 36 m | 48 m | 5907544443094 |
| WFCP3/420 | 3/4" | 20 m | 30 m | 36 m | 48 m | 5907544443100 |
| WFCP3/430 | 3/4" | 30 m | 30 m | 36 m | 48 m | 5907544443117 |
| WFCP3/450 | 3/4" | 50 m | 30 m | 36 m | 48 m | 5907544443124 |

Wężę ogrodnicze

Garden hoses



REFLEX



Algae protected



UV protected



All seasons



Robust



Flexible



Fold minimize



Wąż ogrodniczy REFLEX

- 5-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony opłotem TRICOT
- zwiększona gramatura i wytrzymałość na ciśnienie wody

Garden hose REFLEX

- 5-layer
- made of flexible PVC
- TRICOT reinforcement
- increased weight and resistance to water pressure

| Index | Ø | PPPT | ☐ | ▨ | ⚖ | EAN |
|----------|------|------|---|----|------|---------------|
| WFR1/220 | 1/2" | 20 m | ☉ | 99 | 2,60 | 5904182444469 |
| WFR1/230 | 1/2" | 30 m | ☉ | 66 | 3,90 | 5904182444476 |
| WFR1/250 | 1/2" | 50 m | ☉ | 36 | 6,50 | 5904182444483 |
| WFR3/425 | 3/4" | 25 m | ☉ | 30 | 5,50 | 5907544401438 |
| WFR3/450 | 3/4" | 50 m | ☉ | 16 | 11,0 | 5904182444551 |



WHITE LINE



* PHTHALATE FREE FORMULATION <0,1%



Algae protected



UV protected



All seasons



Robust



Flexible



Fold minimize



Wąż ogrodniczy WHITE LINE

- 5-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony opłotem TRICOT
- zwiększona gramatura i wytrzymałość na ciśnienie wody

Garden hose WHITE LINE

- 5-layer
- made of flexible PVC
- TRICOT reinforcement
- increased weight and resistance to water pressure


| Index | Ø | PPPT | ☐ | ▨ | ⚖ | EAN |
|----------|------|------|---|----|-------|---------------|
| WWL1/220 | 1/2" | 20 m | ☉ | 78 | 2,70 | 5907544425632 |
| WWL1/230 | 1/2" | 30 m | ☉ | 48 | 4,05 | 5907544425649 |
| WWL1/250 | 1/2" | 50 m | ☉ | 36 | 6,75 | 5907544425656 |
| WWL5/820 | 5/8" | 20 m | ☉ | 60 | 3,50 | 5907544425663 |
| WWL5/830 | 5/8" | 30 m | ☉ | 48 | 5,25 | 5907544425670 |
| WWL5/850 | 5/8" | 50 m | ☉ | 24 | 8,75 | 5907544425687 |
| WWL3/420 | 3/4" | 20 m | ☉ | 36 | 5,00 | 5907544425694 |
| WWL3/430 | 3/4" | 30 m | ☉ | 30 | 7,50 | 5907544425700 |
| WWL3/450 | 3/4" | 50 m | ☉ | 16 | 12,50 | 5907544425717 |

Wężę ogrodnicze

Garden hoses



WHITE SILVER

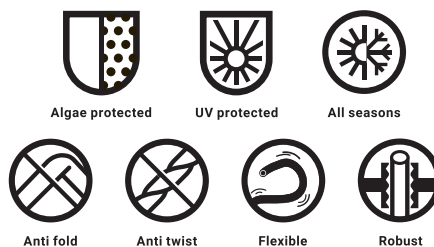

Wąż ogrodniczy WHITE SILVER

- 5-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony opłotem NTS (No Torision System) minimalizujący skręcanie się węża
- zwiększona gramatura i wytrzymałość na ciśnienie wody

Garden hose WHITE SILVER

- 5-layer
- made of flexible PVC
- NTS reinforcement (No Torision System) minimises hose twisting
- increased weight and resistance to water pressure

| Index | ∅ | 20m | 30m | 36m | 48m | EAN |
|----------|------|------|------|------|------|---------------|
| WWS1/220 | 1/2" | 20 m | 30 m | 36 m | 48 m | 5907544425335 |
| WWS1/230 | 1/2" | 30 m | 36 m | 48 m | 60 m | 5907544425342 |
| WWS1/250 | 1/2" | 50 m | 60 m | 72 m | 84 m | 5907544425359 |
| WWS3/420 | 3/4" | 20 m | 30 m | 36 m | 48 m | 5907544425366 |
| WWS3/430 | 3/4" | 30 m | 36 m | 48 m | 60 m | 5907544425373 |
| WWS3/450 | 3/4" | 50 m | 60 m | 72 m | 84 m | 5907544425380 |



* PHTHALATE FREE FORMULATION <0,1%



Zestaw do zraszania SPRINT SET

- Zestaw zawiera:
- wąż ogrodniczy SPRINT
 - regulowaną dyszę prostą
 - szybkozłącze 1/2" bez stopu
 - szybkozłącze 1/2" ze stopem
 - przyłącze na kran 3/4"

Sprinkler set SPRINT SET

- Set includes:
- garden hose SPRINT
 - adjustable straight nozzle
 - quick connector 1/2" without stop
 - quick connector 1/2" with stop
 - tap adapter 3/4"

| Index | ∅ | 20m | 30m | 36m | EAN |
|-------------|------|------|------|------|---------------|
| WFS1/220SET | 1/2" | 20 m | 30 m | 36 m | 5907544416111 |
| WFS1/230SET | 1/2" | 30 m | 36 m | 48 m | 5907544416128 |



Zestaw do zraszania SUNFLEX SET

- Zestaw zawiera:
- wąż ogrodniczy SUNFLEX
 - regulowaną dyszę prostą
 - szybkozłącze 1/2" bez stopu
 - szybkozłącze 1/2" ze stopem
 - przyłącze na kran z redukcją 3/4" - 1/2"

Sprinkler set SUNFLEX SET

- Set includes:
- garden hose SUNFLEX
 - adjustable straight nozzle
 - quick connector 1/2" without stop
 - quick connector 1/2" with stop
 - tap adapter with reduction 3/4" - 1/2"

| Index | ∅ | 20m | 30m | 36m | EAN |
|-------------|------|------|------|------|---------------|
| WMS1/220SET | 1/2" | 20 m | 30 m | 36 m | 5907544417606 |

Wężę ogrodnicze

Garden hoses



Wąż nawadniający SPRITZ HOSE

Wąż perforowany z trzema rzędami otworków zraszających o średnicy 1/2". Zakończony armaturą z wysokiej jakości materiału ABS. Pasuje do wszystkich wtykowych systemów nawadniających.

Watering hose SPRITZ HOSE

Three-channel lay flat hose with micro perforation, diameter 1/2". Equipped with fittings made of high quality ABS. Suitable for all plug watering system.

| Index | ⌀ | Length | Roll | Blister | EAN |
|--------|------|--------|------|---------|---------------|
| WSH7,5 | 1/2" | 7,5 m | ⊗ | 20 | 5907544424994 |
| WSH15 | 1/2" | 15 m | ⊗ | 10 | 5907544425007 |



Wąż nawadniający AQUA-DROP FLAT

Plaski, dwukomorowy wąż pocący. Odporny na zagięcia dzięki zastosowaniu dwóch komór. Zapewnia oszczędność wody nawet do 70%. Posiada zakute adaptery do standardowych szybkozłączy. Równomiernie przepuszcza wodę na całej długości. Wydajność na 1m: 0,76 l - 1,26 l / min przy ciśnieniu 0,7 bar.

Watering hose AQUA-DROP FLAT

Flat and two-tube soaking hose. Resistant to bending thanks to two-tube structure. Water saving up to 70%. Equipped with standard quick connector adapters. Water passes steadily over entire length. Water efficiency per 1m: 0,76 l - 1,26 l / min at 0,7 bar pressure.

| Index | ⌀ | Length | Roll | Blister | Weight | EAN |
|------------|------|--------|------|---------|--------|---------------|
| WADF1/2075 | 1/2" | 7,5 m | ⊗ | 20 | 0,88 | 5907544432043 |
| WADF1/2015 | 1/2" | 15 m | ⊗ | 10 | 1,72 | 5907544432050 |



Wąż nawadniający AQUA-DROP

Zapewnia oszczędność wody nawet do 70%. Posiada zakute adaptery do standardowych szybkozłączy. Równomiernie przepuszcza wodę na całej długości. Wydajność na 1m: 0,76 l - 1,26 l / min przy ciśnieniu 0,7 bar.

Watering hose AQUA-DROP

Water saving up to 70%. Equipped with standard quick connector adapters. Water passes steadily over entire length. Water efficiency per 1m: 0,76 l - 1,26 l / min at 0,7 bar pressure.

| Index | ⌀ | Length | Roll | Blister | Weight | EAN |
|-----------|------|--------|------|---------|--------|---------------|
| WAD1/2075 | 1/2" | 7,5 m | ⊗ | 6 | 0,78 | 5907544412564 |
| WAD1/2015 | 1/2" | 15 m | ⊗ | 6 | 1,53 | 5907544412571 |
| WAD1/2020 | 1/2" | 20 m | ⊗ | 5 | 1,94 | 5907544440307 |
| WAD1/2025 | 1/2" | 25 m | ⊗ | 5 | 2,42 | 5907544440314 |
| WAD1/2030 | 1/2" | 30 m | ⊗ | 5 | 3,00 | 5907544412588 |
| WAD1/2050 | 1/2" | 50 m | ⊗ | 2 | 5,1 | 5907544425755 |
| WAD1/2100 | 1/2" | 100 m | ⊗ | 1 | 10,20 | 5907544412595 |



Wąż nawadniający SOAKER TEXTIL HOSE

- oszczędność wody do 80%
- idealny do nawadniania roślin
- wąż może być zastosowany na lub pod powierzchnią gruntu (max głębokość 10cm)
- wyposażony w uniwersalne końcówki
- wąż może być przedłużany do 60 m
- ciśnienie robocze 2 - 6 bar

Watering hose SOAKER TEXTIL HOSE

- water saving up to 80%
- ideal for plant watering
- hose can be used on or under ground (max depth 10cm)
- equipped with universal hose endings
- hose can be extended to 60 m
- working pressure 2 - 6 bar



| Index | Length | Roll | Blister | EAN |
|--------|--------|------|---------|---------------|
| WSTH15 | 15 m | ⊗ | 12 | 5907544438496 |
| WSTH30 | 30 m | ⊗ | 10 | 5907544438502 |

Wężę ogrodnicze

Garden hoses



Zestaw ogrodowy TRICK HOSE

Lekki, nie załamuje się i nie plącze. Po napełnieniu wodą zwiększa swoją długość trzykrotnie. Po odcięciu zasilania wody sam wraca do pierwotnej długości. Zestaw zawiera: pistolet i 2x szybkozłącze.

Garden set TRICK HOSE

Light, does not bend and tangle. When filled with water, expands length three times. After water is closed and out of hose, it will retract to original. Set includes: spray gun and 2x quick connectors.

| Index | 📏 | 🎨 | 📦 | 📦 | EAN |
|---------------|--------------|---|---|------|---------------|
| WTH515BL | 5 m - 15 m | 🔵 | 📦 | 1/20 | 5907544415145 |
| WTH722BL | 7,5 m - 22 m | 🔵 | 📦 | 1/20 | 5907544415169 |
| WTH1030BL | 10 m - 30 m | 🔵 | 📦 | 1/20 | 5907544439813 |
| WTH1545BL | 15 m - 45 m | 🔵 | 📦 | 1/20 | 5907544439820 |
| WTH515GR | 5 m - 15 m | 🟡 | 📦 | 1/20 | 5907544415152 |
| WTH722GR | 7,5 m - 22 m | 🟡 | 📦 | 1/20 | 5907544415176 |
| WTH1030GR | 10 m - 30 m | 🟡 | 📦 | 1/20 | 5907544439837 |
| WTH1545GR | 15 m - 45 m | 🟡 | 📦 | 1/20 | 5907544439844 |
| WTH0515BL-T | 5 m - 15 m | 🔵 | 📦 | 1/36 | 5907544438748 |
| WTH0722BL-T | 7 m - 22 m | 🔵 | 📦 | 1/24 | 5907544438755 |
| WTH1030BL-T | 10 m - 30 m | 🔵 | 📦 | 1/24 | 5907544438762 |
| WTH1545BL-T | 15 m - 45 m | 🔵 | 📦 | 1/20 | 5907544438779 |
| WTH0515GR-T | 5 m - 15 m | 🟢 | 📦 | 1/36 | 5907544438786 |
| WTH0722GR-T | 7 m - 22 m | 🟢 | 📦 | 1/24 | 5907544438793 |
| WTH1030GR-T | 10 m - 30 m | 🟢 | 📦 | 1/24 | 5907544438809 |
| WTH1545GR-T | 15 m - 45 m | 🟢 | 📦 | 1/20 | 5907544438816 |
| WTH0515BL-T-L | 5 m - 15 m | 🔵 | 📦 | 1/50 | 5907544438823 |
| WTH0722BL-T-L | 7 m - 22 m | 🔵 | 📦 | 1/40 | 5907544438830 |
| WTH1030BL-T-L | 10 m - 30 m | 🔵 | 📦 | 1/30 | 5907544438847 |
| WTH1545BL-T-L | 15 m - 45 m | 🔵 | 📦 | 1/25 | 5907544438854 |
| WTH0515GR-T-L | 5 m - 15 m | 🟢 | 📦 | 1/50 | 5907544438861 |
| WTH0722GR-T-L | 7 m - 22 m | 🟢 | 📦 | 1/40 | 5907544438878 |
| WTH1030GR-T-L | 10 m - 30 m | 🟢 | 📦 | 1/30 | 5907544438885 |
| WTH1545GR-T-L | 15 m - 45 m | 🟢 | 📦 | 1/25 | 5907544438892 |



Zestaw ogrodowy TWIST HOSE

Wytrzymały i praktyczny wąż rozciągliwy ogrodowy o nowym designie:

- bardzo lekki, nie załamuje się i nie plącze
- po napełnieniu wodą zwiększa swoją długość dwukrotnie
- po wyłączeniu wody sam wraca do pierwotnej długości
- tekstylny typ opłotu

Zestaw zawiera: dwie szybkozłączki, przyłącze na kran 3/4" oraz pistolet 4-funkcyjny.

Garden set TWIST HOSE

Durable and practical garden stretch hose with new design:

- very light, does not twist or tangle
- when filled with water, its length expands two times
- when out of water, it automatically returns to basic length
- textile braid type

Set includes: two quick connectors, tap adapter 3/4" and 4-pattern spray gun.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|----------|--------------|---|------|---------------|
| WTW715GY | 7,5 m - 15 m | 📦 | 1/12 | 5907544432333 |



Komplet zraszający SECRET HOSE

Lekki, nie załamuje się, nie plącze. Po napełnieniu wodą zwiększa swoją długość trzykrotnie. Po odcięciu zasilania wody sam wraca do pierwotnej długości. Zestaw zawiera: pistolet 4-funkcyjny, przyłącze na kran 3/4" i 2x szybkozłącze.

Sprinkler set SECRET HOSE

Light, does not bend and tangle. When filled with water, expands length three times. After water is closed and out of hose, it will retract to original. Set includes: 4-pattern spray gun, tap adapter 3/4" and 2x quick connector.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|------------|-------------|---|------|---------------|
| WSCH515GY | 5 m - 15 m | 📦 | 1/18 | 5907544439851 |
| WSCH824GY | 8 m - 24 m | 📦 | 1/12 | 5907544439868 |
| WSCH1030GY | 10 m - 30 m | 📦 | 1/12 | 5907544439875 |

Wężę Specjalistyczne

Specialised hoses



Zestaw ssawno-tłoczny AQUATIC PLUS

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony sztywnym i odpornym na uszkodzenia spiralnym wzmocnieniem z PVC
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- bardzo elastyczny
- posiada gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną pofalowaną
- temperatura pracy -10°C do +60°C

Zestaw zawiera:

- wąż spiralny ssawno-tłoczny
- elementy przyłączeniowe
- kosz ssący z zaworem zwrotnym

Suction-delivery set AQUATIC PLUS

- made of highest quality flexible PVC
- rigid spiral PVC reinforcement resistant to damage
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- very flexible
- smooth inner surface and corrugated outside
- working temperature: from -10°C to +60°C

Set includes:

- spiral suction-delivery hose
- connection elements
- suction basket with return valve

| Index | Ø | Length | Pressure | Working pressure | Packing | Roll | Quantity on pallet | Weight | EAN |
|-----------------|----|--------|----------|------------------|---------|------|--------------------|---------------|-----|
| SATP2204/BK-SET | 22 | 2 | 4 m | - | 18 | 84 | 0,8 | 5907544441700 | |
| SATP2207/BK-SET | 22 | 2 | 7 m | - | 18 | 48 | 1,4 | 5907544441717 | |



Parciany wąż tłoczny LINED HOSE

- służy do odprowadzania wody i ścieków z zalanych miejsc
- stosowany głównie do współpracy z pompami zatapialnymi
- stosowany w zakładach przemysłowych i budownictwie

Discharge hose LINED HOSE

- used to remove water and sewage from flooded areas
- used mainly with submersible pumps
- used in factories and building industry

| Index | Ø | Length | Packing | Roll | Quantity on pallet | Weight | EAN |
|-----------|----|--------|---------|------|--------------------|--------|-----|
| WLH810020 | 1" | 20 m | 8 | 1,40 | 5907544404774 | | |
| WLH810030 | 1" | 30 m | 8 | 2,10 | 5907544415725 | | |
| WLH820020 | 2" | 20 m | 8 | 3,0 | 5907544404781 | | |
| WLH820030 | 2" | 30 m | 8 | 4,5 | 5907544404798 | | |
| WLH830020 | 3" | 20 m | 8 | 4,30 | 5907544404804 | | |
| WLH830030 | 3" | 30 m | 8 | 6,45 | 5907544415848 | | |
| WLH840020 | 4" | 20 m | 8 | 5,09 | 5907544404811 | | |
| WLH840030 | 4" | 30 m | 8 | 8,10 | 5907544415732 | | |
| WLH860020 | 6" | 20 m | 8 | 10,0 | 5907544416937 | | |



Parciany wąż tłoczny SUPERLINE

- posiada złącza STORZ
- służy do odprowadzania wody i ścieków z zalanych miejsc
- stosowany głównie do współpracy z pompami zatapialnymi
- stosowany w zakładach przemysłowych i budownictwie

Discharge hose SUPERLINE

- equipped with STORZ couplings
- used to remove water and sewage from flooded areas
- used mainly with submersible pumps
- used in factories and building industry

| Index | Ø | Length | Packing | Roll | Quantity on pallet | Weight | EAN |
|------------|----|--------|---------|------|--------------------|--------|-----|
| WLHSD2520 | 1" | 20 m | 10 | 2,25 | 5907544413462 | | |
| WLHSD2530 | 1" | 30 m | 10 | 3,25 | 5907544416876 | | |
| WLHSC5210 | 2" | 10 m | 10 | 2,80 | 5907544416890 | | |
| WLHSC5215 | 2" | 15 m | 10 | 3,80 | 5907544416906 | | |
| WLHSC5220 | 2" | 20 m | 10 | 5,00 | 5907544413479 | | |
| WLHSC5230 | 2" | 30 m | 10 | 7,10 | 5907544415930 | | |
| WLHSB7515 | 3" | 15 m | 10 | 6,60 | 5907544418337 | | |
| WLHSB7520 | 3" | 20 m | 10 | 8,90 | 5907544413486 | | |
| WLHSB7530 | 3" | 30 m | 10 | 12,9 | 5907544415923 | | |
| WLHSA10020 | 4" | 20 m | 10 | 14,1 | 5907544415954 | | |

Wężę Specjalistyczne

Specialised hoses



Wąż płaski AGRO-FLAT

- powlekany miękkim PVC
- odporny na ścieranie i promieniowanie UV
- stosowany do przepompowywania i tłoczenia wody brudnej lub czystej
- stosowany z pompami zatapialnymi

Flat hose AGRO-FLAT

- coated with soft PVC
- resistant to abrasion and UV
- used for pressing and pumping dirty or clean water
- used with submersives pumps

| Index | Ø | PRZY | ☐ | ☼ | ⚖ | EAN |
|-------------|--------|-------|---|---|-------|---------------|
| WAF2B100050 | 1" | 50 m | ☉ | 2 | 7,60 | 5904182447521 |
| WAF2B100100 | 1" | 100 m | ☉ | 2 | 15,20 | 5904182444742 |
| WAF2B114050 | 1 1/4" | 50 m | ☉ | 2 | 8,00 | 5904182447842 |
| WAF2B114100 | 1 1/4" | 100 m | ☉ | 2 | 16,00 | 5904182444728 |
| WAF2B112050 | 1 1/2" | 50 m | ☉ | 2 | 8,75 | 5904182447514 |
| WAF2B112100 | 1 1/2" | 100 m | ☉ | 2 | 17,50 | 5904182444735 |
| WAF2B200050 | 2" | 50 m | ☉ | 2 | 11,50 | 5904182447484 |
| WAF2B200100 | 2" | 100 m | ☉ | 2 | 23,00 | 5904182444711 |
| WAF2B300050 | 3" | 50 m | ☉ | 2 | 18,70 | 5904182447545 |
| WAF2B300100 | 3" | 100 m | ☉ | 2 | 37,40 | 5904182444704 |
| WAF2B400050 | 4" | 50 m | ☉ | 2 | 25,00 | 5904182447538 |
| WAF2B400100 | 4" | 100 m | ☉ | 2 | 50,00 | 5904182444759 |



Wąż płaski AGRO-FLAT

- powlekany miękkim PVC
- odporny na ścieranie i promieniowanie UV
- stosowany do przepompowywania i tłoczenia wody brudnej lub czystej
- stosowany z pompami zatapialnymi

Flat hose AGRO-FLAT

- coated with soft PVC
- resistant to abrasion and UV
- used for pressing and pumping dirty or clean water
- used with submersives pumps

| Index | Ø | PRZY | ☐ | ☼ | ⚖ | EAN |
|-------------|--------|-------|---|---|-------|---------------|
| WAF3B100050 | 1" | 50 m | ☉ | 3 | 8,00 | 5907544404903 |
| WAF3B100100 | 1" | 100 m | ☉ | 3 | 16,00 | 5904182444674 |
| WAF3B114050 | 1 1/4" | 50 m | ☉ | 3 | 9,00 | 5904182447569 |
| WAF3B114100 | 1 1/4" | 100 m | ☉ | 3 | 18,00 | 5904182444681 |
| WAF3B112050 | 1 1/2" | 50 m | ☉ | 3 | 11,25 | 5904182444897 |
| WAF3B112100 | 1 1/2" | 100 m | ☉ | 3 | 22,5 | 5904182444698 |
| WAF3B200050 | 2" | 50 m | ☉ | 3 | 15,00 | 5904182447552 |
| WAF3B200100 | 2" | 100 m | ☉ | 3 | 30,00 | 5904182444667 |
| WAF3B300050 | 3" | 50 m | ☉ | 3 | 25,00 | 5904182447606 |
| WAF3B300100 | 3" | 100 m | ☉ | 3 | 50,00 | 5904182447491 |
| WAF3B400050 | 4" | 50 m | ☉ | 3 | 35,00 | 5904182444910 |



Wąż płaski AGRO-FLAT z tworzywa PE

- powlekany miękkim PE
- lekki
- odporny na ścieranie i promieniowanie UV
- stosowany do przepompowywania i tłoczenia wody brudnej lub czystej
- stosowany z pompami zatapialnymi

Flat hose AGRO-FLAT made of PE

- coated with soft PE
- light
- resistant to abrasion and UV
- used for pressing and pumping dirty or clean water
- used with submersives pumps

| Index | Ø | PRZY | ☐ | ☼ | ⚖ | EAN |
|-------------|--------|-------|---|---|-------|---------------|
| WAF4B100050 | 1" | 50 m | ☉ | 4 | 3,00 | 5907544435211 |
| WAF4B100100 | 1" | 100 m | ☉ | 4 | 6,00 | 5907544435228 |
| WAF4B114050 | 1 1/4" | 50 m | ☉ | 4 | 3,50 | 5907544435259 |
| WAF4B114100 | 1 1/4" | 100 m | ☉ | 4 | 7,00 | 5907544435266 |
| WAF4B112050 | 1 1/2" | 50 m | ☉ | 4 | 4,00 | 5907544435235 |
| WAF4B112100 | 1 1/2" | 100 m | ☉ | 4 | 8,00 | 5907544435242 |
| WAF4B200050 | 2" | 50 m | ☉ | 4 | 5,50 | 5907544435273 |
| WAF4B200100 | 2" | 100 m | ☉ | 4 | 11,00 | 5907544435280 |
| WAF4B300050 | 3" | 50 m | ☉ | 4 | 7,50 | 5907544435297 |
| WAF4B400050 | 4" | 50 m | ☉ | 4 | 10,5 | 5907544435303 |

Wężę Specjalistyczne

Specialised hoses



Wąż płaski wysokociśnieniowy AGRO-FLAT

- powlekany miękkim PVC
- odporny na ścieranie i promieniowanie UV
- wykorzystywany w przemysłowych systemach nawadniania i budownictwie do przepompowywania i tłoczenia wody
- stosowany z pompami zatapialnymi

High-pressure flat hose AGRO-FLAT

- coated with soft PVC
- resistant to abrasion and UV
- used in watering systems, industry and construction for water pumping and pressing
- used with submersives pumps

| Index | Ø | 100m | ☐ | ⊗ | ⚖ | EAN |
|-------------|--------|-------|---|---|-------|---------------|
| WAF6B112030 | 1 1/2" | 30 m | ☐ | ⊗ | 7,50 | 5907544442400 |
| WAF6B112050 | 1 1/2" | 50 m | ☐ | ⊗ | 12,50 | 5907544442417 |
| WAF6B112100 | 1 1/2" | 100 m | ☐ | ⊗ | 25,00 | 5907544442424 |
| WAF6B200030 | 2" | 30 m | ☐ | ⊗ | 10,50 | 5907544442431 |
| WAF6B200050 | 2" | 50 m | ☐ | ⊗ | 17,50 | 5907544442448 |
| WAF6B200100 | 2" | 100 m | ☐ | ⊗ | 35,00 | 5907544442455 |
| WAF6B300030 | 3" | 30 m | ☐ | ⊗ | 16,50 | 5907544442462 |
| WAF6B300050 | 3" | 50 m | ☐ | ⊗ | 27,50 | 5907544442479 |
| WAF6B300100 | 3" | 100 m | ☐ | ⊗ | 55,00 | 5907544442486 |
| WAF6B400030 | 4" | 30 m | ☐ | ⊗ | 22,50 | 5907544442493 |
| WAF6B400050 | 4" | 50 m | ☐ | ⊗ | 41,00 | 5907544442509 |
| WAF6B400100 | 4" | 100 m | ☐ | ⊗ | 82,00 | 5907544442516 |



| | | | | | | |
|-------------|--------|-------|---|---|-------|---------------|
| WAF8B112030 | 1 1/2" | 30 m | ☐ | ⊗ | 8,82 | 5907544442523 |
| WAF8B112050 | 1 1/2" | 50 m | ☐ | ⊗ | 14,70 | 5907544442530 |
| WAF8B112100 | 1 1/2" | 100 m | ☐ | ⊗ | 29,40 | 5907544442547 |
| WAF8B200030 | 2" | 30 m | ☐ | ⊗ | 13,35 | 5907544442554 |
| WAF8B200050 | 2" | 50 m | ☐ | ⊗ | 22,25 | 5907544442561 |
| WAF8B200100 | 2" | 100 m | ☐ | ⊗ | 44,50 | 5907544442578 |
| WAF8B300030 | 3" | 30 m | ☐ | ⊗ | 16,68 | 5907544442585 |
| WAF8B300050 | 3" | 50 m | ☐ | ⊗ | 27,80 | 5907544442592 |
| WAF8B300100 | 3" | 100 m | ☐ | ⊗ | 55,60 | 5907544442608 |
| WAF8B400030 | 4" | 30 m | ☐ | ⊗ | 26,67 | 5907544442615 |
| WAF8B400050 | 4" | 50 m | ☐ | ⊗ | 44,45 | 5907544442622 |
| WAF8B400100 | 4" | 100 m | ☐ | ⊗ | 88,90 | 5907544442639 |



Wąż płaski AQUA-FLAT

- ciśnienie robocze: 1 bar
- odporny na warunki atmosferyczne
- idealny do odprowadzania wody ze zbiorników wodnych
- łatwy w przechowywaniu
- zestaw zawiera opaskę

Flat hose AQUA-FLAT

- working pressure: 1 bar
- resistant to weather conditions
- ideal for draining water from water tanks
- easy to store
- set includes clamp

| Index | Ø | 100m | ☐ | ⊗ | ⚖ | EAN |
|--------------|--------|------|---|---|------|---------------|
| WAQF1B100010 | 1" | 10 m | ☐ | ⊗ | 0,37 | 5907544442059 |
| WAQF1B100020 | 1" | 20 m | ☐ | ⊗ | 0,73 | 5907544442066 |
| WAQF1B100030 | 1" | 30 m | ☐ | ⊗ | 1,08 | 5907544442073 |
| WAQF1B100050 | 1" | 50 m | ☐ | ⊗ | 1,8 | 5907544442080 |
| WAQF1B114010 | 1 1/4" | 10 m | ☐ | ⊗ | 0,45 | 5907544442097 |
| WAQF1B114020 | 1 1/4" | 20 m | ☐ | ⊗ | 0,88 | 5907544442103 |
| WAQF1B114030 | 1 1/4" | 30 m | ☐ | ⊗ | 1,31 | 5907544442110 |
| WAQF1B114050 | 1 1/4" | 50 m | ☐ | ⊗ | 2,2 | 5907544442127 |
| WAQF1B112010 | 1 1/2" | 10 m | ☐ | ⊗ | 6,28 | 5907544442134 |
| WAQF1B112020 | 1 1/2" | 20 m | ☐ | ⊗ | 1,24 | 5907544442141 |
| WAQF1B112030 | 1 1/2" | 30 m | ☐ | ⊗ | 0,63 | 5907544442158 |
| WAQF1B112050 | 1 1/2" | 50 m | ☐ | ⊗ | 1,42 | 5907544442165 |
| WAQF1B200010 | 2" | 10 m | ☐ | ⊗ | 0,81 | 5907544442172 |
| WAQF1B200020 | 2" | 20 m | ☐ | ⊗ | 1,60 | 5907544442189 |
| WAQF1B200030 | 2" | 30 m | ☐ | ⊗ | 2,42 | 5907544442196 |
| WAQF1B200050 | 2" | 50 m | ☐ | ⊗ | 3,98 | 5907544442202 |

Wózki i zwijacze do węży

Hose carts and reels



Wózki i zwijacze do węży

Hose carts and reels



Wózek na wąż ZINCATO

Wykonany ze stali ocynkowanej. Wyposażony w długą wygodną rączkę.

Hose cart ZINCATO

Made of galvanised steel. Equipped with long convenient handle.

| Index | | | | EAN |
|-------|-------------|--|---|---------------|
| AG210 | 1/2" - 50 m | | 1 | 8010943000090 |
| AG212 | 1/2" - 60 m | | 1 | 8010943000113 |
| AG310 | 1/2" - 80 m | | 1 | 8010943000120 |



Wózek na wąż CARINOX

Wykonany ze stali nierdzewnej. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby.

Hose cart CARINOX

Made of stainless steel. Stable and durable construction. Quick removable crank.

| Index | | | | EAN |
|--------|-------------|--|---|---------------|
| AG4280 | 1/2" - 80 m | | 1 | 8010943000861 |



Wózek na wąż DURAMET

Wykonany ze stali. Wyposażony w długą wygodną rączkę.

Hose cart DURAMET

Made of steel. Equipped with long convenient handle.

| Index | | | | EAN |
|-------|--------------|--|---|---------------|
| AG222 | 1/2" - 100 m | | 4 | 5907544409267 |



Wózek na wąż SPRING STEEL

Wykonany ze stali malowanej proszkiem. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby.

Hose cart SPRING STEEL

Made of powder coated steel. Stable and durable construction. Quick removable crank.

| Index | | | | EAN |
|-------|-------------|--|---|---------------|
| AG307 | 1/2" - 50 m | | 1 | 8010943002254 |

Wózki i zwijacze do węży

Hose carts and reels



Wózek na wąż SPRING ZINCATO

Wykonany z stali ocynkowanej. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby.

Hose cart SPRING ZINCATO

Made of galvanised steel. Stable and durable construction. Quick removable crank.

| Index | | | | EAN |
|-------|-------------|--|---|---------------|
| AG306 | 1/2" - 50 m | | 1 | 8010943002247 |



Wózek na wąż SOLID ZINCATO

Wykonany ze stali ocynkowanej. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby.

Hose cart SOLID ZINCATO

Made of galvanised steel. Stable and durable construction. Quick removable crank.

| Index | | | | EAN |
|--------|-------------|--|---|---------------|
| AG3317 | 3/4" - 90 m | | 1 | 8010943001523 |



Wózek na wąż ZINCATO

Wykonany z stali ocynkowanej. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby.

Hose cart ZINCATO

Made of galvanised steel. Stable and durable construction. Quick removable crank.

| Index | | | | EAN |
|-------|--------------|--|---|---------------|
| AG315 | 1/2" - 110 m | | 1 | 8010943000410 |



Wózek na wąż PRINOX

Wykonany ze stali nierdzewnej. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby.

Hose cart PRINOX

Made of stainless steel. Stable and durable construction. Quick removable crank.

| Index | | | | EAN |
|--------|-------------|--|---|---------------|
| AG4318 | 3/4" - 80 m | | 1 | 8010943001219 |

Wózki i zwijacze do wężu

Hose carts and reels



Wózek na wąż PRINOX

Wykonany ze stali nierdzewnej. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby. Wyposażony w pompowane koła.

Hose cart PRINOX

Made of stainless steel. Stable and durable construction. Quick removable crank. Equipped with tire wheels.

| Index |  |  |  | EAN |
|--------|---|---|---|---------------|
| AG4410 | 3/4" - 110 m |  | 1 | 8010943001226 |



Wózek na wąż SOLID ZINK-CHROM

Wykonany ze stali nierdzewnej. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby.

Hose cart SOLID ZINK-CHROM

Made of stainless steel. Stable and durable construction. Quick removable crank.

| Index |  |  |  | EAN |
|--------|---|---|---|---------------|
| AG3318 | 3/4" - 80 m |  | 1 | 8010943001424 |



Wózek na wąż KORAL

Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Wyposażony w długą wygodną rączkę.

Hose cart KORAL

Made of powder coated steel. Equipped with long convenient handle.

| Index |  |  |  | EAN |
|-------|---|---|---|---------------|
| AG311 | 1/2" - 80 m |  | 1 | 8010943000137 |



Wózek na wąż PROFESSIONAL

Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby. Wykorzystywany na dużych obszarach zraszających.

Hose cart PROFESSIONAL

Made of powder coated steel. Stable and durable construction. Quick removable crank. Used on large watering coverage.

| Index |  |  |  | EAN |
|-------|---|---|---|---------------|
| AG317 | 3/4" - 90 m |  | 1 | 8010943000151 |

Wózki i zwijacze do wężu

Hose carts and reels



Wózek na wąż PROFESSIONAL

Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby. Wyposażony w pompowane koła. Wykorzystywany na dużych obszarach zraszających.

Hose cart PROFESSIONAL

Made of powder coated steel. Stable and durable construction. Quick removable crank. Equipped with tire wheels. Used on large watering coverage.

| Index | | | | EAN |
|----------|--------------|--|---|---------------|
| AG320-RG | 3/4" - 140 m | | 1 | 8010943000984 |



Wózek na wąż PROFESSIONAL

Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby. Wykorzystywany na dużych obszarach zraszających.

Hose cart PROFESSIONAL

Made of powder coated steel. Stable and durable construction. Quick removable crank. Used on large watering coverage.

| Index | | | | EAN |
|-------|--------------|--|---|---------------|
| AG320 | 3/4" - 140 m | | 1 | 8010943000168 |



Wózek na wąż MAXI CAR

Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby. Wyposażony w cztery masywne koła.

Hose cart MAXI CAR

Made of powder coated steel. Stable and durable construction. Quick removable crank. Equipped with four solid wheels.

| Index | | | | EAN |
|-------|-------------|--|---|---------------|
| AG411 | 3/4" - 90 m | | 1 | 8010943001790 |



Wózek na wąż DAILY

Odporny na rdzę, korozję i promieniowanie UV. Składana korba z antypoślizgową powłoką.

Hose cart DAILY

Resistant to rust, corrosion and UV. Foldable crank with nonslip coating allows easy storage.

| Index | | | | EAN |
|-------|-------------|--|---|---------------|
| AG260 | 1/2" - 60 m | | 1 | 5907544432630 |

Wózki i zwijacze do wężu

Hose carts and reels



Wózek na wąż DROP

Wykonany z tworzywa odpornego na promieniowanie UV. Wyposażony w długą wygodną rączkę.

Hose cart DROP

Made of material resistant to UV. Equipped with long convenient handle.

| Index |  |  |  | EAN |
|-------|---|--|---|---------------|
| AG240 | 1/2" - 60 m |  | 1 | 8010943000816 |



Wózek na wąż EUR 80

Wykonany z tworzywa odpornego na promieniowanie UV. Wyposażony w długą wygodną rączkę.

Hose cart EUR 80

Made of material resistant to UV. Equipped with long convenient handle.

| Index |  |  |  | EAN |
|-------|---|--|---|---------------|
| AG280 | 1/2" - 80 m |  | 1 | 8010943000625 |



Ruchomy bęben ścienny na wąż ZINCATO

Wykonany ze stali ocynkowanej. Ruchoma konstrukcja dopasowuje kierunek rozwijania i zwijania węża.

Movable wall hose reel ZINCATO

Made of galvanised steel. Movable construction adjusts winding and unwinding direction.

| Index |  |  |  | EAN |
|-------|---|--|---|---------------|
| AG130 | 1/2" - 50 m |  | 1 | 8010943001448 |



Przenośny bęben ścienny na wąż ZINCATO

Wykonany ze stali ocynkowanej. Konstrukcja łatwa w przenoszeniu.

Portable wall hose reel ZINCATO

Made of galvanised steel. Construction easy in transportation.

| Index |  |  |  | EAN |
|-------|---|--|---|---------------|
| AG131 | 1/2" - 50 m |  | 1 | 8010943000021 |



Bęben na wąż AQUA-REEL

Wykonany z tworzywa odpornego na promieniowanie UV. Stalowe rurki pokryte warstwą antykorozyjną. Składany uchwyt.

Hose reel AQUA-REEL

Made of material resistant to UV. Steel pipes coated with anticorrosive layer. Foldable handle.

| Index |  |  |  |  | EAN |
|--------|---|---|---|---|---------------|
| GL3601 | 1/2" - 60 m |  |  | 5 | 5904182448948 |

Wózki i zwijacze do wężu

Hose carts and reels



Wózek na wąż AQUA-REEL

Wykonany z tworzywa odpornego na promieniowanie UV. Wyposażony w długą wygodną rączkę. Stalowe rurki pokryte warstwą antykorozyjną. Składany uchwyt.

Hose cart AQUA-REEL

Made of material resistant to UV. Equipped with long convenient handle. Steel pipes coated with anticorrosive layer. Foldable handle.

| Index | | | | | EAN |
|--------|-------------|--|--|---|---------------|
| GL3701 | 1/2" - 45 m | | | 5 | 5904182448931 |
| GL3501 | 1/2" - 60 m | | | 5 | 5904182448924 |



Wózek na wąż CLEVER REEL

Wykonany z tworzywa odpornego na promieniowanie UV. Wyposażony w długą wygodną rączkę. Stalowe rurki pokryte warstwą antykorozyjną. Składany uchwyt i korba.

Hose cart CLEVER REEL

Made of material resistant to UV. Equipped with long convenient handle. Steel pipes coated with anticorrosive layer. Foldable handle and crank.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------------|--|---|---------------|
| ECO-3501 | 1/2" - 60 m | | 5 | 5907544415206 |



Wózek na wąż CLOVER

Wykonany z tworzywa odpornego na promieniowanie UV. Wyposażony w długą wygodną rączkę. Stalowe rurki pokryte warstwą antykorozyjną. Wyposażony w uchwyt końcówki zraszającej.

Hose cart CLOVER

Made of material resistant to UV. Equipped with long convenient handle. Steel pipes coated with anticorrosive layer. Equipped with holder for spraying end.

| Index | | | | EAN |
|---------|-------------|--|---|---------------|
| LE-9104 | 1/2" - 50 m | | 5 | 5907544422242 |



Bęben na wąż CLOVER

Wykonany z tworzywa odpornego na promieniowanie UV. Stalowe rurki pokryte warstwą antykorozyjną. Wyposażony w uchwyt końcówki zraszającej.

Hose reel CLOVER

Made of material resistant to UV. Steel pipes coated with anticorrosive layer. Equipped with holder for spraying end.

| Index | | | | EAN |
|---------|-------------|--|---|---------------|
| LE-9103 | 1/2" - 50 m | | 5 | 5907544422235 |



Wózki i zwijacze do węży

Hose carts and reels



Zestaw z wózkiem na wąż TITAN REEL

- metalowa konstrukcja
- metoda malowania proszkowo chroni wózek przed rdzewieniem
- wyposażony w prowadnicę ułatwiającą zwijanie węża
- korbka pozwala na płynne zwijanie węża
- wygodny uchwyt wykonany z pianki
- posiada antypoślizgowe koła

Zestaw zawiera:

- Przyłącze na kran z gwintem wewnętrznym 3/4"
- Przyłącze na kran z gwintem wewnętrznym 3/4" - 1"
- Szybkozłącze 1/2" ze stopem
- 3x szybkozłącze 1/2"
- Regulowana dysza zraszająca

Hose cart set TITAN REEL

- metal construction
- powder painting method prevents hose cart from corrosion
- equipped with hose guide for easy winding
- crank allows smooth hose winding
- comfortable handle made of foam
- equipped with non-slip wheel

Set includes:

- Tap adapter with female thread 3/4"
- Tap adapter with female thread 3/4" - 1"
- Hose connector 1/2" with stop
- 3x hose connector 1/2"
- Adjustable spraying nozzle

| Index | | | | EAN |
|----------|-------------|--|-----|---------------|
| WL-W5000 | 1/2" - 60 m | | 1/3 | 5907544439493 |



Wózki i zwijacze do węży

Hose carts and reels



Zestaw z wózkiem na wąż DAILY

Odporny na rdzę, korozję i promieniowanie UV.
Składana korbka z antypoślizgową powłoką.

Zestaw zawiera:

- Wózek na wąż DAILY
- 3-warstwowy wąż ogrodowy CARAT 1/2" - 20m
- 3x szybkozłączka 1/2" BLACK LINE
- szybkozłączka 1/2" ze stopem BLACK LINE
- przyłącze na kran z redukcją 3/4" - 1/2" BLACK LINE
- pistolet 8-funkcyjny BLACK LINE

Hose cart set DAILY

Resistant to rust, corrosion and UV. Foldable crank with nonslip coating allows easy storage.

Set includes:

- Hose cart DAILY
- 3-layer garden hose CARAT 1/2" - 20m
- 3x BLACK LINE quick connector
- quick connector 1/2" with stop BLACK LINE
- tap adapter with reduction 3/4" - 1/2" BLACK LINE
- BLACK LINE 8-pattern spray gun

| Index | | | | EAN |
|-----------------|-------------|--|------|---------------|
| ECO-AG26020SET1 | 1/2" - 20 m | | 1/28 | 5907544437901 |



Zestaw z wózkiem na wąż DAILY

Odporny na rdzę, korozję i promieniowanie UV.
Składana korbka z antypoślizgową powłoką.

Zestaw zawiera:

- Wózek na wąż DAILY
- 3-warstwowy wąż ogrodowy CARAT 1/2" - 20 m
- 3x szybkozłączka 1/2" BLACK LINE
- szybkozłączka 1/2" ze stopem BLACK LINE
- przyłącze na kran z redukcją 3/4" - 1/2" BLACK LINE
- pistolet 8-funkcyjny BLACK LINE
- 3-ramienny regulowany zraszacz obrotowy BLACK LINE

Hose cart set DAILY

Resistant to rust, corrosion and UV. Foldable crank with nonslip coating allows easy storage.

Set includes:

- Hose cart DAILY
- 3-layer garden hose CARAT 1/2" - 20 m
- 3x BLACK LINE quick connector
- quick connector 1/2" with stop BLACK LINE
- tap adapter with reduction 3/4" - 1/2" BLACK LINE
- BLACK LINE 8-pattern spray gun
- 3-arm rotating adjustable sprinkler BLACK LINE

| Index | | | | EAN |
|-----------------|-------------|--|------|---------------|
| ECO-AG26020SET2 | 1/2" - 20 m | | 1/28 | 5907544437918 |



Wózki i zwijacze do wężu

Hose carts and reels



Zestaw WHITE SILVER PLUS

Wózek metalowy WHITE SILVER PLUS pozwala umieścić do 50m węża ogrodowego 1/2". Posiada stabilną i wytrzymałą metalową podstawę oraz bęben. Regulowana wysokość rączki ułatwia transport wózka. Obrotowe przyłącze zapobiega skręcaniu się węża.

Zestaw zawiera:

- wózek WHITE SILVER PLUS
- 5-warstwowy wąż WHITE LINE
- regulowana dysza prosta WHITE LINE
- 3x szybkozłączka 1/2" WHITE LINE
- szybkozłączka 1/2" ze stopem WHITE LINE
- 2x przyłącze na kran 3/4" WHITE LINE
- przyłącze na kran 3/4" - 1/2" WHITE LINE

Dostępny w dwóch wariantach opakowania:

- z kartą
- w colour box

Set WHITE SILVER PLUS

Metal hose cart WHITE SILVER PLUS store up 50m of garden hose 1/2". Equipped with stable and durable metal base and reel. Adjustable height of handle makes hose transport easier. Rotating adapter prevents from hose torsion.

Set includes:

- hose cart WHITE SILVER PLUS
- 5-layer hose WHITE LINE
- adjustable straight nozzle WHITE LINE
- 3x quick connector 1/2" WHITE LINE
- quick connector with stop 1/2" WHITE LINE
- 2x tap adapter 3/4" WHITE LINE
- tap adapter 3/4" - 1/2" WHITE LINE

Available in two packing versions:

- with sleeve card
- in colour box

| Index | 📦 | 📦 | 📦 | EAN |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| WL-W2K20 | 1/2" - 20 m | 📦 | 1 | 5907544422495 |
| WL-W2B20 | 1/2" - 20 m | 📦 | 1 | 5907544422389 |
| WL-W2K30 | 1/2" - 30 m | 📦 | 1 | 5907544422426 |
| WL-W2B30 | 1/2" - 30 m | 📦 | 1 | 5907544422402 |
| WL-W2K50 | 1/2" - 50 m | 📦 | 1 | 5907544422433 |
| WL-W2B50 | 1/2" - 50 m | 📦 | 1 | 5907544422419 |

Zestaw z bębniem automatycznym WHITE LINE

- system spowalniający zwijanie węża
- wyciągany trzpień pozwala na transport bębna
- wyposażony w uchwyt do łatwego transportu bębna
- obrotowy uchwyt ścienny 180°
- blokada zwijania węża na wybranej długości

Zestaw zawiera:

- automatyczny bęben
- wąż ogrodowy
- wąż przyłączeniowy 2 m
- śruby mocujące
- dysza zraszająca WHITE LINE SOFT
- szybkozłączka 1/2" WHITE LINE SOFT
- szybkozłączka 1/2" ze stopem WHITE LINE SOFT
- przyłącze na kran 1"- 3/4" WHITE LINE SOFT

Automatic hose reel set WHITE LINE

- smooth slow-speed rewind system
- releasable bolt allows reel transportation
- equipped with handle for easy reel transportation
- rotating wall hanger 180°
- hose winding lock on selected length

Set includes:

- automatic hose reel
- garden hose
- connection hose 2 m
- mounting screws
- adjustable nozzle WHITE LINE SOFT
- quick connector 1/2" WHITE LINE SOFT
- quick connector 1/2" with stop WHITE LINE SOFT
- tap adapter 1"- 3/4" WHITE LINE SOFT



| Index | 📦 | 📦 | 📦 | EAN |
|----------|------|---|---|---------------|
| WL-W6B20 | 20 m | 📦 | 1 | 5907544441656 |
| WL-W6B35 | 35 m | 📦 | 1 | 5907544441663 |



20 m



35 m

Wózki i zwijacze do węży

Hose carts and reels



Zestaw z prysznicem na stojaku

Zestaw zawiera:

- wieszak na wąż
- kran umieszczony na wysokości 1 m
- prysznic o wysokości 2,08 m

Set with stand shower

Set includes:

- hose hanger
- tap placed on height 1 m
- shower with height 2,08 m

| Index |  |  |  | EAN |
|--------|---|---|---|---------------|
| AG8301 | 2,08 m |  | 5 | 8010943001585 |



Zestaw na stojaku

Zestaw zawiera:

- wieszak na wąż
- kran umieszczony na wysokości 1 m

Stand set


Set includes:

- hose hanger
- tap placed on height 1 m

| Index |  |  |  | EAN |
|--------|---|---|---|---------------|
| AG8300 | 1 m |  | 5 | 8010943001530 |

Wózki i zwijacze do węży

Hose carts and reels



■ Metalowy wieszak ścienny na wąż

Metal hose wall hanger

| Index | | | | EAN |
|-----------|----|--|----|---------------|
| ECO-WF114 | -- | | 24 | 5904182441147 |



■ Wieszak ścienny na wąż

Wyposażony w uchwyty do zawieszenia armatury ogrodniczej.

Hose wall hanger

Equipped with handles to hang garden fittings.

| Index | | | | EAN |
|-----------|----|--|----|---------------|
| ECO-WF115 | -- | | 50 | 5904182441154 |



■ Wieszak ścienny na wąż

Hose wall hanger

| Index | | | | EAN |
|---------|----|--|----|---------------|
| WL-3150 | -- | | 12 | 5907544417033 |



■ Przenośny wieszak ścienny na wąż

Regulacja dla różnych średnic i długości węży.

Portable hose wall hanger

Adjustment for various hose diameters and lengths.

| Index | | | | EAN |
|-----------|----|--|-------|---------------|
| ECO-WF116 | -- | | 12/72 | 5907544404439 |



■ Wieszak ścienny na akcesoria zraszające

Kompatybilny ze szybkozłączem 1/2".

Spraying accessories wall hanger

Compatible with quick connector 1/2".

| Index | | | | EAN |
|-----------|------|--|--------|---------------|
| ECO-WF119 | 1/2" | | 25/100 | 5907544414230 |



■ Prowadnica węży ogrodowego

Hose guide

| Index | | | | EAN |
|-----------|--------------|--|-------|---------------|
| ECO-WF120 | 25cm / 9,2cm | | 24/48 | 5907544431763 |



Black line

BLACK LINE - Armatura

BLACK LINE - Fittings



Regulowana dysza prosta

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody.

Adjustable straight nozzle

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

| Index | | | | EAN |
|--------------|----------|--|--------|---------------|
| ECO-PWB4710L | Standard | | 25/200 | 5904182440539 |
| ECO-PWB4710 | Standard | | 25/200 | 5904182445886 |



Szybkozłącze bez stopu

Quick connector without stop

| Index | | | | EAN |
|--------------|-------------|--|--------|---------------|
| ECO-PWB2120L | 1/2" - 5/8" | | 25/250 | 5904182440409 |
| ECO-PWB2120 | 1/2" - 5/8" | | 25/250 | 5904182445800 |
| ECO-PWB2130L | 3/4" | | 25/250 | 5904182440416 |
| ECO-PWB2130 | 3/4" | | 25/250 | 5904182445794 |



Szybkozłącze ze stopem

Quick connector with stop

| Index | | | | EAN |
|--------------|-------------|--|--------|---------------|
| ECO-PWB2140L | 1/2" - 5/8" | | 25/250 | 5904182440423 |
| ECO-PWB2140 | 1/2" - 5/8" | | 25/250 | 5904182445787 |
| ECO-PWB2150L | 3/4" | | 25/250 | 5904182440430 |
| ECO-PWB2150 | 3/4" | | 25/250 | 5904182445770 |



Reparator do połączenia węży

Hose mender

| Index | | | | EAN |
|--------------|-------------|--|--------|---------------|
| ECO-PWB2100L | 1/2" - 5/8" | | 25/250 | 5904182440386 |
| ECO-PWB2100 | 1/2" - 5/8" | | 25/250 | 5904182445855 |
| ECO-PWB2110L | 3/4" | | 25/250 | 5904182440393 |
| ECO-PWB2110 | 3/4" | | 25/250 | 5904182445831 |
| ECO-PWB2112L | 1" | | 10/200 | 5904182440690 |
| ECO-PWB2112 | 1" | | 10/200 | 5904182445817 |



Reparator-reduktor do połączenia węży

Hose mender-reducer

| Index | | | | EAN |
|--------------|-------------|--|--------|---------------|
| ECO-PWB2101L | 3/4" - 1/2" | | 25/250 | 5904182440676 |
| ECO-PWB2101 | 3/4" - 1/2" | | 25/250 | 5904182445848 |
| ECO-PWB2111L | 1" - 3/4" | | 10/200 | 5904182440683 |
| ECO-PWB2111 | 1" - 3/4" | | 10/200 | 5904182445824 |



Uniwersalne przyłącze na kran

Universal tap adapter

| Index | | | | EAN |
|----------|----------|--|-------|---------------|
| ECO-4129 | Standard | | 10/80 | 5907544406570 |



Wkrętka do urządzeń zraszających - gwint zew.

Accessory adapter - male thread

| Index | | | | EAN |
|--------------|------|--|--------|---------------|
| ECO-PWB2184L | 1/2" | | 25/500 | 5907544406150 |
| ECO-PWB2184 | 1/2" | | 25/500 | 5907544424376 |
| ECO-PWB2185L | 3/4" | | 25/500 | 5904182440447 |
| ECO-PWB2185 | 3/4" | | 25/500 | 5904182445763 |

BLACK LINE - Armatura

BLACK LINE - Fittings



Przylącze na kran - gwint wew.

Tap adapter - female thread

| Index | | | | EAN |
|--------------|------|--|--------|---------------|
| ECO-PWB2196L | 1/2" | | 25/500 | 5904182440461 |
| ECO-PWB2196 | 1/2" | | 25/500 | 5904182445749 |
| ECO-PWB2195L | 3/4" | | 25/500 | 5904182440454 |
| ECO-PWB2195 | 3/4" | | 25/500 | 5904182445756 |
| ECO-PWB2197L | 1" | | 25/500 | 5904182440478 |
| ECO-PWB2197 | 1" | | 25/500 | 5904182445732 |



Przylącze na kran z redukcją - gwint wew.

Tap adapter with reduction - female thread

| Index | | | | EAN |
|--------------|-------------|--|--------|---------------|
| ECO-PWB2198L | 3/4" - 1/2" | | 25/500 | 5904182440485 |
| ECO-PWB2198 | 3/4" - 1/2" | | 25/500 | 5904182445947 |
| ECO-PWB2199L | 1" - 3/4" | | 25/400 | 5904182440492 |
| ECO-PWB2199 | 1" - 3/4" | | 25/400 | 5904182445930 |



Uniwersalne przylącze na kran z opaską

Universal tap adapter with clamp

| Index | | | | EAN |
|----------|------------|--|--------|---------------|
| ECO-4127 | Ø 13-15 mm | | 10/100 | 5907544401919 |
| ECO-4128 | Ø 22-24 mm | | 10/100 | 5907544422044 |



Nypel do łączenia szybkozłączek

Quick connector coupler

| Index | | | | EAN |
|--------------|----------|--|--------|---------------|
| ECO-PWB2200L | Standard | | 25/500 | 5904182440508 |
| ECO-PWB2200 | Standard | | 25/500 | 5904182445923 |



Trójnik do łączenia szybkozłączek

Quick connector tee

| Index | | | | EAN |
|--------------|----------|--|--------|---------------|
| ECO-PWB2210L | Standard | | 25/500 | 5904182440515 |
| ECO-PWB2210 | Standard | | 25/500 | 5904182445916 |



Nypel do łączenia szybkozłączek z zaworem

Quick connector coupler with valve

| Index | | | | EAN |
|-------------|----------|--|--------|---------------|
| ECO-PWB2231 | Standard | | 10/200 | 5907544401926 |



Przylącze z zaworem - gwint wew.

Adapter with valve - female thread

| Index | | | | EAN |
|--------------|------|--|--------|---------------|
| ECO-PWB2230L | 3/4" | | 25/200 | 5907544400394 |

BLACK LINE - Armatura

BLACK LINE - Fittings



Przyłącze z zaworem - gwint wew. i zew.

Adapter with valve - female and male thread

| Index | | | | EAN |
|-------------|------|--|------------|---------------|
| ECO-PWB223L | 3/4" | | 25/200/800 | 5907544414186 |



Trójnik z dwoma zaworami

Tee with two valves

Gwint wewnętrzny z redukcją.

Female thread with reduction.

| Index | | | | EAN |
|--------------|-----------|--|--------|---------------|
| ECO-PWB2222L | 1" - 3/4" | | 15/120 | 5904182440522 |
| ECO-PWB2222 | 1" - 3/4" | | 15/120 | 5904182445909 |



4-drożny rozdzielacz

4-way tap adapter

Gwint wewnętrzny z redukcją.

Female thread with reduction.

Wyposażony w cztery niezależne i regulowane zawory.

Equipped with four separate and adjustable valves.

| Index | | | | EAN |
|-------------|-----------|--|----|---------------|
| ECO-PWB3033 | 1" - 3/4" | | 50 | 5904182448214 |



Zestaw 4-elementowy z dyszą

4-element set with nozzle

Zestaw zawiera: regulowaną dyszę prostą, szybkozłącze bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 1" - 3/4".

Set includes: adjustable straight nozzle, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 1" - 3/4".

| Index | | | | EAN |
|----------------|-------------|--|----|---------------|
| ECO-PWB5500-12 | 1/2" - 5/8" | | 50 | 5904182445879 |
| ECO-PWB5500-34 | 3/4" | | 50 | 5904182445862 |



Dziecięcy zestaw 4-elementowy

4-element set for children

Zestaw zawiera: 3-funkcyjną dyszę, szybkozłącze bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 1" - 3/4".

Set contains: 3-pattern nozzle, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 1" - 3/4".

| Index | | | | EAN |
|----------|-------------|--|----|---------------|
| ECO-4540 | 1/2" - 5/8" | | 12 | 5904182445893 |

BLACK LINE - Armatura

BLACK LINE - Fittings



Regulowana dysza prosta POWER JET

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody. Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność dyszy została znacznie zwiększona.

Adjustable straight nozzle POWER JET

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off. Thanks to increased diameter, efficiency of nozzle is higher.

| Index | | | | EAN |
|-------------|-----------|--|-------|---------------|
| ECO-PWB4730 | Power Jet | | 5/200 | 5907544424352 |



Szybkozłącze bez stopu POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność szybkozłącza została znacznie zwiększona.

Quick connector without stop POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of quick connector is higher.

| Index | | | | EAN |
|-------------|------|--|--------|---------------|
| ECO-PWB2163 | 3/4" | | 10/200 | 5907544424062 |
| ECO-PWB2161 | 1" | | 10/200 | 5907544424109 |



Szybkozłącze ze stopem POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność szybkozłącza została znacznie zwiększona.

Quick connector with stop POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of quick connector is higher.

| Index | | | | EAN |
|-------------|------|--|--------|---------------|
| ECO-PWB2165 | 3/4" | | 10/200 | 5907544424086 |
| ECO-PWB2166 | 1" | | 10/200 | 5907544424123 |



Przyłącze na kran z redukcją POWER JET

Gwint wewnętrzny. Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność przyłącza została znacznie zwiększona.

Tap adapter with reduction POWER JET

Female thread. Thanks to increased diameter, efficiency of tap adapter is higher.

| Index | | | | EAN |
|-------------|-----------|--|--------|---------------|
| ECO-PWB2193 | 1" - 3/4" | | 10/400 | 5907544424147 |



Przyłącze na kran POWER JET

Gwint wewnętrzny. Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność przyłącza została znacznie zwiększona.

Tap adapter POWER JET

Female thread. Thanks to increased diameter, efficiency of tap adapter is higher.

| Index | | | | EAN |
|-------------|----|--|--------|---------------|
| ECO-PWB2192 | 1" | | 10/800 | 5907544424185 |



Wkrętka do urządzeń zraszających POWER JET

Gwint zewnętrzny. Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność wkrętki została znacznie zwiększona.

Accessory adapter POWER JET

Male thread. Thanks to increased diameter, efficiency of adapter is higher.

| Index | | | | EAN |
|-------------|------|--|--------|---------------|
| ECO-PWB2186 | 3/4" | | 10/600 | 5907544424338 |



Nypel do łączenia szybkozłączy POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność nypła została znacznie zwiększona.

Quick connector coupler POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of coupler is higher.

| Index | | | | EAN |
|-------------|-----------------------|--|--------|---------------|
| ECO-PWB2201 | Power Jet - Power Jet | | 10/600 | 5907544424161 |
| ECO-PWB2202 | Power Jet - Standard | | 10/600 | 5907544424246 |

BLACK LINE - Armatura

BLACK LINE - Fittings



Trójnik do łączenia szybkozłączy POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność trójnika została znacznie zwiększona.

Quick connector tee POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of tee is higher.

| Index | | | | EAN |
|-------------|-----------------------|--|--------|---------------|
| ECO-PWB2211 | Power Jet - Power Jet | | 10/400 | 5907544424208 |
| ECO-PWB2212 | Power Jet - Standard | | 10/400 | 5907544424222 |



Przyłącze do zbiornika na wodę

Wtyk na wąż 25mm i gwint zewnętrzny 3/4".

Water tank adapter

Plug for hose 25mm and male thread 3/4".

| Index | | | | EAN |
|----------|------|--|----|---------------|
| ECO-4125 | 3/4" | | 10 | 5907544424451 |



Przyłącze uniwersalne do pomp

Gwint zewnętrzny 2". Posiada wtyk na wąż 38 mm, gwint zewnętrzny 1 1/2" i wtyk na wąż 51 mm.

Universal pump adapter

Male thread 2". Plug for hose 38 mm, male thread 1 1/2" and plug for hose 51 mm.

| Index | | | | EAN |
|----------|----|--|----|---------------|
| ECO-4126 | 2" | | 10 | 5907544424468 |



Mechaniczny zegar przepływu wody

Maksymalny czas nawadniania 120 minut. Przyłącze do kranu 1" z redukcją na 3/4".

Mechanical water timer

Maximum working time is 120 minutes. Equipped with tap adapter 1" - 3/4".

| Index | | | | EAN |
|-----------|-----------|--|-------|---------------|
| ECO-38001 | 1" - 3/4" | | 10/40 | 5907544441748 |



Mechaniczny zegar przepływu wody

Maksymalny czas nawadniania 120 minut. Przyłącze do kranu 1" z redukcją na 3/4".

Mechanical water timer

Maximum working time is 120 minutes. Equipped with tap adapter 1" - 3/4".

| Index | | | | EAN |
|----------|-----------|--|------|---------------|
| ECO-3131 | 1" - 3/4" | | 6/24 | 5907544441519 |

BLACK LINE - Pistolety

BLACK LINE - Spray Guns



Pistolet 7-funkcyjny

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

7-pattern spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| ECO-2109 |  | 10/80 | 5907544404354 |



Pistolet 7-funkcyjny

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

7-pattern spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| ECO-4440 |  | 10/80 | 5904182448023 |



Pistolet wielofunkcyjny

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Multifunction spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| ECO-4441 |  | 10/80 | 5904182448030 |



Regulowany pistolet prosty

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Adjustable straight spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| ECO-2100 |  | 10/80 | 5904182440942 |



Pistolet prosty

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Straight spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| ECO-4447 |  | 10/80 | 5904182448009 |



Pistolet 8-funkcyjny

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

8-pattern spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| ECO-4480 |  | 10/40 | 5904182448016 |

BLACK LINE - Pistolety

BLACK LINE - Spray Guns



Pistolet 7-funkcyjny QUICK STOP

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię QUICK STOP blokującą przepływ wody.

7-pattern spray gun QUICK STOP

Allows watering with different water streams.
Equipped with QUICK STOP lever to close water stream.

| Index | | | EAN |
|----------|--|-------|---------------|
| ECO-4442 | | 10/80 | 5904182440911 |



Regulowany pistolet prosty QUICK STOP

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię QUICK STOP blokującą przepływ wody.

Adjustable straight spray gun QUICK STOP

Allows watering with different water streams.
Equipped with QUICK STOP lever to close water stream.

| Index | | | EAN |
|----------|--|-------|---------------|
| ECO-2101 | | 10/80 | 5904182440935 |



Pistolet 8-funkcyjny ZEBRA TWIN

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

8-pattern spray gun ZEBRA TWIN

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index | | | EAN |
|-----------|--|-------|---------------|
| ECO-7203T | | 10/80 | 5907544417149 |



Regulowany pistolet prosty ZEBRA TWIN

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Adjustable straight spray gun ZEBRA TWIN

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index | | | EAN |
|-----------|--|-------|---------------|
| ECO-7205T | | 10/80 | 5907544422310 |



Metalowy pistolet 7-funkcyjny ZEBRA

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal 7-pattern spray gun ZEBRA

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index | | | EAN |
|----------|--|-------|---------------|
| ECO-7203 | | 10/40 | 5904182448115 |



Metalowy regulowany pistolet prosty ZEBRA

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal adjustable straight spray gun ZEBRA

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index | | | EAN |
|----------|--|-------|---------------|
| ECO-7205 | | 10/40 | 5904182448122 |

BLACK LINE - Pistolety

BLACK LINE - Spray Guns



■ Metalowy pistolet 8-funkcyjny HOBBY

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal 8-pattern spray gun HOBBY

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index | | | EAN |
|----------|--|----|---------------|
| ECO-2048 | | 40 | 5904182449938 |



■ Metalowy regulowany pistolet prosty HOBBY

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal adjustable straight spray gun HOBBY

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index | | | EAN |
|----------|--|----|---------------|
| ECO-2046 | | 50 | 5904182449945 |



■ Metalowy pistolet 8-funkcyjny

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Metal 8-pattern spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

| Index | | | EAN |
|----------|--|-------|---------------|
| ECO-2038 | | 12/48 | 5907544413769 |



■ Metalowy regulowany pistolet prosty

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Metal adjustable straight spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

| Index | | | EAN |
|----------|--|-------|---------------|
| ECO-2036 | | 12/48 | 5907544413776 |



■ Pistolet 8-funkcyjny

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

8-pattern spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

| Index | | | EAN |
|----------|--|-------|---------------|
| ECO-2028 | | 10/40 | 5907544433330 |



■ Regulowany pistolet prosty

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Adjustable straight spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

| Index | | | EAN |
|----------|--|-------|---------------|
| ECO-2026 | | 10/40 | 5907544433323 |

BLACK LINE - Pistolety

BLACK LINE - Spray Guns



Metalowy pistolet 9-funkcyjny

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal 9-pattern spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index | | | EAN |
|-------------|--|-------|---------------|
| ECO-KT4656B | | 12/48 | 5907544404361 |



Metalowy pistolet 7-funkcyjny PROFI

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal 7-pattern spray gun PROFI

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index | | | EAN |
|-----------|--|-------|---------------|
| ECO-KT615 | | 12/48 | 5904182441062 |



Regulowany pistolet prosty PROFI

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal adjustable straight spray gun PROFI

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index | | | EAN |
|--------------|--|-------|---------------|
| ECO-KT233FRS | | 20/80 | 5904182441000 |



Zestaw 5-elementowy z pistoletem

Zestaw zawiera: pistolet 7-funkcyjny, szybkozłącze bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 1" - 3/4".

5-element set with spray gun

Set includes: 7-pattern spray gun, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 1" - 3/4".

| Index | | | EAN |
|-------------|--|----|---------------|
| ECO-4440SET | | 10 | 5904182448191 |



Lanca 7-funkcyjna

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażona w dźwignię QUICK STOP blokującą przepływ wody.

7-pattern water wand

Allows watering with different water streams.
Equipped with QUICK STOP lever to close water stream.

| Index | | | | EAN |
|----------|------|--|-------|---------------|
| ECO-4444 | 65cm | | 20/40 | 5904182440959 |



Lanca wielofunkcyjna

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażona w dźwignię QUICK STOP blokującą przepływ wody.

Multifunction water wand

Allows watering with different water streams.
Equipped with QUICK STOP lever to close water stream.

| Index | | | | EAN |
|----------|------|--|-------|---------------|
| ECO-4445 | 65cm | | 20/40 | 5904182440966 |

BLACK LINE - Zraszacze

BLACK LINE - Sprinklers



Lanca - sitko

Wyposażona w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Water wand - shower

Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|------|---------------|
| ECO-6001 | 79 cm | | 6/12 | 5907544433392 |



Głowica - sitko

Sitko wykonane ze stali nierdzewnej.

Head - shower

Stainless steel mesh.

| Index | | | EAN |
|----------|--|--------|---------------|
| ECO-6009 | | 10/100 | 5907544433408 |



Sitko z zaworem

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażone w zawór do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Spray nozzle with valve

Allows watering with different water streams. Equipped with valve for smooth adjustment of water stream.

| Index | | | EAN |
|----------|--|-------|---------------|
| ECO-2301 | | 10/80 | 5904182448047 |



Zraszacz wahadłowy

16 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania.
Wyposażony w aluminiowe ramię oraz igłę do czyszczenia dysz.
Obszar zraszania 324 m².

Oscillating sprinkler

16 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 324 m².

| Index | | | EAN |
|----------|--|---|---------------|
| ECO-2814 | | 8 | 5907544415596 |



Zraszacz wahadłowy

16 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania.
Wyposażony w igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 312 m².

Oscillating sprinkler

16 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with needle for nozzle cleaning. Watering coverage 312 m².

| Index | | | EAN |
|----------|--|---|---------------|
| ECO-2813 | | 8 | 5907544415589 |



Zraszacz wahadłowy

15 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania.
Wyposażony w igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 240 m².

Oscillating sprinkler

15 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with needle for nozzle cleaning. Watering coverage 240 m².

| Index | | | EAN |
|----------|--|---|---------------|
| ECO-2812 | | 6 | 5907544433286 |

BLACK LINE - Zraszacze

BLACK LINE - Sprinklers



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 13m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 13m.

| Index | | | EAN |
|----------|--|-------|---------------|
| ECO-1030 | | 12/24 | 5907544413752 |



Zraszacz 8-funkcyjny

Posiada osiem różnych trybów zraszania.

8-pattern sprinkler

Eight different types of watering.

| Index | | | EAN |
|----------|--|-------|---------------|
| ECO-1080 | | 12/24 | 5907544413745 |



Zraszacz obrotowy

Obszar zraszania Ø 12m.

Rotating sprinkler

Watering coverage Ø 12m.

| Index | | | EAN |
|------------|--|----|---------------|
| ECO-TS1012 | | 50 | 5904182448276 |



2-ramienny zraszacz obrotowy DUO

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 13m.

2-arm rotating sprinkler DUO

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 13m.

| Index | | | EAN |
|------------|--|----|---------------|
| ECO-TS1010 | | 50 | 5904182448252 |



3-ramienny zraszacz obrotowy TRIO

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 13m.

3-arm rotating sprinkler TRIO

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 13m.

| Index | | | EAN |
|------------|--|-------|---------------|
| ECO-TS1011 | | 25/50 | 5904182448269 |



Metalowy zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 27m.

Metal pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 27m.

| Index | | | EAN |
|------------|--|-------|---------------|
| ECO-KT230B | | 20/40 | 5904182441093 |

BLACK LINE - Zraszacze i uszczelki

BLACK LINE - Sprinklers and gasket



2-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 15m.

2-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 15m.

| Index | | | EAN |
|------------|--|----|---------------|
| ECO-PW3345 | | 50 | 5904182440799 |



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 15m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 15m.

| Index | | | EAN |
|------------|--|----|---------------|
| ECO-PW3325 | | 25 | 5904182440782 |



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 27m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 27m.

| Index | | | EAN |
|------------|--|----|---------------|
| ECO-TS1004 | | 40 | 5904182448283 |




Zraszacz pulsacyjny

Obszar zraszania Ø 27m.

Pulsating sprinkler

Watering coverage Ø 27m.

| Index | | | EAN |
|----------|--|----|---------------|
| ECO-6023 | | 50 | 5907544404965 |



Ogrodowa mgielka wodna

Właściwości:

- obniża temperaturę otoczenia o 10-12°C
- możliwość bezpośredniego podłączenia do węża ogrodowego lub kranu
- łatwe czyszczenie dysz
- odstrasza komary i insekty
- absorbuje kurz znajdujący się w powietrzu
- regulacja kąta zamgławiania

Garden water mist

Features:

- lowers area temperature with 10-12°C
- possible direct connection with garden hose or tap
- easy nozzle cleaning
- drives mosquitos and bugs away
- absorbs dust from air
- adjustment of mist angle

Zestaw zawiera:

- 7,5 m / 15 m węża
- adapter do szybkozłącza z filtrem
- 5x / 8x mosiężna dysza zraszająca
- 5x / 8x uchwyt do mocowania węża
- 5x / 8x taśm kablowych

Set includes:

- 7,5 m / 15 m hose
- connector adapter with filter
- 5x / 8x brass misting nozzle
- 5x / 8x hose mounting screw clip
- 5x / 8x cable ties

| Index | | | | EAN |
|-----------|------|--|------|---------------|
| ECO-Z1007 | 7,5m | | 1/24 | 5907544438472 |
| ECO-Z1015 | 15m | | 1/12 | 5907544438489 |

BLACK LINE - Pysznice ogrodowe

BLACK LINE - Garden showers



Uszczelka z filtrem

Opakowanie zawiera 50 sztuk. Stosowana do przyłączy.

Gasket with filter

Packing includes 50 pieces. Used for adapters.

| Index | | | | EAN |
|-----------|------|--|-----|---------------|
| ECO-UB514 | 3/4" | | 125 | 5907544404521 |



Oring

Opakowanie zawiera 50 sztuk. Stosowany przy dyszach, pistoletach, zraszaczach itp.

Oring

Packing includes 50 pieces. Used with nozzles, spray guns, sprinklers etc.

| Index | | | | EAN |
|-----------|----------|--|-----|---------------|
| ECO-UO500 | Standard | | 600 | 5907544406624 |



Zestaw uszczeltek

Zestaw zawiera 3 rozmiary uszczeltek - każdy 6 sztuk i 6 sztuk oringów.

Gasket set

Set includes 3 sizes of gaskets - 6 pieces each and 6 pieces of oring.

| Index | | | | EAN |
|-----------|----------------|--|--------|---------------|
| ECO-UO424 | 1/2", 3/4", 1" | | 10/100 | 5907544405078 |



ECO-4502

ECO-4501

Pysznica ogrodowy wbijany

Wyposażony w zawór regulacji wody. Rurki wykonane z aluminium. Regulowana wysokość: 1,5 m - 2,1 m. 3-funkcyjna głowica.

Garden shower on spike

Equipped with valve for water stream adjustment. Pipes made of aluminium. Adjustable height: 1,5 m - 2,1 m. 3-pattern head.

| Index | | | EAN |
|----------|--|-----|---------------|
| ECO-4501 | | 1/6 | 5907544432647 |

Pysznica ogrodowy na trójnogu

Wyposażony w zawór regulacji wody. Rurki wykonane z aluminium. Regulowana wysokość: 1,5 m - 2,1 m. 3-funkcyjna głowica.

Garden shower on tripod

Equipped with valve for water stream adjustment. Pipes made of aluminium. Adjustable height: 1,5 m - 2,1 m. 3-pattern head.

| Index | | | EAN |
|----------|--|-----|---------------|
| ECO-4502 | | 1/6 | 5907544432654 |

BLACK LINE - Zraszacze AQUA JET

BLACK LINE - Sprinklers AQUA JET



Zraszacz pulsacyjny AQUA JET

1 dysza. Gwint zewnętrzny. Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 22m.

Pulsating sprinkler AQUA JET

1 nozzle. Male thread. Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 22m.

| Index | | | | EAN |
|-----------|------|--|----|---------------|
| AJ-TS6001 | 1/2" | | 50 | 5904182440119 |



Zraszacz pulsacyjny AQUA JET

2 dysze. Gwint wewnętrzny. Nie posiada regulacji zraszania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 20m.

Pulsating sprinkler AQUA JET

2 nozzles. Female thread. No adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 20m.

| Index | | | | EAN |
|-----------|------|--|-----|---------------|
| AJ-TS6005 | 3/4" | | 100 | 5904182440140 |



Zraszacz pulsacyjny AQUA JET

5 dysz. Gwint wewnętrzny. Nie posiada regulacji nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 36m.

Pulsating sprinkler AQUA JET

5 nozzles. Female thread. No adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 36m.

| Index | | | | EAN |
|-----------|----|--|----|---------------|
| AJ-TS6010 | 1" | | 50 | 5904182440638 |



Zraszacz pulsacyjny AQUA JET

2 dysze. Gwint wewnętrzny. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Regulowana średnica zraszania. Obszar zraszania Ø 56m.

Pulsating sprinkler AQUA JET

2 nozzles. Female thread. Adjustment of selected watering area. Adjustable watering diameter. Watering coverage Ø 56m.

| Index | | | | EAN |
|-----------|----|--|----|---------------|
| AJ-TS6015 | 1" | | 10 | 5907544401933 |



Profesjonalny zraszacz pulsacyjny AQUA JET

2 dysze. Gwint wewnętrzny. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Regulowana średnica zraszania. Dodatkowe dysze w zestawie. Obszar zraszania Ø 56m.

Professional pulsating sprinkler AQUA JET

2 nozzle. Female thread. Adjustment of selected watering area. Adjustable watering diameter. Additional nozzles included in set. Watering coverage Ø 56m.

| Index | | | | EAN |
|-----------|--------|--|----|---------------|
| AJ-TS6011 | 1 1/2" | | 10 | 5904182440645 |



Metalowy zraszacz pulsacyjny AQUA JET

1 dysza. Gwint zewnętrzny. Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 22m.

Metal pulsating sprinkler AQUA JET

1 nozzle. Male thread. Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 22m.

| Index | | | | EAN |
|-----------|------|--|----|---------------|
| AJ-TS6022 | 1/2" | | 50 | 5907544401940 |

Profesjonalne zraszacze

Professional sprinklers



Regulowany zraszacz pulsacyjny obrotowy

Gwint zewnętrzny. Możliwość regulacji od 20° do 360°.
Wydajność i średnica zraszania przy 3,5 bar:
18,28 l/min - 25 m.

Adjustable rotating pulsating sprinkler

Male thread. Adjustment from 20° to 360°.
Watering efficiency and diameter at 3,5 bar:
18,28 l/min - 25 m.

| Index | | | | EAN |
|------------|------|--|---|---------------|
| GKV5040SGZ | 1/2" | | 1 | 5907544440178 |



Regulowany zraszacz pulsacyjny obrotowy

Gwint wewnętrzny. Możliwość regulacji od 20° do 360°.
Wydajność i średnica zraszania przy 5,5 bar:
37,3 l/min - 35,05 m.

Adjustable rotating pulsating sprinkler

Female thread. Adjustment from 20° to 360°.
Watering efficiency and diameter at 5,5 bar:
37,3 l/min - 35,05 m.

| Index | | | | EAN |
|--------------|------|--|---|---------------|
| GKV604424SGW | 3/4" | | 1 | 5907544440154 |




Regulowany zraszacz pulsacyjny obrotowy

Gwint zewnętrzny. Możliwość regulacji od 20° do 360°.
Wydajność i średnica zraszania przy 5,5 bar:
79,0 l/min - 50,00 m.

Adjustable rotating pulsating sprinkler

Male thread. Adjustment from 20° to 360°.
Watering efficiency and diameter at 5,5 bar:
79,0 l/min - 50,00 m.

| Index | | | | EAN |
|--------------|------|--|---|---------------|
| GKV604424SGZ | 3/4" | | 1 | 5907544440260 |

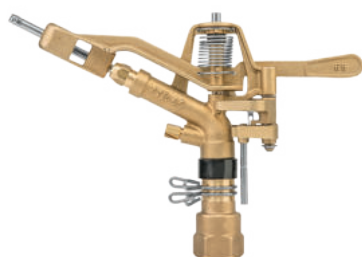


Regulowany zraszacz pulsacyjny obrotowy

Gwint wewnętrzny. Możliwość regulacji od 20° do 360°.
Wydajność i średnica zraszania przy 5,5 bar:
79,0 l/min - 50,00 m.

Adjustable rotating pulsating sprinkler

Female thread. Adjustment from 20° to 360°.
Watering efficiency and diameter at 5,5 bar:
79,0 l/min - 50,00 m.

| Index | | | | EAN |
|--------------|----|--|---|---------------|
| GKV656332SGW | 1" | | 1 | 5907544440277 |

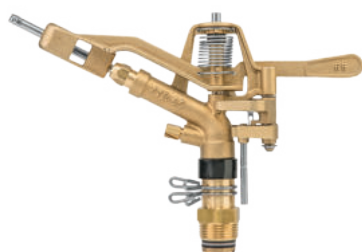

Regulowany zraszacz pulsacyjny obrotowy

Gwint zewnętrzny. Możliwość regulacji od 20° do 360°.
Wydajność i średnica zraszania przy 5,5 bar:
37,3 l/min - 35,05 m.

Adjustable rotating pulsating sprinkler

Male thread. Adjustment from 20° to 360°.
Watering efficiency and diameter at 5,5 bar:
37,3 l/min - 35,05 m.

| Index | | | | EAN |
|--------------|----|--|---|---------------|
| GKV656332SGZ | 1" | | 1 | 5907544440161 |

Profesjonalne zraszacze i statywy

Professional sprinklers and tripods



Regulowany zraszacz pulsacyjny na statywie

Wydajność i średnica zraszania przy 5,5 bar: 79,0 l/min - 50,00 m.

Zestaw zawiera:

- GKV604424SGZ - Zraszacz pulsacyjny z gwintem zew. 3/4"
- GK2003 - Łącznik - 2x gwint wew. 3/4"
- GK356034 - Statyw na trójnogu z gwintem zew. 3/4"
- GK1111 - GK Złącze kłowe z gwintem wew. 3/4"
- GK1103 - GK Złącze kłowe 3/4" - 19 mm
- GK1104 - GK Złącze kłowe 1" - 25 mm
- DB 16-25/12 - 2x Opaska 16-25 mm
- DB 20-32/12 - 2x Opaska 20-32 mm
- Taśma uszczelniająca

Adjustable pulsating sprinkler on tripod

Watering efficiency and diameter at 5,5 bar: 79,0 l/min - 50,00 m.

Set includes:

- GKV604424SGZ - Pulsating sprinkler with male thread 3/4"
- GK2003 - Connector - 2x female thread 3/4"
- GK356034 - Tripod with male thread 3/4"
- GK1111 - GK Claw coupling with female thread 3/4"
- GK1103 - GK Claw coupling 3/4" - 19 mm
- GK1104 - GK Claw coupling 1" - 25 mm
- DB 16-25/12 - 2x Clamp 16-25 mm
- DB 20-32/12 - 2x Clamp 20-32 mm
- Seal tape

| Index | | | | EAN |
|------------------|------|--|---|---------------|
| GKV604424SGZSET1 | 3/4" | | 1 | 5907544439516 |



Regulowany zraszacz pulsacyjny na statywie

Wydajność i średnica zraszania przy 5,5 bar: 79,0 l/min - 50,00 m.

Zestaw zawiera:

- GKV656332SGW - Zraszacz pulsacyjny z gwintem wew. 1"
- GK706510 - Statyw na trójnogu z gwintem zew. 1"
- GK1113 - GK Złącze kłowe z gwintem wew. 1"
- GK1103 - GK Złącze kłowe 3/4" - 19 mm
- GK1104 - GK Złącze kłowe 1" - 25 mm
- DB 16-25/12 - 2x Opaska 16-25 mm
- DB 20-32/12 - 2x Opaska 20-32 mm
- Taśma uszczelniająca

Adjustable pulsating sprinkler on tripod

Watering efficiency and diameter at 5,5 bar: 79,0 l/min - 50,00 m.

Set includes:

- GKV656332SGW - Pulsating sprinkler with female thread 1"
- GK706510 - Tripod with male thread 1"
- GK1113 - GK Claw coupling with female thread 1"
- GK1103 - GK Claw coupling 3/4" - 19 mm
- GK1104 - GK Claw coupling 1" - 25 mm
- DB 16-25/12 - 2x Clamp 16-25 mm
- DB 20-32/12 - 2x Clamp 20-32 mm
- Seal tape

| Index | | | | EAN |
|------------------|----|--|---|---------------|
| GKV656332SGWSET1 | 1" | | 1 | 5907544440147 |



Łącznik redukcyjny

Gwint wewnętrzny.

Reduction connector

Female thread.

| Index | | | | EAN |
|---------|-------------|--|----|---------------|
| GK21301 | 3/4" - 1/2" | | 10 | 5907544424291 |
| GK2003 | 3/4" - 3/4" | | 10 | 5907544424307 |



Statyw na trójnogu

Gwint zewnętrzny.

Regulowana wysokość: 75 cm - 110 cm.

Solid tripod

Male thread.

Adjustable height: 75 cm - 110 cm.

| Index | | | | EAN |
|-----------|------|--|-----|---------------|
| GKV356034 | 3/4" | | 1/5 | 5907544424314 |
| GKV706510 | 1" | | 1/5 | 5907544424321 |



Gold line

GOLD LINE - Armatura

GOLD LINE - Fittings



Regulowana dysza prosta

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody.

Adjustable straight nozzle

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

| Index | | | | EAN |
|--------|----------|--|-------|---------------|
| GL7201 | Standard | | 5/300 | 5904182449587 |



Szybkozłącze bez stopu

Quick connector without stop

| Index | | | | EAN |
|--------|-------------|--|--------|---------------|
| GL5809 | 1/2" - 5/8" | | 25/500 | 5904182449174 |
| GL5819 | 3/4" | | 25/400 | 5904182449549 |



Szybkozłącze ze stopem

Quick connector with stop

| Index | | | | EAN |
|--------|-------------|--|--------|---------------|
| GL5810 | 1/2" - 5/8" | | 25/500 | 5904182449198 |
| GL5820 | 3/4" | | 25/400 | 5904182449563 |



Reparator do połączenia węży

Hose mender

| Index | | | | EAN |
|--------|-------------|--|--------|---------------|
| GL5808 | 1/2" - 5/8" | | 25/500 | 5904182449259 |
| GL5818 | 3/4" | | 25/300 | 5904182449273 |



Reparator-reduktor do połączenia węży

Hose mender-reducer

| Index | | | | EAN |
|--------|-------------|--|--------|---------------|
| GL5708 | 3/4" - 1/2" | | 25/500 | 5904182445329 |



Przyłącze na kran z redukcją - gwint wew.

Tap adapter with reduction - female thread

| Index | | | | EAN |
|--------|-------------|--|---------|---------------|
| GL5812 | 3/4" - 1/2" | | 25/1000 | 5904182449389 |
| GL5807 | 1" - 3/4" | | 25/700 | 5904182449402 |



Przyłącze na kran - gwint wew.

Tap adapter - female thread

| Index | | | | EAN |
|--------|------|--|---------|---------------|
| GL5705 | 1/2" | | 25/1500 | 5904182445343 |
| GL5805 | 3/4" | | 25/1400 | 5904182449341 |
| GL5811 | 1" | | 25/1100 | 5904182449365 |

GOLD LINE - Armatura

GOLD LINE - Fittings



Wkrętka do urządzeń zraszających- gwint zew.

Accessory adapter - male thread

| Index | | | | EAN |
|--------|------|--|---------|---------------|
| GL5701 | 1/2" | | 25/1500 | 5904182445367 |
| GL5801 | 3/4" | | 25/2000 | 5904182449327 |



Nypel do łączenia szybkozłączek

Quick connector coupler

| Index | | | | EAN |
|--------|----------|--|---------|---------------|
| GL5804 | Standard | | 25/1000 | 5904182449211 |



Trójnik do łączenia szybkozłączek

Quick connector tee

| Index | | | | EAN |
|--------|----------|--|--------|---------------|
| GL5803 | Standard | | 25/900 | 5904182449235 |



Trójnik z dwoma zaworami

Tee with two valves

Gwint wewnętrzny z redukcją.

Female thread with reduction.

| Index | | | | EAN |
|--------|-----------|--|--------|---------------|
| GL5002 | 1" - 3/4" | | 15/240 | 5904182445381 |



Zestaw 4-elementowy z dyszą

4-element set with nozzle

Zestaw zawiera: regulowaną dyszę prostą, szybkozłącze bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 3/4" - 1/2".

Set includes: adjustable straight nozzle, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 3/4" - 1/2".

| Index | | | | EAN |
|--------|-------------|--|-----|---------------|
| GL5814 | 1/2" - 5/8" | | 100 | 5907544404552 |
| GL5914 | 3/4" | | 100 | 5907544404569 |

GOLD LINE - Pistolety i zraszacze

GOLD LINE - Spray guns and sprinklers



Pistolet 8-funkcyjny

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

8-pattern spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index | | | EAN |
|--------|--|-------|---------------|
| GL7202 | | 10/40 | 5904182449006 |



Regulowany pistolet prosty

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Adjustable straight spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index | | | EAN |
|--------|--|----|---------------|
| GL7208 | | 56 | 5904182449044 |



Metalowy pistolet 8-funkcyjny

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal 8-pattern spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index | | | EAN |
|--------|--|----|---------------|
| GL7204 | | 56 | 5904182449662 |



Metalowy regulowany pistolet prosty

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal adjustable straight spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index | | | EAN |
|--------|--|----|---------------|
| GL7206 | | 56 | 5904182449648 |



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 24m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 24m.

| Index | | | EAN |
|----------|--|----|---------------|
| GL8103DB | | 48 | 5904182449815 |



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 13m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allow to adjust watering area. Watering coverage Ø 13m.

| Index | | | EAN |
|---------|--|----|---------------|
| GL8105B | | 48 | 5904182449150 |





Bradas

Bradas
STOP



Lime line

LIME LINE - Armatura

LIME LINE - Fittings



Regulowana dysza prosta

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody.

Adjustable straight nozzle

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

| Index | | | | EAN |
|---------|----------|--|----------|---------------|
| LE-4710 | Standard | | 5/50/400 | 5904182444964 |



Szybkozłącze bez stopu

Quick connector without stop

| Index | | | | EAN |
|---------|--------------------|--|-----------|---------------|
| LE-2120 | 1/2" - 5/8" | | 25/50/600 | 5904182445190 |
| LE-2130 | 3/4" | | 25/50/400 | 5904182445138 |
| LE-2170 | 1/2" - 5/8" - 3/4" | | 10/20/200 | 5907544441069 |



Szybkozłącze ze stopem

Quick connector with stop

| Index | | | | EAN |
|---------|--------------------|--|-----------|---------------|
| LE-2140 | 1/2" - 5/8" | | 25/50/600 | 5904182445183 |
| LE-2150 | 3/4" | | 25/50/400 | 5904182445121 |
| LE-2180 | 1/2" - 5/8" - 3/4" | | 10/20/200 | 5907544441076 |



Szybkozłącze bez stopu - gwint zew.

Quick connector without stop - male thread

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|-----------|---------------|
| LE-2121 | 3/4" | | 25/50/600 | 5907544420798 |



Szybkozłącze ze stopem - gwint wew.

Quick connector with stop - female thread

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|-----------|---------------|
| LE-2141 | 3/4" | | 25/50/600 | 5907544420804 |



Reparator do połączenia węży

Przeście na gwint zewnętrzny 3/4".

Hose mender

Adapter for male thread 3/4".

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|-----------|---------------|
| LE-4116 | 1/2" | | 25/50/600 | 5907544420873 |



Reparator do połączenia węży

Hose mender

| Index | | | | EAN |
|---------|--------------------|--|-----------|---------------|
| LE-2100 | 1/2" | | 25/50/600 | 5904182445206 |
| LE-2110 | 3/4" | | 25/50/400 | 5904182445145 |
| LE-2113 | 1/2" - 5/8" - 3/4" | | 20/200 | 5907544441083 |
| LE-2112 | 1" | | 20/200 | 5907544420811 |



Reparator-reduktor do połączenia węży

Hose mender-reducer

| Index | | | | EAN |
|---------|-------------|--|-----------|---------------|
| LE-2101 | 3/4" - 1/2" | | 25/50/500 | 5904182445466 |
| LE-2111 | 1" - 3/4" | | 20/200 | 5907544420828 |

LIME LINE - Armatura

LIME LINE - Fittings



Przyłącze na kran z redukcją - gwint wew.

Tap adapter with reduction - female thread

| Index | | | | EAN |
|---------|-------------|--|------------|---------------|
| LE-2198 | 1/2" - 3/4" | | 25/50/1000 | 5904182445169 |
| LE-2199 | 3/4" - 1" | | 25/50/800 | 5904182445213 |



Przyłącze na kran - gwint wew.

Tap adapter - female thread

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|------------|---------------|
| LE-2196 | 1/2" | | 25/50/1800 | 5904182445459 |
| LE-2195 | 3/4" | | 25/50/1800 | 5904182445220 |
| LE-2197 | 1" | | 25/50/1200 | 5904182445176 |



Wkrętka do urządzeń zraszających - gwint zew

Accessory adapter - male thread

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|------------|---------------|
| LE-2184 | 1/2" | | 25/50/2000 | 5904182445398 |
| LE-2185 | 3/4" | | 25/50/2000 | 5904182444865 |



Przyłącze na kran z redukcją

Gwint wewnętrzny. Regulowany kąt przyłącza.

Tap adapter with reduction

Female thread. Adjustable angle.

| Index | | | | EAN |
|---------|-----------|--|-----------|---------------|
| LE-2194 | 1" - 3/4" | | 10/20/200 | 5907544420835 |



Nypel do łączenia szybkozłączek

Quick connector coupler

| Index | | | | EAN |
|---------|----------|--|------------|---------------|
| LE-2200 | Standard | | 25/50/1600 | 5904182445237 |



Trójnik do łączenia szybkozłączek

Quick connector tee

| Index | | | | EAN |
|---------|----------|--|------------|---------------|
| LE-2210 | Standard | | 25/50/1000 | 5904182444858 |



Trójnik z dwoma zaworami

Wyposażony w dwa niezależne i regulowane zawory do podłączenia dwóch linii nawadniających.

Tee with two valves

Tee with valves for connecting two watering lines.

| Index | | | | EAN |
|---------|-----------|--|-----------|---------------|
| LE-2222 | 1" - 3/4" | | 15/30/240 | 5907544420866 |

LIME LINE - Armatura

LIME LINE - Fittings



Przyłącze z zaworem - gwint wew.

Adapter with valve - female thread

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|-----------|---------------|
| LE-2230 | 3/4" | | 25/50/800 | 5907544420859 |



Przyłącze z zaworem - gwint wew. izew.

Adapter with valve - female and male thread

| Index | | | | EAN |
|---------|-------------|--|-----------|---------------|
| LE-2232 | 3/4" - 3/4" | | 25/50/800 | 5907544420842 |



4-drożny rozdzielacz

4-way tap adapter

Gwint wewnętrzny z redukcją. Wyposażony w cztery niezależne i regulowane zawory.

Female thread with reduction. Equipped with four separate and adjustable valves.

| Index | | | | EAN |
|-----------|-----------|--|-------|---------------|
| LE-3033 | 1" - 3/4" | | 10/40 | 5907544420880 |
| LE-03033K | 1" - 3/4" | | 10/40 | 5907544423461 |



Mechaniczny zegar przepływu wody

Mechanical water timer

Maksymalny czas działania to 120 minut. Wyposażony w przyłącze do kranu z redukcją.

Maximum working time is 120 minutes. Equipped with tap adapter with reduction.

| Index | | | | EAN |
|---------|-----------|--|-------|---------------|
| LE-8001 | 1" - 3/4" | | 10/40 | 5907544422211 |



Zestaw 4-elementowy z dyszą

4-element set with nozzle

Zestaw zawiera: regulowaną dyszę prostą, szybkozłącze bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 1" - 3/4".

Set includes: adjustable straight nozzle, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 1" - 3/4".

| Index | | | | EAN |
|------------|-------------|--|--------|---------------|
| LE-5500-12 | 1/2" - 5/8" | | 25/100 | 5904182445152 |
| LE-5500-34 | 3/4" | | 25/100 | 5904182444971 |

LIME LINE - Armatura

LIME LINE - Fittings



Regulowana dysza prosta

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody.

Adjustable straight nozzle

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

| Index | | | EAN |
|-----------|----------|--------|---------------|
| LE-04710K | Standard | 30/240 | 5907544423478 |



Szybkozłącze bez stopu

Quick connector without stop

| Index | | | EAN |
|-----------|-------------|--------|---------------|
| LE-02120K | 1/2" - 5/8" | 50/400 | 5907544423270 |
| LE-02130K | 3/4" | 50/400 | 5907544423294 |



Szybkozłącze ze stopem

Quick connector with stop

| Index | | | EAN |
|-----------|-------------|--------|---------------|
| LE-02140K | 1/2" - 5/8" | 50/400 | 5907544423287 |
| LE-02150K | 3/4" | 50/400 | 5907544423300 |



Reparator do połączenia węży

Hose mender

| Index | | | EAN |
|-----------|------|--------|---------------|
| LE-02100K | 1/2" | 50/400 | 5907544423317 |
| LE-02110K | 3/4" | 50/400 | 5907544423324 |



Reparator-reduktor do połączenia węży

Hose mender-reducer

| Index | | | EAN |
|-----------|-------------|--------|---------------|
| LE-02101K | 3/4" - 1/2" | 50/400 | 5907544423331 |



Przyłącze na kran z redukcją - gwint wew.

Tap adapter with reduction - female thread

| Index | | | EAN |
|-----------|-------------|--------|---------------|
| LE-02198K | 3/4" - 1/2" | 50/600 | 5907544423362 |
| LE-02199K | 1" - 3/4" | 50/600 | 5907544423379 |



Przyłącze na kran - gwint wew.

Tap adapter - female thread

| Index | | | EAN |
|-----------|------|--------|---------------|
| LE-02195K | 3/4" | 50/600 | 5907544423348 |
| LE-02197K | 1" | 50/600 | 5907544423355 |



Wkrętka do urządzeń zraszających - gwint zew.

Accessory adapter - male thread

| Index | | | EAN |
|-----------|------|--------|---------------|
| LE-02185K | 3/4" | 50/800 | 5907544423386 |

LIME LINE - Armatura

LIME LINE - Fittings



Szybkozłącze bez stopu

Regulowany kąt szybkozłącza.

Quick connector without stop

Adjustable angle.

| Index | | | | EAN |
|-----------|-------------|--|--------|---------------|
| LE-02122K | 1/2" - 5/8" | | 30/240 | 5907544423393 |



Szybkozłącze ze stopem

Regulowany kąt szybkozłącza.

Quick connector with stop

Adjustable angle.

| Index | | | | EAN |
|-----------|-------------|--|--------|---------------|
| LE-02142K | 1/2" - 5/8" | | 30/240 | 5907544423409 |



Nypel do łączenia szybkozłączy

Quick connector coupler

| Index | | | | EAN |
|-----------|----------|--|--------|---------------|
| LE-02200K | Standard | | 50/800 | 5907544423447 |



Trójnik do łączenia szybkozłączy

Quick connector tee

| Index | | | | EAN |
|-----------|----------|--|--------|---------------|
| LE-02210K | Standard | | 30/540 | 5907544423454 |



Trójnik z dwoma zaworami

Gwint wewnętrzny z redukcją.

Tee with two valves

Female thread with reduction.

| Index | | | | EAN |
|-----------|-------------|--|--------|---------------|
| LE-02220K | 3/4" | | 30/240 | 5907544423423 |
| LE-02221K | 3/4" - 1/2" | | 30/240 | 5907544423430 |



Zestaw 4-elementowy z dyszą

Zestaw zawiera: regulowaną dyszę prostą, szybkozłącze bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 3/4" - 1/2".

4-element set with nozzle

Set includes: adjustable straight nozzle, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 3/4" - 1/2".

| Index | | | | EAN |
|--------------|-------------|--|--------|---------------|
| LE-05500-12K | 1/2" - 5/8" | | 30/120 | 5907544424499 |
| LE-05500-34K | 3/4" | | 30/120 | 5907544424505 |



Przyłącze z zaworem - gwint wew.

Adapter with valve - female thread

| Index | | | | EAN |
|-----------|------|--|--------|---------------|
| LE-02230K | 3/4" | | 30/360 | 5907544423416 |

LIME LINE - Armatura

LIME LINE - Fittings



Regulowana dysza prosta POWER JET

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody. Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność dyszy została znacznie zwiększona.

Adjustable straight nozzle POWER JET

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off. Thanks to increased diameter, efficiency of nozzle is higher.

| Index | | | | EAN |
|---------|----------|--|--------|---------------|
| LE-4730 | Standard | | 20/200 | 5907544438007 |



Szybkozłącze POWER JET

Quick connector POWER JET

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|--------|---------------|
| LE-2163 | 3/4" | | 20/200 | 5907544437994 |
| LE-2161 | 1" | | 20/200 | 5907544437987 |



Przylącze na kran - gwint wew. POWER JET

Tap adapter - female thread POWER JET

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|--------|---------------|
| LE-2191 | 3/4" | | 20/800 | 5907544437925 |
| LE-2192 | 1" | | 20/800 | 5907544437932 |



Przylącze na kran - gwint wew. POWER JET

Tap adapter - female thread POWER JET

| Index | | | | EAN |
|---------|-----------|--|--------|---------------|
| LE-2193 | 1" - 3/4" | | 20/400 | 5907544437949 |



Wkrętka do urządzeń zraszających - gwint zew. POWER JET

Accessory adapter - male thread POWER JET

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|--------|---------------|
| LE-2186 | 3/4" | | 20/600 | 5907544437956 |



Nypel do łączenia szybkozłączy POWER JET

Quick connector coupler POWER JET

| Index | | | | EAN |
|---------|-----------|--|--------|---------------|
| LE-2201 | POWER JET | | 20/600 | 5907544437963 |
| LE-2202 | STANDARD | | 20/600 | 5907544437970 |

LIME LINE - Armatura

LIME LINE - Fittings



Regulowana dysza prosta SOFT

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody.

Adjustable straight nozzle SOFT

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

| Index | | | | EAN |
|-----------|----------|--|--------|---------------|
| LE-S4710K | Standard | | 24/192 | 5907544423485 |



Szybkozłącze bez stopu SOFT

Quick connector without stop SOFT

| Index | | | | EAN |
|-----------|-------------|--|--------|---------------|
| LE-S2120K | 1/2" - 5/8" | | 24/384 | 5907544423492 |
| LE-S2130K | 3/4" | | 24/288 | 5907544423515 |



Szybkozłącze ze stopem SOFT

Quick connector with stop SOFT

| Index | | | | EAN |
|-----------|-------------|--|--------|---------------|
| LE-S2140K | 1/2" - 5/8" | | 24/384 | 5907544423508 |
| LE-S2150K | 3/4" | | 24/288 | 5907544423522 |



Reparator do połączenia wężu SOFT

Hose mender SOFT

| Index | | | | EAN |
|-----------|------|--|--------|---------------|
| LE-S2100K | 1/2" | | 24/384 | 5907544423553 |
| LE-S2110K | 3/4" | | 24/288 | 5907544423560 |



Reparator-reduktor do połączenia wężu SOFT

Hose mender-reducer SOFT

| Index | | | | EAN |
|-----------|-------------|--|--------|---------------|
| LE-S2101K | 3/4" - 1/2" | | 24/288 | 5907544423577 |



Przyłącze na kran z redukcją SOFT - gwint wew.

Tap adapter with reduction SOFT - female thread

| Index | | | | EAN |
|-----------|-------------|--|--------|---------------|
| LE-S2198K | 3/4" - 1/2" | | 24/384 | 5907544423591 |
| LE-S2199K | 1" - 3/4" | | 24/384 | 5907544423614 |



Przyłącze na kran SOFT - gwint wew.

Tap adapter SOFT - female thread

| Index | | | | EAN |
|-----------|------|--|--------|---------------|
| LE-S2195K | 3/4" | | 24/384 | 5907544423584 |
| LE-S2197K | 1" | | 24/384 | 5907544423607 |



Szybkozłącze bez stopu SOFT

Regulowany kąt szybkozłącza.

Quick connector without stop SOFT

Adjustable angle.

| Index | | | | EAN |
|-----------|-------------|--|--------|---------------|
| LE-S2122K | 1/2" - 5/8" | | 24/192 | 5907544423539 |

LIME LINE - Armatura

LIME LINE - Fittings



Szybkozłącze ze stopem SOFT

Regulowany kąt szybkozłącza.

Quick connector with stop SOFT

Adjustable angle.

| Index |  |  |  | EAN |
|-----------|---|---|---|---------------|
| LE-S2142K | 1/2" - 5/8" |  | 24/192 | 5907544423546 |



Zestaw 4-elementowy z dyszą SOFT

Zestaw zawiera: regulowaną dyszę prostą, szybkozłącze bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 3/4" - 1/2".

4-element set with nozzle SOFT

Set includes: adjustable straight nozzle, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 3/4" - 1/2".

| Index |  |  |  | EAN |
|--------------|---|---|---|---------------|
| LE-S5500-12K | 1/2" - 5/8" |  | 30/120 | 5907544424253 |
| LE-S5500-34K | 3/4" |  | 30/120 | 5907544424482 |

LIME LINE - Pistolety

LIME LINE - Spray guns





Pistolet 8-funkcyjny

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

8-pattern spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index |  |  | EAN |
|---------|---|---|---------------|
| LE-5100 |  | 12/48 | 5907544433316 |




Pistolet 7-funkcyjny SOFT

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

7-pattern spray gun SOFT

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index |  |  | EAN |
|---------|---|---|---------------|
| LE-5102 |  | 12/48 | 5907544422105 |




Regulowany pistolet prosty SOFT

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Adjustable straight spray gun SOFT

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index |  |  | EAN |
|---------|---|---|---------------|
| LE-5101 |  | 12/48 | 5907544422099 |



Pistolet 6-funkcyjny HANDY

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

6-pattern spray gun HANDY

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index |  |  | EAN |
|---------|---|---|---------------|
| LE-5104 |  | 12/48 | 5907544422129 |



Regulowany pistolet prosty HANDY

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Adjustable straight spray gun HANDY

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index |  |  | EAN |
|---------|---|---|---------------|
| LE-5103 |  | 12/48 | 5907544422112 |

LIME LINE - Pistolety

LIME LINE - Spray guns



■ Metalowy regulowany pistolet prosty

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal adjustable straight spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index |  |  | EAN |
|---------|---|---|---------------|
| LE-5107 |  | 12/48 | 5907544429470 |



■ Metalowy pistolet 8-funkcyjny

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal 8-pattern spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index |  |  | EAN |
|---------|---|---|---------------|
| LE-5108 |  | 12/48 | 5907544429487 |



■ Pistolet 8-funkcyjny

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

8-pattern spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index |  |  | EAN |
|---------|---|---|---------------|
| LE-5106 |  | 12/48 | 5907544424406 |



■ Regulowany pistolet prosty

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Adjustable straight spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

| Index |  |  | EAN |
|---------|---|---|---------------|
| LE-5105 |  | 12/48 | 5907544424390 |

LIME LINE - Zraszacze

LIME LINE - Sprinklers



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 18m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 18m.

| Index | | | EAN |
|---------|--|-------|---------------|
| LE-6104 | | 12/72 | 5907544422167 |



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 18m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 18m.

| Index | | | EAN |
|---------|--|-------|---------------|
| LE-6103 | | 12/72 | 5907544422150 |



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 26,2m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 26,2m.

| Index | | | EAN |
|---------|--|------|---------------|
| LE-6105 | | 6/24 | 5907544423225 |



2-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 13m.

2-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 13m.

| Index | | | EAN |
|---------|--|-------|---------------|
| LE-6101 | | 12/72 | 5907544422136 |



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 12,5m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 12,5m.

| Index | | | EAN |
|---------|--|-------|---------------|
| LE-6102 | | 12/72 | 5907544422143 |



2-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 8m.

2-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 8m.

| Index | | | EAN |
|---------|--|-------|---------------|
| LE-6106 | | 12/72 | 5907544424475 |

LIME LINE - Zraszacze

LIME LINE - Sprinklers



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania \varnothing 11m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows adjusting watering area. Watering coverage \varnothing 11m.

| Index | | | EAN |
|---------|--|-------|---------------|
| LE-6107 | | 12/72 | 5907544424413 |



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania \varnothing 12,5m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows adjusting watering area. Watering coverage \varnothing 12,5m.

| Index | | | EAN |
|---------|--|-------|---------------|
| LE-6201 | | 12/48 | 5907544422174 |



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania \varnothing 11m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows adjusting watering area. Watering coverage \varnothing 11m.

| Index | | | EAN |
|---------|--|-------|---------------|
| LE-6203 | | 12/48 | 5907544424383 |



Zraszacz 8-funkcyjny

Posiada osiem różnych trybów zraszania. Obszar zraszania \varnothing 8,5m.

8-pattern sprinkler

Eight different types of watering. Watering coverage \varnothing 8,5m.

| Index | | | EAN |
|---------|--|-------|---------------|
| LE-6202 | | 12/48 | 5907544424420 |

LIME LINE - Zraszacze

LIME LINE - Sprinklers



Regulowany zraszacz wahadłowy

17 mosiężnych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w aluminiowe ramię i łączniki oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 230 m².

Adjustable oscillating sprinkler

17 brass nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with aluminium arm, pipes and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 230 m².

| Index |  |  | EAN |
|---------|---|---|---------------|
| LE-6303 |  | 6/12 | 5907544422204 |



Regulowany zraszacz wahadłowy

16 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 312 m².

Adjustable oscillating sprinkler

16 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with needle for nozzle cleaning. Watering coverage 312 m².

| Index |  |  | EAN |
|---------|---|---|---------------|
| LE-6301 |  | 9 | 5907544422181 |



Regulowany zraszacz wahadłowy ALU

16 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w aluminiowe ramię oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 324 m².

Adjustable oscillating sprinkler

16 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 324 m².

| Index |  |  | EAN |
|---------|--|---|---------------|
| LE-6302 |  | 9 | 5907544422198 |



Regulowany zraszacz wahadłowy

16 mosiężnych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Płynna regulacja przepływu wody. Wyposażony w aluminiowe ramię oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 230 m².

Adjustable oscillating sprinkler

17 brass nozzles. Adjustment of watering area. Smooth adjustment of water stream. Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 230 m².

| Index |  |  | EAN |
|---------|---|---|---------------|
| LE-6304 |  | 6 | 5907544424444 |



Regulowany zraszacz wahadłowy

21 trwałych dysz. Posiada regulację szerokości i obszaru zraszania. Płynna regulacja przepływu wody. Wyposażony w igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 160 m².

Adjustable oscillating sprinkler

21 durable nozzles. Adjustment of watering width and area. Smooth adjustment of water stream. Equipped with needle for nozzle cleaning. Watering coverage 160 m².

| Index |  |  | EAN |
|---------|---|---|---------------|
| LE-6305 |  | 6 | 5907544424437 |



Bradas





White line

WHITE LINE - Armatura

WHITE LINE - Fittings



Regulowana dysza prosta SOFT

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody.

Adjustable straight nozzle SOFT

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

| Index | | | | EAN |
|-----------|----------|--|-------|---------------|
| WL-S4711K | Standard | | 12/96 | 5907544441595 |



Regulowana dysza prosta SOFT

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody.

Adjustable straight nozzle SOFT

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

| Index | | | | EAN |
|----------|----------|--|--------|---------------|
| WL-S4710 | Standard | | 50/400 | 5907544432562 |



Szybkozłącze bez stopu SOFT

Quick connector without stop SOFT

| Index | | | | EAN |
|----------|-------------|--|-----------|---------------|
| WL-S2120 | 1/2" - 5/8" | | 25/50/600 | 5907544432432 |
| WL-S2130 | 3/4" | | 25/50/400 | 5907544432456 |



Szybkozłącze ze stopem SOFT

Quick connector with stop SOFT

| Index | | | | EAN |
|----------|-------------|--|-----------|---------------|
| WL-S2140 | 1/2" - 5/8" | | 25/50/600 | 5907544432449 |
| WL-S2150 | 3/4" | | 25/50/400 | 5907544432463 |



Reparator do połączenia węży SOFT

Hose mender SOFT

| Index | | | | EAN |
|----------|------|--|-----------|---------------|
| WL-S2100 | 1/2" | | 25/50/600 | 5907544432494 |
| WL-S2110 | 3/4" | | 25/50/400 | 5907544432500 |



Reparator-reduktor do połączenia węży SOFT

Hose mender-reducer SOFT

| Index | | | | EAN |
|----------|-------------|--|-----------|---------------|
| WL-S2101 | 3/4" - 1/2" | | 25/50/400 | 5907544432515 |



Przylącze na kran z redukcją SOFT - gwint wew.

Tap adapter with reduction SOFT - female thread

| Index | | | | EAN |
|----------|-------------|--|------------|---------------|
| WL-S2198 | 3/4" - 1/2" | | 25/50/1000 | 5907544432548 |
| WL-S2199 | 1" - 3/4" | | 25/50/1000 | 5907544432555 |



Przylącze na kran SOFT - gwint wew.

Tap adapter SOFT - female thread

| Index | | | | EAN |
|----------|------|--|------------|---------------|
| WL-S2195 | 3/4" | | 25/50/1000 | 5907544432524 |
| WL-S2197 | 1" | | 25/50/1000 | 5907544432531 |

WHITE LINE - Armatura

WHITE LINE - Fittings



Szybkozłącze bez stopu SOFT

Regulowany kąt szybkozłącza.

Quick connector without stop SOFT

Adjustable angle.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------------|--|-----------|---------------|
| WL-S2122 | 1/2" - 5/8" | | 25/50/400 | 5907544432470 |



Szybkozłącze ze stopem SOFT

Regulowany kąt szybkozłącza.

Quick connector with stop SOFT

Adjustable angle.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------------|--|-----------|---------------|
| WL-S2142 | 1/2" - 5/8" | | 25/50/400 | 5907544432487 |



Zestaw 4-elementowy z dyszą SOFT

Zestaw zawiera: regulowaną dyszę prostą, szybkozłącze bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 3/4" - 1/2".

4-element set with nozzle SOFT

Set includes: adjustable straight nozzle, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 3/4" - 1/2".

| Index | | | | EAN |
|--------------|-------------|--|--------|---------------|
| WL-S5500-12K | 1/2" - 5/8" | | 30/120 | 5907544432579 |
| WL-S5500-34K | 3/4" | | 30/120 | 5907544432586 |

WHITE LINE - Armatura

WHITE LINE - Fittings



Regulowana dysza prosta TPR

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody.

Adjustable straight nozzle TPR

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

| Index | | | | EAN |
|---------|----------|--|----------|---------------|
| WL-4720 | Standard | | 5/50/400 | 5907544404446 |



Szybkozłącze bez stopu TPR

Quick connector without stop TPR

| Index | | | | EAN |
|---------|-------------|--|-----------|---------------|
| WL-2126 | 1/2" - 5/8" | | 25/50/600 | 5907544404453 |
| WL-2136 | 3/4" | | 25/50/400 | 5907544404460 |



Szybkozłącze ze stopem TPR

Quick connector with stop TPR

| Index | | | | EAN |
|---------|-------------|--|-----------|---------------|
| WL-2146 | 1/2" - 5/8" | | 25/50/600 | 5907544404477 |
| WL-2156 | 3/4" | | 25/50/400 | 5907544404484 |



Regulowana dysza prosta TPR

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody.

Adjustable straight nozzle TPR

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

| Index | | | | EAN |
|---------|----------|--|-------|---------------|
| WL-4721 | Standard | | 12/48 | 5907544438533 |



Regulowana dysza prosta

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody.

Adjustable straight nozzle

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

| Index | | | | EAN |
|---------|----------|--|----------|---------------|
| WL-4710 | Standard | | 5/50/400 | 5904182442908 |



Szybkozłącze bez stopu

Quick connector without stop

| Index | | | | EAN |
|---------|--------------------|--|-----------|---------------|
| WL-2120 | 1/2" - 5/8" | | 25/50/600 | 5904182442779 |
| WL-2130 | 3/4" | | 25/50/400 | 5904182442786 |
| WL-2170 | 1/2" - 5/8" - 3/4" | | 10/20/200 | 5907544422839 |



Szybkozłącze ze stopem

Quick connector with stop

| Index | | | | EAN |
|---------|--------------------|--|-----------|---------------|
| WL-2140 | 1/2" - 5/8" | | 25/50/600 | 5904182442793 |
| WL-2150 | 3/4" | | 25/50/400 | 5904182442809 |
| WL-2180 | 1/2" - 5/8" - 3/4" | | 10/20/200 | 5907544422846 |



Szybkozłącze bez stopu - gwintzew.

Quick connector without stop - male thread

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|-----------|---------------|
| WL-2121 | 3/4" | | 25/50/600 | 5907544414209 |

WHITE LINE - Armatura

WHITE LINE - Fittings



Szybkozłącze ze stopem - gwint wew.

Quick connector with stop - female thread

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|-----------|---------------|
| WL-2141 | 3/4" | | 25/50/600 | 5907544414216 |



Reparator do połączenia węży

Przejście na gwint zewnętrzny 3/4".

Hose mender

Adapter for male thread 3/4".

| Index | | | | EAN |
|---------|----------------|--|-----------|---------------|
| WL-4116 | 1/2" / GZ 3/4" | | 25/50/600 | 5907544400301 |



Reparator do połączenia węży

Hose mender

| Index | | | | EAN |
|---------|--------------------|--|-----------|---------------|
| WL-2100 | 1/2" | | 25/50/600 | 5907544405061 |
| WL-2110 | 3/4" | | 25/50/400 | 5904182442731 |
| WL-2113 | 1/2" - 5/8" - 3/4" | | 10/20/200 | 5907544422853 |
| WL-2112 | 1" | | 10/20/200 | 5904182442755 |



Reparator-reduktor do połączenia węży

Hose mender-reducer

| Index | | | | EAN |
|---------|-------------|--|-----------|---------------|
| WL-2101 | 3/4" - 1/2" | | 25/50/500 | 5904182442724 |
| WL-2111 | 1" - 3/4" | | 10/20/200 | 5904182442748 |



Przyłącze na kran z redukcją - gwint wew.

Tap adapter with reduction - female thread

| Index | | | | EAN |
|---------|-------------|--|------------|---------------|
| WL-2198 | 3/4" - 1/2" | | 25/50/1000 | 5904182442854 |
| WL-2199 | 1" - 3/4" | | 25/50/800 | 5904182447903 |



Przyłącze na kran - gwint wew.

Tap adapter - female thread

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|------------|---------------|
| WL-2196 | 1/2" | | 25/50/1800 | 5904182442830 |
| WL-2195 | 3/4" | | 25/50/1800 | 5904182442823 |
| WL-2197 | 1" | | 25/50/1200 | 5904182442847 |



Wkrętka do urządzeń zraszających - gwint zew.

Accessory adapter - male thread

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|------------|---------------|
| WL-2184 | 1/2" | | 25/50/2000 | 5907544420781 |
| WL-2185 | 3/4" | | 25/50/2000 | 5904182442816 |



Przyłącze na kran z redukcją

Gwint wewnętrzny. Regulowany kąt przyłącza.

Tap adapter with reduction

Female thread. Adjustable angle.

| Index | | | | EAN |
|---------|-----------|--|-----------|---------------|
| WL-2194 | 1" - 3/4" | | 10/20/200 | 5907544414223 |

WHITE LINE - Armatura

WHITE LINE - Fittings



Filtr na kran z redukcją

Gwint wewnętrzny.

Tap filter with reduction

Female thread.

| Index | | | | EAN |
|---------|-----------|--|-------|---------------|
| WL-2190 | 1" - 3/4" | | 10/40 | 5907544438571 |



Nypel do łączenia szybkozłączek

Quick connector coupler

| Index | | | | EAN |
|---------|----------|--|------------|---------------|
| WL-2200 | Standard | | 25/50/1600 | 5904182442878 |



Trójnik do łączenia szybkozłączek

Quick connector tee

| Index | | | | EAN |
|---------|----------|--|------------|---------------|
| WL-2210 | Standard | | 25/50/1000 | 5904182442885 |



Przyłącze z zaworem - gwint wew.

Adapter with valve - female thread

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|-----------|---------------|
| WL-2230 | 3/4" | | 25/50/800 | 5904182447910 |



Przyłącze z zaworem - gwint wew. izew.

Adapter with valve - female and male thread

| Index | | | | EAN |
|---------|-------------|--|-----------|---------------|
| WL-2232 | 3/4" - 3/4" | | 25/50/800 | 5907544414193 |



Reduktor ciśnienia z filtrem siatkowym

Gwint wewnętrzny.

Pressure reduction with mesh filter

Female thread.

| Index | | | | EAN |
|---------|------|---------|--------|---------------|
| WL-2233 | 3/4" | 1,0 bar | 10/240 | 5907544441571 |



Przyłącze na kran z filtrem

Gwint wewnętrzny.

Tap adapter with filter

Female thread.

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|--------|---------------|
| WL-2234 | 3/4" | | 25/600 | 5907544441588 |

WHITE LINE - Armatura

WHITE LINE - Fittings



Trójnik z dwoma zaworami

Gwint wewnętrzny z redukcją.

Tee with two valves

Female thread with reduction.

| Index | | | | EAN |
|---------|-----------|--|-----------|---------------|
| WL-2222 | 1" - 3/4" | | 15/30/240 | 5904182442892 |



Wielofunkcyjne przyłącze na kran MULTI SHOWER

Gwint wewnętrzny z redukcją. Idealny do mycia i napełniania naczyń bez zdejmowania węża. Wyposażony w 3 tryby pracy: centralny strumień, prysznic, wąż.

Multifunction tap adapter MULTI SHOWER

Female thread with reduction. Ideal for washing and filling up dishes without taking garden hose off. Equipped with 3 working modes: central stream, shower, hose.

| Index | | | | EAN |
|---------|-----------|--|------|---------------|
| WL-3140 | 1" - 3/4" | | 6/24 | 5907544417026 |



Rozdzielacz 4-drożny

Gwint wewnętrzny z redukcją. Wyposażony w cztery niezależne i regulowane zawory. Wysoka przepustowość wody.

4-way splitter

Female thread with reduction. Equipped with four separate and adjustable valves. High water throughput.

| Index | | | | EAN |
|----------|-----------|--|-------|---------------|
| WL-3033 | 1" - 3/4" | | 10/40 | 5907544409199 |
| WL-3033K | 1" - 3/4" | | 10/40 | 5907544434238 |



Rozdzielacz 2-drożny SOLID

- 2 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- przyłącze na kran 1" wykonane z mosiądzu z redukcją PVC 3/4"
- wysoka przepustowość wody

2-way splitter SOLID

- 2 independent valves
- smooth water stream adjustment
- brass tap adapter 1" with 3/4" PVC reduction
- high water throughput

| Index | | | | EAN |
|----------|-----------|--|------|---------------|
| WL-3032K | 1" - 3/4" | | 6/24 | 5907544441557 |



Rozdzielacz 4-drożny SOLID

- 4 niezależne zawory
- płynna regulacja strumienia wody
- przyłącze na kran 1" wykonane z mosiądzu z redukcją PVC 3/4"
- wysoka przepustowość wody

4-way splitter SOLID

- 4 independent valves
- smooth water stream adjustment
- brass tap adapter 1" with 3/4" PVC reduction
- high water throughput

| Index | | | | EAN |
|----------|-----------|--|------|---------------|
| WL-3034K | 1" - 3/4" | | 6/24 | 5907544441564 |



Zestaw 4-elementowy z dyszą

Zestaw zawiera: regulowaną dyszę prostą, szybkozłącze bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 1" - 3/4".

4-element set with nozzle

Set includes: adjustable straight nozzle, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 1" - 3/4".

| Index | | | | EAN |
|-------------|-------------|--|--------|---------------|
| WL-5500-12 | 1/2" - 5/8" | | 25/100 | 5904182442915 |
| WL-5500-34 | 3/4" | | 25/100 | 5904182442922 |
| WL-5500-12K | 1/2" - 5/8" | | 10/60 | 5907544431787 |
| WL-5500-34K | 3/4" | | 10/60 | 5907544431794 |

WHITE LINE - Armatura

WHITE LINE - Fittings



Regulowana dysza prosta POWER JET

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody. Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność dyszy została znacznie zwiększona.

Adjustable straight nozzle POWER JET

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off. Thanks to increased diameter, efficiency of nozzle is higher.

| Index | | | | EAN |
|---------|-----------|--|----------|---------------|
| WL-4730 | Power Jet | | 5/20/200 | 5907544409205 |



Szybkozłącze bez stopu POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność szybkozłącza została znacznie zwiększona.

Quick connector without stop POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of quick connector is higher.

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|-----------|---------------|
| WL-2163 | 3/4" | | 10/20/200 | 5907544409243 |
| WL-2161 | 1" | | 10/20/200 | 5907544409250 |



Przyłącze na kran z redukcją POWER JET

Gwint wewnętrzny. Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność przyłącza została znacznie zwiększona.

Tap adapter with reduction POWER JET

Female thread. Thanks to increased diameter, efficiency of tap adapter is higher.

| Index | | | | EAN |
|---------|-----------|--|-----------|---------------|
| WL-2193 | 1" - 3/4" | | 10/20/400 | 5907544409212 |



Przyłącze na kran POWER JET

Gwint wewnętrzny. Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność przyłącza została znacznie zwiększona.

Tap adapter POWER JET

Female thread. Thanks to increased diameter, efficiency of tap adapter is higher.

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|-----------|---------------|
| WL-2191 | 3/4" | | 10/20/800 | 5907544409236 |
| WL-2192 | 1" | | 10/20/800 | 5907544409229 |



Wkrętka do urządzeń zraszających POWER JET

Gwint zewnętrzny. Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność wkrętki została znacznie zwiększona.

Accessory adapter POWER JET

Male thread. Thanks to increased diameter, efficiency of adapter is higher.

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|-----------|---------------|
| WL-2186 | 3/4" | | 10/20/600 | 5907544417118 |



Nypel do łączenia szybkozłączy POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność nypła została znacznie zwiększona.

Quick connector coupler POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of coupler is higher.

| Index | | | | EAN |
|---------|-----------------------|--|-----------|---------------|
| WL-2201 | Power Jet - Power Jet | | 10/20/600 | 5907544417125 |
| WL-2202 | Power Jet - Standard | | 10/20/600 | 5907544417132 |

WHITE LINE - Sterowniki

WHITE LINE - Controllers



Licznik przepływu wody

- gwint wewnętrzny i zewnętrzny
- wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD
- posiada wybór jednostki miary: litr lub galon
- mierzy ilość wykorzystanej wody oraz może służyć pomocą podczas pomiaru wydajności źródła

Water counter

- female and male thread
- equipped with LCD display
- allows to choose measurement unit: liter or gallon
- counts amount of used water and helps when checking efficiency of water source

| Index | | | | EAN |
|---------|-------------|--|-------|---------------|
| WL-3110 | 3/4" - 3/4" | | 10/60 | 5907544409434 |



Licznik przepływu wody

- posiada nypel i szybkozłączkę
- wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD
- posiada wybór jednostki miary: litr lub galon
- mierzy ilość wykorzystanej wody oraz może służyć pomocą podczas pomiaru wydajności źródła

Water counter

- ended with coupler and quick connector
- equipped with LCD display
- allows to choose measurement unit: liter or gallon
- counts amount of used water and helps when checking efficiency of water source

| Index | | | | EAN |
|---------|----------|--|-------|---------------|
| WL-3100 | Standard | | 10/60 | 5907544421764 |



Zegar przepływu wody

- Maksymalny czas działania to 120 minut.
- Wyposażony w przyłącze do kranu z redukcją.

Water timer

- Maximum working time is 120 minutes.
- Equipped with tap adapter with reduction.

| Index | | | | EAN |
|---------|-----------|--|----|---------------|
| WL-3131 | 1" - 3/4" | | 12 | 5907544421818 |



Zegar przepływu wody

- obsługa automatyczna lub ręczna
- wskaźnik LED
- 12 różnych programów nawadniania
- łatwe programowanie za pomocą jednego przycisku
- funkcja opóźnienia czasu zraszania
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Water timer

- automatic or manual control
- LED program indicator
- 12 different irrigation programs
- easy programming using one button
- irrigation time delay option
- low battery level indicator

| Index | | | | EAN |
|---------|-----------|--|------|---------------|
| WL-3135 | 1" - 3/4" | | 6/24 | 5907544441526 |



Sterownik elektroniczny

- Gwint wewnętrzny z redukcją. Programator do pracy wymaga baterii alkalicznej AA. Urządzenie informuje o niskim poziomie baterii. Wszystkie elektroniczne elementy zostały szczelnie zamknięte w obudowie.

Electronic controller

- Female thread with reduction. Requires AA alkaline battery. Indicates low battery level. All electronic components are sealed in housing.

- Dane techniczne:
- ciśnienie od 0,5 - 8,25 bar
 - łatwe programowanie
 - obsługa automatyczna lub ręczna
 - ustawianie czasu startu systemu na daną godzinę
 - możliwość wyboru dni zraszania

- Specifications:
- pressure from 0,5 - 8,25 bar
 - easy programming
 - automatic or manual operation
 - adjustment of irrigation start time
 - possibility to choose irrigation days

| Index | | | | EAN |
|---------|-----------|--|---|---------------|
| WL-3130 | 1" - 3/4" | | 4 | 5907544416968 |

WHITE LINE - Sterowniki

WHITE LINE - Controllers



Sterownik elektroniczny

Programator do pracy wymaga 2szt. baterii alkalicznej AA.

Dane techniczne:

- Gwint wewnętrzny 1" z redukcją na 3/4"
- Nypel do szybkozłączki
- Ciśnienie pracy od 0,5 - 8 bar
- łatwe programowanie
- Przejrzysty wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- Możliwość wyboru dni zraszania
- Ustawianie czasu startu systemu na daną godzinę
- Obsługa automatyczna lub ręczna
- Funkcja opóźnienia czasu pracy

Electronic controller

Requires 2 pieces AA alkaline battery.

Specifications:

- Female thread with reduction 1" - 3/4"
- Quick connector adapter
- Working pressure from 0,5 - 8 bar
- Easy programming
- Clear liquid crystal display
- Possibility to choose watering days
- Exact watering start time settings
- Automatic or manual operation
- Irrigation time delay option

| Index | | | | EAN |
|---------|-----------|--|------|---------------|
| WL-3132 | 1" - 3/4" | | 4/12 | 5907544422822 |



Sterownik elektroniczny

Programator do pracy wymaga baterii alkalicznej AA.

Dane techniczne:

- obsługa automatyczna lub ręczna
- wyświetlacz LCD
- funkcja opóźnienia czasu zraszania
- ustawienie czasu startu zraszania
- ustawienie częstotliwości zraszania
- czas pracy od 1-240 minut
- tryb ECO
- przyłącze na kran z redukcją 1" - 3/4"
- wskaźnik stanu naładowania baterii

Electronic controller

Requires AA alkaline battery.

Specifications:

- automatic or manual control
- LCD screen
- irrigation time delay option
- adjustment of irrigation start time
- adjustment of irrigation frequency
- irrigation time from 1-240 minutes
- ECO mode
- tap adapter with reduction 1" - 3/4"
- battery level indicator

| Index | | | | EAN |
|---------|-----------|--|------|---------------|
| WL-3133 | 1" - 3/4" | | 4/12 | 5907544441533 |



Sterownik elektroniczny

Programator do pracy wymaga baterii alkalicznej AA.

Funkcja programowania dwóch niezależnych zaworów.

Dane techniczne:

- obsługa automatyczna lub ręczna
- wyświetlacz LCD
- funkcja programowania dwóch niezależnych zaworów
- funkcja opóźnienia czasu zraszania
- ustawienie czasu startu zraszania
- ustawienie częstotliwości zraszania
- czas pracy od 1-240 minut
- tryb ECO
- przyłącze na kran z redukcją 1" - 3/4"
- wskaźnik stanu naładowania baterii

Electronic controller

Requires AA alkaline battery. Option of programming two independent valves.

Specifications:

- automatic or manual control
- LCD screen
- option of programming two independent valves
- irrigation time delay option
- adjustment of irrigation start time
- adjustment of irrigation frequency
- irrigation time from 1-240 minutes
- ECO mode
- tap adapter with reduction 1" - 3/4"
- battery level indicator

| Index | | | | EAN |
|---------|-----------|--|------|---------------|
| WL-3134 | 1" - 3/4" | | 4/12 | 5907544441540 |

WHITE LINE - Sterowniki i uszczelki

WHITE LINE - Controllers and gaskets



Sterownik nawadniania 11 sekcji

Sterownik pozwala na zaprogramowanie nawadniania aż do 11 sekcji. Wymaga baterii alkalicznej 9 V typ 6LR61.

Dane techniczne:

- obsługa do 11 sekcji nawadniania
- 6 niezależnych programów dla każdej sekcji i 6 różnych startów nawadniania w ramach każdego programu
- czas pracy na jedną sekcję od 1 minuty do 12 godzin 59 minut
- szeroki wybór częstotliwości nawadniania
- funkcja pracy ręcznej
- funkcja budżetu wodnego
- synchronizacja pompy wodnej i sekcji
- napięcie robocze AC 240 V / AC 24 V

Irrigation controller 11 stations

Controller allows programming irrigation up to 11 stations. Requires alkaline battery 9 V type 6LR61.

Specifications:

- configuration to 11 irrigation stations
- 6 independent programs for particular station and 6 different irrigation start times per each program
- Irrigation time per each station from 1 minute to 12 hours 59 minutes
- wide range of irrigation frequency
- manual irrigation mode
- water budget
- synchronisation of water pump and station
- working voltage AC 240 V / AC 24 V

| Index | | | | EAN |
|----------|------|--|-----|---------------|
| WL-31S11 | ---- | | 1/6 | 5907544422815 |



Uszczelka

Opakowanie zawiera 50 sztuk. Stosowana do przyłączy.

Gasket

Packing includes 50 pieces. Used for adapters.

| Index | | | | | EAN |
|-----------|------|--|--|--------|---------------|
| ECO-UB505 | 1/2" | | | 20/100 | 5907544404514 |
| ECO-UB502 | 3/4" | | | 20/100 | 5907544404491 |
| ECO-UB504 | 1" | | | 20/100 | 5907544404507 |
| ECO-UO505 | 1/2" | | | 20/100 | 5907544406587 |
| ECO-UO502 | 3/4" | | | 20/100 | 5907544406600 |
| ECO-UO504 | 1" | | | 20/100 | 5907544406617 |



Uszczelka z filtrem

Opakowanie zawiera 50 sztuk. Stosowana do przyłączy.

Gasket with filter

Packing includes 50 pieces. Used for adapters.

| Index | | | | EAN |
|-----------|------|--|-----|---------------|
| ECO-UB514 | 3/4" | | 125 | 5907544404521 |



Zestaw uszczelki

Zestaw zawiera 3 rozmiary uszczelki - każdy 6 sztuk i 6 sztuk oringów.

Gasket set

Set includes 3 sizes of gaskets - 6 pieces each and 6 pieces of oring.

| Index | | | | EAN |
|-----------|----------------|--|--------|---------------|
| ECO-UO424 | 1/2", 3/4", 1" | | 10/100 | 5907544405078 |



Uszczelka

Zestaw zawiera 25 sztuk.

Gasket

Set includes 25 pieces.

| Index | | | | EAN |
|------------|------|--|----|---------------|
| ECO-UO 501 | 3/4" | | 20 | 5907544425434 |

WHITE LINE - Pistolety

WHITE LINE - Spray guns



■ Metalowy regulowany pistolet SMOOTH CONTROL

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody. Wyposażony w innowacyjną dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Metal adjustable spray gun SMOOTH CONTROL

Allows watering with different water streams. Equipped with innovative lever for smooth adjustment of water stream.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| WL-EN54M |  | 12/48 | 5907544424581 |



■ Metalowy pistolet 5-funkcyjny SMOOTH CONTROL

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody. Wyposażony w innowacyjną dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Metal 5-pattern spray gun SMOOTH CONTROL

Allows watering with different water streams. Equipped with innovative lever for smooth adjustment of water stream.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| WL-EN55M |  | 10/20 | 5907544424598 |



■ Metalowy pistolet 7-funkcyjny SMOOTH CONTROL

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody. Wyposażony w innowacyjną dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Metal 7-pattern spray gun SMOOTH CONTROL

Allows watering with different water streams. Equipped with innovative lever for smooth adjustment of water stream.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| WL-EN56M |  | 10/20 | 5907544424604 |



■ Metalowy regulowany pistolet prosty WATER CLICK

Wykonany z metalu. Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody. Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal adjustable straight spray gun WATER CLICK

Made of metal. Allows watering with different water streams. Equipped with lever to adjust water stream.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| WL-EN51M |  | 12/48 | 5907544416975 |



■ Metalowy pistolet 5-funkcyjny WATER CLICK

Wykonany z metalu. Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody. Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal 5-pattern spray gun WATER CLICK

Made of metal. Allows watering with different water streams. Equipped with lever to adjust water stream.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| WL-EN52M |  | 12/48 | 5907544416982 |



■ Metalowy pistolet 7-funkcyjny WATER CLICK

Wykonany z metalu. Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody. Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal 7-pattern spray gun WATER CLICK

Made of metal. Allows watering with different water streams. Equipped with lever to adjust water stream.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| WL-EN53M |  | 12/48 | 5907544416999 |

WHITE LINE - Pistolety

WHITE LINE - Spray guns



■ Metalowy regulowany pistolet SMOOTH CONTROL

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody. Wyposażony w innowacyjną dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Metal adjustable spray gun SMOOTH CONTROL

Allows watering with different water streams. Equipped with innovative lever for smooth adjustment of water stream.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| WL-EN40M |  | 10/40 | 5907544433347 |



■ Metalowy pistolet 8-funkcyjny SMOOTH CONTROL

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody. Wyposażony w innowacyjną dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Metal 8-pattern spray gun SMOOTH CONTROL

Allows watering with different water streams. Equipped with innovative lever for smooth adjustment of water stream.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| WL-EN41M |  | 10/40 | 5907544433354 |



■ Pistolet 5-funkcyjny QUICK MULTI SPRAY

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody. Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

5-pattern spray gun QUICK MULTI SPRAY

Allows watering with different water streams. Equipped with lever to adjust water stream.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| WL-EN7T |  | 10/80 | 5907544414247 |
| WL-EN7TK |  | 10/80 | 5907544431565 |



■ Regulowany pistolet prosty QUICK PROSTY

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody. Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Adjustable straight spray gun QUICK PROSTY

Allows watering with different water streams. Equipped with lever to adjust water stream.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| WL-EN6T |  | 10/80 | 5907544414278 |
| WL-EN6TK |  | 10/80 | 5907544431558 |



■ Pistolet wielofunkcyjny QUICK EXCLUSIVE

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody. Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Multifunction spray gun QUICK EXCLUSIVE

Allows watering with different water streams. Equipped with lever to adjust water stream.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| WL-EN9T |  | 10/80 | 5904182447095 |
| WL-EN9TK |  | 10/80 | 5907544431596 |



■ Pistolet wielofunkcyjny QUICK SUPER SPRAY

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.

Multifunction spray gun QUICK SUPER SPRAY

Allows watering with different water streams.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| WL-EN8T |  | 10/80 | 5904182447088 |
| WL-EN8TK |  | 10/80 | 5907544431589 |

WHITE LINE - Pistolety

WHITE LINE - Spray guns



Regulowany pistolet prosty CLASSIC

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Adjustable straight spray gun CLASSIC

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

| Index |  |  | EAN |
|-----------|---|---|---------------|
| WL-EN10TK |  | 10/40 | 5907544440635 |




Pistolet 9-funkcyjny CLASSIC

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

9-pattern spray gun CLASSIC

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

| Index |  |  | EAN |
|-----------|---|---|---------------|
| WL-EN11TK |  | 10/40 | 5907544440642 |





Pistolet 5-funkcyjny MULTI SPRAY

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

5-pattern spray gun MULTI SPRAY

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| WL-EN4T |  | 10/80 | 5904182447071 |
| WL-EN4TK |  | 10/80 | 5907544431572 |



Regulowany pistolet prosty

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Adjustable straight spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| WL-EN3T |  | 10/80 | 5904182447064 |
| WL-EN3TK |  | 10/80 | 5907544431541 |



Pistolet wielofunkcyjny STANDARD

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Multifunction spray gun STANDARD

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| WL-EN1T |  | 10/80 | 5904182447057 |
| WL-EN1TK |  | 10/80 | 5907544431527 |



Pistolet wielofunkcyjny QUICK HANGER

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody. Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody. Posiada trzystopniowy wysuwany haczyk umożliwiający powieszenie pistoletu.

Multifunction spray gun QUICK HANGER

Allows watering with different water streams. Equipped with lever to adjust water stream. Equipped with three-level retractable hanger to hang the spray gun.

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| WL-EN2T |  | 10/80 | 5907544422068 |
| WL-EN2TK |  | 10/80 | 5907544431534 |

WHITE LINE - Pistolety

WHITE LINE - Spray guns



Pistolet 7-funkcyjny POWERFUL

- opatentowany sposób zamykania i otwierania przepływu wody
- regulacja strumienia wody na 7 sposobów
- regulacja przepływu wody
- wykonany z najwyższej jakości tworzywa ABS

7-pattern spray gun POWERFUL

- patented method of closing and opening water flow
- water flow adjustment in 7 ways
- water flow adjustment
- made of highest quality ABS

| Index |  |  | EAN |
|----------|---|---|---------------|
| WL-EN42M |  | 6/24 | 5907544438540 |



Zraszacz ręczny - sitko WATERFALL

Wyposażony w innowacyjną dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Hand sprayer - sieve WATERFALL

Equipped with innovative lever for smooth adjustment of water stream.

| Index |  |  | EAN |
|---------|---|---|---------------|
| WL-EN57 |  | 12/48 | 5907544417552 |



Zestaw 5-elementowy z pistoletem

Zestaw zawiera: pistolet wielofunkcyjny, szybkozłącze bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 1" - 3/4".

5-element set with spray gun

Set includes: multifunction spray gun, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 1" - 3/4".

| Index |  |  | EAN |
|------------|---|---|---------------|
| WL-EN1TSET |  | 10 | 5907544424529 |



Zestaw 5-elementowy z pistoletem

Zestaw zawiera: regulowany pistolet prosty, szybkozłącze bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 1" - 3/4".

5-element set with spray gun

Set includes: adjustable straight spray gun, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 1" - 3/4".

| Index |  |  | EAN |
|------------|---|---|---------------|
| WL-EN6TSET |  | 10 | 5907544424536 |



Zestaw 5-elementowy z pistoletem

Zestaw zawiera: pistolet wielofunkcyjny, szybkozłącze bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 1" - 3/4".

5-element set with spray gun

Set includes: multifunction spray gun, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 1" - 3/4".

| Index |  |  | EAN |
|------------|---|---|---------------|
| WL-EN8TSET |  | 10 | 5907544424543 |

WHITE LINE - Lance

WHITE LINE - Water wands



Lanca - sitko EXCLUSIVE

Wyposażona w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Water wand - shower EXCLUSIVE

Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|------|---------------|
| WL-EN58M | 74 cm | | 6/12 | 5907544417002 |



Lanca - sitko PRO

Wyposażona w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Water wand - shower PRO

Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|------|---------------|
| WL-EN59M | 88 cm | | 4/24 | 5907544417019 |



Lanca - sitko PRO PLUS

Wyposażona w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Water wand - shower PRO PLUS

Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|------|---------------|
| WL-EN61M | 79 cm | | 6/12 | 5907544433378 |
| WL-EN62M | 94 cm | | 6/12 | 5907544433385 |



Lanca - sitko PRO PLUS

Wyposażona w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Water wand - shower PRO PLUS

Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|------|---------------|
| WL-EN60M | 94 cm | | 6/12 | 5907544433361 |



Sitko metalowe PRO PLUS

- gwint wewnętrzny 3/4"
- średnica oczka 0,4 mm
- sitko wykonane ze stali nierdzewnej

Shower metal PRO PLUS

- female thread 3/4"
- hole diameter 0,4 mm
- sieve made of stainless steel

| Index | | | | EAN |
|----------|------|--|--------|---------------|
| WL-EN69M | 3/4" | | 10/100 | 5907544433415 |

WHITE LINE - Zraszacze

WHITE LINE - Sprinklers



4-funkcyjny zraszacz obrotowy

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 21m.

4-pattern rotating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 21m.

| Index | | | EAN |
|--------|--|------|---------------|
| WL-Z01 | | 6/12 | 5907544415459 |



2-funkcyjny zraszacz obrotowy

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 20m.

2-pattern rotating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 20m.

| Index | | | EAN |
|--------|--|------|---------------|
| WL-Z02 | | 6/12 | 5907544415466 |



4-funkcyjny zraszacz obrotowy

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 21m.

4-pattern rotating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 21m.

| Index | | | EAN |
|--------|--|---|---------------|
| WL-Z11 | | 6 | 5907544415473 |



2-funkcyjny zraszacz obrotowy

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 20m.

2-pattern rotating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 20m.

| Index | | | EAN |
|--------|--|---|---------------|
| WL-Z12 | | 6 | 5907544415480 |



4-funkcyjny zraszacz obrotowy

Metalowa podstawa. Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 21m.

4-pattern rotating sprinkler

Metal base. Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 21m.

| Index | | | EAN |
|--------|--|----|---------------|
| WL-Z13 | | 12 | 5907544415497 |



2-funkcyjny zraszacz z przekładnią

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Płynna regulacja przepływu wody. Obszar zraszania Ø 19m.

2-pattern sprinkler with gearing

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Smooth adjustment of water stream. Watering coverage Ø 19m.

| Index | | | EAN |
|--------|--|---|---------------|
| WL-Z14 | | 6 | 5907544415572 |

WHITE LINE - Zraszacze

WHITE LINE - Sprinklers



Regulowany zraszacz wahadłowy

16 trwałych dysz. Pełna regulacja szerokości, kierunku i zasięgu pracy. Obszar zraszania 366 m².

Adjustable oscillating sprinkler

16 durable nozzles. Fully adjustable width, direction and working area. Watering coverage 366 m².

| Index | | | EAN |
|--------|--|---|---------------|
| WL-Z17 | | 6 | 5907544415619 |



Regulowany zraszacz wahadłowy

20 trwałych dysz. Pełna regulacja szerokości, kierunku i zasięgu pracy. Obszar zraszania 442 m².

Adjustable oscillating sprinkler

20 durable nozzles. Fully adjustable width, direction and working area. Watering coverage 442 m².

| Index | | | EAN |
|--------|--|---|---------------|
| WL-Z18 | | 6 | 5907544416944 |



Regulowany zraszacz wahadłowy

18 trwałych dysz. Posiada regulację szerokości i obszaru zraszania. Płynna regulacja przepływu wody. Wyposażony w igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 375 m².

Adjustable oscillating sprinkler

18 durable nozzles. Adjustment of watering width and area. Smooth adjustment of water stream. Equipped with needle for nozzle cleaning. Watering coverage 375 m².

| Index | | | EAN |
|--------|--|----|---------------|
| WL-Z21 | | 12 | 5907544415527 |



Metalowy regulowany zraszacz wahadłowy

18 trwałych dysz. Posiada regulację szerokości i obszaru zraszania. Płynna regulacja przepływu wody. Wyposażony w igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 375 m².

Metal adjustable oscillating sprinkler

18 durable nozzles. Adjustment of watering width and area. Smooth adjustment of water stream. Equipped with needle for nozzle cleaning. Watering coverage 375 m².

| Index | | | EAN |
|--------|--|---|---------------|
| WL-Z22 | | 6 | 5907544415565 |



Regulowany zraszacz wahadłowy

18 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w aluminiowe ramię oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 334 m².

Adjustable oscillating sprinkler

18 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 334 m².

| Index | | | EAN |
|--------|--|---|---------------|
| WL-Z24 | | 6 | 5907544415558 |



Metalowy regulowany zraszacz wahadłowy

18 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w aluminiowe ramię oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 334 m².

Metal adjustable oscillating sprinkler

18 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 334 m².

| Index | | | EAN |
|--------|--|---|---------------|
| WL-Z25 | | 6 | 5907544415541 |

WHITE LINE - Zraszacze

WHITE LINE - Sprinklers



Regulowany zraszacz wahadłowy

16 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 312m².

Adjustable oscillating sprinkler

18 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with needle for nozzle cleaning. Watering coverage 312m².

| Index | | | EAN |
|--------|--|----|---------------|
| WL-Z23 | | 10 | 5907544415534 |



Metalowy zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 26,2m.

Metal pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 26,2m.

| Index | | | EAN |
|--------|--|-------|---------------|
| WL-Z30 | | 12/36 | 5907544423249 |



Zraszacz pulsacyjny na metalowym kolcu

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 24m.

Pulsating sprinkler on metal spike

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 24m.

| Index | | | EAN |
|---------|--|-------|---------------|
| WL-6104 | | 12/72 | 5907544432609 |



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 24m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 24m.

| Index | | | EAN |
|---------|--|-------|---------------|
| WL-6103 | | 12/72 | 5907544432593 |



Zraszacz pulsacyjny

Obszar zraszania Ø 17m.

Pulsating sprinkler

Watering coverage Ø 17m.

| Index | | | EAN |
|---------|--|----|---------------|
| WL-6023 | | 25 | 5907544404958 |



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 27m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 27m.

| Index | | | EAN |
|----------|--|-------|---------------|
| WL-230BK | | 10/50 | 5907544404538 |

WHITE LINE - Zraszacze

WHITE LINE - Sprinklers



Zraszacz 4-funkcyjny

Pełny lub sektorowy obszar zraszania. Obszar zraszania 350 m².

4-pattern sprinkler

Full or partial watering area. Watering coverage 350 m².

| Index | | | EAN |
|--------|--|-------|---------------|
| WL-Z03 | | 12/24 | 5907544422259 |



Zraszacz obrotowy 6-funkcyjny

Pełny lub sektorowy obszar zraszania. Obszar zraszania 380 m².

6-function rotary sprinkler

Full or partial watering area. Watering coverage 380 m².

| Index | | | EAN |
|--------|--|-------|---------------|
| WL-Z04 | | 12/24 | 5907544438557 |



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 26,2m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 26,2m.

| Index | | | EAN |
|--------|--|------|---------------|
| WL-Z31 | | 6/24 | 5907544423232 |



Metalowy zraszacz pulsacyjny TRITON

Mocna metalowa konstrukcja. Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 26,6m.

Metal pulsating sprinkler TRITON

Heavy-duty metal construction. Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering area Ø 26,6m.

| Index | | | EAN |
|--------|--|------|---------------|
| WL-Z32 | | 6/24 | 5907544422501 |



Metalowy zraszacz pulsacyjny TRITON XL

Mocna metalowa konstrukcja. Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 27,6m.

Metal pulsating sprinkler TRITON XL

Heavy-duty metal construction. Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering area Ø 27,6m.

| Index | | | EAN |
|--------|--|---|---------------|
| WL-Z33 | | 4 | 5907544422518 |



Metalowy zraszacz pulsacyjny TRITON XL - statyw

Mocna metalowa konstrukcja. Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 27,6m.

Metal pulsating sprinkler TRITON XL - tripod

Heavy-duty metal construction. Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering area Ø 27,6m.

| Index | | | EAN |
|--------|--|---|---------------|
| WL-Z34 | | 4 | 5907544422525 |

WHITE LINE - Zraszacze

WHITE LINE - Sprinklers



2-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 14m.

2-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 14m.

| Index | | | EAN |
|---------|--|-------|---------------|
| WL-6106 | | 12/72 | 5907544432616 |



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 12m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 12m.

| Index | | | EAN |
|---------|--|-------|---------------|
| WL-6107 | | 12/72 | 5907544432623 |



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 15m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 15m.

| Index | | | EAN |
|---------|--|----|---------------|
| WL-3325 | | 25 | 5904182444490 |



Zraszacz 8-funkcyjny

Posiada osiem różnych trybów zraszania.

8-pattern sprinkler

Eight different types of watering.

| Index | | | EAN |
|--------|--|------|---------------|
| WL-Z15 | | 6/12 | 5907544415510 |



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 11m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allow to adjust watering area. Watering coverage Ø 11m.

| Index | | | EAN |
|--------|--|-------|---------------|
| WL-Z16 | | 12/24 | 5907544415503 |



Zraszacz regulowany 0-360°

Regulowany kąt zraszania od 0 - 360°. Kolec wyposażony w zawór przepływu wody. Obszar zraszania Ø 10m.

Adjustable sprinkler 0-360°

Adjustable watering angle 0-360°. Spike equipped with water flow valve. Watering area Ø 10m.

| Index | | | EAN |
|--------|--|----|---------------|
| WL-Z08 | | 10 | 5907544416951 |



Zraszacz regulowany 0-360° z przedłużką

Regulowany kąt zraszania od 0 - 360°. Kolec wyposażony w zawór przepływu wody. Posiada przedłużkę o długości 27cm. Obszar zraszania Ø 13m.

Adjustable sprinkler 0-360° with riser

Adjustable watering angle 0 - 360°. Spike equipped with water flow valve. Equipped with riser 27cm. Watering area Ø 13m.

| Index | | | EAN |
|--------|--|-------|---------------|
| WL-Z07 | | 12/48 | 5907544438564 |

WHITE LINE - Zraszacze

WHITE LINE - Sprinklers



Zraszacz obrotowy ROTOR

Obrotowa głowa tworzy kilka nakładających się strumieni wody, dokładnie i równo nawadniając każdy teren. Obszar zraszania Ø 12m.

Rotating sprinkler ROTOR

Rotating head creates several overlapping water streams, allowing precise and equal watering of every area. Watering area Ø 12m.

| Index | | | EAN |
|---------|--|----|---------------|
| WL-3341 | | 25 | 5907544411727 |



Zamgławiacz ogrodowy COBRA

Regulowany kąt dysz. Obszar zamgławiania Ø 3,4m.

Garden fogger COBRA

Adjustment of nozzle angle. Misting coverage Ø 3,4m.

| Index | | | EAN |
|--------|-------|----|---------------|
| WL-Z09 | 80 cm | 10 | 5907544417057 |



Ogrodowa mgielka wodna

Zestaw zawiera: wąż, adapter do szybkozłącza z filtrem, dysze z mosiądzu chromowanego, uchwyty i klipsy do mocowania węża. Właściwości:

- obniża temperaturę otoczenia o 10-12°C
- możliwość bezpośredniego podłączenia do węża lub kranu
- regulacja kąta zamgławiania
- łatwe czyszczenie dysz
- odstrasza komary i insekty
- absorbuje kurz znajdujący się w powietrzu

Zestaw zawiera:

- 7,5 m / 15 m węża
- adapter do szybkozłącza z filtrem
- 5x / 8x dysza zraszająca z mosiądzu chromowanego
- 5x / 8x uchwyt do mocowania węża
- 5x / 8x klips do mocowania węża

Garden water mist

Set includes: hose, connector adapter with filter, brass chrome plated nozzles, screw clips and hang clips for hose mounting. Features:

- lowers area temperature with 10 -12°C
- possible direct connection with garden hose or tap
- adjustment of mist angle
- easy nozzle cleaning
- drives mosquitos and bugs away
- absorbs dust from air

Set includes:

- 7,5 m / 15 m hose
- connector adapter with filter
- 5x / 8x brass chrome plated misting nozzle
- 5x / 8x hose mounting screw clip
- 5x / 8x hose mounting hang clip

| Index | | | EAN |
|----------|-------|------|---------------|
| WL-Z1007 | 7,5 m | 1/24 | 5907544429685 |
| WL-Z1015 | 15 m | 1/12 | 5907544429692 |



Wąż do zamgławiacza

Hose for water mist

| Index | | | EAN |
|-----------|-------|------|---------------|
| WL-Z10-02 | 7,5 m | 1/60 | 5907544438328 |
| WL-Z10-01 | 15 m | 1/40 | 5907544438335 |



Adapter do szybkozłącza z filtrem

Connector adapter with filter

| Index | | | EAN |
|-----------|-------------------|--------|---------------|
| WL-Z10-03 | Standard - 5x8 mm | 20/200 | 5907544438373 |

WHITE LINE - Akcesoria

WHITE LINE - Accessories



Dysza z mosiądzu chromowanego - T

Brass chrome plated nozzle - T

| Index | | | | EAN |
|-----------|----------|--|--------|---------------|
| WL-Z10-04 | 5 x 8 mm | | 20/200 | 5907544438342 |



Dysza z mosiądzu chromowanego - L

Brass chrome plated nozzle - L

| Index | | | | EAN |
|-----------|----------|--|--------|---------------|
| WL-Z10-05 | 5 x 8 mm | | 20/200 | 5907544438359 |



Dysza z mosiądzu chromowanego

Brass chrome plated nozzle

| Index | | | | EAN |
|-----------|--|--|---------|---------------|
| WL-Z10-06 | | | 50/5000 | 5907544438366 |



Uchwyt do mocowania węży

Hose mounting screw clip

| Index | | | | EAN |
|-----------|--|--|---------|---------------|
| WL-Z10-07 | | | 50/6000 | 5907544438380 |



Klips do mocowania węży

Hose mounting hang clip

| Index | | | | EAN |
|-----------|--|--|---------|---------------|
| WL-Z10-08 | | | 50/2000 | 5907544438397 |



Kran ogrodowy

Gwint zewnętrzny. Posiada nypel do szybkozłączki.

Garden tap

Male thread. Equipped with connector coupler.

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|------|---------------|
| WL-K112 | 1/2" | | 1/50 | 5907544430605 |
| WL-K134 | 3/4" | | 1/50 | 5907544430612 |



Zestaw do czyszczenia oczek wodnych oraz basenów

Pond and pool cleaning set

- regulowana długość trzonka 0,9 -1,9 m
- trzonek kompatybilny z głowicą czyszcząco-ssącą i podbierakiem
- łatwy montaż i obsługa
- zakończony nypem do podłączenia szybkozłączki

- adjustable shaft length 0,9 -1,9 m
- shaft compatible with cleaningsuction head and leaf skimmer
- easy assembly and usage
- ended with hose connector adapter

| Index | | | | EAN |
|---------|------------|--|------|---------------|
| WL-EN70 | 0,9 -1,9 m | | 1/14 | 5907544432661 |

CYNK CHROM - Armatura

ZINC CHROM - Fittings



Szybkozłącze bez stopu

Quick connector without stop

| Index | | | | EAN |
|------------|-------------|--|--------|---------------|
| CH-KT4111Z | 1/2" - 5/8" | | 10/100 | 5904182441598 |
| CH-KT4113Z | 3/4" | | 10/100 | 5904182441512 |



Szybkozłącze ze stopem

Quick connector with stop

| Index | | | | EAN |
|------------|-------------|--|--------|---------------|
| CH-KT4110Z | 1/2" - 5/8" | | 10/100 | 5904182441482 |
| CH-KT4112Z | 3/4" | | 10/100 | 5904182441505 |



Reparator do połączenia węży

Hose mender

| Index | | | | EAN |
|------------|-------------|--|--------|---------------|
| CH-KT4035Z | 1/2" - 5/8" | | 10/100 | 5904182441352 |
| CH-KT4036Z | 3/4" | | 10/100 | 5904182441369 |



Wkrętka do urządzeń zraszających - gwint zew.

Accessory adapter - male thread

| Index | | | | EAN |
|------------|------|--|--------|---------------|
| CH-KT4011Z | 3/4" | | 25/500 | 5904182441314 |



Przyłącze na kran - gwint wew.

Tap adapter - female thread

| Index | | | | EAN |
|------------|------|--|--------|---------------|
| CH-KT4013Z | 1/2" | | 25/500 | 5907544401261 |
| CH-KT4012Z | 3/4" | | 25/500 | 5904182441321 |
| CH-KT4019Z | 1" | | 25/400 | 5904182441345 |



Przyłącze na kran z redukcją - gwint wew.

Tap adapter with reduction - female thread

| Index | | | | EAN |
|------------|-----------|--|--------|---------------|
| CH-KT4018Z | 1" - 3/4" | | 25/200 | 5904182441338 |

MOSIĄDZ - Armatura

BRASS - Fittings



Regulowana dysza prosta

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody.

Adjustable straight nozzle

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

| Index | | | | EAN |
|---------|----------|--|-------|---------------|
| BR-4710 | Standard | | 5/100 | 5907544434610 |



Szybkozłącze bez stopu

Quick connector without stop

| Index | | | | EAN |
|---------|-------------|--|--------|---------------|
| BR-2120 | 1/2" - 5/8" | | 10/100 | 5907544434528 |
| BR-2130 | 3/4" | | 10/100 | 5907544434535 |



Przyłącze na kran - gwint wew.

Tap adapter - female thread

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|--------|---------------|
| BR-2196 | 1/2" | | 10/400 | 5907544434580 |
| BR-2195 | 3/4" | | 10/300 | 5907544434597 |
| BR-2197 | 1" | | 10/200 | 5907544434603 |



Przyłącze na kran kątowo-obrotowe

Gwint wewnętrzny.

Angled-rotating tap adapter

Female thread.

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|--------|---------------|
| BR-2134 | 3/4" | | 10/100 | 5907544434627 |



Wkrętka do urządzeń zraszających - gwintzew.

Accessory adapter - male thread

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|--------|---------------|
| BR-2185 | 3/4" | | 10/300 | 5907544434573 |



Nypel do łączenia szybkozłączy

Quick connector coupler

| Index | | | | EAN |
|---------|----------|--|--------|---------------|
| BR-2200 | Standard | | 10/400 | 5907544434542 |



Nypel do szybkozłącza na wąż

Plug with hose coupler

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|--------|---------------|
| BR-2012 | 1/2" | | 10/400 | 5907544434559 |
| BR-2058 | 5/8" | | 10/400 | 5907544435648 |
| BR-2034 | 3/4" | | 10/400 | 5907544434566 |

MOSIĄDZ - Armatura

BRASS - Fittings



Złącze kłowe na wąż

Hose claw coupling

| Index | | | | EAN |
|---------|-------------|--|--------|---------------|
| BR-GK12 | 1/2" - 5/8" | | 10/100 | 5907544434658 |
| BR-GK34 | 3/4" | | 10/100 | 5907544434665 |



Złącze kłowe na wąż

Hose claw coupling

| Index | | | | EAN |
|----------|--------------|--|--------|---------------|
| BR-GK101 | 1/2" - 13 mm | | 10/200 | 5907544434672 |
| BR-GK103 | 3/4" - 19 mm | | 10/200 | 5907544434689 |
| BR-GK104 | 1" - 25 mm | | 10/200 | 5907544434696 |



Złącze kłowe - gwint wew.

Claw coupling - female thread

| Index | | | | EAN |
|----------|------|--|--------|---------------|
| BR-GK110 | 1/2" | | 10/200 | 5907544434702 |
| BR-GK111 | 3/4" | | 10/200 | 5907544434719 |
| BR-GK113 | 1" | | 10/200 | 5907544434726 |



Złącze kłowe - gwintzew.

Claw coupling - male thread

| Index | | | | EAN |
|--------------|------------------------|--|--------|---------------|
| BR-GK111A | 3/4" | | 10/200 | 5907544434733 |
| BR-GK111A-US | gwint amerykański 3/4" | | 10/200 | 5907544438526 |
| BR-GK113A | 1" | | 10/200 | 5907544434740 |



Trójnik z dwoma zaworami

Wyposażony w dwa niezależne i regulowane zawory. Mosiądz.

Tee with two valves

Equipped with two separate and adjustable valves. Brass.

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|-------|---------------|
| BR-2234 | 3/4" | | 10/50 | 5907544434634 |



2-drożny rozdzielacz

Wyposażony w dwa niezależne i regulowane zawory. Mosiądz niklowany.

2-way splitter with valves

Equipped with two separate and adjustable valves. Nickel brass.

| Index | | | | EAN |
|---------|-------------------|--|------|---------------|
| BR-3034 | GW 3/4" / GZ 3/4" | | 1/50 | 5907544434641 |



3-drożny rozdzielacz

Wyposażony w trzy niezależne i regulowane zawory. Mosiądz niklowany.

3-way splitter with valves

Equipped with three separate and adjustable valves. Nickel brass.

| Index | | | | EAN |
|---------|-------------------|--|------|---------------|
| BR-3134 | GW 3/4" / GZ 3/4" | | 1/50 | 5907544438038 |

Zraszacze i lance

Sprinklers and water wands



Uszczelka do złączy GK

Coupling gasket GK

| Index | | | | EAN |
|----------|----------|--|--------|---------------|
| BR-GK200 | Standard | | 10/500 | 5907544434757 |



Lanca - sitko

Water wand - shower

| Index | | | | EAN |
|-------------|--------------|--|----|---------------|
| CH-KT430AFT | 75 cm / 1 mm | | 20 | 5904182441284 |
| CH-KT436AFT | 90 cm / 1 mm | | 20 | 5904182441307 |



Lanca - sitko z zaworem

Water wand - shower with valve

| Index | | | | EAN |
|----------|----------------|--|----|---------------|
| CH-KT30W | 75 cm / 0,7 mm | | 20 | 5907544404224 |
| CH-KT36W | 90 cm / 1 mm | | 20 | 5907544404231 |



Głowica - sitko

Head - shower

| Index | | | | EAN |
|-------------|------------------|--|--------|---------------|
| CH-KT201AL6 | GW 3/4" - 0,7 mm | | 20/100 | 5904182448177 |
| CH-KT201AL9 | GW 3/4" - 1 mm | | 20/100 | 5904182448160 |



Zraszacz pulsacyjny na trójnogu

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Regulowana wysokość: 57cm - 90cm. Obszar zraszania Ø 27m.

Pulsating sprinkler on tripod

Adjustable watering range. Adjustable watering of selected area. Adjustable height from 57cm - 90cm. Watering coverage Ø 27m.

| Index | | | | EAN |
|------------|---------------|--|----|---------------|
| CH-2302/90 | 57 cm - 90 cm | | 10 | 5904182448184 |

Lance i akcesoria PROFI

Water wands and accessories PROFI



Lanca - sitko z zaworem PROFI

Zakończona nypem do szybkozłączki. Posiada zawór dźwigniowy.

Water wand - shower with valve PROFI

Ended with quick connector coupler. Equipped with lever valve.

| Index | | | | EAN |
|-----------|----------------|--|------|---------------|
| GKIWA85-2 | 85 cm / 0,7 mm | | 5/15 | 5907544430933 |



Lanca - sitko z zaworem PROFI

Zakończona złączem kłowym GK. Posiada zawór dźwigniowy.

Water wand - shower with valve PROFI

Ended with claw coupling GK. Equipped with lever valve.

| Index | | | | EAN |
|-----------|----------------|--|------|---------------|
| GKIWA85-1 | 85 cm / 0,7 mm | | 5/15 | 5907544430926 |



Lanca - sitko z zaworem PROFI

Zakończona nypem do szybkozłączki. Posiada zawór kulowy.

Water wand - shower with valve PROFI

Ended with quick connector coupler. Equipped with ball valve.

| Index | | | | EAN |
|------------|-----------------|--|---|---------------|
| GKIWB70-2 | 70 cm / 0,7 mm | | 1 | 5907544431060 |
| GKIWB100-2 | 100 cm / 0,7 mm | | 1 | 5907544431077 |
| GKIWB130-2 | 130 cm / 0,7 mm | | 1 | 5907544431084 |



Lanca - sitko z zaworem PROFI

Zakończona złączem kłowym GK. Posiada zawór kulowy.

Water wand - shower with valve PROFI

Ended with claw coupling GK. Equipped with ball valve.

| Index | | | | EAN |
|------------|-----------------|--|---|---------------|
| GKIWB70-1 | 70 cm / 0,7 mm | | 1 | 5907544431039 |
| GKIWB100-1 | 100 cm / 0,7 mm | | 1 | 5907544431046 |
| GKIWB130-1 | 130 cm / 0,7 mm | | 1 | 5907544431053 |



Teleskopowa lanca - sitko z zaworem PROFI

Zakończona złączem kłowym GK. Posiada zawór kulowy.

Telescopic water wand - shower with valve PROFI

Ended with claw coupling GK. Equipped with ball valve.

| Index | | | | EAN |
|------------|----------------------|--|----|---------------|
| GKIWC240-1 | 140 -240 cm / 0,7 mm | | 15 | 5907544430940 |



Lanca PROFI

Wejście z gwintem zewnętrznym 3/4", wyjście z gwintem wewnętrznym 3/4".

Water wand PROFI

Input with male thread 3/4", output with female thread 3/4".

| Index | | | | EAN |
|-----------|-------|--|-------|---------------|
| GKIWB60R | 60cm | | 20/60 | 5907544430995 |
| GKIWB90R | 90cm | | 20/80 | 5907544431008 |
| GKIWB120R | 120cm | | 20/80 | 5907544431015 |






Lance i akcesoria PROFI


Water wands and accessories PROFI



Głowa - sitko PROFI

Head - shower PROFI

| Index |  Rozmiar |  Rodzaj opakowania |  Ilość w opakowaniu | EAN |
|---------|---|--|--|---------------|
| GKIWS07 | 0,7 mm / 3/4" |  | 10/90 | 5907544430964 |
| GKIWS10 | 1,0 mm / 3/4" |  | 10/90 | 5907544430971 |



Dysza PROFI

16 dysz.

Nozzle PROFI

16 nozzles.

| Index |  Rozmiar |  Rodzaj opakowania |  Ilość w opakowaniu | EAN |
|---------|---|--|--|---------------|
| GKIWZ16 | 3/4" |  | 5/50 | 5907544430988 |



Złącze kłowe - gwint wew.

Claw coupling - female thread

| Index |  Rozmiar |  Rodzaj opakowania |  Ilość w opakowaniu | EAN |
|----------|---|--|--|---------------|
| GKIW111A | 3/4" |  | 10/200 | 5907544431022 |



Bradas



Narzędzia ogrodnicze

Garden tools

NARZĘDZIA - Sekatory

TOOLS - Pruners



Sekator ogrodniczy V-SERIES

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner V-SERIES

Bypass blade made of SK5 steel. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber. Ideal for cutting flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|-------|-------|--|-------|---------------|
| KT-V8 | 20 cm | | 10/60 | 5907544413806 |



Sekator ogrodniczy V-SERIES

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner V-SERIES

Bypass blade made of SK5 steel. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber. Ideal for cutting flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|-------|-------|--|-------|---------------|
| KT-V6 | 20 cm | | 10/60 | 5907544413820 |



Sekator ogrodniczy V-SERIES

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner V-SERIES

Bypass blade made of SK5 steel. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber. Ideal for cutting flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|-------|-------|--|-------|---------------|
| KT-V5 | 20 cm | | 10/60 | 5907544413813 |



Sekator ogrodniczy V-SERIES

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5. Posiada ergonomiczny uchwyt. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner V-SERIES

Bypass blade made of SK5 steel. Equipped with ergonomic grip. Ideal for cutting flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|-------|-------|--|-------|---------------|
| KT-V3 | 20 cm | | 10/60 | 5907544413837 |



Sekator ogrodniczy V-SERIES

Ostrze proste wykonane ze stali SK5. Posiada ergonomiczny uchwyt. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner V-SERIES

Straight blade made of SK5 steel. Equipped with ergonomic grip. Ideal for cutting flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|--------|-------|--|-------|---------------|
| KT-V3P | 20 cm | | 10/60 | 5907544413844 |



Sekator wielofunkcyjny V-SERIES MULTI TOOLS

Ostrze proste wykonane ze stali SK2. Posiada antypoślizgowe ręczki oraz wymienne ostrza które są w zestawie (10 sztuk). Idealny do cięcia sznurów, skóry, gumy, węży, kwiatów i krzewów.

Multifunction pruner V-SERIES MULTI TOOLS

Straight blade made of SK2 steel. Equipped with anti-slip handles and exchangeable blades in set (10 pieces). Ideal for cutting cords, leather, rubber hoses, flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|-------|-------|--|-------|---------------|
| KT-V1 | 18 cm | | 10/60 | 5907544442332 |

NARZĘDZIA - Sekatory

TOOLS - Pruners



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Bypass blade. Ideal for cutting flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|----------|---------|--|-------|---------------|
| KT-V1010 | 17,5 cm | | 10/60 | 5907544433712 |



Sekator ogrodniczy

Ostrze proste wykonane ze stali nierdzewnej. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Bypass blade made of stainless steel. Ideal for cutting flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|-------|---------------|
| KT-V1020 | 19 cm | | 10/60 | 5907544441441 |



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer. Ideal for cutting flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|-------|---------------|
| KT-V1030 | 20 cm | | 10/60 | 5907544433729 |



Sekator ogrodniczy

Ostrze kowadełkowe wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Specjalna wkładka zapobiegająca przesuwaniu się gałęzi podczas cięcia. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Anvil blade made of SK5 steel coated with protective layer. Special insert prevents branch from moving while cutting. Ideal for cutting flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|-----------|-------|--|-------|---------------|
| KT-V1030K | 20 cm | | 10/60 | 5907544433736 |



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające. Posiada antypoślizgowe ręczki. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Bypass blade. Equipped with anti-slip handles. Ideal for cutting flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|-------|---------------|
| KT-V1033 | 20 cm | | 10/60 | 5907544433743 |



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel. Ideal for cutting flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|-------|---------------|
| KT-V1023 | 21 cm | | 10/60 | 5907544441410 |



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Posiada antypoślizgowe ręczki. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer. Equipped with anti-slip handles. Ideal for cutting flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|-------|---------------|
| KT-V1036 | 20 cm | | 10/60 | 5907544433767 |

NARZĘDZIA - Sekatory

TOOLS - Pruners



Sektor ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Posiada przekładnię zwiększającą siłę cięcia. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer. Equipped with gear increasing cutting force. Ideal for cutting flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|-------|---------------|
| KT-V1024 | 21 cm | | 10/60 | 5907544441472 |



Sektor ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Posiada antypoślizgowe ręczki. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer. Equipped with anti-slip handles. Ideal for cutting flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|-------|---------------|
| KT-V1035 | 20 cm | | 10/60 | 5907544433750 |



Sektor ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer. Ideal for cutting flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|-------|---------------|
| KT-V1021 | 21 cm | | 10/60 | 5907544441434 |



Sektor ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer. Ideal for cutting flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|-------|---------------|
| KT-V1022 | 21 cm | | 10/60 | 5907544441427 |



Sektor ogrodniczy

Ostrze kowadełkowe wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Wyposażony w 4-stopniową przekładnię ułatwiającą cięcie. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Anvil blade made of SK5 steel coated with protective layer. Equipped with 4-stage gear increasing cutting force. Ideal for cutting flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|-------|---------------|
| KT-V1025 | 19 cm | | 10/60 | 5907544441465 |



Kabura uniwersalna

Możliwość przymocowania do każdego rodzaju paska.

Universal holster

Posibility to attach it to every kind of belt.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|--------|---------------|
| KT-V1000 | 24 cm | | 12/120 | 5907544441489 |

NARZĘDZIA - Sekatory

TOOLS - Pruners



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali węglowej. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Bypass blade made of carbon steel. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber. Ideal for cutting flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|-----------|-------|--|-------|---------------|
| KT-RG1008 | 20 cm | | 10/60 | 5907544402800 |



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali węglowej. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Bypass blade made of carbon steel. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber. Ideal for cutting flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|-----------|-------|--|-------|---------------|
| KT-RG1009 | 20 cm | | 10/60 | 5904182440058 |



Sekator ogrodniczy

Ostrze proste wykonane ze stali węglowej. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Straight blade made of carbon steel. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber. Ideal for cutting flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|-----------|-------|--|-------|---------------|
| KT-RG1007 | 20 cm | | 10/60 | 5907544402787 |



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające wykonane ze stali węglowej. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Bypass blade made of carbon steel. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber. Ideal for cutting flowers and shrubs.

| Index | | | | EAN |
|-------------|-------|--|-------|---------------|
| KT-RG1027/8 | 20 cm | | 10/60 | 5904182448559 |

NARZĘDZIA - Sekatory

TOOLS - Pruners



Sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze mijające. Idealny do cięcia gałęzi.

Garden pruner

High quality bypass blade. Ideal for branch cutting.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|------|---------------|
| KT-V1212 | 43 cm | | 6/12 | 5907544441052 |



Sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze mijające pokryte powłoką ochronną. Posiada antypoślizgowe uchwyty. Idealny do cięcia gałęzi.

Garden pruner

High quality bypass blade covered with protective layer. Equipped with anti-slip handles. Ideal for branch cutting.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|------|---------------|
| KT-V1211 | 74 cm | | 6/12 | 5907544433613 |



Teleskopowy sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze mijające pokryte powłoką ochronną. Posiada antypoślizgowe uchwyty. Idealny do cięcia gałęzi. Regulowana długość 61-95 cm.

Telescopic garden pruner

High quality bypass blade covered with protective layer. Equipped with anti-slip handles. Ideal for branch cutting. Adjustable length from 61 - 95 cm.

| Index | | | | EAN |
|----------|----------|--|------|---------------|
| KT-V1210 | 61-95 cm | | 6/12 | 5907544433668 |



Teleskopowy sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze mijające wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Posiada aluminiowe trzonki i antypoślizgowe uchwyty. Idealny do cięcia gałęzi. Regulowana długość 66 -100cm.

Telescopic garden pruner

High quality bypass blade made of SK5 steel coated with protective layer. Equipped with anti-slip handles and aluminium shafts. Ideal for branch cutting. Adjustable length from 66 -100cm.

| Index | | | | EAN |
|----------|-----------|--|------|---------------|
| KT-V1250 | 66-100 cm | | 6/12 | 5907544441366 |



Sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze mijające pokryte powłoką ochronną. Posiada antypoślizgowe uchwyty i przekładnie zwiększającą siłę cięcia. Idealny do cięcia gałęzi.

Garden pruner

High quality bypass blade covered with protective layer. Equipped with anti-slip handles and gear increasing cutting force. Ideal for branch cutting.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|------|---------------|
| KT-V1220 | 88 cm | | 6/12 | 5907544433620 |



Sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze kowadełkowe wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Posiada antypoślizgowe uchwyty i przekładnie zwiększającą siłę cięcia. Idealny do cięcia gałęzi.

Garden pruner

High quality anvil blade made of SK5 steel coated with protective layer. Equipped with anti-slip handles and gear increasing cutting force. Ideal for branch cutting.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|------|---------------|
| KT-V1252 | 80 cm | | 6/12 | 5907544441397 |

NARZĘDZIA - Sekatory

TOOLS - Pruners



Sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze kowadełkowe pokryte powłoką ochronną. Posiada antypoślizgowe uchwyty i przekładnie zwiększającą siłę cięcia. Idealny do cięcia gałęzi.

Garden pruner

High quality anvil blade covered with protective layer. Equipped with anti-slip handles and gear increasing cutting force. Ideal for branch cutting.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|------|---------------|
| KT-V1221 | 88 cm | | 6/12 | 5907544433637 |



Sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze kowadełkowe pokryte powłoką ochronną. Posiada aluminiowe trzonki zakończone antypoślizgowymi uchwytami i przekładnie zwiększającą siłę cięcia. Idealny do cięcia gałęzi.

Garden pruner

High quality anvil blade covered with protective layer. Equipped with anti-slip handles. Ideal for branch cutting. Equipped with gear increasing cutting force and aluminium shaft.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|------|---------------|
| KT-V1230 | 78 cm | | 6/12 | 5907544433651 |



Sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze kowadełkowe wykonane ze stali SK5 pokryte powłoką ochronną. Posiada aluminiowe trzonki zakończone antypoślizgowymi uchwytami i przekładnie zwiększającą siłę cięcia. Idealny do cięcia gałęzi.

Garden pruner

High quality anvil blade made of SK5 steel coated with protective layer. Equipped with aluminium shafts ended with anti-slip handles and gear increasing cutting force. Ideal for branch cutting.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|------|---------------|
| KT-V1251 | 77 cm | | 6/12 | 5907544441380 |



Teleskopowy sekator ogrodniczy

Wysokiej jakości ostrze kowadełkowe pokryte powłoką ochronną. Posiada aluminiowe trzonki zakończone antypoślizgowymi uchwytami i przekładnie zwiększającą siłę cięcia. Idealny do cięcia gałęzi. Regulowana długość 69 -104 cm.

Telescopic garden pruner

High quality anvil blade coated with protective layer. Equipped with aluminium shafts ended with anti-slip handles and gear increasing cutting force. Ideal for branch cutting. Adjustable length from 69 cm-104 cm.

| Index | | | | EAN |
|----------|------------|--|------|---------------|
| KT-V1240 | 69 -104 cm | | 6/12 | 5907544433644 |

NARZĘDZIA - Nożyce do żywopłotu

TOOLS - Hedge shears



Nożyce do żywopłotu

Wysokiej jakości ostrze proste. Idealne do przycinania żywopłotów, krzewów i nadawania im kształtów.

Hedge shears

High quality straight blade. Perfect for trimming hedges, shrubs and giving them shapes.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|----------|-------|---|------|---------------|
| KT-V1111 | 55 cm | 📦 | 6/12 | 5907544441045 |



Nożyce do żywopłotu

Wysokiej jakości ostrze proste. Posiadają antypoślizgowe uchwyty. Idealne do przycinania żywopłotów, krzewów i nadawania im kształtów.

Hedge shears

High quality straight blade. Equipped with anti-slip handles. Perfect for trimming hedges, shrubs and giving them shapes.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|----------|-------|---|------|---------------|
| KT-V1110 | 57 cm | 📦 | 6/12 | 5907544433699 |



Teleskopowe nożyce do żywopłotu

Wysokiej jakości ostrze faliste pokryte powłoką ochronną. Posiadają antypoślizgowe uchwyty. Idealne do przycinania żywopłotów, krzewów i nadawania im kształtów. Regulowana długość 60 -76cm.

Telescopic hedge shears

High quality wavy blade covered with protective layer. Equipped with anti-slip handles. Perfect for trimming hedges, shrubs and giving them shapes. Adjustable length from 60 - 76cm.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|----------|-----------|---|------|---------------|
| KT-V1120 | 60 -76 cm | 📦 | 6/12 | 5907544433705 |



Nożyce do żywopłotu

Wysokiej jakości ostrze faliste pokryte powłoką ochronną. Posiadają antypoślizgowe uchwyty. Idealne do przycinania żywopłotów, krzewów i nadawania im kształtów.

Hedge shears

High quality wavy blade covered with protective layer. Equipped with anti-slip handles. Perfect for trimming hedges, shrubs and giving them shapes.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|----------|-------|---|------|---------------|
| KT-V1121 | 64 cm | 📦 | 6/12 | 5907544433675 |



Nożyce do żywopłotu

Wysokiej jakości ostrze faliste pokryte powłoką ochronną. Posiadają aluminiowe trzonki zakończone antypoślizgowymi uchwytyami. Idealne do przycinania żywopłotów, krzewów i nadawania im kształtów.

Hedge shears

High quality wavy blade covered with protective layer. Equipped with aluminium shafts ended with anti-slip handles. Perfect for trimming hedges, shrubs and giving them shapes.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|----------|-------|---|------|---------------|
| KT-V1130 | 65 cm | 📦 | 6/12 | 5907544433682 |



Nożyce do żywopłotu

Wysokiej jakości ostrze proste pokryte powłoką ochronną. Posiadają aluminiowe trzonki zakończone antypoślizgowymi uchwytyami. Idealne do przycinania żywopłotów, krzewów i nadawania im kształtów.

Hedge shears

High quality straight blade covered with protective layer. Equipped with aluminium shafts ended with anti-slip handles. Perfect for trimming hedges, shrubs and giving them shapes.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|----------|-------|---|------|---------------|
| KT-V1140 | 64 cm | 📦 | 6/12 | 5907544441359 |

NARZĘDZIA - Nożyce do żywopłotu

TOOLS - Hedge shears



Teleskopowe nożyce do żywopłotu

Wysokiej jakości ostrze proste pokryte powłoką ochronną. Posiadają aluminiowe trzonki zakończone antypoślizgowymi uchwytami. Idealne do przycinania żywopłotów, krzewów i nadawania im kształtów. Regulowana długość 69 - 89cm.

Telescope hedge shears

High quality straight blade covered with protective layer. Equipped with aluminium shafts ended with anti-slip handles. Perfect for trimming hedges, shrubs and giving them shapes. Adjustable length from 69 - 89cm.

| Index |  |  |  | EAN |
|----------|---|---|---|---------------|
| KT-V1141 | 69 - 89 cm |  | 6/12 | 5907544441342 |



Nożyce do żywopłotu

Wysokiej jakości ostrze proste. Posiadają aluminiowe kute trzonki zakończone antypoślizgowymi uchwytami. Idealne do przycinania żywopłotów, krzewów i nadawania im kształtów.

Hedge shears

High quality straight blade. Equipped with forged aluminium handles ended with anti-slip grips. Perfect for trimming hedges, shrubs and giving them shapes.

| Index |  |  |  | EAN |
|----------|---|---|---|---------------|
| KT-V1145 | 70 cm |  | 6/12 | 5907544441373 |



Nożyce do trawy obrotowe 360°

Wysokiej jakości ostrze faliste pokryte powłoką ochronną. Zakres pracy od 0 - 360°. Posiadają antypoślizgową rękojeść. Idealne do precyzyjnego cięcia brzegów trawnika.

Rotating grass shears 360°

High quality wavy blade covered with protective layer. Working range from 0 - 360°. Equipped with forged anti-slip grip. Ideal for precise cutting of lawn edges.

| Index |  |  |  | EAN |
|----------|---|---|---|---------------|
| KT-V1320 | 38 cm |  | 12/24 | 5907544441403 |



Piły

Saws

NARZĘDZIA - Piły

TOOLS - Saws



Piła V-SERIES WOOD

Wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5. Zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach. Wygięte ostrze pozwala na szybkie i łatwe cięcie grubych lub cienkich gałęzi. Rączka wykonana z drewna.

Saw V-SERIES WOOD

High quality blade made of hardened steel SK5. Saw teeth profiled in three planes. Curved blade allows quick and easy cutting of thick or thin branches. Handle made of wood.

| Index | | | | EAN |
|----------|-----------------|--|------|---------------|
| KT-V1401 | 31 cm / 47,5 cm | | 6/48 | 5907544440741 |



Piła V-SERIES RAZOR

Wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5. Zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach. Ostrze pokryte teflonową warstwą ochronną.

Saw V-SERIES RAZOR

High quality blade made of hardened steel SK5. Saw teeth profiled in three planes. Blade coated with protective teflon layer.

| Index | | | | EAN |
|----------|---------------|--|------|---------------|
| KT-V1402 | 23 cm / 42 cm | | 6/48 | 5907544440734 |



Piła V-SERIES CUTTER

Wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5. Zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach.

Saw V-SERIES CUTTER

High quality blade made of hardened steel SK5. Saw teeth profiled in three planes.

| Index | | | | EAN |
|----------|---------------|--|------|---------------|
| KT-V1403 | 33 cm / 48 cm | | 6/36 | 5907544440796 |



Piła V-SERIES GRIDE

Wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5. Zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach. Wygięte ostrze pozwala na szybkie i łatwe cięcie grubych lub cienkich gałęzi.

Saw V-SERIES GRIDE

High quality blade made of hardened steel SK5. Saw teeth profiled in three planes. Curved blade allows quick and easy cutting of thick or thin branches.

| Index | | | | EAN |
|----------|---------------|--|------|---------------|
| KT-V1404 | 32 cm / 46 cm | | 6/48 | 5907544440765 |



Piła V-SERIES GRIDE + kabura

Wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5. Zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach. Wygięte ostrze pozwala na szybkie i łatwe cięcie grubych lub cienkich gałęzi.

Saw V-SERIES GRIDE + holster

High quality blade made of hardened steel SK5. Saw teeth profiled in three planes. Curved blade allows quick and easy cutting of thick or thin branches.



| Index | | | | EAN |
|-----------|---------------|--|------|---------------|
| KT-V1404K | 32 cm / 48 cm | | 6/36 | 5907544440758 |



Piła z hakiem V-SERIES

Wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5. Zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach. Wygięte ostrze pozwala na szybkie i łatwe cięcie grubych lub cienkich gałęzi. Ostrze zakończone w kształcie haka zapewnia precyzyjne cięcie i zapobiega zsuwaniu się narzędzia podczas pracy. Otwór w ręczce pozwala na zamocowanie trzonka do prac na wysokościach. Metalowa rączka pokryta gumą.

Saw with hook V-SERIES

High quality blade made of hardened steel SK5. Saw teeth profiled in three planes. Curved blade allows quick and easy cutting of thick or thin branches. Hook-shaped blade end provides precise cutting and prevents from tool slipping off while working. Hole in handle allows shaft mounting to work at heights. Metal handle with rubber grip.

| Index | | | | EAN |
|----------|---------------|--|------|---------------|
| KT-V1405 | 32 cm / 54 cm | | 6/12 | 5907544440802 |

NARZĘDZIA - Piły

TOOLS - Saws



Składana piła V-SERIES HENDY

Wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5.
Zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach.
Rączka wykonana z ABS. Dołączony uchwyt do paska, umożliwia bezpieczne przenoszenie piły. Piła wyposażona w blokadę ostrza.

Foldable saw V-SERIES HENDY

High quality blade made of hardened steel SK5. Saw teeth profiled in three planes. Handle made of ABS. Belt clip allows safe saw carrying. Saw equipped with blade safety lock.

| Index | | | | EAN |
|----------|-----------------|--|------|---------------|
| KT-V1421 | 15 cm / 34,5 cm | | 6/48 | 5907544440772 |



Składana Piła V-SERIES RAZOR

Wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5.
Zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach. Ostrze pokryte teflonową warstwą ochronną. Rączka wykonana z aluminium pokryta TPR. Piła wyposażona w blokadę ostrza.

Foldable saw V-SERIES RAZOR

High quality blade made of hardened steel SK5. Saw teeth profiled in three planes. Blade coated with protective teflon layer. Handle made of aluminum coated with TPR. Saw equipped with blade safety lock.

| Index | | | | EAN |
|----------|---------------|--|------|---------------|
| KT-V1422 | 23 cm / 50 cm | | 6/48 | 5907544440727 |



Składana Piła V-SERIES PRO

Wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5.
Zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach.
Rączka wykonana z TPR. Piła wyposażona w blokadę ostrza.

Foldable saw V-SERIES PRO

High quality blade made of hardened steel SK5.
Saw teeth profiled in three planes. Handle made of TPR.
Saw equipped with blade safety lock.

| Index | | | | EAN |
|----------|-----------------|--|------|---------------|
| KT-V1423 | 19 cm / 43,5 cm | | 6/48 | 5907544440789 |



Dwustronna piła płatkowa V-SERIES

Wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5.
Rączka wykonana z ABS. Wyposażona w dwustronne ostrze tnące:
- ostrze 3D, gęstość zębów 7 TPI
- ostrze 2D, gęstość zębów 11 TPI

Double-sided circular saw V-SERIES

High quality blade made of hardened steel SK5.
Handle made of ABS. Equipped with double-sided cutting blade:
- 3D blade, teeth density 7 TPI
- 2D blade, teeth density 11 TPI

| Index | | | | EAN |
|----------|---------------|--|------|---------------|
| KT-V1406 | 31 cm / 47 cm | | 6/24 | 5907544440826 |



Piła płatkowa V-SERIES

Wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5.
Zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach.
Rączka wykonana z ABS pokryta TPR.

Circular saw V-SERIES

High quality blade made of hardened steel SK5.
Saw teeth profiled in three planes.
Handle made of ABS coated with TPR.

| Index | | | | EAN |
|----------|---------------|--|------|---------------|
| KT-V1407 | 50 cm / 59 cm | | 6/24 | 5907544440819 |



Piła kabłąkowa V-SERIES

Wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej.
Zęby piły wyprofilowane w dwóch płaszczyznach umożliwiając cięcie w obu kierunkach. Mechanizm śrubowy pozwala na łatwą regulację napięcia ostrza oraz jego wymiany. Uchwyt wykonany z TPR wyposażony w osłonę dłoni chroniącą przed urazami. Idealna do cięcia świeżego i suchego drewna.

Bow saw V-SERIES

High quality blade made of hardened steel. Saw teeth profiled in two planes allows cutting in both directions. Screw system allows easy blade tension adjustment and its replacement. Grip made of TPR and equipped with cover protecting from injuries. Ideal for cutting of fresh or dry wood.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------------|--|---|---------------|
| KT-V1411 | 21" / 66 cm | | 6 | 5907544441625 |
| KT-V1412 | 24" / 74 cm | | 6 | 5907544441632 |

NARZĘDZIA - Piły i noże ogrodowe

TOOLS - Saws and garden knives



■ Piła z hakiem na teleskopowym trzonku V-SERIES

- wysokiej jakości ostrze wykonane ze stali hartowanej SK5
- zęby piły wyprofilowane w trzech płaszczyznach
- wygięte ostrze pozwala na szybkie i łatwe cięcie grubych lub cienkich gałęzi
- długość ostrza 36 cm
- ostrze zakończony w kształcie haka zapewnia precyzyjne cięcie i zapobiega zsuwaniu się narzędzia podczas pracy
- trzonek wykonany z aluminium

Saw with hook on telescopic shaft V-SERIES

- high quality blade made of hardened steel SK5
- saw teeth profiled in three planes
- curved blade allows quick and easy cutting of thick or thin branches
- blade length 36 cm
- hook-shaped blade end provides precise cutting and prevents from tool slipping off while working
- shaft made of aluminum

| Index | | | | EAN |
|--------------|-----------------|--|---|---------------|
| KT-V1501-300 | 136 cm - 307 cm | | 6 | 5907544440680 |
| KT-V1501-550 | 186 cm - 550 cm | | 6 | 5907544440697 |



■ Piła z sekatorem na teleskopowym trzonku V-SERIES

- wysokiej jakości ostrze piły wykonane ze stali hartowanej SK5
- wygięte ostrze pozwala na szybkie i łatwe cięcie grubych lub cienkich gałęzi
- długość ostrza 23cm
- trzonek wykonany z aluminium

Saw with hook on telescopic shaft V-SERIES

- high quality saw blade made of hardened steel SK5
- curved blade allows quick and easy cutting of thick or thin branches
- blade length 23cm
- handle made of aluminum

| Index | | | | EAN |
|--------------|-----------------|--|---|---------------|
| KT-V1521-375 | 154 cm - 373 cm | | 6 | 5907544440703 |



■ Zbierak do owoców na teleskopowym trzonku

- umożliwia łatwe zrywanie owoców z drzew bez użycia drabiny
- jego kształt gwarantuje, że owoce wpadną bezpośrednio do woreczka
- woreczek z wytrzymałej bawełny
- posiada nożyk do zacięcia, aby łatwiej było ściągnąć owoce z drzewa

Fruit collector on telescopic handle

- allows easy picking of fruits from trees without using ladder
- its shape ensures that fruits fall directly into bag
- bag made of durable cotton
- equipped with knife to cut and remove fruits from tree easily

| Index | | | | EAN |
|--------------|-----------------|--|---|---------------|
| KT-V1531-375 | 155 cm - 370 cm | | 6 | 5907544440710 |



■ Składany nóż ogrodowy SZCZEPAK-OKULIZAK

Foldable rafting knife

| Index | | | | EAN |
|-----------|---------------|--|-------|---------------|
| KT-RG1203 | 12 cm / 18 cm | | 10/60 | 5907544441458 |



Siekiery

Axes

NARZĘDZIA - Sikiery

TOOLS - Axes



Siekiera uniwersalna WOOD

- ostrze wykonane ze stali hartowanej
- trzonek wykonany z wysokiej jakości drewna bukowego
- certyfikat bezpieczeństwa TÜV GS

Universal axe WOOD

- blade made of hardened steel
- handle made of high quality beech wood
- safety certificate TÜV GS

| Index | ⚖️ | 📦 | 📦 | EAN |
|-----------|--------|---|------|---------------|
| KT-SW1060 | 600 g | 📦 | 6/24 | 5907544435129 |
| KT-SW1080 | 800 g | 📦 | 6/24 | 5907544435136 |
| KT-SW1100 | 1000 g | 📦 | 6/12 | 5907544435143 |
| KT-SW1125 | 1250 g | 📦 | 6 | 5907544435150 |
| KT-SW1150 | 1500 g | 📦 | 6 | 5907544435167 |



Siekiera uniwersalna FIBERGLASS

- ostrze wykonane ze stali hartowanej
- antypoślizgowa powierzchnia rączki wykonana z TPR
- trzonek wzmocniony włóknem szklanym
- certyfikat bezpieczeństwa TÜV GS

Universal axe FIBERGLASS

- blade made of hardened steel
- anti-slip grip surface made of TPR
- handle reinforced with fiberglass
- safety certificate TÜV GS

| Index | ⚖️ | 📦 | 📦 | EAN |
|-----------|--------|---|------|---------------|
| KT-SF1060 | 600 g | 📦 | 6/24 | 5907544435037 |
| KT-SF1080 | 800 g | 📦 | 6/12 | 5907544435044 |
| KT-SF1100 | 1000 g | 📦 | 6/12 | 5907544435051 |
| KT-SF1125 | 1250 g | 📦 | 6 | 5907544435068 |
| KT-SF1150 | 1500 g | 📦 | 6 | 5907544435075 |



Siekiera rozłupująca FIBERGLASS

- ostrze wykonane ze stali hartowanej
- kształt głowicy przystosowany do rozłupywania drewna
- antypoślizgowa powierzchnia rączki wykonana z TPR
- trzonek wzmocniony włóknem szklanym

Splitting axe FIBERGLASS

- blade made of hardened steel
- head shape adapted for wood splitting
- anti-slip grip surface made of TPR
- handle reinforced with fiberglass

| Index | ⚖️ | 📦 | 📦 | EAN |
|-----------|--------|---|---|---------------|
| KT-SF2100 | 1000 g | 📦 | 6 | 5907544435099 |
| KT-SF2150 | 1500 g | 📦 | 6 | 5907544435105 |
| KT-SF2200 | 2000 g | 📦 | 6 | 5907544435112 |



Klin do rozłupywania drewna

- wykorzystywany do rozłupywania drewna i grubych pni
- wysokiej jakości odpowiednio hartowanej stali

Splitting wedge

- used for splitting wood and thick trunks
- high quality properly hardened steel

| Index | ⚖️ | 📦 | 📦 | EAN |
|-----------|--------|---|----|---------------|
| KT-SK0150 | 1500 g | 📦 | 10 | 5907544435181 |
| KT-SK0200 | 2000 g | 📦 | 8 | 5907544435198 |
| KT-SK0250 | 2500 g | 📦 | 6 | 5907544435204 |

NARZĘDZIA - Ostrzałki

TOOLS - Sharpeners



Ostrzałka wielofunkcyjna 2w1 V-SERIES

- idealna do ostrzenia narzędzi, do użytku w domu i ogrodzie (noże kuchenne, nożyczki, nożyce do żywopłotu, sekatory)
- w zestawie gąbka do smarowania ostrza olejem

Multifunction sharpener 2w1 V-SERIES

- ideal for sharpening of household and garden tools (kitchen knives, scissors, hedge shears, pruners)
- set includes sponge to apply oil on blade

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|--------|---------------|
| KT-V0010 | 13 cm | | 10/100 | 5907544440659 |



Ostrzałka wielofunkcyjna 3w1 V-SERIES

- idealna do ostrzenia narzędzi, do użytku w domu i ogrodzie (noże kuchenne, nożyczki, nożyce do żywopłotu, sekatory)
- w zestawie zbiornik z olejem i gąbka do smarowania ostrza

Multifunction sharpener 3w1 V-SERIES

- ideal for sharpening of household and garden tools (kitchen knives, scissors, hedge shears, pruners)
- set includes container with oil and sponge to apply it on blade

| Index | | | | EAN |
|----------|---------|--|--------|---------------|
| KT-V0011 | 15,5 cm | | 10/100 | 5907544440666 |



Ostrzałka wielofunkcyjna 6w1 V-SERIES

- wyposażona w antypoślizgowy uchwyt oraz rączkę ochronną
- idealna do ostrzenia narzędzi, do użytku w domu i ogrodzie (noże kuchenne, nożyczki, nożyce do żywopłotu, sekatory)
- w zestawie zbiornik z olejem i gąbka do smarowania ostrza

Multifunction sharpener 6w1 V-SERIES

- equipped with non-slip grip and protection handle
- ideal for sharpening of household and garden tools (kitchen knives, scissors, hedge shears, pruners)
- set includes container with oil and sponge to apply it on blade

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|--------|---------------|
| KT-V0012 | 18 cm | | 10/100 | 5907544440673 |



Osełka

Wykonana z szarego elektrokorundu. Bardzo drobna ziarnistość.

Whetstone

Made of grey electrocorundum. Very small grain size.

| Index | | | | EAN |
|-------|--------------|--|-----|---------------|
| TANOS | 23 cm / 2 cm | | 100 | 5907544420156 |

A photograph of three garden tools leaning against a rustic wooden structure. The tools are a pitchfork, a shovel, and a spade, all with black heads and orange handles. The structure is made of dark wood and has a stack of cut logs behind it. The background shows a garden with green plants and a fence.

Narzędzia ogrodnicze

Garden tools

NARZĘDZIA - Łopatki i motyczki

TOOLS - Shovels and hoes



Metalowa szeroka łopatka DE LUXE

Metal wide shovel DE LUXE

| Index | | | | EAN |
|----------|-----------|--|----|---------------|
| KT-Y6001 | 36 / 8 cm | | 36 | 5904182440089 |



Metalowa wąska łopatka DE LUXE

Metal narrow shovel DE LUXE

| Index | | | | EAN |
|----------|-----------|--|----|---------------|
| KT-Y6002 | 36 / 5 cm | | 36 | 5904182440096 |



Metalowe pazurki DE LUXE

Metal cultivator DE LUXE

| Index | | | | EAN |
|----------|-----------|--|----|---------------|
| KT-Y6003 | 38 / 7 cm | | 36 | 5904182440102 |



Metalowe grabki DE LUXE

Metal rake DE LUXE

| Index | | | | EAN |
|----------|-----------|--|----|---------------|
| KT-Y6004 | 33 / 9 cm | | 36 | 5904182440232 |



Metalowe grabki + motyczka DE LUXE

Metal rake + hoe DE LUXE

| Index | | | | EAN |
|----------|-------------|--|----|---------------|
| KT-Y6005 | 33 / 8,5 cm | | 36 | 5904182440072 |



Metalowe miotło - grabki DE LUXE

Metal broom - rake DE LUXE

| Index | | | | EAN |
|----------|------------|--|----|---------------|
| KT-Y6006 | 39 / 12 cm | | 36 | 5904182440249 |

NARZĘDZIA - Łopatki i motyczki

TOOLS - Shovels and hoes



Szeroka łopatka FIBERGLASS

Wide shovel FIBERGLASS

| Index | | | | EAN |
|-----------|-----------|--|-----|---------------|
| KT-YG565C | 26 / 8 cm | | 100 | 5904182448603 |



Widelki FIBERGLASS

Fork FIBERGLASS

| Index | | | | EAN |
|-----------|-----------|--|-----|---------------|
| KT-YG565A | 26 / 8 cm | | 100 | 5907544402183 |



Pazurki FIBERGLASS

Cultivator FIBERGLASS

| Index | | | | EAN |
|-----------|-----------|--|-----|---------------|
| KT-YG565B | 28 / 8 cm | | 100 | 5907544402176 |

3-elementowy zestaw narzędzi FIBERGLASS

3-element garden tool set FIBERGLASS

| Index | | | | EAN |
|----------|-----|--|----|---------------|
| KT-YG565 | --- | | 48 | 5904182448597 |



Sadzarka do cebulek DE LUXE

- wykonana ze stali
- posiada wygodny uchwyt i miarkę głębokości sadzenia

Bulb planter DE LUXE

- made of steel
- equipped with convenient grip and measure of seed depth

| Index | | | | EAN |
|----------|-------------|--|-------|---------------|
| KT-Y6010 | 23 / 6-9 cm | | 18/36 | 5907544424628 |



Ogrodniczy pikownik

Garden dibber

| Index | | | | EAN |
|----------|---------|--|--------|---------------|
| KT-Y6011 | 1-10 mm | | 10/100 | 5907544429524 |

NARZĘDZIA - łopaty

TOOLS - Shovels



Szpadel ostry

- wykonany z hartowanej stali borowej
- odporny na ścieranie i zniekształcenia
- wzmocniona struktura trzonka
- antypoślizgowa guma na trzonku zapewnia pewny chwyt
- wytrzymały i ergonomiczny uchwyt
- pokryty wysokiej jakości farbą proszkową

Sharp spade

- made of hardened boron steel
- resistant to abrasion and distortion
- reinforced shaft structure
- anti-slip rubber on the handle ensure safe grip
- durable and ergonomic handle
- covered with high quality powder paint

| Index | | | | EAN |
|----------|-------------|--|---|---------------|
| KT-V2010 | 125 / 20 cm | | 5 | 5907544434948 |



Szpadel prosty

- wykonany z hartowanej stali borowej
- odporny na ścieranie i zniekształcenia
- wzmocniona struktura trzonka
- antypoślizgowa guma na trzonku zapewnia pewny chwyt
- wytrzymały i ergonomiczny uchwyt
- pokryty wysokiej jakości farbą proszkową

Straight spade

- made of hardened boron steel
- resistant to abrasion and distortion
- reinforced shaft structure
- anti-slip rubber on the handle ensure safe grip
- durable and ergonomic handle
- covered with high quality powder paint

| Index | | | | EAN |
|----------|-------------|--|---|---------------|
| KT-V2011 | 125 / 20 cm | | 5 | 5907544434955 |



Szpadel drenarski

- wykonany z hartowanej stali borowej
- odporny na ścieranie i zniekształcenia
- trzonek wzmocniony dodatkowym przetłoczeniem
- antypoślizgowa guma na trzonku zapewnia pewny chwyt
- wytrzymały, ergonomiczny uchwyt
- pokryty wysokiej jakości farbą proszkową

Drain shovel

- made of tempered boron steel
- resistant to abrasion and distortion
- reinforced handle
- anti-slip rubber on the handle ensure a safe grip
- durable, ergonomic handle
- light weight

| Index | | | | EAN |
|----------|---------------|--|---|---------------|
| KT-V2012 | 125 / 13,5 cm | | 5 | 5907544439660 |



Łopata

- wykonany z hartowanej stali borowej
- odporny na ścieranie i zniekształcenia
- wzmocniona struktura trzonka
- antypoślizgowa guma na trzonku zapewnia pewny chwyt
- wytrzymały i ergonomiczny uchwyt
- pokryty wysokiej jakości farbą proszkową

Shovel

- made of hardened boron steel
- resistant to abrasion and distortion
- reinforced shaft structure
- anti-slip rubber on the handle ensure safe grip
- durable and ergonomic handle
- covered with high quality powder paint

| Index | | | | EAN |
|----------|-------------|--|---|---------------|
| KT-V2020 | 125 / 23 cm | | 5 | 5907544434962 |



Łopata aluminiowa

- wykonana z aluminium
- wzmocniona struktura trzonka
- antypoślizgowa guma na trzonku zapewnia pewny chwyt
- wytrzymały i ergonomiczny uchwyt

Aluminium shovel

- made of aluminium
- reinforced shaft structure
- anti-slip rubber on the handle ensure safe grip
- durable and ergonomic handle

| Index | | | | EAN |
|----------|--------|--|---|---------------|
| KT-V2025 | 133 cm | | 5 | 5907544435006 |

NARZĘDZIA - Łopaty, widły i świdry

TOOLS - Shovels, manure forks and garden drills



Widły do przekopywania

- wykonany z hartowanej stali borowej
- odporny na ścieranie i zniekształcenia
- wzmocniona struktura trzonka
- antypoślizgowa guma na trzonku zapewnia pewny chwyt
- wytrzymały i ergonomiczny uchwyt
- pokryty wysokiej jakości farbą proszkową

Spading fork

- made of hardened boron steel
- resistant to abrasion and distortion
- reinforced shaft structure
- anti-slip rubber on the handle ensure safe grip
- durable and ergonomic handle
- covered with high quality powder paint

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| KT-V2031 | 125 / 22 cm | 📦 | 5 | 5907544434986 |



Widły gospodarcze

- wykonany z hartowanej stali borowej
- odporny na ścieranie i zniekształcenia
- trzonek wzmocniony dodatkowym przetłoczeniem
- antypoślizgowa guma na trzonku zapewnia pewny chwyt
- wytrzymały i ergonomiczny uchwyt
- pokryty wysokiej jakości farbą proszkową

Manure fork

- made of hardened boron steel
- resistant to abrasion and distortion
- reinforced shaft structure
- anti-slip rubber on the handle ensure safe grip
- durable and ergonomic handle
- covered with high quality powder paint

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| KT-V2030 | 135 / 22 cm | 📦 | 5 | 5907544434979 |



Świder z hartowaną głowicą ze stali borowej

Świder charakteryzujący się trwałością i wytrzymałością, idealny do kopania otworów przeznaczonych do sadzenia drzewek oraz do wiercenia otworów pod słupki ogrodzeniowe.

Garden drill with hardened boron steel head

Drill characterized by durability and durability, perfect for digging holes for planting trees and for drilling holes for fence posts.

| Index | 📏 | ⊘ | 📦 | 📦 | EAN |
|----------|----------|-------|---|---|---------------|
| KT-V2050 | 103,5 cm | 10 cm | 📦 | 5 | 5907544439783 |
| KT-V2051 | 105 cm | 15 cm | 📦 | 5 | 5907544439790 |
| KT-V2052 | 107 cm | 20 cm | 📦 | 5 | 5907544439806 |



Uniwersalna łopata

Posiada metalowy trzonek zakończony ergonomicznym uchwytem.

Universal shovel

Equipped with metal shaft ended with ergonomic grip.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|-------------|-------------|---|----|---------------|
| KT-CXG809-M | 130 / 37 cm | 📦 | 12 | 5904182446402 |



Pług do śniegu

Lekka i szeroka łopata do ogarniania śniegu. Posiada metalowy trzonek zakończony ergonomicznym uchwytem.

Snow plough-shovel

Light and wide shovel for snow removal. Equipped with metal shaft ended with ergonomic grip.

| Index | 📏 | 🔍 | 📦 | 📦 | EAN |
|-----------|-------------|---|---|----|---------------|
| KT-CXG811 | 140 / 55 cm | 🔍 | 📦 | 24 | 5904182441536 |

NARZĘDZIA - Grabie

TOOLS - Rakes




Grabie proste TQ

12 zębów. Trzonek stalowy lub aluminiowy. Posiadają kompatybilny trzonek umożliwiający zastosowanie innego osprzętu z serii TQ.

Straight rake TQ

12 tines. Steel or aluminium shaft. Equipped with compatible shaft allowing connection with other various TQ tools.

| Index | | | | | EAN |
|----------|-------------|-----------|--|----|---------------|
| TQ-G12TS | 41 / 163 cm | Steel | | 12 | 5907544411000 |
| TQ-G12TA | 41 / 163 cm | Aluminium | | 12 | 5907544411031 |

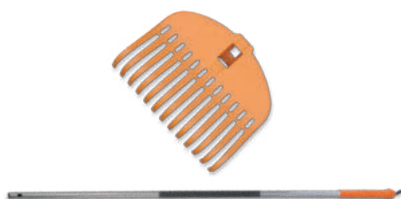

Wąskie grabie wachlarzowe TQ

13 zębów. Trzonek stalowy lub aluminiowy. Posiadają kompatybilny trzonek umożliwiający zastosowanie innego osprzętu z serii TQ.

Narrow fan rake TQ

13 tines. Steel or aluminium shaft. Equipped with compatible shaft allowing connection with other various TQ tools.

| Index | | | | | EAN |
|----------|-------------|-----------|--|----|---------------|
| TQ-G13TS | 25 / 163 cm | Steel | | 12 | 5907544410997 |
| TQ-G13TA | 25 / 163 cm | Aluminium | | 12 | 5907544411048 |



Grabie wachlarzowe TQ

23 zębów. Trzonek stalowy lub aluminiowy. Posiadają kompatybilny trzonek umożliwiający zastosowanie innego osprzętu z serii TQ.

Fan rake TQ

23 tines. Steel or aluminium shaft. Equipped with compatible shaft allowing connection with other various TQ tools.

| Index | | | | | EAN |
|----------|-------------|-----------|--|----|---------------|
| TQ-G23TS | 49 / 163 cm | Steel | | 12 | 5907544410980 |
| TQ-G23TA | 49 / 163 cm | Aluminium | | 12 | 5907544411055 |



Trzonek TQ

Stalowy lub aluminiowy. Kompatybilny trzonek umożliwiający zastosowanie różnego osprzętu z serii TQ.

Shaft TQ

Steel or aluminium. Compatible shaft allowing connection with various TQ tools.

| Index | | | | | EAN |
|--------|--------|-----------|--|----|---------------|
| TQ-TA1 | 163 cm | Aluminium | | 12 | 5907544411741 |
| TQ-TS1 | 163 cm | Steel | | 12 | 5907544411734 |



Grabie proste TQ

12 zębów. Kompatybilna głowa umożliwiająca zastosowanie trzonka z serii TQ.

Straight rake TQ

12 tines. Compatible head allowing connection with shaft from TQ series.

| Index | | | | EAN |
|--------|-------|--|----|---------------|
| TQ-G12 | 41 cm | | 12 | 5907544411246 |



Grabie wachlarzowe TQ

23 zębów. Kompatybilna głowa umożliwiająca zastosowanie trzonka z serii TQ.

Fan rake TQ

23 tines. Compatible head allowing connection with shaft from TQ series.

| Index | | | | EAN |
|--------|-------|--|----|---------------|
| TQ-G23 | 49 cm | | 12 | 5907544411260 |

NARZĘDZIA - Grabie

TOOLS - Rakes



Grabie wachlarzowe QUICK FIT

23 zębów. Trzonek drewniany. Posiadają nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

Fan rake QUICK FIT

23 tines. Wooden shaft. Equipped with thread allowing solid and easy connection with shaft.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|----|---------------|
| KT-CX23H | 55 cm | | 30 | 5904182443974 |



Grabie wachlarzowe QUICK FIT

20 zębów. Trzonek drewniany. Posiadają nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

Fan rake QUICK FIT

20 tines. Wooden shaft. Equipped with thread allowing solid and easy connection with shaft.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|----|---------------|
| KT-CX20H | 43 cm | | 24 | 5904182443998 |



Grabie wachlarzowe QUICK FIT

22 zębów. Trzonek drewniany. Posiadają nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

Fan rake QUICK FIT

22 tines. Wooden shaft. Equipped with thread allowing solid and easy connection with shaft.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|----|---------------|
| KT-CX22H | 48 cm | | 24 | 5904182443981 |



Grabie wachlarzowe QUICK FIT

22 lub 24 zębów. Trzonek drewniany. Posiadają nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

Fan rake QUICK FIT

22 or 24 tines. Wooden shaft. Equipped with thread allowing solid and easy connection with shaft.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|----|---------------|
| KT-CX22B | 51 cm | | 24 | 5904182443967 |
| KT-CX24B | 61 cm | | 30 | 5904182443950 |



Grabie wachlarzowe QUICK FIT

27 zębów. Trzonek drewniany. Posiadają nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

Fan rake QUICK FIT

27 tines. Wooden shaft. Equipped with thread allowing solid and easy connection with shaft.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|----|---------------|
| KT-CX27W | 60 cm | | 24 | 5904182444025 |



Stalowe grabie wachlarzowe

15 zębów. Posiadają regulację szerokości roboczej.

Steel fan rake

15 tines. Adjustable working width.

| Index | | | | EAN |
|-----------|------------|--|----|---------------|
| KT-W120-1 | 19 - 55 cm | | 12 | 5904182448481 |

NARZĘDZIA - Grabie

TOOLS - Rakes



Grabie wachlarzowe

23 zęby. Trzonek metalowy. Posiadają nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

Fan rake

23 tines. Metal shaft. Equipped with thread allowing solid and easy connection with shaft.

| Index | | | | EAN |
|------------|-------|--|----|---------------|
| KT-CX23H-M | 55 cm | | 24 | 5907544418863 |



Grabie wachlarzowe

22 zęby. Trzonek metalowy. Posiadają nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

Fan rake

22 tines. Metal shaft. Equipped with thread allowing solid and easy connection with shaft.

| Index | | | | EAN |
|------------|-------|--|----|---------------|
| KT-CX22H-M | 50 cm | | 24 | 5907544418870 |



Grabie wachlarzowe

22 lub 24 zęby. Trzonek metalowy. Posiadają nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

Fan rake

22 or 24 tines. Metal shaft. Equipped with thread allowing solid and easy connection with shaft.

| Index | | | | EAN |
|------------|-------|--|----|---------------|
| KT-CX22B-M | 50 cm | | 24 | 5907544418924 |
| KT-CX24B-M | 60 cm | | 24 | 5907544422532 |



Grabie wachlarzowe

26 zębów. Trzonek metalowy. Posiadają nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

Fan rake

26 tines. Metal shaft. Equipped with thread allowing solid and easy connection with shaft.

| Index | | | | EAN |
|-------------|-------|--|----|---------------|
| KT-CXGH26-M | 63 cm | | 18 | 5907544408833 |



Metalowe grabie wachlarzowe

22 zęby. Posiadają regulację szerokości roboczej.

Metal fan rake

22 tines. Adjustable working width.

| Index | | | | EAN |
|----------|------------|--|----|---------------|
| KT-W008A | 34 - 44 cm | | 30 | 5907544409427 |



Metalowe grabie wachlarzowe

22 zęby.

Metal fan rake

22 tines.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|----|---------------|
| KT-W004A | 45 cm | | 30 | 5904182448474 |

NARZĘDZIA - Grabie i szczotki druciane

TOOLS - Rakes and wire brushes



Grabie tradycyjne

12 zębów.

Traditional rake

12 tines.

| Index | | | | EAN |
|--------|-------|--|----|---------------|
| KTG112 | 49 cm | | 25 | 5907544419587 |



Grabie tradycyjne

16 zębów.

Traditional rake

16 tines.

| Index | | | | EAN |
|--------|-------|--|----|---------------|
| KTG116 | 58 cm | | 25 | 5904182441178 |



Szczotka drucziana do fug

Posiada metalowy teleskopowy trzonek i wytrzymały kołec wykonany ze stali. Idealna do usuwania mchu i trawy z fug kostki brukowej.

Wire brush for grout

Equipped with metal telescopic shaft and durable spike made of steel. Ideal for removal of moss and grass from paving stone.

| Index | | | | EAN |
|---------|-------------|--|----|---------------|
| KT-CX17 | 80 - 140 cm | | 24 | 5907544423263 |



Zestaw szczotek druczianych

Zestaw zawiera:

- szczotka drucziana do usuwania mchu i trawy z fug kostki brukowej
- szczotka drucziana do ogólnej pielęgnacji powierzchni brukowej

Set of wire brushes

Set includes:

- wire brush for removal of moss and grass from paving stone
- wire brush for general maintenance of paving surface

| Index | | | | EAN |
|---------|-------------|--|----|---------------|
| KT-CX14 | 80 - 140 cm | | 12 | 5907544423256 |

Taczki i kosze

TOOLS - Barrows and bins



Składany kosz ogrodowy GARDEN MULTIBIN

- pojemny i wygodny
- posiada koła ułatwiające transport różnych ogrodowych odpadów i wiele innych
- wyposażony w grabią łapę
- składana konstrukcja ułatwia przechowywanie

Foldable garden bin GARDEN MULTIBIN

- capacious and convenient
- equipped with wheels that allows to transport different garden waste and many more
- equipped with paw rake
- foldable construction allows easy storage

| Index | | | | EAN |
|---------|-------|--|---|---------------|
| TQ-M160 | 160 l | | 1 | 5907544411215 |



Składany kosz ogrodowy PICK-UP

- pojemny i wygodny wzmocniony plastikowym pasem
- wyposażony w trzy uchwyty ułatwiające transport różnych ogrodowych odpadów i wiele innych
- składana konstrukcja ułatwia przechowywanie

Foldable garden bin PICK-UP

- capacious and convenient reinforced with plastic strip
- equipped with three handles that allows to transport different garden waste and many more
- foldable construction allows easy storage.

| Index | | | | EAN |
|---------|-------|--|----|---------------|
| TQ-B120 | 120 l | | 20 | 5907544422303 |
| TQ-B270 | 270 l | | 20 | 5907544422297 |



Kosz ogrodowy składany FLAT PICK-UP

- wykonany z solidnego materiału
- płaska dolna część ułatwia pracę
- możliwość złożenia do niewielkich wymiarów
- posiada 2 uchwyty do łatwego przenoszenia
- górna część została wzmocniona plastikowym pasem
- łatwy do umycia

Foldable garden bin FLAT PICK-UP

- made of solid material
- flat bottom part allows easy work
- foldable to small size
- equipped with 2 handles for easy transportation
- plastic belt on top prevents bin from falling
- easy to clean

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|------|---------------|
| TQ-BF200 | 200 l | | 1/36 | 5907544439417 |



Obrzeża ogrodnicze

Garden borders

Obrzeża ogrodnicze

Garden borders



Faliste obrzeże trawnikowe

Zapobiega przerastaniu trawy. Idealne do oddzielenia trawnika od części uprawnej ogrodu lub rabat kwiatowych.

Wavy lawn border

Prevents from grass overgrowing. Ideal for separation of lawn from cultivated area or flower beds.

| Index | | | | | EAN |
|------------|-------------|--|--|----|---------------|
| OBFG 0910 | 10 cm / 9 m | | | 24 | 5907544411086 |
| OBFG 0915 | 15 cm / 9 m | | | 12 | 5907544411093 |
| OBFG 0920 | 20 cm / 9 m | | | 12 | 5907544411109 |
| OBFG 0925 | 25 cm / 9 m | | | 12 | 5907544411178 |
| OBFB 0910 | 10 cm / 9 m | | | 24 | 5907544411116 |
| OBFB 0915 | 15 cm / 9 m | | | 12 | 5907544411123 |
| OBFB 0920 | 20 cm / 9 m | | | 12 | 5907544411130 |
| OBFB 0925 | 25 cm / 9 m | | | 12 | 5907544411161 |
| OBFGY 0910 | 10 cm / 9 m | | | 24 | 5907544432241 |
| OBFGY 0915 | 15 cm / 9 m | | | 12 | 5907544432258 |
| OBFGY 0920 | 20 cm / 9 m | | | 12 | 5907544432265 |
| OBFGY 0925 | 25 cm / 9 m | | | 12 | 5907544432272 |



Proste obrzeże trawnikowe

Zapobiega przerastaniu trawy. Idealne do oddzielenia trawnika od części uprawnej ogrodu lub rabat kwiatowych.

Straight lawn border

Prevents from grass overgrowing. Ideal for separation of lawn from cultivated area or flower beds.

| Index | | | | | EAN |
|------------|----------------|--|--|---|---------------|
| OBKG18125 | 12,5 cm / 18 m | | | 1 | 5907544411185 |
| OBKB18125 | 12,5 cm / 18 m | | | 1 | 5907544411192 |
| OBKBC18125 | 12,5 cm / 18 m | | | 1 | 5907544417538 |
| OBKGY18125 | 12,5 cm / 18 m | | | 1 | 5907544432319 |



Obrzeże trawnikowe

Zapobiega przerastaniu trawy. Idealne do oddzielenia trawnika od części uprawnej ogrodu lub rabat kwiatowych.

Lawn border

Prevents from grass overgrowing. Ideal for separation of lawn from cultivated area or flower beds.

| Index | | | | | EAN |
|------------|-------------|--|--|---|---------------|
| OBPGR06150 | 15 cm / 6 m | | | 6 | 5907544417569 |
| OBPBR06150 | 15 cm / 6 m | | | 6 | 5907544417583 |
| OBPBK06150 | 15 cm / 6 m | | | 6 | 5907544432326 |
| OBPGY06150 | 15 cm / 6 m | | | 6 | 5907544417576 |



Zestaw obrzeży trawnikowych EASY BORDER

Trwałe i odporne na czynniki pogodowe. Szybki i łatwy montaż z możliwością swobodnego kształtowania. Idealne do oddzielenia trawnika od części uprawnej ogrodu lub rabat kwiatowych.

Lawn border set EASY BORDER

Durable and resistant to weather conditions. Quick and easy assembly with possibility of easy shaping. Ideal for separation of lawn from cultivated area or flower beds.

| Index | | | | | EAN |
|--------------|---------------|--|--|----|---------------|
| OBEGR3810SET | 3,8 cm / 10 m | | | 10 | 5907544430919 |
| OBEBR3810SET | 3,8 cm / 10 m | | | 10 | 5907544430902 |
| OBEB3810SET | 3,8 cm / 10 m | | | 10 | 5907544430896 |
| OBEGR4010SET | 4,0 cm / 10 m | | | 10 | 5907544441939 |
| OBEBR4010SET | 4,0 cm / 10 m | | | 10 | 5907544441922 |
| OBEB4010SET | 4,0 cm / 10 m | | | 9 | 5907544441755 |
| OBEB5510SET | 5,5 cm / 10 m | | | 7 | 5907544441649 |



Kotwa mocująca obrzeże RIM-BORD i EASY BORDER

Insert pin RIM-BORD and EASY BORDER

| Index | | | | EAN |
|-----------|-------|--|------|---------------|
| OBKT18/50 | 18 cm | | 1/30 | 5907544441762 |

Obrzeża ogrodnicze

Garden borders



Obrzeże ogrodowe RIM-BORD TYP ROUND

Trwałe, elastyczne i odporne na czynniki pogodowe. Szybki i łatwy montaż z możliwością swobodnego kształtowania. Idealne do trawników, kory, kostki granitowej lub nawierzchni żwirowej.

Universal border RIM-BORD TYP ROUND

Durable, elastic and resistant to weather conditions. Quick and easy assembly with possibility of easy shaping. Ideal for lawns, bark, granitic blocks or gravel surface.

| Index | | | | | EAN |
|------------|------------|--|--|------|---------------|
| OBRB45TYPR | 45/1000 mm | | | 2/16 | 5901238254041 |



Uniwersalne obrzeże RIM-BORD

Trwałe i odporne na czynniki pogodowe. Szybki i łatwy montaż z możliwością swobodnego kształtowania. Idealne do trawników, kory, kostki granitowej lub nawierzchni żwirowej.

Universal border RIM-BORD

Durable and resistant to weather conditions. Quick and easy assembly with possibility of easy shaping. Ideal for lawns, bark, granitic blocks or gravel surface.

| Index | | | | | EAN |
|--------|------------|--|--|----|---------------|
| OBRB45 | 45/1025 mm | | | 12 | 5907544418375 |
| OBRB55 | 55/1025 mm | | | 8 | 5907544418382 |
| OBRB78 | 78/1025 mm | | | 8 | 5907544418399 |



Kotwa mocująca RIM-BORD

Insert pin RIM-BORD

| Index | | | | EAN |
|---------------|-------|--|------|---------------|
| OBKT25/50TYP1 | 25 cm | | 1/20 | 5907544430537 |



Uniwersalne obrzeże ECO RIM-BORD

Trwałe i odporne na czynniki pogodowe. Szybki i łatwy montaż z możliwością swobodnego kształtowania. Idealne do trawników, kory, kostki granitowej lub nawierzchni żwirowej.

Universal border ECO RIM-BORD

Durable and resistant to weather conditions. Quick and easy assembly with possibility of easy shaping. Ideal for lawns, bark, granitic blocks or gravel surface.


| Index | | | | | EAN |
|-------------|------------|--|--|----|---------------|
| OBRB45TYP2 | 45/1025 mm | | | 12 | 5907544430551 |
| OBRB55TYP2 | 58/1025 mm | | | 8 | 5907544430568 |
| OBRB78TYP2 | 78/1025 mm | | | 8 | 5907544430575 |
| OBRGR45TYP2 | 45/1025 mm | | | 12 | 5907544430544 |
| OBRBR45TYP2 | 45/1025 mm | | | 12 | 5907544430582 |



Kotwa mocująca ECO RIM-BORD

Insert pin ECO RIM-BORD

| Index | | | | EAN |
|-----------|-------|--|------|---------------|
| OBKT25/10 | 25 cm | | 1/70 | 5907544418344 |
| OBKT25/50 | 25 cm | | 1/12 | 5907544422372 |




Kratka trawnikowa HOBBY

Zastosowanie: drogi wjazdowe, wypełnienie kamieniem, ścieżki piesze i rowerowe, drenaż wokół domu.

Grass paver HOBBY

Used for: paths, filling with stones, bike and pedestrian paths and drainage around house.

| Index | | | | EAN |
|--------|-------------------|--|-------|---------------|
| KRHB25 | 415 x 415 x 25 mm | | 6/456 | 5907544431411 |
| KRHB40 | 385 x 385 x 40 mm | | 6/300 | 5907544431428 |



Ośłona pnia

Ośłona skutecznie chroni pień drzewa przed uszkodzeniami podczas koszenia oraz przed gryzoniami. Opakowanie zawiera 3 sztuki.

Tree trunk protection

Effectively protects tree trunk from damages during mowing and from rodents activity. Packing includes 3 pieces.

| Index | | | | | EAN |
|------------|---------------|--|--|------|---------------|
| OBO12033GR | 20 cm x 33 cm | | | 1/24 | 5907544441991 |
| OBO12033BR | 20 cm x 33 cm | | | 1/24 | 5907544442004 |
| OBO12033GY | 20 cm x 33 cm | | | 1/24 | 5907544442011 |
























Żyłki

Trimmer lines



Żyłka do podkaszarek - okrągła
























Trimmer line - round

| Index |  |  |  | EAN |
|-----------|---|---|---|---------------|
| ZTO1315B | 1,3 mm / 15 m |  | 10/120 | 5907544415374 |
| ZTO1615B | 1,6 mm / 15 m |  | 10/120 | 5907544415381 |
| ZTO2015B | 2,0 mm / 15 m |  | 10/120 | 5907544415398 |
| ZTO2415B | 2,4 mm / 15 m |  | 10/120 | 5907544415305 |
| ZTO2715B | 2,7 mm / 15 m |  | 10/80 | 5907544421740 |
| ZTO3015B | 3,0 mm / 15 m |  | 10/80 | 5907544415299 |
| ZTO1315K | 1,3 mm / 15 m |  | 10/120 | 5907544421306 |
| ZTO1615K | 1,6 mm / 15 m |  | 10/120 | 5907544421313 |
| ZTO2015K | 2,0 mm / 15 m |  | 10/80 | 5907544421320 |
| ZTO20050K | 2,0 mm / 50 m |  | 10/80 | 5907544422570 |
| ZTO20100K | 2,0 mm / 100 m |  | 10/60 | 5907544422617 |
| ZTO2415K | 2,4 mm / 15 m |  | 10/120 | 5907544421337 |
| ZTO24050K | 2,4 mm / 50 m |  | 10/60 | 5907544422587 |
| ZTO24100K | 2,4 mm / 100 m |  | 10/20 | 5907544422624 |
| ZTO2715K | 2,7 mm / 15 m |  | 10/80 | 5907544421344 |
| ZTO27050K | 2,7 mm / 50 m |  | 10/60 | 5907544422594 |
| ZTO27100K | 2,7 mm / 100 m |  | 10/20 | 5907544422631 |
| ZTO3015K | 3,0 mm / 15 m |  | 10/80 | 5907544421351 |
| ZTO30050K | 3,0 mm / 50 m |  | 10/60 | 5907544422600 |
| ZTO30100K | 3,0 mm / 100 m |  | 10/20 | 5907544422648 |



Żyłka do podkaszarek - gwiazda

Trimmer line - star

| Index |  |  |  | EAN |
|-----------|---|---|---|---------------|
| ZTG1315B | 1,3 mm / 15 m |  | 10/120 | 5907544415343 |
| ZTG1615B | 1,6 mm / 15 m |  | 10/120 | 5907544415282 |
| ZTG2015B | 2,0 mm / 15 m |  | 10/120 | 5907544415275 |
| ZTG2415B | 2,4 mm / 15 m |  | 10/120 | 5907544415268 |
| ZTG2715B | 2,7 mm / 15 m |  | 10/80 | 5907544421733 |
| ZTG3015B | 3,0 mm / 15 m |  | 10/80 | 5907544415251 |
| ZTG1315K | 1,3 mm / 15 m |  | 10/120 | 5907544421429 |
| ZTG1615K | 1,6 mm / 15 m |  | 10/120 | 5907544421436 |
| ZTG2015K | 2,0 mm / 15 m |  | 10/120 | 5907544421443 |
| ZTG20050K | 2,0 mm / 50 m |  | 10/120 | 5907544422655 |
| ZTG20100K | 2,0 mm / 100 m |  | 10/60 | 5907544422693 |
| ZTG2415K | 2,4 mm / 15 m |  | 10/120 | 5907544421450 |
| ZTG24050K | 2,4 mm / 50 m |  | 10/60 | 5907544422662 |
| ZTG24100K | 2,4 mm / 100 m |  | 10/20 | 5907544422709 |
| ZTG2715K | 2,7 mm / 15 m |  | 10/80 | 5907544421467 |
| ZTG27050K | 2,7 mm / 50 m |  | 10/60 | 5907544422679 |
| ZTG27100K | 2,7 mm / 100 m |  | 10/20 | 5907544422716 |
| ZTG3015K | 3,0 mm / 15 m |  | 10/80 | 5907544421474 |
| ZTG30050K | 3,0 mm / 50 m |  | 10/60 | 5907544422686 |
| ZTG30100K | 3,0 mm / 100 m |  | 10/20 | 5907544422723 |

Żyłki

Trimmer lines



Żyłka do podkaszarek - kwadrat

Trimmer line - square

| Index | Rozmiar | Blister | Blister | EAN |
|-----------|----------------|---------|---------|---------------|
| ZTK1315B | 1,3 mm / 15 m | | 10/120 | 5907544415350 |
| ZTK1615B | 1,6 mm / 15 m | | 10/120 | 5907544415367 |
| ZTK2015B | 2,0 mm / 15 m | | 10/120 | 5907544415336 |
| ZTK2415B | 2,4 mm / 15 m | | 10/120 | 5907544415329 |
| ZTK2715B | 2,7 mm / 15 m | | 10/80 | 5907544421757 |
| ZTK3015B | 3,0 mm / 15 m | | 10/80 | 5907544415312 |
| ZTK1315K | 1,3 mm / 15 m | | 10/120 | 5907544421368 |
| ZTK1615K | 1,6 mm / 15 m | | 10/120 | 5907544421375 |
| ZTK2015K | 2,0 mm / 15 m | | 10/120 | 5907544421382 |
| ZTK20050K | 2,0 mm / 50 m | | 10/80 | 5907544422730 |
| ZTK20100K | 2,0 mm / 100 m | | 10/60 | 5907544422778 |
| ZTK2415K | 2,4 mm / 15 m | | 10/120 | 5907544421399 |
| ZTK24050K | 2,4 mm / 50 m | | 10/60 | 5907544422747 |
| ZTK24100K | 2,4 mm / 100 m | | 10/20 | 5907544422785 |
| ZTK2715K | 2,7 mm / 15 m | | 10/80 | 5907544421405 |
| ZTK27050K | 2,7 mm / 50 m | | 10/60 | 5907544422754 |
| ZTK27100K | 2,7 mm / 100 m | | 10/20 | 5907544422792 |
| ZTK3015K | 3,0 mm / 15 m | | 10/80 | 5907544421412 |
| ZTK30050K | 3,0 mm / 50 m | | 10/20 | 5907544422761 |
| ZTK30100K | 3,0 mm / 100 m | | 10/20 | 5907544422808 |



Żyłka do podkaszarek - twist

Trimmer line - twist

Wytrzymała żyłka tnąca z skrętem spiralnym, co umożliwia lepsze cięcie oraz cichą pracę.

Durable trimmer line with spiral bight that allows better cutting and quiet working.

| Index | Rozmiar | Blister | Blister | EAN |
|----------|---------------|---------|---------|---------------|
| ZTS1615B | 1,6 mm / 15 m | | 10/120 | 5907544421252 |
| ZTS2015B | 2,0 mm / 15 m | | 10/120 | 5907544421269 |
| ZTS2415B | 2,4 mm / 15 m | | 10/120 | 5907544421276 |
| ZTS2715B | 2,7 mm / 15 m | | 10/80 | 5907544421283 |
| ZTS3015B | 3,0 mm / 15 m | | 10/80 | 5907544421290 |
| ZTS1615K | 1,6 mm / 15 m | | 10/120 | 5907544421481 |
| ZTS2015K | 2,0 mm / 15 m | | 10/120 | 5907544421498 |
| ZTS2415K | 2,4 mm / 15 m | | 10/120 | 5907544421504 |
| ZTS2715K | 2,7 mm / 15 m | | 10/80 | 5907544421511 |
| ZTS3015K | 3,0 mm / 15 m | | 10/80 | 5907544421528 |

Żyłki

Trimmer lines



Żyłka do podkaszarek DUAL - okrągła

Wytrzymała dwukomponentowa żyłka tnąca posiadająca dodatkowe wzmocnienie umożliwiające lepsze cięcie.

Trimmer line DUAL - round

Durable two-component trimmer line with additional reinforcement allowing better cutting.

| Index | mm | Icon | Icon | EAN |
|-----------|----------------|------|--------|---------------|
| ZRO1615B | 1,6 mm / 15 m | Icon | 10/120 | 5907544421535 |
| ZRO2015B | 2,0 mm / 15 m | Icon | 10/120 | 5907544421542 |
| ZRO2415B | 2,4 mm / 15 m | Icon | 10/120 | 5907544421559 |
| ZRO2715B | 2,7 mm / 15 m | Icon | 10/80 | 5907544421566 |
| ZRO3015B | 3,0 mm / 15 m | Icon | 10/80 | 5907544421573 |
| ZRO1615K | 1,6 mm / 15 m | Icon | 10/120 | 5907544421580 |
| ZRO2015K | 2,0 mm / 15 m | Icon | 10/120 | 5907544421597 |
| ZRO20050K | 2,0 mm / 50 m | Icon | 10/80 | 5907544423706 |
| ZRO20100K | 2,0 mm / 100 m | Icon | 10/60 | 5907544423744 |
| ZRO2415K | 2,4 mm / 15 m | Icon | 10/120 | 5907544421603 |
| ZRO24050K | 2,4 mm / 50 m | Icon | 10/60 | 5907544423713 |
| ZRO24100K | 2,4 mm / 100 m | Icon | 10/20 | 5907544423751 |
| ZRO2715K | 2,7 mm / 15 m | Icon | 10/80 | 5907544421610 |
| ZRO27050K | 2,7 mm / 50 m | Icon | 10/60 | 5907544423720 |
| ZRO27100K | 2,7 mm / 100 m | Icon | 10/20 | 5907544423768 |
| ZRO3015K | 3,0 mm / 15 m | Icon | 10/80 | 5907544421627 |
| ZRO30050K | 3,0 mm / 50 m | Icon | 10/60 | 5907544423737 |
| ZRO30100K | 3,0 mm / 100 m | Icon | 10/20 | 5907544423775 |
| ZRO20100S | 2,0 mm / 100 m | Icon | 20 | 5907544423911 |
| ZRO24100S | 2,4 mm / 100 m | Icon | 20 | 5907544423928 |
| ZRO2425KG | 2,4 mm / 481 m | Icon | 4 | 5907544423812 |
| ZRO27100S | 2,7 mm / 100 m | Icon | 20 | 5907544423935 |
| ZRO2725KG | 2,7 mm / 380 m | Icon | 4 | 5907544423829 |
| ZRO30100S | 3,0 mm / 100 m | Icon | 8 | 5907544423942 |
| ZRO3025KG | 3,0 mm / 308 m | Icon | 4 | 5907544423836 |



Żyłka do podkaszarek DUAL - kwadrat

Wytrzymała dwukomponentowa żyłka tnąca posiadająca dodatkowe wzmocnienie umożliwiające lepsze cięcie.

Trimmer line DUAL - square

Durable two-component trimmer line with additional reinforcement allowing better cutting.

| Index | mm | Icon | Icon | EAN |
|-----------|----------------|------|--------|---------------|
| ZRK1615B | 1,6 mm / 15 m | Icon | 10/120 | 5907544421634 |
| ZRK2015B | 2,0 mm / 15 m | Icon | 10/120 | 5907544421641 |
| ZRK2415B | 2,4 mm / 15 m | Icon | 10/120 | 5907544421658 |
| ZRK2715B | 2,7 mm / 15 m | Icon | 10/80 | 5907544421665 |
| ZRK3015B | 3,0 mm / 15 m | Icon | 10/80 | 5907544421672 |
| ZRK1615K | 1,6 mm / 15 m | Icon | 10/120 | 5907544421689 |
| ZRK2015K | 2,0 mm / 15 m | Icon | 10/120 | 5907544421696 |
| ZRK20050K | 2,0 mm / 50 m | Icon | 10/80 | 5907544423621 |
| ZRK20100K | 2,0 mm / 100 m | Icon | 10/60 | 5907544423669 |
| ZRK2415K | 2,4 mm / 15 m | Icon | 10/120 | 5907544421702 |
| ZRK24050K | 2,4 mm / 50 m | Icon | 10/60 | 5907544423638 |
| ZRK24100K | 2,4 mm / 100 m | Icon | 10/20 | 5907544423676 |
| ZRK2715K | 2,7 mm / 15 m | Icon | 10/80 | 5907544421719 |
| ZRK27050K | 2,7 mm / 50 m | Icon | 10/60 | 5907544423645 |
| ZRK27100K | 2,7 mm / 100 m | Icon | 10/20 | 5907544423683 |
| ZRK3015K | 3,0 mm / 15 m | Icon | 10/80 | 5907544421726 |
| ZRK30050K | 3,0 mm / 50 m | Icon | 10/20 | 5907544423652 |
| ZRK30100K | 3,0 mm / 100 m | Icon | 10/20 | 5907544423690 |
| ZRK20100S | 2,0 mm / 100 m | Icon | 20 | 5907544423874 |
| ZRK24100S | 2,4 mm / 100 m | Icon | 20 | 5907544423881 |
| ZRK2425KG | 2,4 mm / 437 m | Icon | 4 | 5907544423782 |
| ZRK27100S | 2,7 mm / 100 m | Icon | 20 | 5907544423898 |
| ZRK2725KG | 2,7 mm / 345 m | Icon | 4 | 5907544423799 |
| ZRK30100S | 3,0 mm / 100 m | Icon | 8 | 5907544423904 |
| ZRK3025KG | 3,0 mm / 280 m | Icon | 4 | 5907544423805 |

Żyłki

Trimmer lines



Żyłka do podkaszarek DUAL - gwiazdka

Wytrzymała dwukomponentowa żyłka tnąca posiadająca dodatkowe wzmocnienie umożliwiające lepsze cięcie.

Trimmer line DUAL - star

Durable two-component trimmer line with additional reinforcement allowing better cutting.

| Index | Rozmiar | Rodzaj opakowania | Szpula | EAN |
|-----------|----------------|-------------------|--------|---------------|
| ZRG1615B | 1,6 mm / 15 m | | 10/120 | 5907544429425 |
| ZRG2015B | 2,0 mm / 15 m | | 10/120 | 5907544429463 |
| ZRG2415B | 2,4 mm / 15 m | | 10/120 | 5907544429432 |
| ZRG2715B | 2,7 mm / 15 m | | 10/80 | 5907544429449 |
| ZRG3015B | 3,0 mm / 15 m | | 10/80 | 5907544429456 |
| ZRG1615K | 1,6 mm / 15 m | | 10/120 | 5907544423997 |
| ZRG2015K | 2,0 mm / 15 m | | 10/120 | 5907544424000 |
| ZRG20050K | 2,0 mm / 50 m | | 10/120 | 5907544425397 |
| ZRG2415K | 2,4 mm / 15 m | | 10/120 | 5907544424017 |
| ZRG24050K | 2,4 mm / 50 m | | 10/60 | 5907544425403 |
| ZRG2715K | 2,7 mm / 15 m | | 10/80 | 5907544424024 |
| ZRG27050K | 2,7 mm / 50 m | | 10/60 | 5907544425410 |
| ZRG3015K | 3,0 mm / 15 m | | 10/80 | 5907544424031 |
| ZRG30050K | 3,0 mm / 50 m | | 10/60 | 5907544425427 |
| ZRG20100S | 2,0 mm / 100 m | | 20 | 5907544423959 |
| ZRG24100S | 2,4 mm / 100 m | | 20 | 5907544423966 |
| ZRG2425KG | 2,4 mm / 641m | | 6 | 5907544423843 |
| ZRG27100S | 2,7 mm / 100 m | | 20 | 5907544423973 |
| ZRG2725KG | 2,7 mm / 507 m | | 6 | 5907544423850 |
| ZRG30100S | 3,0 mm / 100 m | | 20 | 5907544423980 |
| ZRG3025KG | 3,0 mm / 410 m | | 6 | 5907544423867 |

Żyłki

Trimmer lines



Żyłka do podkaszarek ULTRA - okrągła

Wykonana z najwyższej jakości materiału.

Przeznaczona do profesjonalnego zastosowania.

Trimmer line ULTRA - round

Made of highest quality material.

Intended for professional usage.

| Index | | | | | EAN |
|------------|----------------|------|--|----|---------------|
| ZUO27045B | 2,7 mm / 80 m | -- | | 20 | 5907544426035 |
| ZUO30045B | 3,0 mm / 62 m | -- | | 20 | 5907544426042 |
| ZUO27135KG | 2,7 mm / 216 m | 1,35 | | 8 | 5907544426110 |
| ZUO27250KG | 2,7 mm / 400 m | 2,50 | | 4 | 5907544426141 |
| ZUO30135KG | 3,0 mm / 168 m | 1,35 | | 8 | 5907544426127 |
| ZUO30250KG | 3,0 mm / 308 m | 2,50 | | 4 | 5907544426134 |



Żyłka do podkaszarek ULTRA - kwadrat

Wykonana z najwyższej jakości materiału.

Przeznaczona do profesjonalnego zastosowania.

Trimmer line ULTRA - square

Made of highest quality material.

Intended for professional usage.

| Index | | | | | EAN |
|------------|----------------|------|--|----|---------------|
| ZUK27045B | 2,7 mm / 66 m | -- | | 20 | 5907544426059 |
| ZUK30045B | 3,0 mm / 51 m | -- | | 20 | 5907544426066 |
| ZUK27135KG | 2,7 mm / 197 m | 1,35 | | 8 | 5907544426073 |
| ZUK27250KG | 2,7 mm / 363 m | 2,50 | | 4 | 5907544426097 |
| ZUK30135KG | 3,0 mm / 153 m | 1,35 | | 8 | 5907544426080 |
| ZUK30250KG | 3,0 mm / 280 m | 2,50 | | 4 | 5907544426103 |



Żyłka budowlano-ogrodnicza

Stosowana w ogrodnictwie do wytyczania obszaru ogrodu, w murarstwie i budownictwie służy jako element pomiarów budowlanych.

Construction-gardening line

Used in gardening for marking garden area, in masonry and construction as element of construction measurement.

| Index | | | | | EAN |
|----------|----------------|--|--|------|---------------|
| ZBO10100 | 1,0 mm / 100 m | | | 4/80 | 5907544426028 |

Tyczki i podpory do roślin


Garden stakes and plant supporters



Podpora do roślin z oczkiem

Ring support for plants

| Index | Rozmiar | \varnothing Średnica | Rodzaj opakowania | Etykieta | Ilość w opakowaniu | EAN |
|-----------|---------|------------------------|-------------------|----------|--------------------|---------------|
| TYRP20760 | 60 cm | 7 cm | | | 72 | 5907544439288 |
| TYRP20790 | 90 cm | 7 cm | | | 72 | 5907544439295 |



Podpora pierścieniowa do roślin

Ring support for plants

| Index | Rozmiar | \varnothing Średnica | Rodzaj opakowania | Etykieta | Ilość w opakowaniu | EAN |
|-----------|---------|------------------------|-------------------|----------|--------------------|---------------|
| TYRP13560 | 60 cm | 35 cm | | | 36 | 5907544439264 |
| TYRP14590 | 90 cm | 45 cm | | | 24 | 5907544439271 |



Podpora pierścieniowa do roślin 1/2 koła

Ring support for plants 1/2 wheel

Łącząc podpory można powiększać średnicę koła.

Mounting supporters together increases circle diameter.

| Index | Rozmiar | \varnothing Średnica | Rodzaj opakowania | Etykieta | Ilość w opakowaniu | EAN |
|------------|---------|------------------------|-------------------|----------|--------------------|---------------|
| TYRP44035 | 35 cm | 40 cm | | | 36 | 5907544439356 |
| TYRP44070 | 70 cm | 40 cm | | | 36 | 5907544439363 |
| TYR4401000 | 100 cm | 40 cm | | | 36 | 5907544439370 |



Podpora pierścieniowa do roślin 1/3 koła

Ring support for plants 1/3 wheel

Łącząc podpory można powiększać średnicę koła

Mounting supporters together increases circle diameter.

| Index | Rozmiar | \varnothing Średnica | Rodzaj opakowania | Etykieta | Ilość w opakowaniu | EAN |
|------------|---------|------------------------|-------------------|----------|--------------------|---------------|
| TYRP34045 | 45 cm | 40 cm | | | 36 | 5907544439301 |
| TYRP34060 | 60 cm | 40 cm | | | 36 | 5907544439318 |
| TYRP34075 | 75 cm | 40 cm | | | 36 | 5907544439325 |
| TYRP34090 | 90 cm | 40 cm | | | 36 | 5907544439332 |
| TYRP340115 | 115 cm | 40 cm | | | 36 | 5907544439349 |



Podpora pierścieniowa do roślin

Plant ring supporter

| Index | Rozmiar | \varnothing Średnica | Rodzaj opakowania | Etykieta | Ilość w opakowaniu | EAN |
|--------|---------|------------------------|-------------------|----------|--------------------|---------------|
| TYRP60 | 60 cm | 22 / 20 / 18 cm | | | 25 | 5907544429616 |
| TYRP75 | 75 cm | 28 / 26 / 22 cm | | | 25 | 5907544429623 |
| TYRP90 | 90cm | 31 / 29 / 28 / 26 cm | | | 25 | 5907544429630 |

Tyczki i podpory do roślin

Garden stakes and plant supporters



Podpora siatkowa do roślin

Mesh ring support for plants


| Index |  Rozmiar |  Średnica |  Materiał |  Rodzaj opakowania |  Etykieta |  Ilość w opakowaniu | EAN |
|------------|---|--|--|---|--|--|---------------|
| TYRP13045S | 45 cm | 30 cm |  |  |  | 24 | 5907544440550 |
| TYRP14060S | 60 cm | 40 cm |  |  |  | 24 | 5907544440567 |
| TYRP15075S | 75 cm | 50 cm |  |  |  | 24 | 5907544440574 |



Podpora drabinkowa do roślin

Plant screen supporter

| Index |  Rozmiar |  |  |  |  | EAN |
|--------|---|---|---|---|---|---------------|
| TYRD60 | 60 x 17 cm |  |  |  | 25 | 5907544429647 |
| TYRD75 | 75 x 27 cm |  |  |  | 25 | 5907544429654 |



Podpora drabinkowa do roślin

Plant screen supporter

| Index |  Rozmiar |  |  |  |  | EAN |
|--------|---|---|---|---|---|---------------|
| TYRD90 | 90 x 38 cm |  |  |  | 25 | 5907544429661 |





















Spiralna tyczka ogrodowa

Wykonana ze stali ocynkowanej lub aluminium.
Idealna do podparcia roślin pnących np. pomidorów.

Garden spiral stake

Made of zinc steel or aluminium.
Ideal as support for climbing plants, for example tomatoes.

| Index |  Rozmiar |  Materiał |  |  |  |  | EAN |
|-----------|---|--|---|---|---|---|---------------|
| TYS06180 | 6 mm / 180 cm | Zinc steel |  |  |  | 20 | 5907544414667 |
| TYS06200 | 6 mm / 200 cm | Zinc steel |  |  |  | 20 | 5907544414650 |
| TYS06180A | 6 mm / 180 cm | Aluminum |  |  |  | 20 | 5907544429562 |
| TYS06200A | 6 mm / 200 cm | Aluminum |  |  |  | 20 | 5907544429579 |

Tyczki, klipsy i druty

Garden stakes, clips and wires



Tyczka ogrodowa

Wykonana ze stali powlekanej PE.
Idealna do podparcia roślin pnących np. pomidorów.

Garden stake

Made of steel coated with PE.
Ideal as support for climbing plants, for example tomatoes.

| Index | mm | | | EAN |
|----------|-----------------|--|--------|---------------|
| TYP08060 | 0,8 cm / 60 cm | | 10/100 | 5907544421832 |
| TYP08080 | 0,8 cm / 80 cm | | 10/100 | 5907544421863 |
| TYP08090 | 0,8 cm / 90 cm | | 10/100 | 5907544421870 |
| TYP08100 | 0,8 cm / 100 cm | | 10/100 | 5907544421825 |
| TYP08120 | 0,8 cm / 120 cm | | 10/100 | 5907544440833 |
| TYP08150 | 0,8 cm / 150 cm | | 10/100 | 5907544440840 |
| TYP11080 | 1,1 cm / 80 cm | | 10/100 | 5907544421856 |
| TYP11090 | 1,1 cm / 90 cm | | 10/100 | 5907544421887 |
| TYP11100 | 1,1 cm / 100 cm | | 10/100 | 5907544421894 |
| TYP11120 | 1,1 cm / 120 cm | | 10/100 | 5907544421900 |
| TYP11150 | 1,1 cm / 150 cm | | 10/100 | 5907544421917 |
| TYP11180 | 1,1 cm / 180 cm | | 10/100 | 5907544421924 |
| TYP16100 | 1,6 cm / 100 cm | | 10/50 | 5907544440857 |
| TYP16120 | 1,6 cm / 120 cm | | 10/50 | 5907544429555 |
| TYP16150 | 1,6 cm / 150 cm | | 10/50 | 5907544421931 |
| TYP16180 | 1,6 cm / 180 cm | | 10/50 | 5907544421948 |
| TYP16210 | 1,6 cm / 210 cm | | 10/50 | 5907544421955 |
| TYP16240 | 1,6 cm / 240 cm | | 10/50 | 5907544421962 |
| TYP20120 | 2,0 cm / 120 cm | | 10/50 | 5907544440864 |
| TYP20150 | 2,0 cm / 150 cm | | 10/50 | 5907544440871 |
| TYP20180 | 2,0 cm / 180 cm | | 10/50 | 5907544440888 |
| TYP20210 | 2,0 cm / 210 cm | | 10/50 | 5907544440895 |
| TYP20240 | 2,0 cm / 240 cm | | 10/50 | 5907544440901 |



Łącznik prosty do tyczek ogrodowych

Opakowanie zawiera 10 sztuk.

Straight connector for garden stakes

Packing includes 10 pieces.

| Index | mm | | | EAN |
|--------|-------|--|-----|---------------|
| TYLP08 | 8 mm | | 200 | 5907544422006 |
| TYLP11 | 11 mm | | 200 | 5907544422013 |
| TYLP16 | 16 mm | | 100 | 5907544422020 |



Łącznik szczytowy do tyczek ogrodowych

Opakowanie zawiera 3 sztuki.

Adjustable connector for garden stakes

Packing includes 3 pieces.

| Index | mm | | | EAN |
|--------|-------|--|----|---------------|
| TYLS11 | 11 mm | | 96 | 5907544406464 |
| TYLS16 | 16 mm | | 96 | 5907544406501 |



Łącznik kątowy do tyczek ogrodowych

Opakowanie zawiera 10 sztuk.

Angled connector for garden stakes

Packing includes 10 pieces.

| Index | mm | | | EAN |
|--------|-------|--|-----|---------------|
| TYLK08 | 8 mm | | 250 | 5907544421979 |
| TYLK11 | 11 mm | | 200 | 5907544421986 |
| TYLK16 | 16 mm | | 100 | 5907544421993 |

Klipsy i druty

Clips and wires



Klipsy do mocowania roślin

Opakowanie zawiera 45 sztuk - 3 rozmiary:
 - 2,3 x 2 cm (15 sztuk)
 - 3 x 2,3 cm (15 sztuk)
 - 3,4 x 3 cm (15 sztuk)

Tie clips for plants

Packing includes 45 pieces - 3 sizes:
 - 2,3 x 2 cm (15 pieces)
 - 3 x 2,3 cm (15 pieces)
 - 3,4 x 3 cm (15 pieces)

| Index | Image | Image | Image | EAN |
|-------|--------------------------------------|-------|-------|---------------|
| TYK19 | 2,3 x 2 cm / 3 x 2,3 cm / 3,4 x 3 cm | Image | 96 | 5907544401285 |



Zapinki do mocowania roślin

Opakowanie zawiera 50 sztuk - 1 rozmiar.

Tie clips for plants

Packing includes 50 pieces - 1 size.

| Index | Image | Image | Image | EAN |
|-------|-------|-------|-------|---------------|
| TYK31 | 3 cm | Image | 96 | 5907544404002 |



Zapinki do mocowania roślin

Opakowanie zawiera 40 sztuk - 2 rozmiary:
 - 4 x 3 cm (15 sztuk)
 - 6 x 4 cm (25 sztuk)

Tie clips for plants

Packing includes 40 pieces - 2 sizes:
 - 4 x 3 cm (15 pieces)
 - 6 x 4 cm (25 pieces)

| Index | Image | Image | Image | EAN |
|-------|---------------------|-------|-------|---------------|
| TYK29 | 4 x 3 cm / 6 x 4 cm | Image | 96 | 5907544400004 |



Klipsy do mocowania roślin

Opakowanie zawiera 10 sztuk - 1 rozmiar lub 20 sztuk - 2 rozmiary:
 - 4,2 x 3,2 x 0,7 cm (12 sztuk)
 - 6,3 x 4,7 x 1 cm (8 sztuk)

Tie clips for plants

Packing includes 10 pieces - 1 size or 20 pieces - 2 sizes:
 - 4,2 x 3,2 x 0,7 cm (12 pieces)
 - 6,3 x 4,7 x 1 cm (8 pieces)

| Index | Image | Image | Image | EAN |
|-------|---------------------------------------|-------|-------|---------------|
| TYK51 | 8 x 5,5 cm | Image | 96 | 5907544404392 |
| TYK49 | 4,2 x 3,2 x 0,7 cm / 6,3 x 4,7 x 1 cm | Image | 96 | 5907544404385 |



Ogrodniczy drut SOFT

Drut pokryty jest miękką otuliną PCV.

Garden wire SOFT

Wire is coated with soft material PCV.

| Index | Image | Image | Image | EAN |
|---------|------------|-------|-------|---------------|
| TYD53x8 | 3 mm / 8 m | Image | 12/72 | 5907544421771 |
| TYD54x6 | 4 mm / 6 m | Image | 12/72 | 5907544421788 |
| TYD55x4 | 5 mm / 4 m | Image | 12/72 | 5907544421795 |



Ogrodniczy drut izolowany

Zestaw zawiera obcinacz do drutu.

Garden isolate wire

Set includes cutter for wire.

| Index | Image | Image | Image | EAN |
|---------|-------|-------|--------|---------------|
| TYD1x20 | 20 m | Image | 12/144 | 5907544401353 |
| TYD1x30 | 30 m | Image | 12/144 | 5907544413783 |
| TYD1x50 | 50 m | Image | 12/144 | 5907544413790 |

Akcesoria ogrodnicze

Garden accessories



Taśma ogrodnicza

Opakowanie zawiera:
1 sztukę 3 cm x 50 m lub 3 sztuki 3 cm x 3 m.

Garden tape

Packing includes:
1 piece 3cm x 50 m or 3 pieces 3 cm x 3 m.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|---------|-------------|---|-----|---------------|
| TYT3x03 | 3 cm x 3 m | 📦 | 100 | 5907544422037 |
| TYT3x50 | 3 cm x 50 m | 📦 | 10 | 5907544421849 |



Węzyk do mocowania roślin

Bardzo wytrzymały i elastyczny.
Odporny na promieniowanie UV i niskie temperatury.

Soft tie for plants

Very durable and flexible.
Resistant to UV and low temperatures.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|-----------|----------------|---|----|---------------|
| TYW39X030 | 3,9 mm x 30 m | 📦 | 72 | 5907544425328 |
| TYW50X050 | 5,0 mm x 50 m | 📦 | 30 | 5907544425311 |
| TYW50X100 | 5,0 mm x 100 m | 📦 | 23 | 5907544439547 |



Etykieta do roślin

Plant label

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|---------|-------------|---|-------|---------------|
| TYE1515 | 15 x 1,5 cm | 📦 | 48/96 | 5907544429548 |



Tabliczka do roślin

Plant label

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|---------|-------------|---|-------|---------------|
| TYE1555 | 15 x 5,5 cm | 📦 | 48/96 | 5907544429531 |



Podkładka pod kolana

Zapewnia ochronę kolan podczas pracy na twardym podłożu.

Garden kneeler

Protects knees from injuries while working on hard surface.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|----------|----------------|---|--------|---------------|
| POD150GR | 40 / 20 / 2 cm | 📦 | 20/120 | 5907544413448 |
| POD150OR | 40 / 20 / 2 cm | 📦 | 20/120 | 5907544413455 |



Wielofunkcyjna podkładka

Multifunction kneeler

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|----------|----------------|---|----|---------------|
| POD200BG | 40 x 30 x 4 cm | 📦 | 20 | 5907544429494 |

Akcesoria ogrodnicze

Garden accessories



Ogrodnicze nakolanniki

Garden kneelers

| Index | | | | EAN |
|----------|------------|--|-------|---------------|
| PODN1915 | 19 x 15 cm | | 24/48 | 5907544429500 |



Ogrodnicze nakolanniki

Garden kneelers

| Index | | | | EAN |
|----------|------------|--|-------|---------------|
| PODN2025 | 20 x 25 cm | | 24/48 | 5907544429517 |



Torba do podlewania drzew 85 l

- czas opróżnienia wynosi torby z wody wynosi do 5 godzin.
- dzięki metodzie kropelkowej rośliny podlewane są powoli, a woda dociera w głębsze warstwy gleby
- redukcja zużycia wody może wynieść ponad 65%

Tree watering bag 85 l

- dripping time from bag takes about 5 hours
- thanks to droplet watering method, plants are watered slowly and water reaches deeper layers of soil
- reduction of water consumption can more than 65%

| Index | | | | EAN |
|-----------|-------------------|--|----|---------------|
| KTTZ75/50 | 92 x 88 cm / 85 l | | 20 | 5907544438588 |



Konewka

Watering can

| Index | | | | EAN |
|---------|-------|--|--------|---------------|
| KTK02,5 | 2,5 l | | 10/240 | 5904182441819 |



Konewka z sitkiem

Watering can with sieve

| Index | | | | EAN |
|-------|------|--|--------|---------------|
| KTK05 | 5 l | | 10/140 | 5904182441826 |
| KTK10 | 10 l | | 10/140 | 5904182441833 |



Sitko

Sieve

| Index | | | | EAN |
|--------|------|--|--------|---------------|
| KTK05S | 5 l | | 10/100 | 5907544418412 |
| KTK10S | 10 l | | 10/100 | 5907544418405 |

Akcesoria ogrodnicze

Garden accessories



Kanister na wodę z kranem

Pojemnik na wodę jest przystosowany do przechowywania wody pitnej. Zestaw zawiera: odkręcany kran i zaślepkę.

Water canister with a tap

Water container is adapted for drinking water storage. Set includes: unscrewed tap and plug.

| Index | Rozmiar | Rodzaj opakowania | Ilość w opakowaniu | EAN |
|-------|---------|-------------------|--------------------|---------------|
| KTZ05 | 5 l | | 6/192 | 5907544441946 |
| KTZ10 | 10 l | | 6/120 | 5907544434801 |
| KTZ15 | 15 l | | 4/60 | 5907544434818 |
| KTZ20 | 20 l | | 4/48/60 | 5907544434825 |



Dozownik z pompką na mydło do kanistra

Canister soap dispenser with pump

| Index | Rozmiar | Rodzaj opakowania | Ilość w opakowaniu | EAN |
|--------|---------|-------------------|--------------------|---------------|
| KTZA02 | 150 ml | | 1/50 | 5907544434870 |

Akcesoria ogrodnicze

Garden accessories



Ręczny siewnik ogrodowy

- przeznaczony do rozsiewu materiału o różnej wielkości jak nawóz, piasek, sól lub nasiona
- możliwość użytkowania w każdą porę roku
- posiada wygodny uchwyt

Manual garden seeder

- ideal for spreading materials with different size as fertilizer, sand, salt or seeds
- possible to use within each year season
- equipped with comfortable handle

| Index | Rozmiar | Rodzaj opakowania | Kolorowe pudełko | EAN |
|----------|---------|-------------------|------------------|---------------|
| WL-SE101 | 2 l | | 12 | 5907544439387 |



Ręczny siewnik ogrodowy

- przeznaczony do rozsiewu materiału o różnej wielkości jak nawóz, piasek, sól lub nasiona
- możliwość użytkowania w każdą porę roku
- posiada wygodny uchwyt
- wyposażony w przełącznik do precyzyjnego dozowania rozsiewanego materiału (skala 0-3)

Manual garden seeder

- ideal for spreading materials with different size as fertilizer, sand, salt or seeds
- possible to use within each year season
- equipped with comfortable handle
- equipped with switcher for precise dosing of spreading material (scale 0-3)

| Index | Rozmiar | Rodzaj opakowania | Kolorowe pudełko | EAN |
|----------|---------|-------------------|------------------|---------------|
| WL-SE102 | 3 l | | 1/6 | 5907544439394 |



Uniwersalny siewnik ogrodowy

- przeznaczony do rozsiewu materiału o różnej wielkości jak nawóz, piasek, sól lub nasiona
- możliwość użytkowania w każdą porę roku
- duża pojemność umożliwia ciągłą pracę na większym obszarze
- zapewnia równomierne rozsiewanie materiału
- szerokość pracy 45 cm
- wyposażony w przełącznik do precyzyjnego dozowania rozsiewanego materiału (skala 0-10)

Universal garden seeder

- ideal for spreading materials with different size as fertilizer, sand, salt or seeds
- possible to use within each year season
- large container allows constant work on bigger area
- provides regular spreading of material
- working width 45 cm
- equipped with switcher for precise dosing of spreading material (scale 0-10)

| Index | Rozmiar | Rodzaj opakowania | Kolorowe pudełko | EAN |
|----------|---------|-------------------|------------------|---------------|
| WL-SE201 | 12 l | | 1/4 | 5907544439400 |

Termometry i mierniki

Thermometers and meters



1-funkcyjny miernik ogrodowy - OVAL

- pozwala na łatwy i szybki pomiar pH każdej gleby
- przydatny przy uprawie wielu odmian roślin i warzyw
- nie wymaga baterii czy płynów

1-function garden meter - OVAL

- allows easy and quick pH measurement of any soil
- useful in cultivation of many varieties of plants and vegetables
- no batteries or liquids required

| Index | | | EAN |
|--------|--|--------|---------------|
| WL-M11 | | 10/100 | 5907544438595 |



3-funkcyjny miernik ogrodowy - OVAL

- pozwala na dokonanie pomiaru kwasowości i wilgotności gleby oraz natężenia nasłonecznienia
- bardzo przydatny przy uprawie wielu odmian roślin i warzyw
- umożliwia pomiar pH w skali od 3 do 10
- nie wymaga użycia baterii

3-function garden meter - OVAL

- allows measurement of soil acidity and moisture, as well as intensity of sunlight
- very useful when growing many varieties of plants and vegetables
- allows pH measurement from 3 to 10 acidity unit
- no battery required

| Index | | | EAN |
|--------|--|--------|---------------|
| WL-M12 | | 10/100 | 5907544438601 |



1-funkcyjny miernik ogrodowy - SQUARE

- pozwala na łatwy i szybki pomiar pH każdej gleby
- przydatny przy uprawie wielu odmian roślin i warzyw
- nie wymaga baterii czy płynów

1-function garden meter - SQUARE

- allows easy and quick pH measurement of any soil
- useful in cultivation of many varieties of plants and vegetables
- no batteries or liquids required

| Index | | | EAN |
|--------|--|--------|---------------|
| WL-M13 | | 10/100 | 5907544438618 |



3-funkcyjny miernik ogrodowy - SQUARE

- pozwala na dokonanie pomiaru kwasowości i wilgotności gleby oraz natężenia nasłonecznienia
- bardzo przydatny przy uprawie wielu odmian roślin i warzyw
- umożliwia pomiar pH w skali od 3 do 10
- nie wymaga użycia baterii

3-function garden meter - SQUARE

- allows measurement of soil acidity and moisture, as well as intensity of sunlight
- very useful when growing many varieties of plants and vegetables
- allows pH measurement from 3 to 10 acidity unit
- no battery required

| Index | | | EAN |
|--------|--|--------|---------------|
| WL-M14 | | 10/100 | 5907544438625 |



4-funkcyjny miernik ogrodowy LCD

Pozwala na pomiar 4 wartości:

- kwasowości gleby,
 - wilgotności gleby,
 - nasłonecznienia
 - temperatury gleby
- Wyposażenie miernika:
- sonda długości 20 cm
 - czytelny wyświetlacz LCD ułatwiający pomiar i odczyt

4-function garden meter LCD

Allows measurement of 4 parameters:

- soil acidity
 - soil moisture
 - insolation
 - soil temperature
- Equipped with:
- probe with length 20cm
 - clear LCD for easy measurement and reading

| Index | | | EAN |
|--------|--|-------|---------------|
| WL-M15 | | 10/40 | 5907544438632 |

Termometry i mierniki

Thermometers and meters



Miernik PH do wody

- pozwala na łatwy i szybki pomiar pH wody
- przydatny przy uprawie wielu odmian roślin i warzyw

PH meter for water

- allows easy and quick pH measurement of water
- useful in the cultivation of many varieties of plants and vegetables

| Index |  |  | EAN |
|--------|---|---|---------------|
| WL-M16 |  | 10/100 | 5907544438908 |



Miernik opadów deszczu

- wskaźnik wykonany z solidnego plastiku
- stożkowa podstawa ułatwia umieszczenie wskaźnika w glebie
- możliwość montażu na ścianie
- skala pomiaru do 160 mm/m² lub 6,5 cal/m²

Rain gauge

- rain gauge made of solid plastic
- conical base facilitates placing rain gauge in the soil
- wall mounting option
- measuring scale up to 160 mm/m² or 6.5 inch/m²

| Index |  |  | EAN |
|--------|---|---|---------------|
| WL-M17 |  | 18/72 | 5907544439721 |



Wewnętrzna stacja pogodowa z zewnętrznym czujnikiem temperatury

- wielofunkcyjna stacja pogodowa
- możliwość bezpośredniego montażu do ściany lub na podstawie

Indoor weather station with outdoor temperature sensor

- multifunction weather station
- possible to mount directly on the wall or on base

| Index |  |  | EAN |
|--------|---|---|---------------|
| WL-M21 |  | 10/120 | 5907544438649 |



6-funkcyjna wewnętrzna stacja pogodowa

- wielofunkcyjna stacja pogodowa
- możliwość bezpośredniego montażu do ściany lub na podstawie

6-function indoor weather station

- multifunction weather station
- possible to mount directly on the wall or on base

| Index |  |  | EAN |
|--------|---|---|---------------|
| WL-M22 |  | 10/120 | 5907544438656 |

Termometry i mierniki

Thermometers and meters



Termometr zewnętrzny

Zakres pracy to -25°C do 50°C.

Outdoor thermometer

Working range from -25°C to 50°C.

| Index |  |  |  | EAN |
|----------|---|--|---|---------------|
| WL-M34WH |  |  | 25/100 | 5907544439707 |
| WL-M34GY |  |  | 25/100 | 5907544439714 |



Termometr zewnętrzny zaokienny

Zakres pracy to -50°C do 50°C.

Outside window thermometer

Working range from -50°C to 50°C.

| Index |  |  | EAN |
|--------|---|---|---------------|
| WL-M31 |  | 10/120 | 5907544438915 |



Termometr zewnętrzny

Zakres pracy to -25°C do 50°C.

Outdoor thermometer

Working range from -25°C to 50°C.

| Index |  |  |  | EAN |
|--------|---|--|---|---------------|
| WL-M32 | 22 cm |  | 12/48 | 5907544439677 |
| WL-M33 | 30 cm |  | 12/48 | 5907544439691 |



Odstraszacze

Repellers

Odstraszacze

Repellers



Odstraszacz ptaków KRUK

Bird repeller RAVEN

| Index |  |  | EAN |
|------------|---|---|---------------|
| CTRL-BR101 |  | 1/36 | 5907544438045 |



Odstraszacz ptaków KRUK W LOCIE

Bird repeller RAVEN IN FLIGHT

| Index |  |  | EAN |
|------------|---|---|---------------|
| CTRL-BR102 |  | 1/24 | 5907544438052 |



Odstraszacz ptaków SOKÓŁ

Bird repeller FALCON

| Index |  |  | EAN |
|------------|---|---|---------------|
| CTRL-BR103 |  | 1/12 | 5907544438069 |



Odstraszacz ptaków SOKÓŁ W LOCIE

Bird repeller FALCON IN FLIGHT

| Index |  |  | EAN |
|------------|---|---|---------------|
| CTRL-BR104 |  | 1/12 | 5907544438076 |

Odstraszacze

Repellers



Solarny odstraszacz na krety i gryzonie - kwadratowy

- skutecznie odstrasza krety, myszy, susły, nornice, ryjówki i żmije
- dźwięk emitowany jest w odstępach 30 sekundowych
- zasięg działania w promieniu 15 m
- nie szkodzi zwierzętom domowym
- wbudowany akumulator wraz z baterią solarną
- przełącznik ON/OFF

Solar repeller for moles and rodents - square

- effectively drives away moles, mice, ground squirrels, voles, shrews and vipers
- sound is sent at 30 second intervals
- working range within radius 15 m
- do not harm household pets
- built-in rechargeable battery with solar battery
- switcher ON/OFF

| Index | | | EAN |
|-------------|--|------|---------------|
| CTRL-MO101S | | 6/24 | 5907544439882 |



Solarny odstraszacz na krety i gryzonie - okrągły

- skutecznie odstrasza krety, myszy, susły, nornice, ryjówki i żmije
- dźwięk emitowany jest w odstępach 20 sekundowych
- zasięg działania w promieniu 15 m
- nie szkodzi zwierzętom domowym
- wbudowany akumulator wraz z baterią solarną
- przełącznik ON/OFF

Solar repeller for moles and rodents - round

- effectively drives away moles, mice, ground squirrels, voles, shrews and vipers
- sound is sent at 20 second intervals
- working range within radius 15 m
- do not harm household pets
- built-in rechargeable battery with solar battery
- switcher ON/OFF

| Index | | | EAN |
|-------------|--|------|---------------|
| CTRL-MO102S | | 6/12 | 5907544439943 |



Solarny odstraszacz na krety i gryzonie - okrągły

- skutecznie odstrasza krety, myszy, susły, nornice, ryjówki i żmije
- dźwięk emitowany jest w odstępach 45 sekundowych
- zasięg działania w promieniu 15 m
- nie szkodzi zwierzętom domowym
- kotwa mocująca wykonana z aluminium

Solar repeller for moles and rodents - round

- effectively drives away moles, mice, ground squirrels, voles, shrews and vipers
- sound is sent at 45 second intervals
- working range within radius 15 m
- do not harm household pets
- ground anchor made of aluminium

| Index | | | EAN |
|-------------|--|-------|---------------|
| CTRL-MO103S | | 12/24 | 5907544439981 |



Solarny odstraszacz na krety i gryzonie - okrągły

- skutecznie odstrasza krety, myszy, susły, nornice, ryjówki i żmije
- dźwięk emitowany jest w odstępach 17 sekundowych
- zasięg działania w promieniu 15 m
- nie szkodzi zwierzętom domowym
- wbudowany akumulator wraz z baterią solarną
- przełącznik ON/OFF

Solar repeller for moles and rodents - round

- effectively drives away moles, mice, ground squirrels, voles, shrews and vipers
- sound is sent at 17 second intervals
- working range within radius 15 m
- do not harm household pets
- built-in rechargeable battery with solar battery
- switcher ON/OFF

| Index | | | EAN |
|-------------|--|-------|---------------|
| CTRL-MO111S | | 10/60 | 5907544439899 |



Solarny odstraszacz na krety i gryzonie - kwadratowy

- skutecznie odstrasza krety, myszy, susły, nornice, ryjówki i żmije
- dźwięk emitowany jest w odstępach 17 sekundowych
- zasięg działania w promieniu 15 m
- nie szkodzi zwierzętom domowym
- wbudowany akumulator wraz z baterią solarną
- przełącznik ON/OFF

Solar repeller for moles and rodents - square

- effectively drives away moles, mice, ground squirrels, voles, shrews and vipers
- sound is sent at 17 second intervals
- working range within radius 15 m
- do not harm household pets
- built-in rechargeable battery with solar battery
- switcher ON/OFF

| Index | | | EAN |
|-------------|--|-------|---------------|
| CTRL-MO112S | | 10/60 | 5907544439905 |

Odstraszacze

Repellers



Solarny odstraszacz na krety i gryzonia - diament LED

- skutecznie odstrasza krety, myszy, susły, nornice, ryjówki i żmije
- dźwięk emitowany jest w odstępach 17 sekundowych
- zasięg działania w promieniu 15 m
- nie szkodzi zwierzętom domowym
- wyposażony w białą diodę LED, którą zapala się za pomocą czujnika zmierzchu
- wbudowany akumulator wraz z baterią solarną

Solar repeller for moles and rodents - diamond LED

- effectively drives away moles, mice, ground squirrels, voles, shrews and vipers
- sound is sent at 17 second intervals
- working range within radius 15 m
- do not harm household pets
- equipped with white LED diode that switches on by dusk sensor
- built-in rechargeable battery with solar battery

| Index | | | EAN |
|-------------|--|-------|---------------|
| CTRL-MO113S | | 10/60 | 5907544439912 |



Baterijny odstraszacz na krety i gryzonia - prosty

- skutecznie odstrasza krety, myszy, susły, nornice, ryjówki i żmije
- dźwięk emitowany jest w odstępach 30 sekundowych
- zasięg działania w promieniu 20 m
- nie szkodzi zwierzętom domowym
- zasilane bateriami 4x D / LR20

Battery repellent for moles and rodents - straight

- effectively drives away moles, mice, ground squirrels, voles, shrews and vipers
- sound is sent at 30 second intervals
- working range within radius 20 m
- do not harm household pets
- powered by 4x D / LR20 batteries

| Index | | | EAN |
|-------------|--|-------|---------------|
| CTRL-MO201B | | 10/40 | 5907544439950 |



Baterijny odstraszacz na krety i gryzonia - prosty PLUS

- skutecznie odstrasza krety, myszy, susły, nornice, ryjówki i żmije
- dźwięk emitowany jest w odstępach 45 sekundowych
- zasięg działania w promieniu 15 m
- nie szkodzi zwierzętom domowym
- zasilane bateriami 3x D / LR20

Battery repellent for moles and rodents - straight PLUS

- effectively drives away moles, mice, ground squirrels, voles, shrews and vipers
- sound is sent at 45 second intervals
- working range within radius 15 m
- do not harm household pets
- powered by 3x D / LR20 batteries

| Index | | | EAN |
|-------------|--|-------|---------------|
| CTRL-MO202B | | 12/36 | 5907544439967 |



Baterijny odstraszacz na krety i gryzonia - prosty

- skutecznie odstrasza krety, myszy, susły, nornice, ryjówki i żmije
- dźwięk emitowany jest w odstępach 45 sekundowych
- zasięg działania w promieniu 15 m
- nie szkodzi zwierzętom domowym
- zasilane bateriami 4x D / LR20
- kotwa mocująca wykonana z aluminium

Battery repellent for moles and rodents - straight

- effectively drives away moles, mice, ground squirrels, voles, shrews and vipers
- sound is sent at 45 second intervals
- working range within radius 15 m
- do not harm household pets
- powered by 4x D / LR20 batteries
- ground anchor made of aluminium

| Index | | | EAN |
|-------------|--|-------|---------------|
| CTRL-MO203B | | 10/40 | 5907544439974 |

Odstraszacze

Repellers



Solarna owadobójcza lampka na kolcu LED / UV

- zabija owady porażeniem elektrycznym
- skutecznie zwalcza muchy, komary, ćmy, osy i meszki
- czas świecenia do 8 godzin przy pełnym naładowaniu
- dioda załączana czujnikiem zmierzchu
- wbudowany akumulator wraz z baterią solarną

Solar insecticidal lamp on spike LED / UV

- kills insects by electric shock
- effectively fights with flies, mosquitos, moths, wasps and blackflies
- lighting time up to 8 hours with full charge
- diode is switched on by dusk sensor
- built-in rechargeable battery with solar battery

| Index | | | EAN |
|-------------|--|------|---------------|
| CTRL-IN101S | | 6/18 | 5907544439929 |



Solarna owadobójcza lampka z uchwytem LED / UV

- zabija owady porażeniem elektrycznym
- skutecznie zwalcza muchy, komary, ćmy, osy i meszki
- czas świecenia do 8 godzin przy pełnym naładowaniu
- dioda załączana czujnikiem zmierzchu
- wbudowany akumulator wraz z baterią solarną

Solar insecticidal lamp with handle LED / UV

- kills insects by electric shock
- effectively fights with flies, mosquitos, moths, wasps and blackflies
- lighting time up to 8 hours with full charge
- diode is switched on by dusk sensor
- built-in rechargeable battery with solar battery

| Index | | | EAN |
|-------------|--|------|---------------|
| CTRL-IN102S | | 6/24 | 5907544439936 |



5-funkcyjny solarny odstraszacz zwierząt

- skutecznie odstrasza zwierzęta w zależności od trybu pracy: myszy, węże, koty, psy, lisy, jelenie, ptaki, szopy, kuny, dziki
- posiada sensor ruchu
- działa w zasięgu do 10 m w obrębie kąta 120°
- kotwa mocująca wykonana z aluminium
- posiada otwory do zawieszenia
- możliwość ładowania kablem USB

5-function solar animal repeller

- drives away effectively depending on working mode adjusted: mice, snakes, cats, dogs, foxes, deers, birds, racoon, boar, martens
- equipped with motion sensor
- working range up to 10 m within 120° arc
- ground anchor made of aluminium
- equipped with holes for hanging
- possibility to charge with USB

| Index | | | EAN |
|-------------|--|-------|---------------|
| CTRL-AN101S | | 12/36 | 5907544440055 |



Uniwersalny baterijny odstraszacz zwierząt

- skutecznie odstrasza koty, psy, świnię, lisy, gryzonie i inne
- posiada sensor ruchu
- działa w zasięgu do 8 m w obrębie kąta 120°
- posiada otwory do zawieszenia

Universal battery animal repeller

- drives away effectively cats, dogs, foxes, rodents and other
- equipped with motion sensor
- working range up to 8 m within 120° arc
- equipped with holes for hanging

| Index | | | EAN |
|-------------|--|-------|---------------|
| CTRL-AN202B | | 12/36 | 5907544440031 |

Odstraszacze

Repellers



Elektryczny odstraszacz na gryzonie z lampką LED

- emitowane fale skutecznie odstraszają myszy, karaluchy, mrówki, pająki, pchły i komary
- działa bezzapachowo i nie emituje szkodliwych związków chemicznych
- wyłącznie do użytku wewnętrznego
- obszar działania: 100 m²
- wyposażony w lampkę LED

Electric rodent repeller with LED light

- emitted waves drives away effectively mice, cockroaches, ants, spiders, fleas and mosquitos
- do not emit any smell or harmful chemicals
- for indoor usage only
- working area: 100 m²
- equipped with LED light

| Index | | | EAN |
|-------------|--|-------|---------------|
| CTRL-ID302V | | 10/60 | 5907544440000 |



Elektryczny odstraszacz na gryzonie i insekty z lampką LED

- emitowane fale skutecznie odstraszają myszy, karaluchy, mrówki, pająki, pchły i komary
- działa bezzapachowo i nie emituje szkodliwych związków chemicznych
- wyłącznie do użytku wewnętrznego
- obszar działania: 200 m²
- wyposażony w lampkę LED

Electric rodent repeller and insects with LED lamp

- emitted waves drives away effectively mice, cockroaches, ants, spiders, fleas and mosquitos
- do not emit any smell or harmful chemicals
- for indoor usage only
- working area: 200 m²
- equipped with LED light

| Index | | | EAN |
|-------------|--|-------|---------------|
| CTRL-ID303V | | 10/60 | 5907544440017 |



Elektryczny odstraszacz do komarów

- emituje fale ultradźwiękowe, które odstraszają komary
- działa bezzapachowo i nie emituje szkodliwych związków chemicznych
- wyłącznie do użytku wewnętrznego
- obszar działania: 30 m²

Electric mosquito repellent

- emits ultrasonic waves that drive mosquitos away
- do not emit any smell or harmful chemicals
- for indoor usage only
- working area: 30 m²

| Index | | | EAN |
|-------------|--|-------|---------------|
| CTRL-ID301V | | 12/96 | 5907544440024 |




Baterijny, przenośny odstraszacz do komarów

- emituje fale ultradźwiękowe, które odstraszają komary
- działa bezzapachowo i nie emituje szkodliwych związków chemicznych
- posiada 3 tryby pracy
- obszar działania: 30 m²
- zasilany bateriami 2x AAA
- posiada uchwyt do zawieszania

Battery, portable mosquito repellent

- emits ultrasonic waves that drive mosquitos away
- do not emit any smell or harmful chemicals
- 3 working modes
- working area: 30 m²
- powered by 2x AAA batteries
- hanging handle

| Index | | | EAN |
|-------------|--|--------|---------------|
| CTRL-IN201B | | 12/144 | 5907544439998 |



Samochodowy odstraszacz na gryzonie i kuny

- skutecznie odstrasza kuny i inne gryzonie
- działa bezzapachowo i nie emituje szkodliwych związków chemicznych
- nie zakłóca działania innych elektronicznych urządzeń
- źródło zasilania: 12 V

Car rodent and marten repeller

- drives away effectively martens and other rodents
- do not emit any smell or harmful chemicals
- do not interfere with any other electronic devices
- power supply: 12 V

| Index | | | EAN |
|-------------|--|-------|---------------|
| CTRL-AN201B | | 12/36 | 5907544440062 |

Rękawice ochronne

Protection gloves




Rękawice ochronne PERFECT GRIP RED

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves PERFECT GRIP RED

- coated with crinkle latex
- made of polyester - gauge 13



| Index | PP13 | | | EAN |
|-----------|------|--|-----------|---------------|
| RWPGRD7L | 7" | | 12/24/240 | 5907544434184 |
| RWPGRD8L | 8" | | 12/24/240 | 5907544434191 |
| RWPGRD9L | 9" | | 12/24/240 | 5907544434207 |
| RWPGRD10L | 10" | | 12/24/240 | 5907544434214 |
| RWPGRD11L | 11" | | 12/24/240 | 5907544434221 |
| RWPGRD7 | 7" | | 12/24/240 | 5907544416173 |
| RWPGRD8 | 8" | | 12/24/240 | 5907544416180 |
| RWPGRD9 | 9" | | 12/24/240 | 5907544416197 |
| RWPGRD10 | 10" | | 12/24/240 | 5907544416203 |
| RWPGRD11 | 11" | | 12/24/240 | 5907544416210 |




Rękawice ochronne PERFECT GRIP RED FULL

- rękawice w części chwytnej oraz na połowie części wierzchniej powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves PERFECT GRIP RED FULL

- gloves coated in the grip part and the half upper part with crinkle latex
- made of polyester - gauge 13



| Index | PP13 | | | EAN |
|-----------|------|--|-----------|---------------|
| RWPGRDF8 | 8" | | 12/24/240 | 5907544423003 |
| RWPGRDF9 | 9" | | 12/24/240 | 5907544423010 |
| RWPGRDF10 | 10" | | 12/24/240 | 5907544423027 |
| RWPGRDF11 | 11" | | 12/24/240 | 5907544423034 |




Rękawice ochronne PERFECT GRIP BROWN

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves PERFECT GRIP BROWN

- coated with crinkle latex
- made of polyester - gauge 13



| Index | PP13 | | | EAN |
|----------|------|--|-----------|---------------|
| RWPGBR8 | 8" | | 12/24/240 | 5907544416227 |
| RWPGBR9 | 9" | | 12/24/240 | 5907544416234 |
| RWPGBR10 | 10" | | 12/24/240 | 5907544416241 |




Rękawice ochronne PERFECT GRIP GRAY

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves PERFECT GRIP GRAY

- coated with crinkle latex
- made of polyester - gauge 13



| Index | PP13 | | | EAN |
|----------|------|--|-----------|---------------|
| RWPGGY8 | 8" | | 12/24/240 | 5907544416258 |
| RWPGGY9 | 9" | | 12/24/240 | 5907544416265 |
| RWPGGY10 | 10" | | 12/24/240 | 5907544416272 |




Rękawice ochronne PERFECT SOFT RED

- powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves PERFECT SOFT RED

- coated with foam latex
- made of polyester - gauge 13



| Index | PP13 | | | EAN |
|----------|------|--|-----------|---------------|
| RWPSRD8 | 8" | | 12/24/240 | 5907544422921 |
| RWPSRD9 | 9" | | 12/24/240 | 5907544422938 |
| RWPSRD10 | 10" | | 12/24/240 | 5907544422945 |
| RWPSRD11 | 11" | | 12/24/240 | 5907544422952 |

Rękawice ochronne

Protection gloves




Rękawice ochronne PERFECT SOFT RED FULL

- rękawice w części chwytnej oraz na połowie części wierzchniej powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves PERFECT SOFT RED FULL

- gloves coated in the grip part and the half upper part with foam latex
- made of polyester - gauge 13



| Index | ☐ | ☐ | ☐ | EAN |
|-----------|-----|---|-----------|---------------|
| RWPSRDF8 | 8" | ☐ | 12/24/240 | 5907544422969 |
| RWPSRDF9 | 9" | ☐ | 12/24/240 | 5907544422976 |
| RWPSRDF10 | 10" | ☐ | 12/24/240 | 5907544422983 |
| RWPSRDF11 | 11" | ☐ | 12/24/240 | 5907544422990 |




Rękawice ochronne PERFECT SOFT

- powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves PERFECT SOFT

- coated with foam latex
- made of polyester - gauge 13



| Index | ☐ | ☐ | ☐ | EAN |
|--------|-----|---|-----------|---------------|
| RWPS8 | 8" | ☐ | 12/24/240 | 5907544431640 |
| RWPS9 | 9" | ☐ | 12/24/240 | 5907544431657 |
| RWPS10 | 10" | ☐ | 12/24/240 | 5907544431664 |
| RWPS11 | 11" | ☐ | 12/24/240 | 5907544431671 |




Rękawice ochronne PERFECT SOFT FULL

- rękawice w części chwytnej oraz na połowie części wierzchniej powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves PERFECT SOFT FULL

- gloves coated in the grip part and the half upper part with foam latex
- made of polyester - gauge 13



| Index | ☐ | ☐ | ☐ | EAN |
|---------|-----|---|-----------|---------------|
| RWPSF8 | 8" | ☐ | 12/24/240 | 5907544436973 |
| RWPSF9 | 9" | ☐ | 12/24/240 | 5907544431732 |
| RWPSF10 | 10" | ☐ | 12/24/240 | 5907544431749 |
| RWPSF11 | 11" | ☐ | 12/24/240 | 5907544431756 |



Rękawice ochronne FLASH GRIP RED

- powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny poliestrowej z dodatkiem spandeksu – ściąg 13

Gloves FLASH GRIP RED

- coated with foam latex
- made of polyester and spandex – gauge 13



| Index | ☐ | ☐ | ☐ | EAN |
|----------|-----|---|-----------|---------------|
| RWFGRD6 | 6" | ☐ | 12/24/240 | 5907544431718 |
| RWFGRD7 | 7" | ☐ | 12/24/240 | 5907544431725 |
| RWFGRD8 | 8" | ☐ | 12/24/240 | 5907544423041 |
| RWFGRD9 | 9" | ☐ | 12/24/240 | 5907544423058 |
| RWFGRD10 | 10" | ☐ | 12/24/240 | 5907544423065 |
| RWFGRD11 | 11" | ☐ | 12/24/240 | 5907544423072 |



Rękawice ochronne FLASH GRIP RED FULL

- rękawice w części chwytnej oraz na połowie części wierzchniej powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny poliestrowej z dodatkiem spandeksu – ściąg 13

Gloves FLASH GRIP RED FULL

- gloves coated in the grip part and the half upper part with foam latex
- made of polyester and spandex – gauge 13



| Index | ☐ | ☐ | ☐ | EAN |
|-----------|-----|---|-----------|---------------|
| RWFGRDF8 | 8" | ☐ | 12/24/240 | 5907544423089 |
| RWFGRDF9 | 9" | ☐ | 12/24/240 | 5907544423096 |
| RWFGRDF10 | 10" | ☐ | 12/24/240 | 5907544423102 |
| RWFGRDF11 | 11" | ☐ | 12/24/240 | 5907544423119 |

Rękawice ochronne

Protection gloves



Rękawice ochronne FLASH GRIP LAVENDER

- powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny poliestrowej z dodatkiem spandexu - ściąg 13

Gloves FLASH GRIP LAVENDER

- coated with foam latex
- made of polyester and spandex - gauge 13



CAT. I



| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|---------|----|---|--------|---------------|
| RWFGLR6 | 6" | 📦 | 12/120 | 5907544435914 |
| RWFGLR7 | 7" | 📦 | 12/120 | 5907544435921 |
| RWFGLR8 | 8" | 📦 | 12/120 | 5907544435938 |



Rękawice ochronne FLASH GRIP LAVENDER FULL

- wykonane z dzianiny poliestrowej i spandexu - ściąg 13
- rękawice w części chwytnej oraz na połowie części wierzchniej powlekane lateksem piankowym
- odporne na przecięcia i rozdarcia

Gloves FLASH GRIP LAVENDER FULL

- made of polyester and spandex - gauge 13
- gloves coated in the grip part and the half upper part with foam latex
- resistant to blade cut and tearing



CAT. I



| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|----------|----|---|--------|---------------|
| RWFGLRF6 | 6" | 📦 | 12/120 | 5907544440321 |
| RWFGLRF7 | 7" | 📦 | 12/120 | 5907544440338 |
| RWFGLRF8 | 8" | 📦 | 12/120 | 5907544440345 |



Rękawice ochronne ARCTIC

- rękawice w części chwytnej oraz na połowie części wierzchniej powlekane lateksem piankowym, dodatkowo wzmocnione palce
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves ARCTIC

- gloves coated in the grip part and the half upper part with foam latex, additionally reinforced fingers
- made of polyester - gauge 13



CAT. I



| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|-------|-----|---|-----------|---------------|
| RWA7 | 7" | 📦 | 12/24/240 | 5907544431695 |
| RWA8 | 8" | 📦 | 12/24/240 | 5907544431701 |
| RWA9 | 9" | 📦 | 12/24/240 | 5907544423126 |
| RWA10 | 10" | 📦 | 12/24/240 | 5907544423133 |
| RWA11 | 11" | 📦 | 12/24/240 | 5907544423140 |



Rękawice ochronne DESERT

- rękawice w części chwytnej oraz na całości części wierzchniej pokryte miękkim spienionym lateksem
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13
- elastyczny mankiet zapinany na rzep

Gloves DESERT

- gloves coated in the grip part and the whole upper part with soft foamed latex
- made of polyester - gauge 13
- elastic cuff with velcro closure



CAT. I



| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|-------|-----|---|------|---------------|
| RWD8 | 8" | 📦 | 6/60 | 5907544440482 |
| RWD9 | 9" | 📦 | 6/60 | 5907544440499 |
| RWD10 | 10" | 📦 | 6/60 | 5907544440505 |
| RWD11 | 11" | 📦 | 6/60 | 5907544440512 |



Rękawice ochronne PRIMO

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 10

Gloves PRIMO

- coated with crinkle latex
- made of cotton - gauge 10



CAT. I



| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|--------|-----|---|-----------|---------------|
| RWPR8 | 8" | 📦 | 12/24/120 | 5907544418481 |
| RWPR9 | 9" | 📦 | 12/24/120 | 5907544416869 |
| RWPR10 | 10" | 📦 | 12/24/120 | 5907544416852 |
| RWPR11 | 11" | 📦 | 12/24/120 | 5907544416845 |

Rękawice ochronne

Protection gloves




Rękawice ochronne HUZAR CLASSIC PLUS

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 10

Gloves HUZAR CLASSIC PLUS

- coated with crinkle latex
- made of cotton - gauge 10



| Index | PTP | Box | Blister | EAN |
|---------|-----|-----|-----------|---------------|
| RWHCP9 | 9" | 10 | 12/24/120 | 5907544416319 |
| RWHCP10 | 10" | 10 | 12/24/120 | 5907544416326 |
| RWHCP11 | 11" | 10 | 12/24/120 | 5907544416333 |




Rękawice ochronne HUZAR WINTER

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 10

Gloves HUZAR WINTER

- coated with crinkle latex
- made of cotton - gauge 10



| Index | PTP | Box | Blister | EAN |
|--------|-----|-----|-----------|---------------|
| RHHW9 | 9" | 10 | 12/24/120 | 5907544416340 |
| RHHW10 | 10" | 10 | 12/24/120 | 5907544416357 |
| RHHW11 | 11" | 10 | 12/24/120 | 5907544416364 |




Rękawice ochronne GRIZZLY

- powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 13
- odporne na przecięcia i rozdarcia
- ocieplane wewnątrz

Gloves GRIZZLY

- coated with foam latex
- made of cotton - gauge 13
- resistant to cut and tearing
- insulated inside



| Index | PTP | Box | Blister | EAN |
|-------|-----|-----|-----------|---------------|
| RWG9 | 9" | 10 | 12/24/120 | 5907544432159 |
| RWG10 | 10" | 10 | 12/24/120 | 5907544416371 |
| RWG11 | 11" | 10 | 12/24/120 | 5907544416388 |




Rękawice ochronne GRIZZLY FULL

- rękawice w części chwytnej oraz na połowie części wierzchniej powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 13
- odporne na przecięcia i rozdarcia
- ocieplane wewnątrz

Gloves GRIZZLY FULL

- gloves coated in the grip part and the half upper part with foam latex
- made of cotton - gauge 13
- resistant to cut and tearing
- insulated inside



| Index | PTP | Box | Blister | EAN |
|--------|-----|-----|-----------|---------------|
| RWGF9 | 9" | 10 | 12/24/120 | 5907544436768 |
| RWGF10 | 10" | 10 | 12/24/120 | 5907544436775 |
| RWGF11 | 11" | 10 | 12/24/120 | 5907544436782 |



Rękawice ochronne POWERFULL

- rękawice w części chwytnej oraz na połowie części wierzchniej powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 10
- wysoko odporne na przecięcia i rozdarcia

Gloves POWERFULL

- gloves coated in the grip part and the half upper part with foam latex
- made of cotton - gauge 10
- high resistant to cut and tearing



| Index | PTP | Box | Blister | EAN |
|--------|-----|-----|-----------|---------------|
| RWPF9 | 9" | 10 | 12/24/120 | 5907544416425 |
| RWPF10 | 10" | 10 | 12/24/120 | 5907544416432 |
| RWPF11 | 11" | 10 | 12/24/120 | 5907544416449 |

Rękawice ochronne

Protection gloves




Rękawice ochronne WINTER FOX

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 13
- wysoko odporne na przecięcia i rozdarcia
- ocieplane wewnątrz

Gloves WINTER FOX

- coated with crinkle latex
- made of cotton - gauge 13
- high resistant to cut and tearing
- insulated inside



| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|--------|-----|---|-----------|---------------|
| RWWF9 | 9" | 📦 | 12/24/120 | 5907544423195 |
| RWWF10 | 10" | 📦 | 12/24/120 | 5907544423201 |
| RWWF11 | 11" | 📦 | 12/24/120 | 5907544423218 |



Rękawice ochronne WINTER FOX LITE

- powlekane lateksem o gładkiej strukturze
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 13
- wysoko odporne na przecięcia i rozdarcia
- ocieplane wewnątrz

Gloves WINTER FOX LITE

- coated with latex with smooth surface
- made of cotton - gauge 13
- high resistant to cut and tearing
- insulated inside



| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|---------|-----|---|-----------|---------------|
| RWWFL9 | 9" | 📦 | 12/24/120 | 5907544436737 |
| RWWFL10 | 10" | 📦 | 12/24/120 | 5907544436744 |
| RWWFL11 | 11" | 📦 | 12/24/120 | 5907544436751 |




Rękawice ochronne NITROX WHITE

- powlekane nitylem o gładkiej powierzchni
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13
- odporne na smary, oleje, tłuszcze, węglowodory i rozpuszczalniki

Gloves NITROX WHITE

- coated with nitrile with smooth surface
- made of polyester - gauge 13
- resistant to greases, oils, hydrocarbon and solvents



| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|----------|-----|---|-----------|---------------|
| RWNWH8L | 8" | 📦 | 12/24/240 | 5907544436911 |
| RWNWH9L | 9" | 📦 | 12/24/240 | 5907544436928 |
| RWNWH10L | 10" | 📦 | 12/24/240 | 5907544436935 |
| RWNWH8 | 8" | 📦 | 12/24/240 | 5907544436799 |
| RWNWH9 | 9" | 📦 | 12/24/240 | 5907544436805 |
| RWNWH10 | 10" | 📦 | 12/24/240 | 5907544436812 |




Rękawice ochronne NITROX GRAY

- powlekane nitylem o gładkiej powierzchni
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13
- odporne na smary, oleje, tłuszcze, węglowodory i rozpuszczalniki

Gloves NITROX GRAY

- coated with nitrile with smooth surface
- made of polyester - gauge 13
- resistant to greases, oils, hydrocarbon and solvents



| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|----------|-----|---|-----------|---------------|
| RWNGY8L | 8" | 📦 | 12/24/240 | 5907544436881 |
| RWNGY9L | 9" | 📦 | 12/24/240 | 5907544436898 |
| RWNGY10L | 10" | 📦 | 12/24/240 | 5907544436904 |
| RWNGY8 | 8" | 📦 | 12/24/240 | 5907544416456 |
| RWNGY9 | 9" | 📦 | 12/24/240 | 5907544416463 |
| RWNGY10 | 10" | 📦 | 12/24/240 | 5907544416470 |

Rękawice ochronne

Protection gloves




Rękawice ochronne NITROX ORANGE

- powlekane nitylem o gładkiej powierzchni
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13
- odporne na smary, oleje, tłuszcze, węglowodory i rozpuszczalniki

Gloves NITROX ORANGE

- coated with nitrile with smooth surface
- made of polyester - gauge 13
- resistant to greases, oils, hydrocarbon and solvents



| Index | PPPM | | | EAN |
|---------|------|--|-----------|---------------|
| RWNO8L | 8" | | 12/24/240 | 5907544436942 |
| RWNO9L | 9" | | 12/24/240 | 5907544436959 |
| RWNO10L | 10" | | 12/24/240 | 5907544436966 |
| RWNO8 | 8" | | 12/24/240 | 5907544408444 |
| RWNO9 | 9" | | 12/24/240 | 5907544416487 |
| RWNO10 | 10" | | 12/24/240 | 5907544416494 |
| RWNO11 | 11" | | 12/24/240 | 5907544435020 |




Rękawice ochronne NITROX MINT

- powlekane nitylem o gładkiej powierzchni
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13
- odporne na smary, oleje, tłuszcze, węglowodory i rozpuszczalniki

Gloves NITROX MINT

- coated with nitrile with smooth surface
- made of polyester - gauge 13
- resistant to greases, oils, hydrocarbon and solvents



| Index | PPPM | | | EAN |
|-------|------|--|-----------|---------------|
| RWNM6 | 6" | | 12/24/240 | 5907544420668 |
| RWNM7 | 7" | | 12/24/240 | 5907544416562 |
| RWNM8 | 8" | | 12/24/240 | 5907544416579 |



Rękawice ochronne NITROX LINE

- powlekane nitylem o gładkiej powierzchni
- wykonane z dzianiny poliestrowej o trójwymiarowej strukturze - ściąg 13 (U3)
- odporne na smary, oleje, tłuszcze, węglowodory i rozpuszczalniki

Gloves NITROX LINE

- coated with nitrile with smooth surface
- made of polyester with three-dimensional structure - gauge 13 (U3)
- resistant to greases, oils, hydrocarbon and solvents



| Index | PPPM | | | EAN |
|--------|------|--|-----------|---------------|
| RWNL7 | 7" | | 12/24/240 | 5907544416500 |
| RWNL8 | 8" | | 12/24/240 | 5907544416517 |
| RWNL9 | 9" | | 12/24/240 | 5907544416524 |
| RWNL10 | 10" | | 12/24/240 | 5907544416531 |



Rękawice ochronne NITROX FLOWERS

- powlekane nitylem o gładkiej powierzchni
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13
- odporne na smary, oleje, tłuszcze, węglowodory i rozpuszczalniki

Gloves NITROX FLOWERS

- coated with nitrile with smooth surface
- made of polyester - gauge 13
- resistant to greases, oils, hydrocarbon and solvents



| Index | PPPM | | | EAN |
|-------|------|--|-----------|---------------|
| RWNF6 | 6" | | 12/24/240 | 5907544420675 |
| RWNF7 | 7" | | 12/24/240 | 5907544416548 |
| RWNF8 | 8" | | 12/24/240 | 5907544416555 |

Rękawice ochronne

Protection gloves



Rękawice ochronne PURE FLOXY

- powlekane poliuretanem (PU)
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13
- idealne do precyzyjnych prac manualnych

Gloves PURE FLOXY

- coated with polyurethane (PU)
- made of polyester - gauge 13
- ideal for precise manual work



| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|--------|----|---|-----------|---------------|
| RWPFL6 | 6" | 📦 | 12/24/240 | 5907544429906 |
| RWPFL7 | 7" | 📦 | 12/24/240 | 5907544429913 |
| RWPFL8 | 8" | 📦 | 12/24/240 | 5907544429920 |



Rękawice ochronne PURE PRETTY

- powlekane poliuretanem (PU)
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13
- idealne do precyzyjnych prac manualnych

Gloves PURE PRETTY

- coated with polyurethane (PU)
- made of polyester - gauge 13
- ideal for precise manual work



| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|--------|----|---|-----------|---------------|
| RWPPR6 | 6" | 📦 | 12/24/240 | 5907544429937 |
| RWPPR7 | 7" | 📦 | 12/24/240 | 5907544429944 |
| RWPPR8 | 8" | 📦 | 12/24/240 | 5907544429951 |




Rękawice ochronne PURE WHITE

- powlekane poliuretanem (PU)
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13
- idealne do precyzyjnych prac manualnych

Gloves PURE WHITE

- coated with polyurethane (PU)
- made of polyester - gauge 13
- ideal for precise manual work



| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|----------|-----|---|-----------|---------------|
| RWPWH8L | 8" | 📦 | 12/24/240 | 5907544436829 |
| RWPWH9L | 9" | 📦 | 12/24/240 | 5907544436836 |
| RWPWH10L | 10" | 📦 | 12/24/240 | 5907544436843 |
| RWPWH7 | 7" | 📦 | 12/24/240 | 5907544416586 |
| RWPWH8 | 8" | 📦 | 12/24/240 | 5907544416593 |
| RWPWH9 | 9" | 📦 | 12/24/240 | 5907544416609 |
| RWPWH10 | 10" | 📦 | 12/24/240 | 5907544416616 |
| RWPWH11 | 11" | 📦 | 12/24/240 | 5907544416623 |




Rękawice ochronne PURE GRAY

- powlekane poliuretanem (PU)
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13
- idealne do precyzyjnych prac manualnych

Gloves PURE GRAY

- coated with polyurethane (PU)
- made of polyester - gauge 13
- ideal for precise manual work



| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|---------|-----|---|-----------|---------------|
| RWPGY8 | 8" | 📦 | 12/24/240 | 5907544416630 |
| RWPGY9 | 9" | 📦 | 12/24/240 | 5907544416647 |
| RWPGY10 | 10" | 📦 | 12/24/240 | 5907544416654 |
| RWPGY11 | 11" | 📦 | 12/24/240 | 5907544416661 |

Rękawice ochronne

Protection gloves




Rękawice ochronne PURE BLACK

- powlekane poliuretanem (PU)
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13
- idealne do precyzyjnych prac manualnych

Gloves PURE BLACK

- coated with polyurethane (PU)
- made of polyester - gauge 13
- ideal for precise manual work



| Index | | | EAN | |
|----------|-----|--|-----------|---------------|
| RWPBC8L | 8" | | 12/24/240 | 5907544436850 |
| RWPBC9L | 9" | | 12/24/240 | 5907544436867 |
| RWPBC10L | 10" | | 12/24/240 | 5907544436874 |
| RWPBC7 | 7" | | 12/24/240 | 5907544411222 |
| RWPBC8 | 8" | | 12/24/240 | 5907544416678 |
| RWPBC9 | 9" | | 12/24/240 | 5907544416685 |
| RWPBC10 | 10" | | 12/24/240 | 5907544416692 |
| RWPBC11 | 11" | | 12/24/240 | 5907544416708 |



Rękawice ochronne PURE BLACK PRO

- powlekane poliuretanem (PU)
- wykonane z dzianiny poliestrowej z kropkami PVC - ściąg 13
- idealne do precyzyjnych prac manualnych

Gloves PURE BLACK PRO

- coated with polyurethane (PU)
- made of polyester with PVC dots - gauge 13
- ideal for precise manual work



| Index | | | EAN | |
|----------|-----|--|-----------|---------------|
| RWPBCP8 | 8" | | 12/24/240 | 5907544423157 |
| RWPBCP9 | 9" | | 12/24/240 | 5907544423164 |
| RWPBCP10 | 10" | | 12/24/240 | 5907544423171 |
| RWPBCP11 | 11" | | 12/24/240 | 5907544423188 |




Rękawice ochronne FLEX GRIP SANDY

- powlekane nitylem piaskowym
- wykonane z dzianiny nylonowej z dodatkiem spandeksu - ściąg 15
- idealne do precyzyjnych prac manualnych
- wysoka odporność na ścieranie i rozerwanie

Gloves FLEX GRIP SANDY

- coated with sandy nitrile
- made of nylon and spandex - gauge 15
- ideal for precise manual work
- high resistance to abrasion and tearing



| Index | | | EAN | |
|---------|-----|--|-------|---------------|
| RWFGS7 | 7" | | 6/120 | 5907544435693 |
| RWFGS8 | 8" | | 6/120 | 5907544435709 |
| RWFGS9 | 9" | | 6/120 | 5907544435716 |
| RWFGS10 | 10" | | 6/120 | 5907544435723 |
| RWFGS11 | 11" | | 6/120 | 5907544435730 |




Rękawice ochronne FLEX GRIP SANDY PRO

- powlekane nitylem piaskowym
- wykonane z dzianiny nylonowej z dodatkiem spandeksu - ściąg 15
- idealne do precyzyjnych prac manualnych
- dodatkowo wyposażone w kropki nitylowe dla lepszej chwytności
- wysoka odporność na ścieranie i rozerwanie

Gloves FLEX GRIP SANDY PRO

- coated with sandy nitrile
- made of nylon and spandex - gauge 15
- ideal for precise manual work
- additionally equipped with nitrile dots for better grip
- high resistance to abrasion and tearing



| Index | | | EAN | |
|----------|-----|--|-------|---------------|
| RWFGSP7 | 7" | | 6/120 | 5907544435747 |
| RWFGSP8 | 8" | | 6/120 | 5907544435754 |
| RWFGSP9 | 9" | | 6/120 | 5907544435761 |
| RWFGSP10 | 10" | | 6/120 | 5907544435778 |
| RWFGSP11 | 11" | | 6/120 | 5907544435785 |

Rękawice ochronne

Protection gloves




Rękawice antyprzecięciowe CUT COVER 3

- powlekane poliuretanem o gładkiej powierzchni
- wykonane z dzianiny polietylenowo-spandexowej z dodatkiem nylonu i włókna szklanego - ścieg 13

Cut-resistant gloves CUT COVER 3

- coated with polyurethane with smooth surface
- made of polyethylene, spandex fabric with added nylon and glass fibre - gauge 13



| Index | | | | EAN |
|-----------|-----|--|-------|---------------|
| RWCC3PU7 | 7" | | 6/120 | 5907544438137 |
| RWCC3PU8 | 8" | | 6/120 | 5907544438144 |
| RWCC3PU9 | 9" | | 6/120 | 5907544438151 |
| RWCC3PU10 | 10" | | 6/120 | 5907544438168 |
| RWCC3PU11 | 11" | | 6/120 | 5907544438175 |




Rękawice antyprzecięciowe CUT COVER 5

- powlekane poliuretanem o gładkiej powierzchni
- wykonane z dzianiny polietylenowo-spandexowej z dodatkiem nylonu i włókna szklanego - ścieg 13

Cut-resistant gloves CUT COVER 5

- coated with polyurethane with smooth surface
- made of polyethylene, spandex fabric with added nylon and glass fibre - gauge 13



| Index | | | | EAN |
|-----------|-----|--|-------|---------------|
| RWCC5PU7 | 7" | | 6/120 | 5907544438182 |
| RWCC5PU8 | 8" | | 6/120 | 5907544438199 |
| RWCC5PU9 | 9" | | 6/120 | 5907544438205 |
| RWCC5PU10 | 10" | | 6/120 | 5907544438212 |
| RWCC5PU11 | 11" | | 6/120 | 5907544438229 |




Rękawice antyprzecięciowe CUT COVER 4

- powlekane nitylem piaskowym
- wykonane z dzianiny polietylenowo-spandexowej z dodatkiem nylonu i włókna szklanego - ścieg 13

Cut-resistant gloves CUT COVER 4

- coated with sandy nitrile
- made of polyethylene, spandex fabric with added nylon and glass fibre - gauge 13



| Index | | | | EAN |
|-----------|-----|--|-------|---------------|
| RWCC4SN7 | 7" | | 6/120 | 5907544438236 |
| RWCC4SN8 | 8" | | 6/120 | 5907544438243 |
| RWCC4SN9 | 9" | | 6/120 | 5907544438250 |
| RWCC4SN10 | 10" | | 6/120 | 5907544438267 |
| RWCC4SN11 | 11" | | 6/120 | 5907544438274 |

Rękawice ochronne

Protection gloves



Rękawice damskie ogrodnicze ROSE

- przedłużony mankiet rękawicy dla dodatkowej ochrony
- wytrzymała, miękka, syntetyczna skóra na części chwytnej rękawicy
- lekkie i oddychające
- elastyczny mankiet z zapięciem na rzep

Women garden gloves ROSE

- extended glove cuff for extra protection
- durable, soft, synthetic leather on grip part of gloves
- light and breathable
- elastic cuff with velcro closure



CAT. I



| Index | | | EAN |
|-------|----|--|---------------------|
| RWTR6 | 6" | | 6/120 5907544439738 |
| RWTR7 | 7" | | 6/120 5907544439745 |
| RWTR8 | 8" | | 6/120 5907544439752 |



Rękawice narzędziowe VERDE

- wzmocniony kciuk i opuszki palców
- wytrzymała, miękka, syntetyczna skóra na części chwytnej rękawicy
- wygodna, regulowana, elastyczna opaska na nadgarstek
- można prać w pralce

Tool gloves VERDE

- reinforced thumb and fingertips
- durable, soft, synthetic leather on grip part of gloves
- comfortable, adjustable, elastic wristband
- machine washable



CAT. I



| Index | | | EAN |
|--------|-----|--|---------------------|
| RWTV8 | 8" | | 6/120 5907544435792 |
| RWTV9 | 9" | | 6/120 5907544435808 |
| RWTV10 | 10" | | 6/120 5907544435815 |
| RWTV11 | 11" | | 6/120 5907544435822 |



Rękawice narzędziowe TECH BLACK

- wzmocniony kciuk i opuszki palców
- wytrzymała, miękka, syntetyczna skóra na części chwytnej rękawicy
- neoprenowy mankiet z zapięciem na rzepy
- można prać w pralce

Tool gloves TECH BLACK

- reinforced thumb and fingertips
- durable, soft, synthetic leather on grip part of gloves
- neoprene cuff with velcro closure
- machine washable



CAT. I



| Index | | | EAN |
|---------|-----|--|---------------------|
| RWTBC8 | 8" | | 6/120 5907544435839 |
| RWTBC9 | 9" | | 6/120 5907544435846 |
| RWTBC10 | 10" | | 6/120 5907544435853 |
| RWTBC11 | 11" | | 6/120 5907544435860 |



Rękawice narzędziowe TECH GRAY

- wzmocniony kciuk i opuszki palców
- wytrzymała, miękka, syntetyczna skóra na części chwytnej rękawicy
- neoprenowy mankiet z zapięciem na rzepy
- można prać w pralce

Tool gloves TECH GRAY

- reinforced thumb and fingertips
- durable, soft, synthetic leather on grip part of gloves
- neoprene cuff with velcro closure
- machine washable



CAT. I



| Index | | | EAN |
|---------|-----|--|---------------------|
| RWTGY8 | 8" | | 6/120 5907544435877 |
| RWTGY9 | 9" | | 6/120 5907544435884 |
| RWTGY10 | 10" | | 6/120 5907544435891 |
| RWTGY11 | 11" | | 6/120 5907544435907 |

Rękawice ochronne

Protection gloves



Rękawice ochronne IRON BULL

- wykonane ze skóry bydlęcej
- posiadają wewnętrzną podszwawkę i wzmocnienie przyszywami na dłoni
- stosowane w budownictwie i przemyśle ciężkim

Gloves IRON BULL

- made of cowhide leather
- inner lining and reinforced by sewing on hand
- used in construction and heavy industry



| Index | | | | EAN |
|---------|-------|--|--------|---------------|
| RWIB105 | 10,5" | | 12/120 | 5907544416715 |



Rękawice ochronne IRON BULL CANYON

- wykonane ze skóry bydlęcej
- posiadają wewnętrzną podszwawkę i dodatkową warstwę skóry na palcu wskazującym oraz części chwytnej rękawicy
- stosowane w budownictwie i przemyśle ciężkim

Gloves IRON BULL CANYON

- made of cowhide leather
- inner lining and additional layer of leather on index finger and grip part of glove
- used in construction and heavy industry



| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|--------|---------------|
| RWIBC105 | 10,5" | | 12/120 | 5907544433491 |



Rękawice ochronne WHITEBIRD

- posiadają wzmocnienie przyszywami na dłoni
- wykonane ze skóry koziej, wyposażone w zapięcie na rzep
- nieocieplane z wewnętrzną podszwawką (RWWB) lub ocieplane z wewnętrzną podszwawką (RWWBT)
- stosowane w budownictwie i przemyśle ciężkim

Gloves WHITEBIRD

- reinforced by sewing on hand
- made of goat leather, equipped with a velcro closure
- not insulated with inner lining (RWWB) or insulated inside with inner lining (RWWBT)
- used in construction and heavy industry



| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|--------|---------------|
| RWWB95 | 9,5" | | 12/120 | 5907544433477 |
| RWWBT95 | 9,5" | | 12/120 | 5907544433484 |
| RWWB105 | 10,5" | | 12/120 | 5907544438113 |
| RWWBT105 | 10,5" | | 12/120 | 5907544438120 |



Rękawice ochronne CORK

- wykonane z miękkiej skóry koziej
- posiadają wzmocnienie przyszywami na dłoni
- nieocieplane (RWC) lub ocieplane z wewnętrzną podszwawką (RWCT)
- stosowane w budownictwie i przemyśle ciężkim

Gloves KORK

- made of goat leather
- reinforced by sewing on hand
- not insulated (RWC) or insulated inside with inner lining (RWCT)
- used in construction and heavy industry



| Index | | | | EAN |
|---------|-------|--|--------|---------------|
| RWC105 | 10,5" | | 12/120 | 5907544417514 |
| RWCT105 | 10,5" | | 12/120 | 5907544417521 |



Rękawice ochronne AVERT

- wykonane z licowej skóry bydlęcej oraz tkaniny poliestrowej wykonanej w splocie Oxford
- posiadają wewnętrzną podszwawkę 3M THINSULATE o gramaturze 100 g

Gloves AVERT

- made of full-grain cowhide and polyester fabric made of Oxford weave
- equipped with internal lining 3M THINSULATE with weight of 100 g



| Index | | | | EAN |
|---------|-------|--|------|---------------|
| RWTA95 | 9,5" | | 6/60 | 5907544439769 |
| RWTA105 | 10,5" | | 6/60 | 5907544439776 |

Rękawice ochronne

Protection gloves



Rękawice ochronne WAMPIRKI

- powlekane gumą
- wykonane z dzianiny bawełnianej
- posiadają ściągacz

Gloves WAMPIRKI

- coated with rubber
- made of cotton
- ribbing on wrist



| Index | | | | EAN |
|----------|----------|--|--------|---------------|
| RWW | Standard | | 10/240 | ----- |
| RWWRD | Standard | | 10/120 | 5907544421801 |
| RWWRD-PM | Standard | | 12/240 | 5907544433606 |



Rękawice ochronne IRON BULL MINI

- wykonane ze sztucznej skóry (poliuretan) oraz tkaniny bawełnianej
- delikatnie usztywniany mankiet
- dodatkowo wyposażone w ściągacz pozwalający rękawicom utrzymać się na dłoniach

Gloves IRON BULL MINI

- made of artificial leather (polyurethane) and cotton fabric
- gently stiffened cuff
- additionally equipped with a welt allowing gloves to stay on hands



| Index | | | | EAN |
|--------|----|--|-------|---------------|
| RWIBM3 | 3" | | 6/240 | 5907544440529 |
| RWIBM5 | 5" | | 6/240 | 5907544440536 |
| RWIBM7 | 7" | | 6/240 | 5907544440543 |



Rękawice ochronne LEMON

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves LEMON

- coated with crinkle latex
- made of polyester - gauge 13



| Index | | | | EAN |
|--------|----|--|-----------|---------------|
| RWDLE2 | 2" | | 12/24/240 | 5907544435617 |
| RWDLE3 | 3" | | 12/24/240 | 5907544425809 |
| RWDLE4 | 4" | | 12/24/240 | 5907544425816 |
| RWDLE5 | 5" | | 12/24/240 | 5907544425823 |
| RWDLE6 | 6" | | 12/24/240 | 5907544435624 |



Rękawice ochronne ORANGE

- powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves ORANGE

- coated with foam latex
- made of polyester - gauge 13



| Index | | | | EAN |
|--------|----|--|-----------|---------------|
| RWDOR2 | 2" | | 12/24/240 | 5907544425830 |
| RWDOR3 | 3" | | 12/24/240 | 5907544425847 |
| RWDOR4 | 4" | | 12/24/240 | 5907544425854 |
| RWDOR5 | 5" | | 12/24/240 | 5907544425861 |
| RWDOR6 | 6" | | 12/24/240 | 5907544425878 |



Rękawice ochronne KITTY

- rękawice w części chwytnej oraz na połowie części wierzchniej powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves KITTY

- gloves coated in the grip part and the half upper part with foam latex
- made of polyester - gauge 13



| Index | | | | EAN |
|--------|----|--|-----------|---------------|
| RWDK14 | 4" | | 12/24/240 | 5907544425779 |
| RWDK15 | 5" | | 12/24/240 | 5907544425786 |
| RWDK16 | 6" | | 12/24/240 | 5907544425793 |

Gumy i napinacze

Elastic rubbers



Guma elastyczna z hakiem BUNGEE CORD HOOK

Hak posiada węzeł, który zabezpiecza przed wysunięciem się linki z gniazda. Rdzeń gumy wykonany z lateksu, a oplot z wytrzymałego polipropylenu. Stosowana w: turystyce, rolnictwie, domu, ogrodzie, na kempingu itd.

Średnica 4 mm.

Elastic rubber with hook BUNGEE CORD HOOK

Hook has knot protecting from slipping rubber out of hook base.

Rubber core made of latex and braid of durable polypropylene.

Used in: tourism, agriculture, house, garden, camping etc.

Diameter 4 mm.

| Index | Rozmiar Size | Kolor Colour | Rodzaj opakowania Type of packing | Ilość w opakowaniu Quantity in packing | EAN |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---|---------------|
| BCH3-0418WH-E | 18 cm | ☉ | 📦 | 25/1000 | 5907544435518 |
| BCH3-0425WH-E | 25 cm | ☉ | 📦 | 25/1000 | 5907544435532 |
| BCH3-0440WH-E | 40 cm | ☉ | 📦 | 25/1000 | 5907544435556 |
| BCH3-0418GY-E | 18 cm | ● | 📦 | 25/1000 | 5907544435525 |
| BCH3-0425GY-E | 25 cm | ● | 📦 | 25/1000 | 5907544435549 |
| BCH3-0440GY-E | 40 cm | ● | 📦 | 25/1000 | 5907544435563 |



Zestaw gum z hakiem BUNGEE CORD HOOK

Hak posiada węzeł, który zabezpiecza przed wysunięciem się linki z gniazda. Rdzeń gumy wykonany z lateksu, a oplot z wytrzymałego polipropylenu. Stosowana w: turystyce, rolnictwie, domu, ogrodzie, na kempingu itd.

Średnica 4 mm.

W zestawie: 2 szt. x 18cm / 2 szt. x 25 cm / 2 szt. x 40 cm

Set of rubbers with hook BUNGEE CORD HOOK

Hook has knot protecting from slipping rubber out of hook base.

Rubber core made of latex and braid of durable polypropylene.

Used in: tourism, agriculture, house, garden, camping etc.

Diameter 4 mm.

In set: 2 pcs x 18 cm / 2 pcs x 25 cm / 2 pcs x 40 cm

| Index | Rozmiar Size | Kolor Colour | Rodzaj opakowania Type of packing | Ilość w opakowaniu Quantity in packing | EAN |
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|---|---------------|
| BCH3-04SET1WH-B | 18 cm/25 cm/40 cm | ☉ | 📦 | 12/48 | 5907544435495 |
| BCH3-04SET1GY-B | 18 cm/25 cm/40 cm | ● | 📦 | 12/48 | 5907544435501 |



Guma elastyczna z kulką BUNGEE CORD BALL

Rdzeń gumy wykonany z lateksu, a oplot z wytrzymałego polipropylenu. Stosowana w: turystyce, rolnictwie, domu, ogrodzie, na kempingu itd.

Średnica 4 mm.

Elastic rubber with ball BUNGEE CORD BALL

Rubber core made of latex and braid of durable polypropylene.

Used in: tourism, agriculture, house, garden, camping etc.

Diameter 4mm.

| Index | Rozmiar Size | Kolor Colour | Rodzaj opakowania Type of packing | Ilość w opakowaniu Quantity in packing | EAN |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---|---------------|
| BCB-0515WH-L | 15 cm | ☉ | 📦 | 25/500 | 5907544435310 |
| BCB-0520WH-L | 20 cm | ☉ | 📦 | 25/500 | 5907544435334 |
| BCB-0515GY-L | 15 cm | ● | 📦 | 25/500 | 5907544435327 |
| BCB-0520GY-L | 20 cm | ● | 📦 | 25/500 | 5907544435341 |



Zestaw gum z kulką BUNGEE CORD BALL

Rdzeń gumy wykonany z lateksu, a oplot z wytrzymałego polipropylenu. Stosowana w: turystyce, rolnictwie, domu, ogrodzie, na kempingu itd.

Średnica 4 mm.

Ilość w opakowaniu: 10 szt.

Set of rubbers with ball BUNGEE CORD BALL

Rubber core made of latex and braid of durable polypropylene.

Used in: tourism, agriculture, house, garden, camping etc.

Diameter 4 mm.

Quantity in packing: 10 pcs.

| Index | Rozmiar Size | Kolor Colour | Rodzaj opakowania Type of packing | Ilość w opakowaniu Quantity in packing | EAN |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---|---------------|
| BCB-0515WH-B | 15 cm | ☉ | 📦 | 12/48 | 5907544435358 |
| BCB-0520WH-B | 20 cm | ☉ | 📦 | 12/48 | 5907544435372 |
| BCB-0515GY-B | 15 cm | ● | 📦 | 12/48 | 5907544435365 |
| BCB-0520GY-B | 20 cm | ● | 📦 | 12/48 | 5907544435389 |

Gumy i napinacze

Elastic rubbers



Guma elastyczna z hakiem BUNGEE CORD HOOK

Hak metalowy. Rdzeń gumy wykonany z lateksu, a oplot z wytrzymałego polipropylenu. Stosowana w: turystyce, rolnictwie, domu, ogrodzie, na kempingu itd. Średnica 8 mm.

Elastic rubber with hook BUNGEE CORD HOOK

Metal hook. Rubber core made of latex and braid of durable polypropylene. Used in: tourism, agriculture, house, garden, camping etc. Diameter 8mm.

| Index | Rozmiar | Kolor | Rodzaj opakowania | Etykieta | EAN |
|----------------|---------|--------|-------------------|----------|---------------|
| BCH1-08040GY-E | 40 cm | szary | Blister | 1 | 5907544435440 |
| BCH1-08060OR-E | 60 cm | czarna | Blister | 1 | 5907544435457 |
| BCH1-08080OR-E | 80 cm | czarna | Blister | 1 | 5907544435464 |
| BCH1-08100BC-E | 100 cm | czarna | Blister | 1 | 5907544435471 |
| BCH1-08120BC-E | 120 cm | czarna | Blister | 1 | 5907544435488 |



Guma elastyczna z hakiem BUNGEE CORD HOOK

Hak metalowy pokryty tworzywem PCV. Rdzeń gumy wykonany z lateksu, a oplot z wytrzymałego polipropylenu. Stosowana w: turystyce, rolnictwie, domu, ogrodzie, na kempingu itd. Średnica 8 mm.

Elastic rubber with hook BUNGEE CORD HOOK

Metal hook coated with PCV. Rubber core made of latex and braid of durable polypropylene. Used in: tourism, agriculture, house, garden, camping etc. Diameter 8mm.

| Index | Rozmiar | Kolor | Rodzaj opakowania | Etykieta | EAN |
|----------------|------------|--------|-------------------|----------|---------------|
| BCH2-08040GY-B | 2 x 40 cm | szary | Blister | 1 | 5907544435396 |
| BCH2-08060OR-B | 2 x 60 cm | czarna | Blister | 1 | 5907544435402 |
| BCH2-08080OR-B | 2 x 80 cm | czarna | Blister | 1 | 5907544435419 |
| BCH2-08100BC-B | 2 x 100 cm | czarna | Blister | 1 | 5907544435426 |
| BCH2-08120BC-B | 2 x 120 cm | czarna | Blister | 1 | 5907544435433 |



Klips zaciskowy BUNGEE CORD CLIPS

- Idealny do mocowania plandek, siatek i tkanin wszelkiego typu
- Zapewnia solidne mocowanie dzięki chropowatej powierzchni
- Wyposażony w oczko mocujące
- Wytrzymały i odporny na UV

Clip with handle BUNGEE CORD CLIPS

- Ideal for mounting of tarpaulins, nets and different fabrics
- Allows solid mounting thanks to rough surface
- Equipped with mounting eyelet
- Durable and resistant to UV

| Index | Kolor | Rodzaj opakowania | Etykieta | EAN |
|--------|-------|-------------------|----------|---------------|
| BCK2-B | szary | Blister | 1 | 5907544440215 |



Klips oczkowy BUNGEE CORD CLIPS

- Idealny do mocowania plandek, siatek i tkanin wszelkiego typu
- Zapewnia solidne mocowanie dzięki chropowatej powierzchni
- Wyposażony w oczko mocujące
- Wytrzymały i odporny na UV

Eyelet clip with handle BUNGEE CORD CLIPS

- Ideal for mounting of tarpaulins, nets and different fabrics
- Allows solid mounting thanks to rough surface
- Equipped with mounting eyelet
- Durable and resistant to UV

| Index | Kolor | Rodzaj opakowania | Etykieta | EAN |
|--------|-------|-------------------|----------|---------------|
| BCK1-B | szary | Blister | 1 | 5907544440222 |



Hak stalowy BUNGEE CORD HOOK

- Wykonany ze stali odporny na warunki atmosferyczne
- Zastosowanie w domu, campingu, transporcie i motoryzacji
- Haczyk pasuje do gumy elastycznej

Steel hook BUNGEE CORD HOOK

- Made of steel resistant to weather conditions
- Used at home, camping, transport and motorisation
- Hook fits elastic rubber

| Index | Kolor | Rodzaj opakowania | Etykieta | EAN |
|------------|-------|-------------------|----------|---------------|
| BCDIY-H1-B | szary | Blister | 1 | 5907544440246 |



Guma elastyczna BUNGEE CORD HOOK

- Możliwość montażu różnych końcówek jak haczyki lub klipsy
- Zastosowanie w domu, campingu, transporcie i motoryzacji
- Średnica: 8 mm (rozciągliwość do 100%)

Elastic band BUNGEE CORD HOOK

- Possibility of mounting different ends as hooks or clips
- Used at home, camping, transport and motorisation
- Diameter: 8 mm (tensility up to 100%)

| Index | Rozmiar | Kolor | Rodzaj opakowania | Etykieta | EAN |
|----------------|---------|-------|-------------------|----------|---------------|
| BCDIY-0850GY-R | 50 m | szary | Rolla | 1 | 5907544440239 |



PRZED WYŁADUNKIEM
OBEZPIECZ
ODPOWIEDNIE SWORC

CE
WARNING LABELS



EM
ZNIE

POZIOMY
Warfama

Plandeki, siatki i agrowłókniny

Tarpaulins, nets and non-Woven fabrics

Plandeki

Tarpaulins



Plandeka 50

Posiada podwójnie wzmocnione krawędzie. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki.

Tarpaulin 50

Edges finished with double reinforcement. Eyelets placed on entire circumference for mounting.

| Index | Rozmiar | Rodzaj opakowania | Etykieta | Waga | Ilość w opakowaniu | EAN |
|----------|-----------|-------------------|----------|------|---------------------|---------------|
| PLL2/2 | 2 x 2 m | | | 45 | 50 g/m ² | 5907544415190 |
| PLL2/3 | 2 x 3 m | | | 45 | 50 g/m ² | 5907544411826 |
| PLL2/4 | 2 x 4 m | | | 40 | 50 g/m ² | 5907544411987 |
| PLL3/3 | 3 x 3 m | | | 40 | 50 g/m ² | 5907544411833 |
| PLL3/4 | 3 x 4 m | | | 30 | 50 g/m ² | 5907544411840 |
| PLL3/5 | 3 x 5 m | | | 25 | 50 g/m ² | 5907544411857 |
| PLL4/5 | 4 x 5 m | | | 20 | 50 g/m ² | 5907544411864 |
| PLL4/6 | 4 x 6 m | | | 15 | 50 g/m ² | 5907544411871 |
| PLL4/8 | 4 x 8 m | | | 10 | 50 g/m ² | 5907544415435 |
| PLL5/6 | 5 x 6 m | | | 12 | 50 g/m ² | 5907544411888 |
| PLL5/8 | 5 x 8 m | | | 10 | 50 g/m ² | 5907544411895 |
| PLL6/8 | 6 x 8 m | | | 6 | 50 g/m ² | 5907544411901 |
| PLL6/10 | 6 x 10 m | | | 6 | 50 g/m ² | 5907544411918 |
| PLL6/12 | 6 x 12 m | | | 5 | 50 g/m ² | 5907544415442 |
| PLL8/10 | 8 x 10 m | | | 5 | 50 g/m ² | 5907544411925 |
| PLL8/12 | 8 x 12 m | | | 4 | 50 g/m ² | 5907544413608 |
| PLL10/10 | 10 x 10 m | | | 4 | 50 g/m ² | 5907544413615 |
| PLL10/12 | 10 x 12 m | | | 3 | 50 g/m ² | 5907544413554 |
| PLL10/15 | 10 x 15 m | | | 2 | 50 g/m ² | 5907544413561 |
| PLL10/20 | 10 x 20 m | | | 2 | 50 g/m ² | 5907544415183 |
| PLL12/15 | 12 x 15 m | | | 2 | 50 g/m ² | 5907544417071 |
| PLL12/18 | 12 x 18 m | | | 2 | 50 g/m ² | 5907544417088 |
| PLL15/16 | 15 x 16 m | | | 2 | 50 g/m ² | 5907544417095 |
| PLL15/20 | 15 x 20 m | | | 1 | 50 g/m ² | 5907544417101 |
| PLL20/20 | 20 x 20 m | | | 1 | 50 g/m ² | 5907544417064 |

Plandeki

Tarpaulins



Plandeka 60

Posiada podwójnie wzmocnione krawędzie. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki.

Tarpaulin 60

Edges finished with double reinforcement. Eyelets placed on entire circumference for mounting.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | ⚖️ | EAN |
|---------|-----------|---|----|---------------------|---------------|
| PL1,5/2 | 1,5 x 2 m | 📦 | 60 | 60 g/m ² | 5904182447873 |
| PL1,5/4 | 1,5 x 4 m | 📦 | 45 | 60 g/m ² | 5904182447866 |
| PL1,5/6 | 1,5 x 6 m | 📦 | 40 | 60 g/m ² | 5904182447859 |
| PL1,5/8 | 1,5 x 8 m | 📦 | 60 | 60 g/m ² | 5907544412731 |
| PL2/2 | 2 x 2 m | 📦 | 45 | 60 g/m ² | 5907544415244 |
| PL2/3 | 2 x 3 m | 📦 | 45 | 60 g/m ² | 5904182448641 |
| PL2/4 | 2 x 4 m | 📦 | 40 | 60 g/m ² | 5904182448658 |
| PL3/3 | 3 x 3 m | 📦 | 40 | 60 g/m ² | 5904182448665 |
| PL3/4 | 3 x 4 m | 📦 | 30 | 60 g/m ² | 5904182448672 |
| PL3/5 | 3 x 5 m | 📦 | 25 | 60 g/m ² | 5904182448689 |
| PL3/7 | 3 x 7 m | 📦 | 20 | 60 g/m ² | 5904182448696 |
| PL4/5 | 4 x 5 m | 📦 | 20 | 60 g/m ² | 5904182448702 |
| PL4/6 | 4 x 6 m | 📦 | 15 | 60 g/m ² | 5904182448719 |
| PL4/8 | 4 x 8 m | 📦 | 10 | 60 g/m ² | 5904182448726 |
| PL5/6 | 5 x 6 m | 📦 | 12 | 60 g/m ² | 5904182448733 |
| PL5/8 | 5 x 8 m | 📦 | 10 | 60 g/m ² | 5904182448740 |
| PL6/8 | 6 x 8 m | 📦 | 6 | 60 g/m ² | 5904182448757 |
| PL6/10 | 6 x 10 m | 📦 | 6 | 60 g/m ² | 5904182448764 |
| PL6/12 | 6 x 12 m | 📦 | 5 | 60 g/m ² | 5904182448771 |
| PL8/10 | 8 x 10 m | 📦 | 5 | 60 g/m ² | 5904182448788 |
| PL8/12 | 8 x 12 m | 📦 | 4 | 60 g/m ² | 5904182448795 |
| PL10/10 | 10 x 10 m | 📦 | 4 | 60 g/m ² | 5904182448887 |
| PL10/12 | 10 x 12 m | 📦 | 3 | 60 g/m ² | 5904182448801 |
| PL10/15 | 10 x 15 m | 📦 | 2 | 60 g/m ² | 5904182448818 |
| PL10/20 | 10 x 20 m | 📦 | 2 | 60 g/m ² | 5904182448825 |
| PL12/15 | 12 x 15 m | 📦 | 2 | 60 g/m ² | 5904182448832 |
| PL12/18 | 12 x 18 m | 📦 | 2 | 60 g/m ² | 5904182448849 |
| PL15/16 | 15 x 16 m | 📦 | 2 | 60 g/m ² | 5904182448856 |
| PL15/20 | 15 x 20 m | 📦 | 1 | 60 g/m ² | 5904182448863 |
| PL20/20 | 20 x 20 m | 📦 | 1 | 60 g/m ² | 5904182448870 |



Plandeka 90

Posiada podwójnie wzmocnione krawędzie. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki.

Wyższa gramatura zwiększa podwójnie wytrzymałość oraz żywotność plandeki.

Tarpaulin 90

Edges finished with double reinforcement. Eyelets placed on entire circumference for mounting. Higher weight doubles durability and lifetime of tarpaulin.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | ⚖️ | EAN |
|-----------|-----------|---|----|---------------------|---------------|
| PL902/3 | 2 x 3 m | 📦 | 40 | 90 g/m ² | 5907544400165 |
| PL903/3 | 3 x 3 m | 📦 | 30 | 90 g/m ² | 5907544400158 |
| PL903/4 | 3 x 4 m | 📦 | 20 | 90 g/m ² | 5907544400141 |
| PL903/5 | 3 x 5 m | 📦 | 15 | 90 g/m ² | 5907544400134 |
| PL904/5 | 4 x 5 m | 📦 | 12 | 90 g/m ² | 5907544400127 |
| PL904/6 | 4 x 6 m | 📦 | 10 | 90 g/m ² | 5907544400110 |
| PL905/6 | 5 x 6 m | 📦 | 8 | 90 g/m ² | 5907544433811 |
| PL905/8 | 5 x 8 m | 📦 | 6 | 90 g/m ² | 5907544400103 |
| PL906/8 | 6 x 8 m | 📦 | 5 | 90 g/m ² | 5907544400097 |
| PL906/10 | 6 x 10 m | 📦 | 4 | 90 g/m ² | 5907544400080 |
| PL906/12 | 6 x 12 m | 📦 | 3 | 90 g/m ² | 5907544400073 |
| PL908/10 | 8 x 10 m | 📦 | 3 | 90 g/m ² | 5907544400066 |
| PL908/12 | 8 x 12 m | 📦 | 3 | 90 g/m ² | 5907544400059 |
| PL9010/12 | 10 x 12 m | 📦 | 2 | 90 g/m ² | 5907544400042 |
| PL9010/15 | 10 x 15 m | 📦 | 2 | 90 g/m ² | 5907544400035 |
| PL9012/18 | 12 x 18 m | 📦 | 1 | 90 g/m ² | 5907544400028 |
| PL9015/20 | 15 x 20 m | 📦 | 1 | 90 g/m ² | 5907544400011 |

Plandeki

Tarpaulins



Plandeka 90

Posiada podwójnie wzmocnione krawędzie. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki. Wyższa gramatura zwiększa wytrzymałość oraz żywotność plandeki.

Tarpaulin 90

Edges finished with double reinforcement. Eyelets placed on entire circumference for mounting. Higher weight increases durability and lifetime of tarpaulin.

| Index | Wymiary | Waga | Ilość w opakowaniu | Waga | EAN |
|------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| PLW901,5/2 | 1,5 x 2 m | 90 g/m ² | 50 | 90 g/m ² | 5907544417668 |
| PLW901,5/4 | 1,5 x 4 m | 90 g/m ² | 25 | 90 g/m ² | 5907544417675 |
| PLW902/2 | 2 x 2 m | 90 g/m ² | 40 | 90 g/m ² | 5907544417682 |
| PLW902/3 | 2 x 3 m | 90 g/m ² | 40 | 90 g/m ² | 5907544417699 |
| PLW903/4 | 3 x 4 m | 90 g/m ² | 20 | 90 g/m ² | 5907544417705 |
| PLW903/5 | 3 x 5 m | 90 g/m ² | 15 | 90 g/m ² | 5907544417712 |
| PLW904/5 | 4 x 5 m | 90 g/m ² | 12 | 90 g/m ² | 5907544417729 |
| PLW904/6 | 4 x 6 m | 90 g/m ² | 10 | 90 g/m ² | 5907544417736 |
| PLW904/8 | 4 x 8 m | 90 g/m ² | 8 | 90 g/m ² | 5907544417743 |
| PLW905/6 | 5 x 6 m | 90 g/m ² | 6 | 90 g/m ² | 5907544417750 |
| PLW905/8 | 5 x 8 m | 90 g/m ² | 6 | 90 g/m ² | 5907544417767 |
| PLW906/8 | 6 x 8 m | 90 g/m ² | 4 | 90 g/m ² | 5907544417774 |
| PLW906/10 | 6 x 10 m | 90 g/m ² | 4 | 90 g/m ² | 5907544417781 |



Plandeka 120

Posiada podwójnie wzmocnione krawędzie. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki. Wyższa gramatura i 2-warstwowa technologia zwiększa podwójnie wytrzymałość oraz żywotność plandeki.

Tarpaulin 120

Edges finished with double reinforcement. Eyelets placed on entire circumference for mounting. Higher weight and 2-layer technology doubles durability and lifetime of tarpaulin.

| Index | Wymiary | Waga | Ilość w opakowaniu | Waga | EAN |
|------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| PL1202/3 | 2 x 3 m | 120 g/m ² | 25 | 120 g/m ² | 5907544400271 |
| PL1203/4 | 3 x 4 m | 120 g/m ² | 15 | 120 g/m ² | 5907544400264 |
| PL1203/5 | 3 x 5 m | 120 g/m ² | 12 | 120 g/m ² | 5907544400257 |
| PL1204/5 | 4 x 5 m | 120 g/m ² | 10 | 120 g/m ² | 5907544400240 |
| PL1204/6 | 4 x 6 m | 120 g/m ² | 8 | 120 g/m ² | 5907544400233 |
| PL1205/6 | 5 x 6 m | 120 g/m ² | 5 | 120 g/m ² | 5907544433514 |
| PL1205/8 | 5 x 8 m | 120 g/m ² | 5 | 120 g/m ² | 5907544400226 |
| PL1206/8 | 6 x 8 m | 120 g/m ² | 4 | 120 g/m ² | 5907544400219 |
| PL1206/10 | 6 x 10 m | 120 g/m ² | 3 | 120 g/m ² | 5907544400202 |
| PL1208/12 | 8 x 12 m | 120 g/m ² | 2 | 120 g/m ² | 5907544400196 |
| PL12010/12 | 10 x 12 m | 120 g/m ² | 2 | 120 g/m ² | 5907544400189 |
| PL12010/15 | 10 x 15 m | 120 g/m ² | 1 | 120 g/m ² | 5907544400172 |



Plandeka 200

Posiada podwójnie wzmocnione krawędzie. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki. Najwyższa gramatura i 2-warstwowa technologia zwiększa podwójnie wytrzymałość oraz żywotność plandeki.

Tarpaulin 200

Edges finished with double reinforcement. Eyelets placed on entire circumference for mounting. Highest weight and 2-layer technology doubles durability and lifetime of tarpaulin.

| Index | Wymiary | Waga | Ilość w opakowaniu | Waga | EAN |
|-------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| PLG2002/3 | 2 x 3 m | 200 g/m ² | 20 | 200 g/m ² | 5907544417798 |
| PLG2003/4 | 3 x 4 m | 200 g/m ² | 10 | 200 g/m ² | 5907544417804 |
| PLG2003/5 | 3 x 5 m | 200 g/m ² | 8 | 200 g/m ² | 5907544417811 |
| PLG2004/5 | 4 x 5 m | 200 g/m ² | 5 | 200 g/m ² | 5907544417828 |
| PLG2004/6 | 4 x 6 m | 200 g/m ² | 5 | 200 g/m ² | 5907544417835 |
| PLG2005/6 | 5 x 6 m | 200 g/m ² | 2 | 200 g/m ² | 5907544433507 |
| PLG2005/8 | 5 x 8 m | 200 g/m ² | 2 | 200 g/m ² | 5907544417842 |
| PLG2006/8 | 6 x 8 m | 200 g/m ² | 2 | 200 g/m ² | 5907544417859 |
| PLG2006/10 | 6 x 10 m | 200 g/m ² | 2 | 200 g/m ² | 5907544417866 |
| PLG2008/12 | 8 x 12 m | 200 g/m ² | 1 | 200 g/m ² | 5907544417873 |
| PLG20010/12 | 10 x 12 m | 200 g/m ² | 1 | 200 g/m ² | 5907544417880 |
| PLG20010/15 | 10 x 15 m | 200 g/m ² | 1 | 200 g/m ² | 5907544417897 |
| PLG20012/18 | 12 x 18 m | 200 g/m ² | 1 | 200 g/m ² | 5907544417903 |
| PLG20015/20 | 15 x 20 m | 200 g/m ² | 1 | 200 g/m ² | 5907544417910 |

Plandeki

Tarpaulins



Plandeka ULTRA WEIGHT 260

Posiada podwójnie wzmocnione krawędzie. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki. Najwyższa gramatura i 2-warstwowa technologia zwiększa podwójnie wytrzymałość oraz żywotność plandeki.

Tarpaulin ULTRA WEIGHT 260

Edges finished with double reinforcement. Eyelets placed on entire circumference for mounting. Highest weight and 2-layer technology doubles durability and lifetime of tarpaulin.

| Index | | | | | EAN |
|------------|-----------|--|----|----------------------|---------------|
| PL2602/3 | 2 x 3 m | | 15 | 260 g/m ² | 5907544434245 |
| PL2602/4 | 2 x 4 m | | 10 | 260 g/m ² | 5907544434252 |
| PL2603/3 | 3 x 3 m | | 10 | 260 g/m ² | 5907544434269 |
| PL2603/4 | 3 x 4 m | | 7 | 260 g/m ² | 5907544434276 |
| PL2603/5 | 3 x 5 m | | 6 | 260 g/m ² | 5907544434283 |
| PL2604/5 | 4 x 5 m | | 4 | 260 g/m ² | 5907544434290 |
| PL2604/6 | 4 x 6 m | | 4 | 260 g/m ² | 5907544434306 |
| PL2605/6 | 5 x 6 m | | 3 | 260 g/m ² | 5907544434313 |
| PL2605/8 | 5 x 8 m | | 2 | 260 g/m ² | 5907544434320 |
| PL2606/8 | 6 x 8 m | | 2 | 260 g/m ² | 5907544434337 |
| PL2606/10 | 6 x 10 m | | 1 | 260 g/m ² | 5907544434344 |
| PL2608/10 | 8 x 10 m | | 1 | 260 g/m ² | 5907544434351 |
| PL2608/12 | 8 x 12 m | | 1 | 260 g/m ² | 5907544434368 |
| PL26010/12 | 10 x 12 m | | 1 | 260 g/m ² | 5907544434375 |
| PL26010/15 | 10 x 15 m | | 1 | 260 g/m ² | 5907544434382 |
| PL26010/20 | 10 x 20 m | | 1 | 260 g/m ² | 5907544434399 |
| PL26012/18 | 12 x 18 m | | 1 | 260 g/m ² | 5907544434405 |
| PL26015/16 | 15 x 16 m | | 1 | 260 g/m ² | 5907544434412 |
| PL26015/20 | 15 x 20 m | | 1 | 260 g/m ² | 5907544434429 |



Plandeka zbrojona LENO CRISTAL 100

Transparentna. Posiada podwójnie wzmocnione krawędzie i narożniki wzmocnione gumą. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki. Wyższa gramatura i 2-warstwowa technologia zbrojona kratą zwiększa podwójnie wytrzymałość oraz żywotność plandeki.

Reinforced tarpaulin LENO CRISTAL 100

Transparent. Edges finished with double reinforcement and corners reinforced with rubber. Eyelets placed on entire circumference for mounting. Higher weight and 2-layer technology with grid reinforcement triples durability and lifetime of tarpaulin.

| Index | | | | | EAN |
|-------------|-----------|--|----|----------------------|---------------|
| PLC1001,5/2 | 1,5 x 2 m | | 30 | 100 g/m ² | 5907544418900 |
| PLC1002/3 | 2 x 3 m | | 30 | 100 g/m ² | 5907544417927 |
| PLC1003/3 | 3 x 3 m | | 15 | 100 g/m ² | 5907544418917 |
| PLC1003/4 | 3 x 4 m | | 15 | 100 g/m ² | 5907544417934 |
| PLC1003/5 | 3 x 5 m | | 12 | 100 g/m ² | 5907544417941 |
| PLC1004/5 | 4 x 5 m | | 10 | 100 g/m ² | 5907544417958 |
| PLC1004/6 | 4 x 6 m | | 10 | 100 g/m ² | 5907544417965 |
| PLC1005/8 | 5 x 8 m | | 5 | 100 g/m ² | 5907544417972 |
| PLC1006/8 | 6 x 8 m | | 4 | 100 g/m ² | 5907544417989 |
| PLC1006/10 | 6 x 10 m | | 3 | 100 g/m ² | 5907544417996 |
| PLC1008/10 | 8 x 10 m | | 2 | 100 g/m ² | 5907544418009 |
| PLC10010/12 | 10 x 12 m | | 1 | 100 g/m ² | 5907544418016 |
| PLC10010/15 | 10 x 15 m | | 1 | 100 g/m ² | 5907544418023 |

Agrotkaniny, agrowłókniny i siatki

Woven fabrics, non-woven fabrics and nets



Agrowłóknina wiosenna 17

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Chroni przed wiatrem, śniegiem i mrozem. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność pod pokrywą, zapewniając optymalne warunki rozwoju roślin.

Spring non-woven fabric 17

Strong and resistant to UV. Protects from wind, snow and frost. Maintains temperature and humidity under cover providing optimal conditions for plant growth.

| Index | | | | | EAN |
|------------|-------------|--|----|---------------------|---------------|
| AWW1711005 | 1,1 x 5 m | | 60 | 17 g/m ² | 5907544400455 |
| AWW1711010 | 1,1 x 10 m | | 40 | 17 g/m ² | 5907544400462 |
| AWW1711100 | 1,1 x 100 m | | 1 | 17 g/m ² | 5907544400486 |
| AWW1716005 | 1,6 x 5 m | | 60 | 17 g/m ² | 5907544400509 |
| AWW1716010 | 1,6 x 10 m | | 30 | 17 g/m ² | 5907544400516 |
| AWW1716100 | 1,6 x 100 m | | 1 | 17 g/m ² | 5907544400530 |
| AWW1732005 | 3,2 x 5 m | | 24 | 17 g/m ² | 5907544400608 |
| AWW1732010 | 3,2 x 10 m | | 12 | 17 g/m ² | 5907544400615 |
| AWW1732100 | 3,2 x 100 m | | 1 | 17 g/m ² | 5907544400639 |



Agrowłóknina zimowo-wiosenna 30

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Chroni przed wiatrem, śniegiem i mrozem. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność pod pokrywą, zapewniając optymalne warunki rozwoju roślin.

Winter-spring non-woven fabric 30

Strong and resistant to UV. Protects from wind, snow and frost. Maintains temperature and humidity under cover providing optimal conditions for plant growth.

| Index | | | | | EAN |
|------------|-------------|--|----|---------------------|---------------|
| AWW3011005 | 1,1 x 5 m | | 60 | 30 g/m ² | 5907544403067 |
| AWW3011010 | 1,1 x 10 m | | 30 | 30 g/m ² | 5907544403074 |
| AWW3011100 | 1,1 x 100 m | | 1 | 30 g/m ² | 5907544431381 |
| AWW3016005 | 1,6 x 5 m | | 50 | 30 g/m ² | 5907544403098 |
| AWW3016010 | 1,6 x 10 m | | 25 | 30 g/m ² | 5907544403104 |
| AWW3016100 | 1,1 x 100 m | | 1 | 30 g/m ² | 5907544431398 |
| AWW3032005 | 3,2 x 5 m | | 25 | 30 g/m ² | 5907544403128 |
| AWW3032010 | 3,2 x 10 m | | 12 | 30 g/m ² | 5907544403135 |
| AWW3032100 | 1,1 x 100 m | | 1 | 30 g/m ² | 5907544431404 |



Agrowłóknina zimowa 50

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Chroni przed wiatrem, śniegiem i mrozem. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność pod pokrywą, zapewniając optymalne warunki rozwoju roślin.

Non-woven winter 50

Strong and resistant to UV. Protects from wind, snow and frost. Maintains temperature and humidity under cover providing optimal conditions for plant growth.

| Index | | | | | EAN |
|------------|-------------|--|----|---------------------|---------------|
| AWW5011005 | 1,1 x 5 m | | 40 | 50 g/m ² | 5907544437697 |
| AWW5011010 | 1,1 x 10 m | | 20 | 50 g/m ² | 5907544402978 |
| AWW5011100 | 1,1 x 100 m | | 1 | 50 g/m ² | 5907544437703 |
| AWW5016005 | 1,6 x 5 m | | 30 | 50 g/m ² | 5907544402077 |
| AWW5016010 | 1,6 x 10 m | | 15 | 50 g/m ² | 5907544402084 |
| AWW5016100 | 1,6 x 100 m | | 1 | 50 g/m ² | 5907544402107 |
| AWW5021100 | 2,1 x 100 m | | 1 | 50 g/m ² | 5907544437710 |
| AWW5032005 | 3,2 x 5 m | | 16 | 50 g/m ² | 5907544402114 |
| AWW5032010 | 3,2 x 10 m | | 10 | 50 g/m ² | 5907544402121 |
| AWW5032100 | 3,2 x 100 m | | 1 | 50 g/m ² | 5907544402145 |

Agrotkaniny, agrowłókniny i siatki

Woven fabrics, non-woven fabrics and nets



Agrowłóknina antychwastowa 50

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Zapobiega wzrostowi chwastów. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność gleby, zapewniając optymalne warunki dla rozwoju roślin.

Anti-weed non-woven fabric 50

Strong and resistant to UV. Protects from weed growth. Maintains temperature and humidity of ground providing optimal conditions for plant growth.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | ⚖️ | EAN |
|------------|-------------|---|----|---------------------|---------------|
| AWB5008005 | 0,8 x 5 m | 📦 | 60 | 50 g/m ² | 5907544426288 |
| AWB5008010 | 0,8 x 10 m | 📦 | 30 | 50 g/m ² | 5907544426295 |
| AWB5008050 | 0,8 x 50 m | 🌀 | 1 | 50 g/m ² | 5907544440352 |
| AWB5008100 | 0,8 x 100 m | 🌀 | 1 | 50 g/m ² | 5907544440369 |
| AWB5011005 | 1,1 x 5 m | 📦 | 40 | 50 g/m ² | 5907544400851 |
| AWB5011010 | 1,1 x 10 m | 📦 | 20 | 50 g/m ² | 5907544400868 |
| AWB5011050 | 1,1 x 50 m | 🌀 | 1 | 50 g/m ² | 5907544400875 |
| AWB5011100 | 1,1 x 100 m | 🌀 | 1 | 50 g/m ² | 5907544400882 |
| AWB5016005 | 1,6 x 5 m | 📦 | 30 | 50 g/m ² | 5907544400905 |
| AWB5016010 | 1,6 x 10 m | 📦 | 15 | 50 g/m ² | 5907544400912 |
| AWB5016050 | 1,6 x 50 m | 🌀 | 1 | 50 g/m ² | 5907544400929 |
| AWB5016100 | 1,6 x 100 m | 🌀 | 1 | 50 g/m ² | 5907544400936 |
| AWB5021005 | 2,1 x 5 m | 📦 | 24 | 50 g/m ² | 5907544437536 |
| AWB5021010 | 2,1 x 10 m | 📦 | 12 | 50 g/m ² | 5907544426318 |
| AWB5021050 | 2,1 x 50 m | 🌀 | 1 | 50 g/m ² | 5907544440376 |
| AWB5021100 | 2,1 x 100 m | 🌀 | 1 | 50 g/m ² | 5907544440383 |
| AWB5032005 | 3,2 x 5 m | 📦 | 16 | 50 g/m ² | 5907544400998 |
| AWB5032010 | 3,2 x 10 m | 📦 | 10 | 50 g/m ² | 5907544401001 |
| AWB5032050 | 3,2 x 50 m | 🌀 | 1 | 50 g/m ² | 5907544401018 |
| AWB5032100 | 3,2 x 100 m | 🌀 | 1 | 50 g/m ² | 5907544401025 |



Agrowłóknina antychwastowa 80

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Zapobiega wzrostowi chwastów. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność gleby, zapewniając optymalne warunki dla rozwoju roślin.


Anti-weed non-woven 80

Strong and resistant to UV. Protects from weed growth. Maintains temperature and humidity of ground providing optimal conditions for plant growth.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | ⚖️ | EAN |
|------------|-------------|---|----|---------------------|---------------|
| AWB8008005 | 0,8 x 5 m | 📦 | 40 | 80 g/m ² | 5907544437727 |
| AWB8008010 | 0,8 x 10 m | 📦 | 20 | 80 g/m ² | 5907544437734 |
| AWB8008050 | 0,8 x 50 m | 🌀 | 1 | 80 g/m ² | 5907544437741 |
| AWB8008100 | 0,8 x 100 m | 🌀 | 1 | 80 g/m ² | 5907544437758 |
| AWB8010005 | 1,0 x 5 m | 📦 | 30 | 80 g/m ² | 5907544437765 |
| AWB8010010 | 1,0 x 10 m | 📦 | 16 | 80 g/m ² | 5907544437772 |
| AWB8010050 | 1,0 x 50 m | 🌀 | 1 | 80 g/m ² | 5907544437789 |
| AWB8010100 | 1,0 x 100 m | 🌀 | 1 | 80 g/m ² | 5907544437796 |
| AWB8016005 | 1,6 x 5 m | 📦 | 20 | 80 g/m ² | 5907544437802 |
| AWB8016010 | 1,6 x 10 m | 📦 | 10 | 80 g/m ² | 5907544437819 |
| AWB8016050 | 1,6 x 50 m | 🌀 | 1 | 80 g/m ² | 5907544437826 |
| AWB8016100 | 1,6 x 100 m | 🌀 | 1 | 80 g/m ² | 5907544437833 |
| AWB8032005 | 3,2 x 5 m | 📦 | 10 | 80 g/m ² | 5907544437840 |
| AWB8032010 | 3,2 x 10 m | 📦 | 6 | 80 g/m ² | 5907544437857 |
| AWB8032050 | 3,2 x 50 m | 🌀 | 1 | 80 g/m ² | 5907544437864 |
| AWB8032100 | 3,2 x 100 m | 🌀 | 1 | 80 g/m ² | 5907544437871 |

Agrotkaniny, agrowłókniny i siatki

Woven fabrics, non-woven fabrics and nets










Agrotkanina antychwastowa 70 / 90

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Zapobiega wzrostowi chwastów. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność gleby, zapewniając optymalne warunki dla rozwoju roślin. Posiada pasy wzdłużne ułatwiające rozplanowanie sadzenia roślin.

Anti-weed woven fabric 70 / 90

Strong and resistant to UV. Protects from weed growth. Maintains temperature and humidity of ground providing optimal conditions for plant growth. Covered with longitudinal stripes which facilitates planting.

| Index |  |  |  |  | EAN |
|-----------|---|---|---|---|---------------|
| AT7004100 | 0,4 x 100 m |  | 1 | 70 g/m ² | 5907544409878 |
| AT7006100 | 0,6 x 100 m |  | 1 | 70 g/m ² | 5907544409342 |
| AT7008100 | 0,8 x 100 m |  | 1 | 70 g/m ² | 5907544409359 |
| AT7011100 | 1,1 x 100 m |  | 1 | 70 g/m ² | 5907544409366 |
| AT7016100 | 1,6 x 100 m |  | 1 | 70 g/m ² | 5904182449373 |
| AT7032100 | 3,2 x 100 m |  | 1 | 70 g/m ² | 5907544409380 |
| AT9404100 | 0,4 x 100 m |  | 1 | 90 g/m ² | 5907544401162 |
| AT9406100 | 0,6 x 100 m |  | 1 | 90 g/m ² | 5907544401995 |
| AT9408100 | 0,8 x 100 m |  | 1 | 90 g/m ² | 5907544402008 |
| AT9411100 | 1,1 x 100 m |  | 1 | 90 g/m ² | 5907544402015 |
| AT9416100 | 1,6 x 100 m |  | 1 | 90 g/m ² | 5904182442946 |
| AT9432100 | 3,2 x 100 m |  | 1 | 90 g/m ² | 5907544402022 |













Agrotkanina antychwastowa BLACK 110

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Zapobiega wzrostowi chwastów. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność gleby, zapewniając optymalne warunki dla rozwoju roślin. Posiada pasy wzdłużne ułatwiające rozplanowanie sadzenia roślin.

Anti-weed woven BLACK 110

Strong and resistant to UV. Protects from weed growth. Maintains temperature and humidity of ground providing optimal conditions for plant growth. Covered with longitudinal stripes which facilitates planting.

| Index |  |  |  |  | EAN |
|--------------|---|---|---|---|---------------|
| ATBK11004100 | 0,4 x 100 m |  | 1 | 110 g/m ² | 5907544437543 |
| ATBK11006100 | 0,6 x 100 m |  | 1 | 110 g/m ² | 5907544437550 |
| ATBK11008100 | 0,8 x 100 m |  | 1 | 110 g/m ² | 5907544437567 |
| ATBK11010100 | 1,0 x 100 m |  | 1 | 110 g/m ² | 5907544437574 |
| ATBK11012100 | 1,2 x 100 m |  | 1 | 110 g/m ² | 5907544437581 |
| ATBK11016100 | 1,6 x 100 m |  | 1 | 110 g/m ² | 5907544437598 |
| ATBK11032050 | 3,2 x 50 m |  | 1 | 110 g/m ² | 5907544437604 |
| ATBK11042050 | 4,2 x 50 m |  | 1 | 110 g/m ² | 5907544437611 |













Agrotkanina antychwastowa GREEN 110

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Zapobiega wzrostowi chwastów. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność gleby, zapewniając optymalne warunki dla rozwoju roślin. Posiada pasy wzdłużne ułatwiające rozplanowanie sadzenia roślin.

Anti-weed woven GREEN 110

Strong and resistant to UV. Protects from weed growth. Maintains temperature and humidity of ground providing optimal conditions for plant growth. Covered with longitudinal stripes which facilitates planting.

| Index |  |  |  |  | EAN |
|--------------|---|---|---|---|---------------|
| ATGR11004100 | 0,4 x 100 m |  | 1 | 110 g/m ² | 5907544437628 |
| ATGR11006100 | 0,6 x 100 m |  | 1 | 110 g/m ² | 5907544437635 |
| ATGR11008100 | 0,8 x 100 m |  | 1 | 110 g/m ² | 5907544437642 |
| ATGR11010100 | 1,0 x 100 m |  | 1 | 110 g/m ² | 5907544437659 |
| ATGR11012100 | 1,2 x 100 m |  | 1 | 110 g/m ² | 5907544437666 |
| ATGR11016100 | 1,6 x 100 m |  | 1 | 110 g/m ² | 5907544437673 |
| ATGR11032050 | 3,2 x 50 m |  | 1 | 110 g/m ² | 5907544437680 |

Agrotkaniny, agrowłókniny i siatki

Woven fabrics, non-woven fabrics and nets














Agrotkanina antychwastowa BLACK 135

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Zapobiega wzrostowi chwastów. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność gleby, zapewniając optymalne warunki dla rozwoju roślin. Posiada pasy wzdłużne ułatwiające rozplanowanie sadzenia roślin.

Anti-weed woven BLACK 135

Strong and resistant to UV. Protects from weed growth. Maintains temperature and humidity of ground providing optimal conditions for plant growth. Covered with longitudinal stripes which facilitates planting.

| Index |  Rozmiar |  Rolka |  Ilość w opakowaniu |  Waga | EAN |
|--------------|---|---|--|--|---------------|
| ATBK13506100 | 0,6 x 100 m |  | 1 | 135 g/m ² | 5907544440079 |
| ATBK13508100 | 0,8 x 100 m |  | 1 | 135 g/m ² | 5907544440086 |
| ATBK13511100 | 1,1 x 100 m |  | 1 | 135 g/m ² | 5907544440093 |
| ATBK13516050 | 1,6 x 50 m |  | 1 | 135 g/m ² | 5907544440611 |
| ATBK13521050 | 2,1 x 50 m |  | 1 | 135 g/m ² | 5907544440628 |
| ATBK13532050 | 3,2 x 50 m |  | 1 | 135 g/m ² | 5907544440123 |
| ATBK13542050 | 4,2 x 50 m |  | 1 | 135 g/m ² | 5907544440130 |

Agrotkaniny, agrowłókniny i siatki

Woven fabrics, non-woven fabrics and nets




Szpilka mocująca

Opakowanie zawiera 50 lub 100 sztuk. Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Insert pin

Packing includes 50 or 100 pieces. Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for gusty wind when unfolding is difficult.

| Index |  |  |  | EAN |
|-----------|---|---|---|---------------|
| ATS12/100 | 12 cm |  | 1/40 | 5907544401971 |
| ATS12/50 | 12 cm |  | 1/80 | 5907544418368 |
| ATS15/100 | 15 cm |  | 1/30 | 5907544422327 |
| ATS15/50 | 15 cm |  | 1/60 | 5907544422334 |
| ATS19/100 | 19 cm |  | 1/40 | 5907544422341 |
| ATS19/50 | 19 cm |  | 1/60 | 5907544422358 |










Szpilka mocująca

Opakowanie zawiera 20, 50 lub 100 sztuk. Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Insert pin

Packing includes 20, 50 or 100 pieces. Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for gusty wind when unfolding is difficult.

| Index |  |  |  | EAN |
|---------|---|---|---|---------------|
| ATSU10+ | 10 cm |  | 1/40 | 5907544440284 |
| ATSU12+ | 12 cm |  | 1/30 | 5907544412878 |
| ATSU15+ | 15 cm |  | 1/30 | 5907544412885 |
| ATSU18+ | 18 cm |  | 1/5 | 5907544412892 |








Szpilka mocująca SOLID

Opakowanie zawiera 50 sztuk. Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Insert pin SOLID

Packing includes 50 pieces. Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for gusty wind when unfolding is difficult.

| Index |  |  |  | EAN |
|---------|---|---|---|---------------|
| ATSU20+ | 20 cm |  | 1/10 | 5907544418887 |
| ATSU25+ | 25 cm |  | 1/10 | 5907544418894 |




Szpilka mocująca SOLID PLUS

Opakowanie zawiera 100 sztuk. Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Insert pin SOLID PLUS

Packing includes 100 pieces. Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for gusty wind when unfolding is difficult.

| Index |  |  |  | EAN |
|----------|---|---|---|---------------|
| ATSU12+P | 12,5 cm |  | 1 | 5907544441335 |



Szpilka mocująca

Opakowanie zawiera 50 sztuk. Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Insert pin

Packing includes 50 pieces. Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for gusty wind when unfolding is difficult.

| Index |  |  |  | EAN |
|----------|---|---|---|---------------|
| ATSU12+B | 12 cm |  | 1/60 | 5907544416074 |

Agrotkaniny, agrowłókniny i siatki

Woven fabrics, non-woven fabrics and nets



Szpilka mocująca HARD PIN

Opakowanie zawiera 50 sztuk. Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Insert pin HARD PIN

Packing includes 50 pieces. Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for gusty wind when unfolding is difficult.

| Index | | | | EAN |
|---------|-------|--|------|---------------|
| ATSK20+ | 20 cm | | 1/10 | 5907544433576 |
| ATSK25+ | 25 cm | | 1/10 | 5907544433583 |




Szpilka mocująca TRÓJZĄB

Opakowanie zawiera 50 sztuk. Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Insert pin TRIDENT

Packing includes 50 pieces. Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for gusty wind when unfolding is difficult.

| Index | | | | EAN |
|----------|----------|--|------|---------------|
| ATS1705 | 17/5 cm | | 1/5 | 5907544408772 |
| ATS1705B | 17/5 cm | | 1/40 | 5907544440604 |
| ATS1710 | 17/10 cm | | 1/5 | 5907544408789 |



Szpilka metalowa galwanizowana w kształcie "U"

Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się na zboczach i podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Galvanized metal pin in "U" shape

Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for slopes and gusty wind when unfolding is difficult.

| Index | | | | EAN |
|-------------------|---------|--|------|---------------|
| ATSMGU1315/20B | 15/3 cm | | 1/50 | 5907544438922 |
| ATSMGU1315/50L | 15/3 cm | | 1/20 | 5907544438939 |
| ATSMGU1315/100L | 15/3 cm | | 1/10 | 5907544438946 |
| ATSMGU1315/100BOX | 15/3 cm | | 1/10 | 5907544438953 |
| ATSMGU1320/20B | 20/3 cm | | 1/50 | 5907544438960 |
| ATSMGU1320/50L | 20/3 cm | | 1/20 | 5907544438977 |
| ATSMGU1320/100L | 20/3 cm | | 1/10 | 5907544438984 |
| ATSMGU1320/100BOX | 20/3 cm | | 1/10 | 5907544438991 |
| ATSMGU1715/20B | 15/7 cm | | 1/50 | 5907544439004 |
| ATSMGU1715/50L | 15/7 cm | | 1/20 | 5907544439011 |
| ATSMGU1715/100L | 15/7 cm | | 1/10 | 5907544439028 |
| ATSMGU1715/100BOX | 15/7 cm | | 1/10 | 5907544439035 |
| ATSMGU1720/20B | 20/7 cm | | 1/50 | 5907544439042 |
| ATSMGU1720/50L | 20/7 cm | | 1/20 | 5907544439059 |
| ATSMGU1720/100L | 20/7 cm | | 1/10 | 5907544439066 |
| ATSMGU1720/100BOX | 20/7 cm | | 1/10 | 5907544439073 |

Agrotkaniny, agrowłókniny i siatki

Woven fabrics, non-woven fabrics and nets



Szpilka metalowa galwanizowana w kształcie "J"

Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się na zboczach i podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Galvanized metal pin in "J" shape

Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for slopes and gusty wind when unfolding is difficult.

| Index | Rozmiar | Rodzaj opakowania | Kolorowe pudełko | EAN |
|-------------------|---------|-------------------|------------------|---------------|
| ATSMGJ1315/20B | 15/3 cm | | 1/50 | 5907544439080 |
| ATSMGJ1315/50L | 15/3 cm | | 1/20 | 5907544439097 |
| ATSMGJ1315/100L | 15/3 cm | | 1/10 | 5907544439103 |
| ATSMGJ1315/100BOX | 15/3 cm | | 1/10 | 5907544439110 |
| ATSMGJ1320/20B | 20/3 cm | | 1/50 | 5907544439127 |
| ATSMGJ1320/50L | 20/3 cm | | 1/20 | 5907544439134 |
| ATSMGJ1320/100L | 20/3 cm | | 1/10 | 5907544439141 |
| ATSMGJ1320/100BOX | 20/3 cm | | 1/10 | 5907544439158 |



Szpilka metalowa galwanizowana w kształcie "G"

Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się na zboczach i podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Galvanized metal pin in "G" shape

Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for slopes and gusty wind when unfolding is difficult.

| Index | Rozmiar | Rodzaj opakowania | Kolorowe pudełko | EAN |
|-------------------|---------|-------------------|------------------|---------------|
| ATSMGG1315/20B | 15/3 cm | | 1/50 | 5907544439165 |
| ATSMGG1315/50BOX | 15/3 cm | | 1/20 | 5907544439172 |
| ATSMGG1315/100BOX | 15/3 cm | | 1/10 | 5907544439189 |
| ATSMGG2620/10B | 20/6 cm | | 1/20 | 5907544439196 |
| ATSMGG2620/50BOX | 20/6 cm | | 1/10 | 5907544439202 |



Szpilka metalowa galwanizowana w kształcie "O"

Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się na zboczach i podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Galvanized metal pin in "O" shape

Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for slopes and gusty wind when unfolding is difficult.

| Index | Rozmiar | Rodzaj opakowania | Kolorowe pudełko | EAN |
|----------------|-----------|-------------------|------------------|---------------|
| ATSMGO1320/10B | 20/3,5 cm | | 1/50 | 5907544439257 |

Agrotkaniny, agrowłókniny i siatki

Woven fabrics, non-woven fabrics and nets



Siatka cieniująco-osłonowa

Procent zacienienia różni się w zależności od wagi siatki.

Chroni przed słońcem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Na obrzeżu umieszczone są oczka co 2,5 cm służące do mocowania siatki. Stosowana w ogrodnictwie i jako osłona balkonów.

Shading-cover net

Shading percentage differs according to net weight.

Protects from sun and adverse weather conditions.

Eyelets placed on edges within each 2,5 cm for mounting.

Used in gardening and as cover for balconies.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | 🌞 | ⚖️ | EAN |
|-----------------|------------|---|---|------|---------------------|---------------|
| AS-CO3810050GR | 1 x 50 m | 🌀 | 1 | 40 % | 38 g/m ² | 5907544418191 |
| AS-CO3815050GR | 1,5 x 50 m | 🌀 | 1 | 40 % | 38 g/m ² | 5907544418214 |
| AS-CO3820050GR | 2 x 50 m | 🌀 | 1 | 40 % | 38 g/m ² | 5907544418221 |
| AS-CO38200120GR | 2 x 120 m | 🌀 | 1 | 40 % | 38 g/m ² | 5907544418238 |
| AS-CO3830080GR | 3 x 80 m | 🌀 | 1 | 40 % | 38 g/m ² | 5907544418245 |
| AS-CO3840060GR | 4 x 60 m | 🌀 | 1 | 40 % | 38 g/m ² | 5907544418252 |
| AS-CO3860040GR | 6 x 40 m | 🌀 | 1 | 40 % | 38 g/m ² | 5907544418269 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|---|---|------|---------------------|---------------|
| AS-CO6010010GR | 1 x 10 m | 🌀 | 6 | 55 % | 60 g/m ² | 5907544424949 |
| AS-CO6010025GR | 1 x 25 m | 🌀 | 1 | 55 % | 60 g/m ² | 5907544411956 |
| AS-CO6010050GR | 1 x 50 m | 🌀 | 1 | 55 % | 60 g/m ² | 5907544409472 |
| AS-CO6012010GR | 1,2 x 10 m | 🌀 | 6 | 55 % | 60 g/m ² | 5907544424956 |
| AS-CO6012025GR | 1,2 x 25 m | 🌀 | 1 | 55 % | 60 g/m ² | 5907544424925 |
| AS-CO6012050GR | 1,2 x 50 m | 🌀 | 1 | 55 % | 60 g/m ² | 5907544424932 |
| AS-CO6015010GR | 1,5 x 10 m | 🌀 | 6 | 55 % | 60 g/m ² | 5907544424963 |
| AS-CO6015025GR | 1,5 x 25 m | 🌀 | 1 | 55 % | 60 g/m ² | 5907544411970 |
| AS-CO6015050GR | 1,5 x 50 m | 🌀 | 1 | 55 % | 60 g/m ² | 5907544409489 |
| AS-CO6020025GR | 2 x 25 m | 🌀 | 1 | 55 % | 60 g/m ² | 5907544413400 |
| AS-CO6020050GR | 2 x 50 m | 🌀 | 1 | 55 % | 60 g/m ² | 5907544411963 |
| AS-CO60200120GR | 2 x 120 m | 🌀 | 1 | 55 % | 60 g/m ² | 5907544409496 |
| AS-CO6030080GR | 3 x 80 m | 🌀 | 1 | 55 % | 60 g/m ² | 5907544409502 |
| AS-CO6040060GR | 4 x 60 m | 🌀 | 1 | 55 % | 60 g/m ² | 5907544409519 |
| AS-CO6060040GR | 6 x 40 m | 🌀 | 1 | 55 % | 60 g/m ² | 5907544409526 |

| | | | | | | |
|----------------|------------|---|---|------|---------------------|---------------|
| AS-CO9010010GR | 1 x 10 m | 🌀 | 6 | 80 % | 90 g/m ² | 5907544424895 |
| AS-CO9010025GR | 1 x 25 m | 🌀 | 1 | 80 % | 90 g/m ² | 5907544424819 |
| AS-CO9010050GR | 1 x 50 m | 🌀 | 1 | 80 % | 90 g/m ² | 5907544424826 |
| AS-CO9012010GR | 1,2 x 10 m | 🌀 | 6 | 80 % | 90 g/m ² | 5907544424901 |
| AS-CO9012025GR | 1,2 x 25 m | 🌀 | 1 | 80 % | 90 g/m ² | 5907544424833 |
| AS-CO9012050GR | 1,2 x 50 m | 🌀 | 1 | 80 % | 90 g/m ² | 5907544424840 |
| AS-CO9015010GR | 1,5 x 10 m | 🌀 | 6 | 80 % | 90 g/m ² | 5907544424918 |
| AS-CO9015025GR | 1,5 x 25 m | 🌀 | 1 | 80 % | 90 g/m ² | 5907544424857 |
| AS-CO9015050GR | 1,5 x 50 m | 🌀 | 1 | 80 % | 90 g/m ² | 5907544424864 |
| AS-CO9020025GR | 2 x 25 m | 🌀 | 1 | 80 % | 90 g/m ² | 5907544424871 |
| AS-CO9020050GR | 2 x 50 m | 🌀 | 1 | 80 % | 90 g/m ² | 5907544424888 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|---|---|------|----------------------|---------------|
| AS-CO13510010GR | 1 x 10 m | 🌀 | 6 | 90 % | 135 g/m ² | 5907544424673 |
| AS-CO13510025GR | 1 x 25 m | 🌀 | 1 | 90 % | 135 g/m ² | 5907544413417 |
| AS-CO13510050GR | 1 x 50 m | 🌀 | 1 | 90 % | 135 g/m ² | 5907544409410 |
| AS-CO13512010GR | 1,2 x 10 m | 🌀 | 6 | 90 % | 135 g/m ² | 5907544424680 |
| AS-CO13512025GR | 1,2 x 25 m | 🌀 | 1 | 90 % | 135 g/m ² | 5907544424635 |
| AS-CO13512050GR | 1,2 x 50 m | 🌀 | 1 | 90 % | 135 g/m ² | 5907544424642 |
| AS-CO13515010GR | 1,5 x 10 m | 🌀 | 6 | 90 % | 135 g/m ² | 5907544424697 |
| AS-CO13515025GR | 1,5 x 25 m | 🌀 | 1 | 90 % | 135 g/m ² | 5907544413424 |
| AS-CO13515050GR | 1,5 x 50 m | 🌀 | 1 | 90 % | 135 g/m ² | 5907544409403 |
| AS-CO13518025GR | 1,8 x 25 m | 🌀 | 1 | 90 % | 135 g/m ² | 5907544424659 |
| AS-CO13518050GR | 1,8 x 50 m | 🌀 | 1 | 90 % | 135 g/m ² | 5907544424666 |
| AS-CO13520025GR | 2 x 25 m | 🌀 | 1 | 90 % | 135 g/m ² | 5907544413431 |
| AS-CO13520050GR | 2 x 50 m | 🌀 | 1 | 90 % | 135 g/m ² | 5907544409397 |

Agrotkaniny, agrowłókniny i siatki

Woven fabrics, non-woven fabrics and nets



Siatka cieniująco-osłonowa

Procent zacielenia różni się w zależności od wagi siatki.

Chroni przed słońcem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Na obrzeżu umieszczone są oczka co 2,5 cm służące do mocowania siatki. Stosowana w ogrodnictwie i jako osłona balkonów.



Shading-cover net

Shading percentage differs according to net weight.

Protects from sun and adverse weather conditions.

Eyelets placed on edges within each 2,5 cm for mounting. Used in gardening and as cover for balconies.

| Index | | | | | | EAN |
|-----------------|------------|--|---|------|----------------------|---------------|
| AS-CO16010010GR | 1 x 10 m | | 1 | 95 % | 160 g/m ² | 5907544424789 |
| AS-CO16010025GR | 1 x 25 m | | 1 | 95 % | 160 g/m ² | 5907544424703 |
| AS-CO16010050GR | 1 x 50 m | | 1 | 95 % | 160 g/m ² | 5907544424710 |
| AS-CO16012010GR | 1,2 x 10 m | | 1 | 95 % | 160 g/m ² | 5907544424796 |
| AS-CO16012025GR | 1,2 x 25 m | | 1 | 95 % | 160 g/m ² | 5907544424727 |
| AS-CO16012050GR | 1,2 x 50 m | | 1 | 95 % | 160 g/m ² | 5907544424734 |
| AS-CO16015010GR | 1,5 x 10 m | | 1 | 95 % | 160 g/m ² | 5907544424802 |
| AS-CO16015025GR | 1,5 x 25 m | | 1 | 95 % | 160 g/m ² | 5907544424741 |
| AS-CO16015050GR | 1,5 x 50 m | | 1 | 95 % | 160 g/m ² | 5907544424758 |
| AS-CO16020025GR | 2 x 25 m | | 1 | 95 % | 160 g/m ² | 5907544424765 |
| AS-CO16020050GR | 2 x 50 m | | 1 | 95 % | 160 g/m ² | 5907544424772 |



Siatka cieniująco-osłonowa

Procent zacielenia różni się w zależności od wagi siatki.

Chroni przed słońcem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Na obrzeżu umieszczone są oczka co 2,5 cm służące do mocowania siatki. Stosowana w ogrodnictwie i jako osłona balkonów.

Shading-cover net

Shading percentage differs according to net weight.


Protects from sun and adverse weather conditions.

Eyelets placed on edges within each 2,5 cm for mounting. Used in gardening and as cover for balconies.

| Index | | | | | | EAN |
|-----------------|------------|--|---|------|----------------------|---------------|
| AS-CO13512010GY | 1,2 x 10 m | | 1 | 90 % | 135 g/m ² | 5907544442219 |
| AS-CO13512025GY | 1,2 x 25 m | | 1 | 90 % | 135 g/m ² | 5907544442226 |
| AS-CO13512050GY | 1,2 x 50 m | | 1 | 90 % | 135 g/m ² | 5907544442233 |
| AS-CO13515010GY | 1,5 x 10 m | | 1 | 90 % | 135 g/m ² | 5907544442240 |
| AS-CO13515025GY | 1,5 x 25 m | | 1 | 90 % | 135 g/m ² | 5907544442257 |
| AS-CO13515050GY | 1,5 x 50 m | | 1 | 90 % | 135 g/m ² | 5907544442264 |
| AS-CO16012010GY | 1,2 x 10 m | | 1 | 95 % | 160 g/m ² | 5907544442349 |
| AS-CO16012025GY | 1,2 x 25 m | | 1 | 95 % | 160 g/m ² | 5907544442356 |
| AS-CO16012050GY | 1,2 x 50 m | | 1 | 95 % | 160 g/m ² | 5907544442363 |
| AS-CO16015010GY | 1,5 x 10 m | | 1 | 95 % | 160 g/m ² | 5907544442370 |
| AS-CO16015025GY | 1,5 x 25 m | | 1 | 95 % | 160 g/m ² | 5907544442387 |
| AS-CO16015050GY | 1,5 x 50 m | | 1 | 95 % | 160 g/m ² | 5907544442394 |
| AS-CO20012010GY | 1,2 x 10 m | | 1 | 95 % | 200 g/m ² | 5907544442271 |
| AS-CO20012025GY | 1,2 x 25 m | | 1 | 95 % | 200 g/m ² | 5907544442288 |
| AS-CO20012050GY | 1,2 x 50 m | | 1 | 95 % | 200 g/m ² | 5907544442295 |
| AS-CO20015010GY | 1,5 x 10 m | | 1 | 95 % | 200 g/m ² | 5907544442301 |
| AS-CO20015025GY | 1,5 x 25 m | | 1 | 95 % | 200 g/m ² | 5907544442318 |
| AS-CO20015050GY | 1,5 x 50 m | | 1 | 95 % | 200 g/m ² | 5907544442325 |

Agrotkaniny, agrowłókniny i siatki

Woven fabrics, non-woven fabrics and nets




Siatka BIRD NET

Oczko diament 19x19 mm. Lekka i odporna na promieniowanie UV. Skutecznie zabezpiecza rośliny przed szkodliwą działalnością ptaków.

Net BIRD NET

Diamond mesh 19x19 mm. Light and resistant to UV. Effectively protects plants from harmful bird activity.

| Index | | | | | EAN |
|------------------|-----------|--|----|---------------------|---------------|
| AS-BN71919305 | 3 x 5 m | | 12 | 7 g/m ² | 5907544422266 |
| AS-BN71919505 | 5 x 5 m | | 12 | 7 g/m ² | 5907544422273 |
| AS-BN71919510 | 5 x 10 m | | 12 | 7 g/m ² | 5907544422280 |
| AS-BN71919808 | 8 x 8 m | | 12 | 7 g/m ² | 5907544424277 |
| AS-BN10191920010 | 2 x 10 m | | 12 | 10 g/m ² | 5907544412298 |
| AS-BN10191940005 | 4 x 5 m | | 12 | 10 g/m ² | 5907544412304 |
| AS-BN10191940010 | 4 x 10 m | | 12 | 10 g/m ² | 5907544412311 |
| AS-BN10191940020 | 4 x 20 m | | 12 | 10 g/m ² | 5907544412328 |
| AS-BN10191940100 | 4 x 100 m | | 1 | 10 g/m ² | 5907544412335 |
| AS-BN10191940500 | 4 x 500 m | | 1 | 10 g/m ² | 5907544412342 |

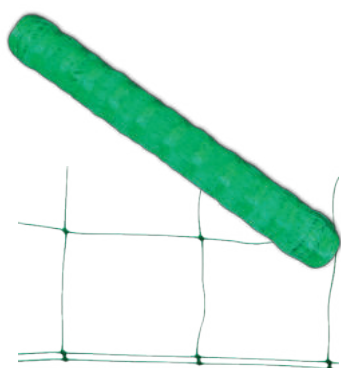

Siatka PLANT NET

Oczko prostokątne 15x17 cm. Lekka i odporna na promieniowanie UV. Stosowana jako rusztowanie dla roślin pnących.

Net PLANT NET

Rectangular mesh 15x17 cm. Light and resistant to UV. Used as support for climbing plants.

| Index | | | | | EAN |
|------------------|-------------|--|----|--------------------|---------------|
| AS-CN08151720010 | 2 x 10 m | | 12 | 8 g/m ² | 5907544412250 |
| AS-CN08151720020 | 2 x 20 m | | 12 | 8 g/m ² | 5907544412267 |
| AS-CN08151717100 | 1,7 x 100 m | | 1 | 8 g/m ² | 5907544412274 |
| AS-CN08151717500 | 1,7 x 500 m | | 1 | 8 g/m ² | 5907544412281 |




Siatka ogrodzeniowa SQ

Oczko kwadratowe 6x6 mm. Posiada wzmocnioną górną i dolną krawędź siatki, zabezpieczając przed nadmiernym rozciąganiem i uszkodzeniem siatki. Stosowany jako osłona roślin lub do odgrodzienia działek.

Garden net SQ

Square mesh 6x6 mm. Reinforced top and bottom edge prevent from excessive net stretching and damage. Used as plant cover or area divider.

| Index | | | | | EAN |
|-----------------|----------|--|---|----------------------|---------------|
| AS-SQ06061025GR | 1 x 25 m | | 1 | 300 g/m ² | 5907544412236 |

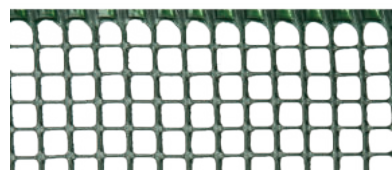


Siatka ogrodzeniowa SQ

Oczko kwadratowe 10x10 mm.

Garden net SQ

Square mesh 10x10 mm.

| Index | | | | | EAN |
|-----------------|----------|--|---|----------------------|---------------|
| AS-SQ10101025GR | 1 x 25 m | | 1 | 300 g/m ² | 5907544411079 |

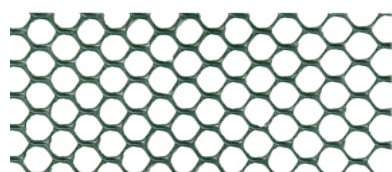

Siatka ogrodzeniowa HEX

Oczko sześciokątne 15x15 mm.



Garden net HEX

Hexagonal mesh 15x15 mm.

| Index | | | | | EAN |
|------------------|----------|--|---|----------------------|---------------|
| AS-HEX15151025GR | 1 x 25 m | | 1 | 300 g/m ² | 5907544411062 |

Agrotkaniny, agrowłókniny i siatki

Woven fabrics, non-woven fabrics and nets

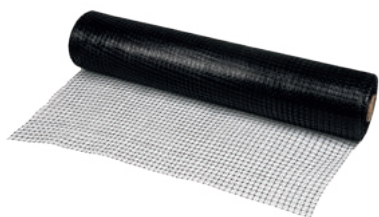



















Siatka uniwersalna UNINET

Oczko kwadratowe 14 x 16 mm. Lekka, elastyczna, odporna na odkształcenia i promieniowanie UV. Stosowana jako zabezpieczenie przed kretami lub wielofunkcyjne ogrodzenie.

Universal net UNINET

Square mesh 14 x 16 mm. Light, flexible, resistant to deformation and UV. Used as protection from moles or multi-function fence.

| Index |  Rozmiar Size |  Rodzaj opakowania Type of packing |  Rolka Roll |  Waga Weight | EAN |
|--------------|---|--|---|--|---------------|
| AS-UN2610050 | 1 x 50 m |  | 1 | 26 g/m ² | 5907544432067 |
| AS-UN2610100 | 1 x 100 m |  | 1 | 26 g/m ² | 5907544432074 |
| AS-UN2618100 | 1,8 x 100 m |  | 1 | 26 g/m ² | 5907544432081 |
| AS-UN2618200 | 1,8 x 200 m |  | 1 | 26 g/m ² | 5907544432098 |
| AS-UN4010050 | 1 x 50 m |  | 1 | 40 g/m ² | 5907544432104 |
| AS-UN4010100 | 1 x 100 m |  | 1 | 40 g/m ² | 5907544432111 |
| AS-UN4010200 | 1 x 200 m |  | 1 | 40 g/m ² | 5907544432128 |
| AS-UN4015050 | 1,5 x 50 m |  | 1 | 40 g/m ² | 5907544435662 |
| AS-UN4015100 | 1,5 x 100 m |  | 1 | 40 g/m ² | 5907544435679 |
| AS-UN4015200 | 1,5 x 200 m |  | 1 | 40 g/m ² | 5907544435686 |
| AS-UN4018100 | 1,8 x 100 m |  | 1 | 40 g/m ² | 5907544432135 |
| AS-UN4018200 | 1,8 x 200 m |  | 1 | 40 g/m ² | 5907544432142 |

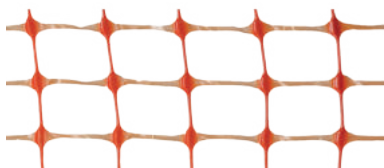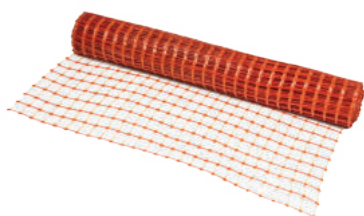

Siatka ochronna BARRIER NET

Oczko prostokątne 90 x 26 mm lub 85 x 42 mm. Elastyczna i odporna na promieniowanie UV. Stosowana jako ogrodzenie niebezpiecznych terenów, budowy i zapora chroniąca drogi przed wiatrem lub śniegiem.

Protection net BARRIER NET

Rectangular mesh 90 x 26 mm or 85 x 42 mm. Flexible and resistant to UV. Used as fence for dangerous areas, constructions and as roadside barrier against wind or snow.

| Index |  Rozmiar Size |  Rodzaj opakowania Type of packing |  Rolka Roll |  Waga Weight | EAN |
|------------------|---|---|---|--|---------------|
| AS-BR10090261030 | 1 x 30 m (9x2,6 cm) |  | 1 | 100 g/m ² | 5907544412243 |
| AS-BR10085421030 | 1 x 30 m (8,5x4,2 cm) |  | 1 | 100 g/m ² | 5907544432142 |




Taśmy balkonowe i ogrodzeniowe

Balcony and fence screen strips

Taśmy ogrodzeniowe i balkonowe

Balcony and fence screen strips




Taśma ogrodzeniowa + klipsy 20 sztuk

Elastyczna i odporna na promieniowanie UV. Chroni przed wiatrem i hałasem. Idealna do balkonów i paneli ogrodzeniowych. Zestaw zawiera 20 sztuk klipsów do montażu taśmy.

Fence screen strip + 20 pieces of clips

Flexible and resistant to UV. Protects from wind and noise. Ideal for balconies and fence panels. Set includes 20 pieces of clips for mounting.

| Index | ROZMIAR | KOLOR | ETykiETA | RODZAJ OPAKOWANIA | WAGA | EAN |
|----------------|--------------|-------|----------|-------------------|----------------------|---------------|
| TOB4501935BRL | 19 cm x 35 m | Brown | 1 | 6 | 450 g/m ² | 5907544430278 |
| TOB4501935GRL | 19 cm x 35 m | Green | 1 | 6 | 450 g/m ² | 5907544430261 |
| TOB4501935GYL | 19 cm x 35 m | Grey | 1 | 6 | 450 g/m ² | 5907544430285 |
| TOB4501935LGYL | 19 cm x 35 m | White | 1 | 6 | 450 g/m ² | 5907544430292 |



Taśma ogrodzeniowa + klipsy 20 sztuk

Elastyczna i odporna na promieniowanie UV. Chroni przed wiatrem i hałasem. Idealna do balkonów i paneli ogrodzeniowych. Zestaw zawiera 20 sztuk klipsów do montażu taśmy.

Fence screen strip + 20 pieces of clips

Flexible and resistant to UV. Protects from wind and noise. Ideal for balconies and fence panels. Set includes 20 pieces of clips for mounting.

| Index | ROZMIAR | KOLOR | ETykiETA | RODZAJ OPAKOWANIA | WAGA | EAN |
|-----------------|----------------|-------|----------|-------------------|----------------------|---------------|
| TOB45047535BRL | 4,75 cm x 35 m | Brown | 1 | 1/8 | 450 g/m ² | 5907544439431 |
| TOB45047535GRL | 4,75 cm x 35 m | Green | 1 | 1/8 | 450 g/m ² | 5907544439462 |
| TOB45047535GYL | 4,75 cm x 35 m | Grey | 1 | 1/8 | 450 g/m ² | 5907544439448 |
| TOB45047535LGYL | 4,75 cm x 35 m | White | 1 | 1/8 | 450 g/m ² | 5907544439455 |



Taśma ogrodzeniowa twarda SOLID

Elastyczna i odporna na promieniowanie UV. Chroni przed wiatrem i hałasem. Idealna do balkonów i paneli ogrodzeniowych.

Hard fence screen strip SOLID

Flexible and resistant to UV. Protects from wind and noise. Ideal for balconies and fence panels.

| Index | ROZMIAR | KOLOR | ETykiETA | RODZAJ OPAKOWANIA | WAGA | EAN |
|-----------------|--------------|-----------|----------|-------------------|-----------------------|---------------|
| TOB12001926BRL | 19 cm x 26 m | Brown | 1 | 4 | 1200 g/m ² | 5907544433569 |
| TOB12001926GRL | 19 cm x 26 m | Green | 1 | 4 | 1200 g/m ² | 5907544433552 |
| TOB12001926DGYL | 19 cm x 26 m | Dark Grey | 1 | 4 | 1200 g/m ² | 5907544433545 |
| TOB12001926GYL | 19 cm x 26 m | Grey | 1 | 4 | 1200 g/m ² | 5907544433521 |
| TOB12001926LGYL | 19 cm x 26 m | White | 1 | 4 | 1200 g/m ² | 5907544433538 |



Taśma ogrodzeniowa SOLID

Elastyczna i odporna na promieniowanie UV. Chroni przed wiatrem i hałasem. Idealna do balkonów i paneli ogrodzeniowych.


Fence screen strip SOLID

Flexible and resistant to UV. Protects from wind and noise. Ideal for balconies and fence panels.

| Index | ROZMIAR | KOLOR | ETykiETA | RODZAJ OPAKOWANIA | WAGA | EAN |
|------------------|----------------|-----------|----------|-------------------|-----------------------|---------------|
| TOB120047550BRL | 4,75 cm x 50 m | Brown | 1 | 1/5 | 1200 g/m ² | 5907544437345 |
| TOB120047550GRL | 4,75 cm x 50 m | Green | 1 | 1/5 | 1200 g/m ² | 5907544437338 |
| TOB120047550DGYL | 4,75 cm x 50 m | Dark Grey | 1 | 1/5 | 1200 g/m ² | 5907544437321 |
| TOB120047550GYL | 4,75 cm x 50 m | Grey | 1 | 1/5 | 1200 g/m ² | 5907544437307 |
| TOB120047550LGYL | 4,75 cm x 50 m | White | 1 | 1/5 | 1200 g/m ² | 5907544437314 |

Taśmy ogrodzeniowe i balkonowe

Balcony and fence screen strips



Klipsy do taśmy ogrodzeniowej SOLID

Opakowanie zawiera 20 sztuk.


Stosowane do montażu taśmy ogrodzeniowej SOLID.

Clips for fence screen strip SOLID

Packing includes 20 pieces.

Used for mounting of fence screen strip SOLID.

| Index | | | | | EAN |
|--------------|-------|--|--|----|---------------|
| TOBKS1920BR | 19 cm | | | 50 | 5907544440932 |
| TOBKS1920GR | 19 cm | | | 50 | 5907544440925 |
| TOBKS1920DGY | 19 cm | | | 50 | 5907544440963 |
| TOBKS1920GY | 19 cm | | | 50 | 5907544440949 |
| TOBKS1920LGY | 19 cm | | | 50 | 5907544440956 |



Klipsy do taśmy ogrodzeniowej

Opakowanie zawiera 20 sztuk.


Stosowane do montażu taśmy ogrodzeniowej.

Clips for fence screen strip

Packing includes 20 pieces.

Used for mounting of fence screen strip.

| Index | | | | | EAN |
|-------------|-------|--|--|----|---------------|
| TOBK1920BR | 19 cm | | | 48 | 5907544425991 |
| TOBK1920GR | 19 cm | | | 48 | 5907544425984 |
| TOBK1920GY | 19 cm | | | 48 | 5907544426004 |
| TOBK1920LGY | 19 cm | | | 48 | 5907544426011 |



Klipsy do taśmy ogrodzeniowej SOLID

Opakowanie zawiera 40 sztuk.

Stosowane do montażu taśmy ogrodzeniowej SOLID.

Clips for fence screen strip SOLID

Packing includes 40 pieces.

Used for mounting of fence screen strip SOLID.

| Index | | | | | EAN |
|--------------|---------|--|--|----|---------------|
| TOBKS4740BR | 4,75 cm | | | 80 | 5907544440987 |
| TOBKS4740GR | 4,75 cm | | | 80 | 5907544425984 |
| TOBKS4740DGY | 4,75 cm | | | 80 | 5907544441014 |
| TOBKS4740GY | 4,75 cm | | | 80 | 5907544440994 |
| TOBKS4740LGY | 4,75 cm | | | 80 | 5907544441007 |

Opryskiwacze i akcesoria

Sprayers and accessories



Opryskiwacze AQUA SPRAY

AQUA SPRAY sprayers



Opryskiwacz ręczny

- łatwy w użyciu
- posiada wygodny uchwyt
- regulowana dysza

Hand sprayer

- easy to use
- equipped with convenient grip
- adjustable nozzle

| Index | Rozmiar | Etykieta | Kolorowe pudełko | EAN |
|--------|---------|----------|------------------|---------------|
| AS0050 | 0,50 l | | 24 | 5907544420705 |
| AS0075 | 0,75 l | | 24 | 5907544415886 |



Opryskiwacz ciśnieniowy

- łatwy w użyciu
- wydajna pompa
- duży i wygodny zawór z możliwością blokowania
- regulowana dysza rozpyła od delikatnej mgły do długiego strumienia

Pressure sprayer

- easy to use
- efficient pump
- large and convenient valve with possibility of blocking
- adjustable nozzle sprays from fine mist to long stream

| Index | Rozmiar | Etykieta | Kolorowe pudełko | EAN |
|--------|---------|----------|------------------|---------------|
| AS0150 | 1,5 l | | 15 | 5907544415893 |



Opryskiwacz ciśnieniowy

- szybkie i łatwe pompowanie dzięki wysoko wydajnej pompie
- szeroki bezrozlewowy wlew o lejkowatym kształcie, sprawia że napełnianie jest szybkie i proste
- długa lanca z zakrzywioną końcówką pozwala na dokładne opryskiwanie
- unikalny i płaski zawór ciśnienia

Pressure sprayer

- high-efficient pump allows quick and easy pumping
- wide no-spill filler with funnel shape allows quick and easy filling up
- long wand with curved end allows precise spraying
- unique and flat pressure valve

| Index | Rozmiar | Etykieta | Kolorowe pudełko | EAN |
|--------|---------|----------|------------------|---------------|
| AS0300 | 3 l | | 8 | 5907544415237 |
| AS0500 | 5 l | | 8 | 5907544415220 |



Opryskiwacz ciśnieniowy plecakowy

- szybkie i łatwe pompowanie dzięki wysoko wydajnej pompie
- szeroki bezrozlewowy wlew o lejkowatym kształcie, sprawia że napełnianie jest szybkie i proste
- długa lanca z zakrzywioną końcówką pozwala na dokładne opryskiwanie
- łatwy do przenoszenia i komfortowego opryskiwania

Backpack pressure sprayer

- high-efficient pump allows quick and easy pumping
- wide no-spill filler with funnel shape allows quick and easy filling up
- long wand with curved end allows precise spraying
- easy to carry and comfortable spraying

| Index | Rozmiar | Etykieta | Kolorowe pudełko | EAN |
|--------|---------|----------|------------------|---------------|
| AS1600 | 16 l | | 1 | 5907544420736 |





Wężę techniczne

Technical hoses

WĘŻE TECHNICZNE - zbrojone

TECHNICAL HOSES - reinforced



TECHNICAL HOSE

Wąż techniczny TECHNICAL HOSE

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliestrową
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- wytrzymałość ciśnieniowa zależy od temperatury cieczy przepływającej oraz średnicy węża
- idealny do przepływu powietrza, substancji spożywczych, środków ochrony roślin i lekkich chemikaliów pod ciśnieniem
- spełnia normy dyrektywy Reg. (EU) 10/2011 + Simulants

Cechy węża:

- bardzo giętkie
- trwałe i odporne na działanie światła i tlenu
- posiadają wysoką wytrzymałość na ścieranie
- samogasnące po usunięciu ich z płomienia
- niewrażliwe pod względem chemicznym
- warunkowo odporne na działanie oleju, benzyny i gorącej wody
- nadają się do sterylizacji
- nie zawierają kadmu i przyjazne dla środowiska
- wolne od składników toksycznych
- temperatura pracy: od -20°C do +60°C

Technical hose TECHNICAL HOSE

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- pressure resistance depends on liquid temperature and hose diameter
- ideal for air flow, food substances, plant protection chemicals and light pressured chemicals
- meets standards Reg. (EU) 10/2011 + Stimulants

Hose features:

- very flexible
- durable and resistant to light and oxygen
- high abrasion resistance
- self-extinguishing after removal from flame
- insensitive to chemicals
- conditionally resistant to oil, petrol and hot water
- suitable for sterilization
- cadmium free and environmental friendly
- free of toxic components
- working temperature: from -20°C to +60°C

| Index | | | | | | | |
|------------|--|------|-----|-------|----|----|------|
| AH05*2BK | | 5 | 2 | 200 m | 15 | 60 | 11,4 |
| TH06*2 | | 6 | 2 | 50 m | 15 | 60 | 3,05 |
| TH06*2,5 | | 6 | 2,5 | 50 m | 15 | 60 | 4,05 |
| TH08*2 | | 8 | 2 | 50 m | 15 | 60 | 3,8 |
| TH08*2,5 | | 8 | 2,5 | 50 m | 15 | 60 | 5 |
| TH09*2,5 | | 9 | 2,5 | 50 m | 15 | 60 | 5,5 |
| TH10*2 | | 10 | 2 | 50 m | 15 | 60 | 4,5 |
| TH10*2,5 | | 10 | 2,5 | 50 m | 15 | 60 | 6 |
| TH12,5*2 | | 12,5 | 2 | 50 m | 8 | 32 | 5,5 |
| TH12,5*2,5 | | 12,5 | 2,5 | 50 m | 9 | 36 | 7,05 |
| TH12,5*3 | | 12,5 | 3 | 50 m | 9 | 36 | 9 |
| TH16*3 | | 16 | 3 | 50 m | 7 | 28 | 10,9 |
| TH19*3 | | 19 | 3 | 50 m | 7 | 28 | 13 |



PROPAN-BUTAN

Wąż do gazu PROPAN-BUTAN

- 3-warstwowy
- wykonany ze specjalnych komponentów PVC i odpowiednich rodzajów kauczuku
- zbrojony przędzą poliestrową odporną na rozerwanie
- idealny do transportu gazu propan butan w gospodarstwach domowych, głównie do łączenia butli gazowych z urządzeniami gospodarstwa domowego
- posiada homologację i certyfikat Zakładu Badań i Atestów "ZETOM"

Gas hose PROPAN-BUTAN

- 3-layer
- made of special PVC components and different kinds of caoutchouc
- reinforced with polyester yarn resistant to bursting
- ideal for transport of propane butane gas in households, mainly for connecting gas cylinders with household appliances
- homologation and ZETOM Institute certificate

| Index | | | | | | |
|----------|--|----|-----|------|--|-----|
| PB92525 | | 9 | 2,5 | 25 m | | 2,8 |
| PB92550 | | 9 | 2,5 | 50 m | | 5,6 |
| PB9325 | | 9 | 3 | 25 m | | 3,7 |
| PB9350 | | 9 | 3 | 50 m | | 7,4 |
| PB102550 | | 10 | 2,5 | 50 m | | 6 |
| PB10350 | | 10 | 3 | 50 m | | 7,6 |

WĘŻE TECHNICZNE - zbrojone

TECHNICAL HOSES - reinforced



REFITEX CRISTALLO

Wąż techniczny REFITEX CRISTALLO

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliestrową
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- wytrzymałość ciśnieniowa zależy od temperatury cieczy przepływającej oraz średnicy węża
- idealny do przepływu powietrza, substancji spożywczych, środków ochrony roślin i lekkich chemikaliów pod ciśnieniem
- spełnia normy dyrektywy Reg. (EU) 10/2011 + Simulants

Cechy węża:

- bardzo giętkie
- trwałe i odporne na działanie światła i tlenu
- posiadają wysoką wytrzymałość na ścieranie
- samogasnące po usunięciu ich z płomienia
- niewrażliwe pod względem chemicznym
- warunkowo odporne na działanie oleju, benzyny i gorącej wody
- nadają się do sterylizacji
- nie zawierają kadmu i przyjazne dla środowiska
- wolne od składników toksycznych
- temperatura pracy: od -20°C do +60°C

Technical hose REFITEX CRISTALLO

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- pressure resistance depends on liquid temperature and hose diameter
- ideal for air flow, food substances, plant protection chemicals and light pressured chemicals
- meets standards Reg. (EU) 10/2011 + Stimulants

Hose features:

- very flexible
- durable and resistant to light and oxygen
- high abrasion resistance
- self-extinguishing after removal from flame
- insensitive to chemicals
- conditionally resistant to oil, petrol and hot water
- suitable for sterilization
- cadmium free and environmental friendly
- free of toxic components
- working temperature: from -20°C to +60°C

| Index | | | | | | | |
|------------------|--|------|-----|-------|----|----|-------|
| TXRC04*10/100 | | 4 | 3 | 100 m | 30 | 90 | 7,9 |
| TXRC05*11/100 | | 5 | 3 | 100 m | 26 | 78 | 9,2 |
| TXRC06*12/50 | | 6 | 3 | 50 m | 20 | 60 | 5,15 |
| TXRC08*14/50 | | 8 | 3 | 50 m | 20 | 60 | 6,3 |
| TXRC09*15/50 | | 9 | 3 | 50 m | 20 | 60 | 6,9 |
| TXRC10*16/50 | | 10 | 3 | 50 m | 20 | 60 | 7,45 |
| TXRC12,5*18,5/50 | | 12,5 | 3 | 50 m | 12 | 36 | 9 |
| TXRC13*19/50 | | 13 | 3 | 50 m | 12 | 36 | 9,2 |
| TXRC1320/50 | | 13 | 3,5 | 50 m | 12 | 36 | 11,05 |
| TXRC16*23/50 | | 16 | 3,5 | 50 m | 10 | 30 | 13,05 |
| TXRC16*24/50 | | 16 | 4 | 50 m | 10 | 30 | 15,1 |
| TXRC19*26/50 | | 19 | 3,5 | 50 m | 10 | 30 | 14,8 |
| TXRC19*27/50 | | 19 | 4 | 50 m | 10 | 30 | 17,3 |
| TXRC25*33/25 | | 25 | 4 | 25 m | 8 | 24 | 10,9 |
| TXRC25*33/50 | | 25 | 4 | 50 m | 8 | 24 | 21,8 |
| TXRC25*34/25 | | 25 | 4,5 | 25 m | 12 | 24 | 12,45 |
| TXRC25*34/50 | | 25 | 4,5 | 50 m | 12 | 24 | 24,9 |
| TXRC30*38/25 | | 30 | 4 | 25 m | 7 | 21 | 12,85 |
| TXRC32*40/25 | | 32 | 4 | 25 m | 7 | 21 | 13,5 |
| TXRC32*40/50 | | 32 | 4 | 50 m | 7 | 21 | 27 |
| TXRC32*42/25 | | 32 | 5 | 25 m | 7 | 21 | 17,38 |
| TXRC32*42/50 | | 32 | 5 | 50 m | 7 | 21 | 34,75 |
| TXRC38*48/25 | | 38 | 5 | 25 m | 6 | 18 | 20,2 |
| TXRC45*55/25 | | 45 | 5 | 25 m | 5 | 15 | 23,5 |
| TXRC50*60/25 | | 50 | 5 | 25 m | 5 | 15 | 25,8 |

WĘŻE TECHNICZNE - zbrojone

TECHNICAL HOSES - reinforced



TECHNICAL HOSE

Wąż techniczny TECHNICAL HOSE

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliestrową
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- wytrzymałość ciśnieniowa zależna jest od temperatury cieczy przepływającej oraz średnicy węża
- idealny do przepływu powietrza, substancji spożywczych, środków ochrony roślin i lekkich chemikaliów pod ciśnieniem
- spełnia normy dyrektywy EN ISO 1402:2009

Cechy węża:

- bardzo elastyczny
- trwałe i odporne na działanie światła i tlenu
- posiadają wysoką wytrzymałość na ścieranie
- samogasnące po usunięciu ich z płomienia
- niewrażliwe pod względem chemicznym
- warunkowo odporne na działanie oleju, benzyny i gorącej wody
- nadają się do sterylizacji
- nie zawierają kadmu i przyjazne dla środowiska
- wolne od składników toksycznych
- temperatura pracy: od -20°C do +60°C

Technical hose TECHNICAL HOSE

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- pressure resistance depends on liquid temperature and hose diameter
- ideal for air flow, food substances, plant protection chemicals and light pressured chemicals
- meets standards Reg. EN ISO 1402:2009

Hose features:

- very flexible
- durable and resistant to light and oxygen
- high abrasion resistance
- self-extinguishing after removal from flame
- insensitive to chemicals
- conditionally resistant to oil, petrol and hot water
- suitable for sterilization
- cadmium free and environmental friendly
- free of toxic components
- working temperature: from -20°C to +60°C

| Index | | | | | | | | |
|---------------|--|---|-----|-------|----|----|--|------|
| TH06*2,5RD | | 6 | 2,5 | 50 m | 20 | 60 | | 4,1 |
| TH06*2,5RD200 | | 6 | 2,5 | 200 m | 20 | 60 | | 16,4 |
| TH06*2,5BU | | 6 | 2,5 | 50 m | 20 | 60 | | 4,1 |
| TH06*2,5BU200 | | 6 | 2,5 | 200 m | 20 | 60 | | 16,4 |



TECHNICAL HOSE

Wąż techniczny TECHNICAL HOSE

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliestrową
- idealny do środków ochrony roślin i jako osprzęt do opryskiwaczy
- spełnia normy dyrektywy UNI EN ISO 5774:2008

Cechy węża:

- bardzo elastyczny
- trwałe i odporny na działanie światła i tlenu
- odporny na substancje chemiczne
- odporny na ciśnienie wewnętrzne
- temperatura pracy: od -20°C do +60°C

Technical hose TECHNICAL HOSE

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- ideal for plant protection chemicals and as sprayer accessories
- meets standards Reg. UNI EN ISO 5774:2008

Hose features:

- very flexible
- durable and resistant to light and oxygen
- resistant to chemicals
- resistant to inner pressure
- working temperature: from -20°C to +60°C

| Index | | | | | | | | |
|------------|--|------|---|------|----|----|--|------|
| TH12,5*3BK | | 12,5 | 3 | 50 m | 20 | 60 | | 9,23 |
| TH12,5*3YL | | 12,5 | 3 | 50 m | 20 | 60 | | 9,23 |

WĘŻE TECHNICZNE - zbrojone

TECHNICAL HOSES - reinforced



REFITTEX 20BAR

Wąż wysokiego ciśnienia REFITTEX 20BAR

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliestrową
- idealny do transportu środków ochrony roślin, jako osprzęt do kompresorów, ciśnieniowych urządzeń myjących i narzędzi pneumatycznych
- spełnia normy dyrektywy 2007/19/EC

Cechy węża:

- bardzo elastyczny
- wysoko wytrzymały przy przepływie cieczy pod stałym wysokim ciśnieniem
- zachowuje dobrą elastyczność nawet w niskich temperaturach
- temperatura pracy: od -10°C do +50°C

High pressure hose REFITTEX 20BAR

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- ideal for transport of plant protection chemicals, as accessories for compressors, pressure washing machines and pneumatic tools
- meets standards Reg. 2007/19/EC

Hose features:

- very flexible
- high resistant to liquid under constant high pressure
- very flexible even in low temperatures
- working temperature: from -10°C to +50°C

| Index | | | | | | | |
|------------|--|----|-----|------|----|----|------|
| RH20061150 | | 6 | 2,5 | 50 m | 20 | 60 | 4,35 |
| RH20081325 | | 8 | 2,5 | 25 m | 20 | 60 | 2,6 |
| RH20081350 | | 8 | 2,5 | 50 m | 20 | 60 | 5,2 |
| RH20101525 | | 10 | 2,5 | 25 m | 20 | 60 | 3,13 |
| RH20101550 | | 10 | 2,5 | 50 m | 20 | 60 | 6,25 |
| RH20131925 | | 13 | 3 | 25 m | 20 | 60 | 4,75 |
| RH20131950 | | 13 | 3 | 50 m | 20 | 60 | 9,5 |
| RH20162350 | | 16 | 3,5 | 50 m | 20 | 60 | 13,5 |
| RH20192650 | | 19 | 3,5 | 50 m | 20 | 60 | 15,6 |
| RH20253350 | | 25 | 4 | 50 m | 20 | 60 | 23 |



REFITTEX 40BAR

Wąż wysokiego ciśnienia REFITTEX 40BAR

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliestrową
- idealny do transportu środków ochrony roślin, jako osprzęt do kompresorów, ciśnieniowych urządzeń myjących i narzędzi pneumatycznych
- spełnia normy dyrektywy 2007/19/EC

Cechy węża:

- bardzo elastyczny
- wysoko wytrzymały przy przepływie cieczy pod stałym wysokim ciśnieniem
- zachowuje dobrą elastyczność nawet w niskich temperaturach
- temperatura pracy: od -10°C do +50°C

High pressure hose REFITTEX 40BAR

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- ideal for transport of plant protection chemicals, as accessories for compressors, pressure washing machines and pneumatic tools
- meets standards Reg. 2007/19/EC

Hose features:

- very flexible
- high resistant to liquid under constant high pressure
- very flexible even in low temperatures
- working temperature: from -10°C to +50°C

| Index | | | | | | | |
|------------|--|----|-----|------|----|-----|-------|
| RH40081450 | | 8 | 3 | 50 m | 40 | 120 | 6,6 |
| RH40101650 | | 10 | 3 | 50 m | 40 | 120 | 7,8 |
| RH40132150 | | 13 | 4 | 50 m | 40 | 120 | 13,5 |
| RH40162450 | | 16 | 4 | 50 m | 40 | 120 | 15,65 |
| RH40192850 | | 19 | 4,5 | 50 m | 40 | 120 | 20,5 |
| RH40253525 | | 25 | 5 | 25 m | 40 | 120 | 15,25 |

WĘŻE TECHNICZNE - zbrojone

TECHNICAL HOSES - reinforced



Wąż wysokiego ciśnienia REFITTEX 80BAR

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliestrową
- idealny do transportu środków ochrony roślin, jako osprzęt do kompresorów, ciśnieniowych urządzeń myjących i narzędzi pneumatycznych
- spełnia normy dyrektywy 2007/19/EC

Cechy węża:

- bardzo elastyczny
- wysoko wytrzymały przy przepływie cieczy pod stałym wysokim ciśnieniem
- zachowuje dobrą elastyczność nawet w niskich temperaturach
- temperatura pracy: od -10°C do +50°C

High pressure hose REFITTEX 80BAR

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- ideal for transport of plant protection chemicals, as accessories for compressors, pressure washing machines and pneumatic tools
- meets standards Reg. 2007/19/EC

Hose features:

- very flexible
- high resistant to liquid under constant high pressure
- very flexible even in low temperatures
- working temperature: from -10°C to +50°C

| Index | | | | | | | |
|------------|--|----|-----|------|----|-----|-------|
| RH80081550 | | 8 | 3,5 | 50 m | 80 | 240 | 8 |
| RH80101850 | | 10 | 4 | 50 m | 80 | 240 | 11,1 |
| RH80132350 | | 13 | 5 | 50 m | 80 | 240 | 17,85 |
| RH80162650 | | 16 | 5 | 50 m | 80 | 240 | 20,75 |
| RH80193050 | | 19 | 5,5 | 50 m | 80 | 240 | 26,6 |



Wąż techniczny KB

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliestrową
- wytrzymałość ciśnieniowa zależna jest od temperatury cieczy przepływającej oraz średnicy węża
- idealny do przepływu powietrza, substancji spożywczych, środków ochrony roślin i lekkich chemikaliów pod ciśnieniem

Cechy węża:

- bardzo elastyczny
- trwale i odporne na działanie światła i tlenu
- posiadają wysoką wytrzymałość na ścieranie
- samogasnące po usunięciu ich z płomienia
- warunkowo odporne na działanie oleju, benzyny i gorącej wody
- temperatura pracy: od -20°C do +60°C

Technical hose KB

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- pressure resistance depends on liquid temperature and hose diameter
- ideal for air flow, food substances, plant protection chemicals and light pressured chemicals

Hose features:

- very flexible
- durable and resistant to light and oxygen
- high abrasion resistance
- self-extinguishing after removal from flame
- conditionally resistant to oil, petrol and hot water
- working temperature: from -20°C to +60°C

| Index | | | | | | | |
|-------------|--|----|-----|------|----|----|-------|
| TXRCKB06/50 | | 6 | 2,5 | 50 m | 20 | 60 | 4,6 |
| TXRCKB08/50 | | 8 | 2,5 | 50 m | 20 | 60 | 5,65 |
| TXRCKB10/50 | | 10 | 2,5 | 50 m | 20 | 60 | 6,75 |
| TXRCKB13/50 | | 13 | 3 | 50 m | 20 | 60 | 10,35 |

WĘŻE TECHNICZNE - niezbrojone

TECHNICAL HOSES - non-reinforced



CRISTALLO EXTRA

CRISTALLO EXTRA

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- niezbrojony
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- nie traci przez dłuższy czas swej elastyczności i nie ulega tym samym twardnieniu
- idealny do przepływu powietrza, substancji spożywczych, środków ochrony roślin i lekkich chemikaliów pod ciśnieniem
- spełnia normy dyrektywy Reg. (EU) 10/2011 + Simulants

Cechy węża są takie same jak przy wężu REFITEX CRISTALLO.

CRISTALLO EXTRA


- made of highest quality flexible PVC
- non-reinforced
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- does not lose its flexibility for long time and does not harden
- ideal for air flow, food substances, plant protection chemicals and light pressured chemicals
- meets standards Reg. (EU) 10/2011 + Stimulants

Hose features are same as in REFITEX CRISTALLO hose.

| Index | | | | | |
|---------------|--|----|-----|-------|-------|
| IGCE03*05/100 | | 3 | 1 | 100 m | 1,5 |
| IGCE04*06/100 | | 4 | 1 | 100 m | 1,9 |
| IGCE04*07/100 | | 4 | 1,5 | 100 m | 3,2 |
| IGCE05*07/100 | | 5 | 1 | 100 m | 2,3 |
| IGCE05*08/100 | | 5 | 1,5 | 100 m | 3,7 |
| IGCE06*08/100 | | 6 | 1 | 100 m | 2,7 |
| IGCE06*09/100 | | 6 | 1,5 | 100 m | 4,3 |
| IGCE06*10/100 | | 6 | 2 | 100 m | 6,2 |
| IGCE07*09/100 | | 7 | 1 | 100 m | 3 |
| IGCE07*10/100 | | 7 | 1,5 | 100 m | 4,9 |
| IGCE08*10/100 | | 8 | 1 | 100 m | 3,5 |
| IGCE08*10/50 | | 8 | 1 | 50 m | 1,75 |
| IGCE08*11/100 | | 8 | 1,5 | 100 m | 5,5 |
| IGCE08*12/50 | | 8 | 2 | 50 m | 3,85 |
| IGCE09*12/50 | | 9 | 1,5 | 50 m | 3 |
| IGCE09*13/50 | | 9 | 2 | 50 m | 4,2 |
| IGCE10*13/50 | | 10 | 1,5 | 50 m | 3,3 |
| IGCE10*14/50 | | 10 | 2 | 50 m | 4,6 |
| IGCE10*16/50 | | 10 | 3 | 50 m | 7,45 |
| IGCE12*15/50 | | 12 | 1,5 | 50 m | 3,9 |
| IGCE12*16/50 | | 12 | 2 | 50 m | 5,35 |
| IGCE13*17/50 | | 13 | 2 | 50 m | 5,6 |
| IGCE13*19/50 | | 13 | 3 | 50 m | 9,2 |
| IGCE14*18/50 | | 14 | 2 | 50 m | 6,15 |
| IGCE14*19/50 | | 14 | 2,5 | 50 m | 7,7 |
| IGCE15*19/50 | | 15 | 2 | 50 m | 6,5 |
| IGCE16*20/50 | | 16 | 2 | 50 m | 6,9 |
| IGCE16*21/50 | | 16 | 2,5 | 50 m | 8,85 |
| IGCE18*22/50 | | 18 | 2 | 50 m | 7,65 |
| IGCE19*24/50 | | 19 | 2,5 | 50 m | 10,3 |
| IGCE19*25/50 | | 19 | 3 | 50 m | 12,4 |
| IGCE19*26/50 | | 19 | 3,5 | 50 m | 14,8 |
| IGCE19*27/50 | | 19 | 4 | 50 m | 17,3 |
| IGCE20*24/50 | | 20 | 2 | 50 m | 9,6 |
| IGCE20*26/50 | | 20 | 3 | 50 m | 13 |
| IGCE22*28/50 | | 22 | 3 | 50 m | 14,1 |
| IGCE25*31/50 | | 25 | 3 | 50 m | 15,9 |
| IGCE25*32/25 | | 25 | 3,5 | 25 m | 9,55 |
| IGCE25*33/50 | | 25 | 4 | 50 m | 21,8 |
| IGCE27*33/25 | | 27 | 3 | 25 m | 8,45 |
| IGCE28*36/25 | | 28 | 4 | 25 m | 12,7 |
| IGCE30*37/25 | | 30 | 3,5 | 25 m | 12,25 |
| IGCE30*40/25 | | 30 | 5 | 25 m | 16,45 |
| IGCE32*40/25 | | 32 | 4 | 25 m | 13,58 |
| IGCE35*45/25 | | 35 | 5 | 25 m | 18,75 |
| IGCE38*48/25 | | 38 | 5 | 25 m | 20,2 |
| IGCE45*55/25 | | 45 | 5 | 25 m | 23,75 |
| IGCE50*60/25 | | 50 | 5 | 25 m | 25,8 |
| IGCE60*70/25 | | 60 | 5 | 25 m | 30,65 |

WĘŻE TECHNICZNE - ssawno-tłoczne

TECHNICAL HOSES - spiral suction-delivery

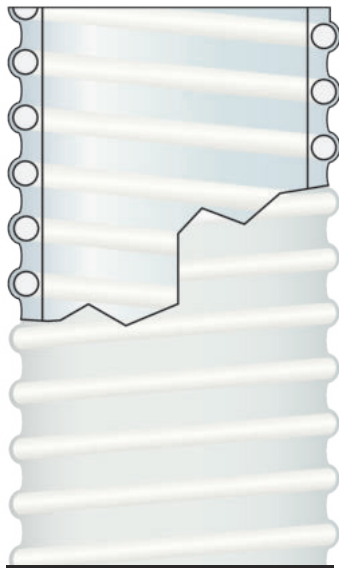

ALI-FLEX


Wąż spiralny ssawno-tłoczny ALI-FLEX

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony sztywnym i odpornym na uszkodzenia spiralnym wzmocnieniem z PCV
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- bardzo elastyczny
- posiada gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną pofalowaną
- temperatura pracy: od -10°C do +55°C
- idealny do maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz rolnictwa
- spełnia normy Reg. (EU) 10/2011 + Stimulants

Spiral suction-delivery hose ALI-FLEX

- made of highest quality flexible PVC
- rigid and resistant to damage spiral PCV reinforcement
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- very flexible
- smooth inner surface and corrugated outside
- working temperature: from -10°C to +55°C
- ideal for food industry machines and agricultural machines
- meets standards Reg. (EU) 10/2011 + Stimulants

| Index | | | | | | |
|--------|--|-----|-----|------|------|------|
| SAF19 | | 19 | 2,8 | 25 m | 7 21 | 5 |
| SAF25 | | 25 | 3 | 25 m | 7 21 | 7 |
| SAF30 | | 30 | 3,2 | 25 m | 7 21 | 8,8 |
| SAF32 | | 32 | 3,2 | 25 m | 7 21 | 9,3 |
| SAF35 | | 35 | 3,3 | 25 m | 7 21 | 10,6 |
| SAF38 | | 38 | 3,4 | 25 m | 6 18 | 11,8 |
| SAF40 | | 40 | 3,5 | 25 m | 6 18 | 12,8 |
| SAF45 | | 45 | 3,6 | 25 m | 6 18 | 14,3 |
| SAF50 | | 50 | 3,8 | 25 m | 6 18 | 18,3 |
| SAF60 | | 60 | 4,2 | 25 m | 6 18 | 22,5 |
| SAF63 | | 63 | 4,2 | 25 m | 5 15 | 24,3 |
| SAF70 | | 70 | 4,5 | 25 m | 5 15 | 28,1 |
| SAF76 | | 76 | 4,7 | 25 m | 5 15 | 31,8 |
| SAF80 | | 80 | 4,9 | 25 m | 4 12 | 36,3 |
| SAF90 | | 90 | 5,2 | 25 m | 4 12 | 42,5 |
| SAF100 | | 100 | 5,4 | 25 m | 4 12 | 48,8 |
| SAF110 | | 110 | 5,4 | 25 m | 3 9 | 52,5 |
| SAF120 | | 120 | 6 | 25 m | 3 9 | 65 |
| SAF150 | | 150 | 7,2 | 25 m | 2 6 | 97,5 |

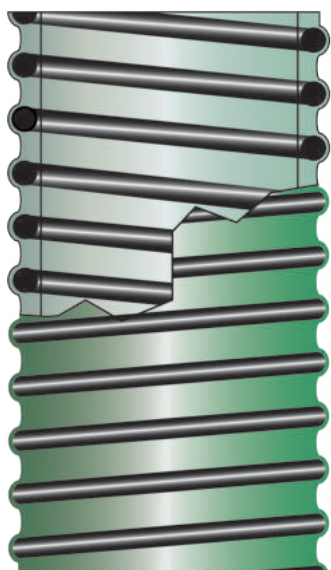

ALI-FLEX N/V

Wąż spiralny ssawno-tłoczny ALI-FLEX N/V

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony sztywnym i odpornym na uszkodzenia spiralnym wzmocnieniem z PCV
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- bardzo elastyczny
- posiada gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną pofalowaną
- temperatura pracy: od -10°C do +55°C
- idealny do maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz rolnictwa
- spełnia normy Reg. (EU) 10/2011 + Stimulants


Spiral suction-delivery hose ALI-FLEX N/V

- made of highest quality flexible PVC
- rigid and resistant to damage spiral PCV reinforcement
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- very flexible
- smooth inner surface and corrugated outside
- working temperature: from -10°C to +55°C
- ideal for food industry machines and agricultural machines
- meets standards Reg. (EU) 10/2011 + Stimulants

| Index | | | | | | |
|----------|--|----|-----|------|------|------|
| SAF/NV25 | | 25 | 2,8 | 25 m | 7 21 | 7 |
| SAF/NV32 | | 32 | 3 | 25 m | 7 21 | 9,3 |
| SAF/NV40 | | 40 | 3,5 | 25 m | 6 18 | 12,8 |
| SAF/NV50 | | 50 | 3,8 | 25 m | 6 18 | 18,3 |

WĘŻE TECHNICZNE - ssawno-tłoczne

TECHNICAL HOSES - spiral suction-delivery

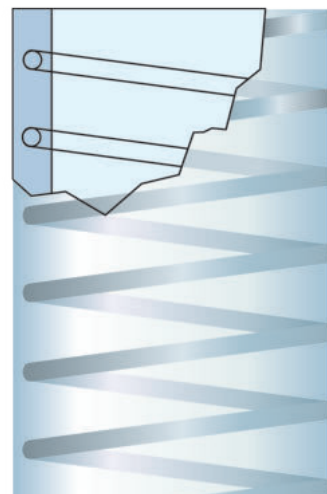

METAL-FLEX


Wąż spiralny ssawno-tłoczny METAL-FLEX

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony spiralą z ocynkowanej stali
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- bardzo elastyczny
- posiada gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną
- odporny na promieniowanie UV
- temperatura pracy: od -10°C do +65°C
- idealny do maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, rolniczego oraz budownictwa
- spełnia normy Reg. (EU) 10/2011 + Stimulants

Spiral suction-delivery hose METAL-FLEX

- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with zinc galvanized steel spiral.
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- very flexible
- smooth inner and outer surface
- resistant to UV
- working temperature: from -10°C to +65°C
- ideal for food industry machines, agricultural and construction machines
- meets standards Reg. (EU) 10/2011 + Stimulants

| Index | | | | | | | | |
|-------|--|-----|-----|------|-----|-----|--|-------|
| MF10 | | 10 | 3 | 30 m | 9 | 27 | | 4,8 |
| MF12 | | 12 | 3 | 30 m | 9 | 27 | | 5,4 |
| MF13 | | 13 | 3,1 | 30 m | 9 | 27 | | 5,7 |
| MF14 | | 14 | 3,2 | 30 m | 8 | 24 | | 6 |
| MF16 | | 16 | 3,3 | 30 m | 8 | 24 | | 7,5 |
| MF18 | | 18 | 3,5 | 30 m | 8 | 24 | | 8,4 |
| MF19 | | 19 | 3,5 | 30 m | 7 | 21 | | 9,15 |
| MF20 | | 20 | 3,6 | 30 m | 7 | 21 | | 10,2 |
| MF25 | | 25 | 4 | 30 m | 6 | 18 | | 15,3 |
| MF30 | | 30 | 4 | 30 m | 5 | 15 | | 18 |
| MF32 | | 32 | 4,1 | 30 m | 5 | 15 | | 19,5 |
| MF35 | | 35 | 4,2 | 30 m | 4 | 12 | | 21,9 |
| MF38 | | 38 | 4,5 | 30 m | 4 | 12 | | 24 |
| MF40 | | 40 | 4,5 | 30 m | 4 | 12 | | 26,1 |
| MF45 | | 45 | 5 | 30 m | 4 | 12 | | 33 |
| MF51 | | 51 | 5,2 | 30 m | 3 | 9 | | 36 |
| MF60 | | 60 | 6 | 30 m | 3 | 9 | | 54 |
| MF63 | | 63 | 6 | 30 m | 3 | 9 | | 58,5 |
| MF70 | | 70 | 6 | 30 m | 2,5 | 7,5 | | 66 |
| MF76 | | 76 | 6 | 30 m | 2,5 | 7,5 | | 75 |
| MF80 | | 80 | 6,2 | 30 m | 2,5 | 7,5 | | 81 |
| MF90 | | 90 | 7 | 30 m | 2,5 | 7,5 | | 90 |
| MF102 | | 102 | 7,5 | 30 m | 2,5 | 7,5 | | 102 |
| MF110 | | 110 | 7,5 | 30 m | 2 | 6 | | 110,1 |
| MF120 | | 120 | 7,7 | 30 m | 2 | 6 | | 132 |
| MF127 | | 127 | 8 | 30 m | 2 | 6 | | 141 |
| MF152 | | 152 | 8,4 | 30 m | 1 | 4 | | 190,5 |

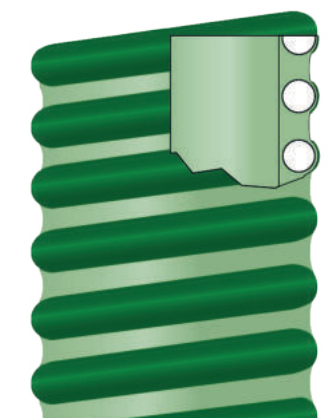

MULTI-FLEX

Wąż spiralny ssawno-tłoczny MULTI-FLEX

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony sztywnym i odpornym na uszkodzenia spiralnym wzmocnieniem z PCV
- bardzo elastyczny
- posiada gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną pofalowaną
- odporny na większość substancji chemicznych
- temperatura pracy: od -15°C do +60°C
- idealny do transportu wody słodkiej i morskiej, pasz, ścieków, rozpuszczalników chemicznych, nawozów i środków ochrony roślin


Spiral suction-delivery hose MULTI-FLEX

- made of highest quality flexible PVC
- rigid and resistant to damage spiral PCV reinforcement
- very flexible
- smooth inner surface and corrugated outside
- resistant to most chemical substances
- working temperature: from -15°C to +60°C
- ideal for transport of fresh and sea water, fodder, sewage, chemical solvent, fertilisers and plant protection chemicals

| Index | | | | | | | | |
|--------|--|-----|-----|------|-----|---|--|----|
| SMF50 | | 50 | 4,2 | 30 m | 4 | - | | 24 |
| SMF63 | | 63 | 5,7 | 30 m | 4 | - | | 30 |
| SMF75 | | 75 | 5,7 | 30 m | 3,5 | - | | 39 |
| SMF110 | | 110 | 7 | 30 m | 3 | - | | 90 |

WĘŻE TECHNICZNE - ssawno-tłoczne

TECHNICAL HOSES - spiral suction-delivery

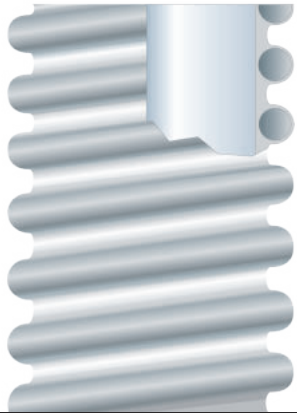

VEN-FLEX


Wąż spiralny ssawno-tłoczny VEN-FLEX

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony sztywnym i odpornym na uszkodzenia spiralnym wzmocnieniem z PCV
- bardzo elastyczny
- posiada gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną pofalowaną
- samogasnące po usunięciu ich z płomienia
- temperatura pracy: od -15°C do +50°C
- idealny do systemów wentylacji, powierzchni zanieczyszczonych kurzem i dymem oraz do odprowadzania trocin i drobnych odpadków przemysłowych

Spiral suction-delivery hose VEN-FLEX

- made of highest quality flexible PVC
- rigid and resistant to damage spiral PCV reinforcement
- very flexible
- smooth inner surface and corrugated outside
- self-extinguishing after removal from flame
- working temperature: from -15°C to +50°C
- ideal for air-conditioning systems, surfaces covered with dust and smoke, also for sawdust and small rags suction

| Index | | | | | | | | |
|--------|--|-----|-----|------|---|---|--|------|
| SVF25 | | 25 | 2,5 | 50 m | - | - | | 7 |
| SVF32 | | 32 | 2,7 | 50 m | - | - | | 11 |
| SVF35 | | 35 | 2,8 | 50 m | - | - | | 12 |
| SVF38 | | 38 | 3,1 | 50 m | - | - | | 13,5 |
| SVF40 | | 40 | 3,2 | 50 m | - | - | | 14 |
| SVF45 | | 45 | 3,2 | 50 m | - | - | | 18 |
| SVF50 | | 50 | 3,5 | 50 m | - | - | | 22,5 |
| SVF60 | | 60 | 3,8 | 50 m | - | - | | 27 |
| SVF76 | | 76 | 4,2 | 50 m | - | - | | 34,5 |
| SVF80 | | 80 | 4,3 | 50 m | - | - | | 39 |
| SVF100 | | 100 | 4,7 | 30 m | - | - | | 29,4 |
| SVF110 | | 110 | 4,9 | 30 m | - | - | | 33 |
| SVF125 | | 125 | 5,1 | 30 m | - | - | | 37,5 |
| SVF150 | | 150 | 5,9 | 30 m | - | - | | 51 |

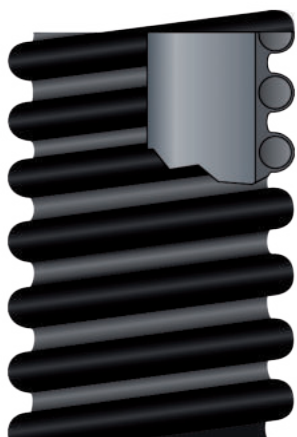

LIGHT-FLEX

Wąż spiralny ssawno-tłoczny LIGHT-FLEX

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony sztywnym i odpornym na uszkodzenia spiralnym wzmocnieniem z PCV
- bardzo elastyczny
- posiada gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną pofalowaną
- temperatura pracy: od -10°C do +50°C
- idealny do odprowadzania wody do oczek wodnych, skraplania wody w systemach wentylacji oraz jako osłona kabli w systemach gazowych

Spiral suction-delivery hose LIGHT-FLEX

- made of highest quality flexible PVC
- rigid and resistant to damage spiral PCV reinforcement
- very flexible
- smooth inner surface and corrugated outside
- self-extinguishing after removal from flame
- working temperature: from -10°C to +50°C
- ideal for water intake into ponds, condensation draining in air-conditioning systems and as cover for cable bundle in gas systems

| Index | | | | | | | | |
|----------|--|----|-----|------|---|---|--|------|
| SLF/BK25 | | 25 | 2,5 | 30 m | - | - | | 4,2 |
| SLF/BK32 | | 32 | 2,7 | 30 m | - | - | | 6,6 |
| SLF/BK38 | | 38 | 3,1 | 30 m | - | - | | 8,1 |
| SLF/BK40 | | 40 | 3,2 | 30 m | - | - | | 8,4 |
| SLF/BK50 | | 50 | 3,5 | 30 m | - | - | | 13,5 |

Opaski, obejmy i taśmy kablowe

Hose clamps, clasps and cable ties



Nierdzewna opaska ślimakowa W2 BRADAS

Szerokość opaski 7 mm.

Stainless clamp W2 BRADAS

Clamp width 7 mm.

| Index | Wymiary | Opakowanie | Ilość w opakowaniu | EAN |
|--------------|------------|------------|--------------------|---------------|
| BSW2 7-11/7 | 7 - 11 mm | Opakowanie | 200/4000 | 5907544403302 |
| BSW2 10-19/7 | 10 - 19 mm | Opakowanie | 200/4000 | 5907544403319 |



Nierdzewna opaska ślimakowa W2 BRADAS

Szerokość opaski 9 mm.

Stainless clamp W2 BRADAS

Clamp width 9 mm.

| Index | Wymiary | Opakowanie | Ilość w opakowaniu | EAN |
|----------------|--------------|------------|--------------------|---------------|
| BSW2 8-12/9 | 8 - 12 mm | Opakowanie | 100/2000 | 5907544403326 |
| BSW2 10-16/9 | 10 - 16 mm | Opakowanie | 100/2000 | 5907544403333 |
| BSW2 12-20/9 | 12 - 20 mm | Opakowanie | 100/2000 | 5907544403340 |
| BSW2 12-22/9 | 12 - 22 mm | Opakowanie | 100/2000 | 5907544403357 |
| BSW2 16-27/9 | 16 - 27 mm | Opakowanie | 100/2000 | 5907544403364 |
| BSW2 20-32/9 | 20 - 32 mm | Opakowanie | 100/1000 | 5907544403371 |
| BSW2 25-40/9 | 25 - 40 mm | Opakowanie | 100/1000 | 5907544403388 |
| BSW2 32-50/9 | 32 - 50 mm | Opakowanie | 100/1000 | 5907544403395 |
| BSW2 40-60/9 | 40 - 60 mm | Opakowanie | 100/1000 | 5907544403401 |
| BSW2 50-70/9 | 50 - 70 mm | Opakowanie | 100/1000 | 5907544403418 |
| BSW2 60-80/9 | 60 - 80 mm | Opakowanie | 100/1000 | 5907544403425 |
| BSW2 70-90/9 | 70 - 90 mm | Opakowanie | 100/1000 | 5907544403432 |
| BSW2 80-100/9 | 80 - 100 mm | Opakowanie | 100/1000 | 5907544403449 |
| BSW2 90-110/9 | 90 - 110 mm | Opakowanie | 100/1000 | 5907544403456 |
| BSW2 100-120/9 | 100 - 120 mm | Opakowanie | 50/500 | 5907544403463 |
| BSW2 110-130/9 | 110 - 130 mm | Opakowanie | 50/500 | 5907544403470 |
| BSW2 120-140/9 | 120 - 140 mm | Opakowanie | 50/500 | 5907544403487 |
| BSW2 130-150/9 | 130 - 150 mm | Opakowanie | 50/500 | 5907544403494 |
| BSW2 140-160/9 | 140 - 160 mm | Opakowanie | 50/500 | 5907544403500 |
| BSW2 150-170/9 | 150 - 170 mm | Opakowanie | 50/500 | 5907544403517 |
| BSW2 160-180/9 | 160 - 180 mm | Opakowanie | 50/500 | 5907544403524 |
| BSW2 170-190/9 | 170 - 190 mm | Opakowanie | 25/250 | 5907544403531 |
| BSW2 180-200/9 | 180 - 200 mm | Opakowanie | 25/250 | 5907544403548 |
| BSW2 190-210/9 | 190 - 210 mm | Opakowanie | 25/250 | 5907544403555 |
| BSW2 200-220/9 | 200 - 220 mm | Opakowanie | 25/250 | 5907544403562 |
| BSW2 210-230/9 | 210 - 230 mm | Opakowanie | 25/250 | 5907544403579 |
| BSW2 220-240/9 | 220 - 240 mm | Opakowanie | 25/250 | 5907544403586 |



Nierdzewna opaska ślimakowa W2 BRADAS

Szerokość opaski 9 mm. Opakowanie zawiera 2 szt.

Stainless clamp W2 BRADAS

Clamp width 9 mm. Packing includes 2 pieces.

| Index | Wymiary | Opakowanie | Ilość w opakowaniu | EAN |
|---------------|------------|------------|--------------------|---------------|
| BSW2W 8-12/9 | 8 - 12 mm | Blister | 30 | 5907544429814 |
| BSW2W 10-16/9 | 10 - 16 mm | Blister | 30 | 5907544429821 |
| BSW2W 12-22/9 | 12 - 22 mm | Blister | 30 | 5907544429838 |
| BSW2W 16-27/9 | 16 - 27 mm | Blister | 30 | 5907544429845 |
| BSW2W 20-32/9 | 20 - 32 mm | Blister | 30 | 5907544429852 |
| BSW2W 25-40/9 | 25 - 40 mm | Blister | 24 | 5907544429869 |
| BSW2W 32-50/9 | 32 - 50 mm | Blister | 30 | 5907544429876 |
| BSW2W 40-60/9 | 40 - 60 mm | Blister | 20 | 5907544429883 |
| BSW2W 50-70/9 | 50 - 70 mm | Blister | 20 | 5907544429890 |

Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps























Nierdzewna opaska ślimakowa W2 BRADAS

Szerokość opaski 9 mm.

Stainless clamp W2 BRADAS

Clamp width 9 mm.

| Index |  |  |  | EAN |
|-----------------|---|---|---|---------------|
| BSW2M 8-12/9 | 8 - 12 mm |  | 100/2000 | 5907544428060 |
| BSW2M 10-16/9 | 10 - 16 mm |  | 100/2000 | 5907544428077 |
| BSW2M 12-22/9 | 12 - 22 mm |  | 100/2000 | 5907544428084 |
| BSW2M 16-27/9 | 16 - 27 mm |  | 100/2000 | 5907544428091 |
| BSW2M 20-32/9 | 20 - 32 mm |  | 100/1000 | 5907544428107 |
| BSW2M 25-40/9 | 25 - 40 mm |  | 100/1000 | 5907544428114 |
| BSW2M 32-50/9 | 32 - 50 mm |  | 100/1000 | 5907544428121 |
| BSW2M 40-60/9 | 40 - 60 mm |  | 100/1000 | 5907544428138 |
| BSW2M 50-70/9 | 50 - 70 mm |  | 100/1000 | 5907544428145 |
| BSW2M 60-80/9 | 60 - 80 mm |  | 100/1000 | 5907544430445 |
| BSW2M 70-90/9 | 70 - 90 mm |  | 100/1000 | 5907544430452 |
| BSW2M 100-120/9 | 100 - 120 mm |  | 50/500 | 5907544430469 |
| BSW2M 120-140/9 | 120 - 140 mm |  | 50/500 | 5907544430476 |
| BSW2M 140-160/9 | 140 - 160 mm |  | 50/500 | 5907544430483 |
| BSW2M 160-180/9 | 160 - 180 mm |  | 50/500 | 5907544430490 |
| BSW2M 180-200/9 | 180 - 200 mm |  | 25/250 | 5907544430513 |
| BSW2M 200-220/9 | 180 - 200 mm |  | 25/250 | 5907544430506 |





















Nierdzewna opaska ślimakowa W2 BRADAS

Szerokość opaski 12 mm.

Stainless clamp W2 BRADAS

Clamp width 12 mm.

| Index |  |  |  | EAN |
|-----------------|---|---|---|---------------|
| BSW2 20-32/12 | 20 - 32 mm |  | 100/1000 | 5907544403593 |
| BSW2 25-40/12 | 25 - 40 mm |  | 100/1000 | 5907544403609 |
| BSW2 32-50/12 | 32 - 50 mm |  | 100/1000 | 5907544403616 |
| BSW2 40-60/12 | 40 - 60 mm |  | 100/1000 | 5907544403623 |
| BSW2 50-70/12 | 50 - 70 mm |  | 100/1000 | 5907544403630 |
| BSW2 60-80/12 | 60 - 80 mm |  | 100/1000 | 5907544403647 |
| BSW2 70-90/12 | 70 - 90 mm |  | 50/500 | 5907544403654 |
| BSW2 80-100/12 | 80 - 100 mm |  | 50/500 | 5907544403661 |
| BSW2 90-110/12 | 90 - 110 mm |  | 50/500 | 5907544403678 |
| BSW2 100-120/12 | 100 - 120 mm |  | 50/500 | 5907544403685 |
| BSW2 110-130/12 | 110 - 130 mm |  | 50/500 | 5907544403692 |
| BSW2 120-140/12 | 120 - 140 mm |  | 50/500 | 5907544403708 |
| BSW2 130-150/12 | 130 - 150 mm |  | 50/500 | 5907544403715 |
| BSW2 140-160/12 | 140 - 160 mm |  | 50/500 | 5907544403722 |
| BSW2 160-180/12 | 160 - 180 mm |  | 25/250 | 5907544403739 |














Nierdzewna opaska ślimakowa W4 BRADAS

Szerokość opaski 9 mm.

Stainless clamp W4 BRADAS

Clamp width 9 mm.

| Index |  |  |  | EAN |
|--------------|---|---|---|---------------|
| BSW4 8-12/9 | 8 - 12 mm |  | 100/1000 | 5904182447613 |
| BSW4 10-16/9 | 10 - 16 mm |  | 100/1000 | 5907544403753 |
| BSW4 12-22/9 | 12 - 22 mm |  | 100/1000 | 5907544403760 |
| BSW4 16-27/9 | 16 - 27 mm |  | 100/1000 | 5907544403777 |
| BSW4 20-32/9 | 20 - 32 mm |  | 100/1000 | 5907544403784 |
| BSW4 25-40/9 | 25 - 40 mm |  | 100/1000 | 5907544403791 |
| BSW4 32-50/9 | 32 - 50 mm |  | 100/1000 | 5907544403807 |
| BSW4 40-60/9 | 40 - 60 mm |  | 100/1000 | 5907544403814 |

Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps



Nierdzewna opaska ślimakowa W4 BRADAS

Szerokość opaski 12 mm.

Stainless clamp W4 BRADAS

Clamp width 12 mm.

| Index | | | | EAN |
|----------------|-------------|--|----------|---------------|
| BSW4 16-27/12 | 16 - 27 mm | | 100/1000 | 5907544403821 |
| BSW4 20-32/12 | 20 - 32 mm | | 100/1000 | 5907544403838 |
| BSW4 25-40/12 | 25 - 40 mm | | 100/1000 | 5907544403845 |
| BSW4 32-50/12 | 32 - 50 mm | | 100/1000 | 5907544403852 |
| BSW4 40-60/12 | 40 - 60 mm | | 100/1000 | 5907544403869 |
| BSW4 50-70/12 | 50 - 70 mm | | 100/1000 | 5907544403876 |
| BSW4 60-80/12 | 60 - 80 mm | | 100/1000 | 5907544403883 |
| BSW4 70-90/12 | 70 - 90 mm | | 50/500 | 5907544403890 |
| BSW4 80-100/12 | 80 - 100 mm | | 50/500 | 5907544403906 |
| BSW4 90-110/12 | 90 - 110 mm | | 50/500 | 5907544403913 |



Nierdzewna opaska ślimakowa W2 AMERICAN TYPE

Szerokość opaski 9 mm.

Stainless clamp W2 AMERICAN TYPE

Clamp width 9 mm.

| Index | | | | EAN |
|---------------|------------|--|----------|---------------|
| AMTW2 6-13/9 | 6 - 13 mm | | 100/2000 | 5907544432180 |
| AMTW2 8-16/9 | 8 - 16 mm | | 100/2000 | 5907544432197 |
| AMTW2 11-20/9 | 11 - 20 mm | | 100/2000 | 5907544432203 |
| AMTW2 12-23/9 | 12 - 23 mm | | 100/2000 | 5907544432210 |
| AMTW2 13-25/9 | 13 - 25 mm | | 100/2000 | 5907544432227 |
| AMTW2 14-27/9 | 14 - 27 mm | | 100/2000 | 5907544432234 |



Nierdzewna opaska ślimakowa W2 BRADAS

Szerokość opaski 9 mm. Plastikowy motylek ułatwia montaż opaski bez użycia narzędzi.

Stainless clamp W2 BRADAS

Clamp width 9 mm. Plastic butterfly key allows easy clamp mounting without tools.

| Index | | | | EAN |
|----------------|------------|--|----------|---------------|
| BSGRIP 8-12/9 | 8 - 12 mm | | 100/1000 | 5907544403920 |
| BSGRIP 10-16/9 | 10 - 16 mm | | 100/1000 | 5907544403937 |
| BSGRIP 12-20/9 | 12 - 20 mm | | 100/1000 | 5907544403944 |
| BSGRIP 16-27/9 | 16 - 27 mm | | 100/1000 | 5907544403951 |
| BSGRIP 20-35/9 | 20 - 35 mm | | 100/1000 | 5907544403968 |
| BSGRIP 25-40/9 | 25 - 40 mm | | 100/1000 | 5907544403975 |
| BSGRIP 30-45/9 | 30 - 45 mm | | 100/1000 | 5907544403982 |
| BSGRIP 40-60/9 | 40 - 60 mm | | 100/1000 | 5907544403999 |

Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps



Opaska ślimakowa W1 FORCE ORANGE

Szerokość opaski 9 mm.

Clamp W1 FORCE ORANGE

Clamp width 9 mm.

| Index | | | | EAN |
|--------------|------------|--|---------|---------------|
| DB 10-16/9PB | 10 - 16 mm | | 50/2000 | 5907544404149 |
| DB 11-18/9PB | 11 - 18 mm | | 50/2000 | 5907544404156 |



Opaska ślimakowa W1 FORCE

Szerokość opaski 9 mm.

Clamp W1 FORCE

Clamp width 9 mm.

| Index | | | | EAN |
|-------------|-------------|--|----------|---------------|
| DB 8-12/9 | 8 - 12 mm | | 100/2000 | 5907544402305 |
| DB 10-16/9 | 10 - 16 mm | | 100/2000 | 5907544402312 |
| DB 11-18/9 | 11 - 18 mm | | 100/2000 | 5907544404163 |
| DB 12-22/9 | 12 - 22 mm | | 100/1000 | 5907544402329 |
| DB 16-25/9 | 16 - 25 mm | | 100/1000 | 5907544402336 |
| DB 20-32/9 | 20 - 32 mm | | 50/1000 | 5907544402343 |
| DB 25-40/9 | 25 - 40 mm | | 50/500 | 5907544402350 |
| DB 32-50/9 | 32 - 50 mm | | 50/500 | 5907544402367 |
| DB 40-60/9 | 40 - 60 mm | | 50/500 | 5907544402374 |
| DB 50-70/9 | 50 - 70 mm | | 50/500 | 5907544402381 |
| DB 60-80/9 | 60 - 80 mm | | 50/500 | 5907544402398 |
| DB 70-90/9 | 70 - 90 mm | | 50/500 | 5907544402404 |
| DB 80-100/9 | 80 - 100 mm | | 50/250 | 5907544402411 |
| DB 90-110/9 | 90 - 110 mm | | 50/250 | 5907544402428 |



Opaska ślimakowa W1 FORCE

Szerokość opaski 12 mm.

Clamp W1 FORCE

Clamp width 12 mm.

| Index | | | | EAN |
|---------------|--------------|--|---------|---------------|
| DB 16-25/12 | 16 - 25 mm | | 50/1000 | 5907544402435 |
| DB 20-32/12 | 20 - 32 mm | | 50/1000 | 5907544402442 |
| DB 25-40/12 | 25 - 40 mm | | 50/500 | 5907544402459 |
| DB 32-50/12 | 32 - 50 mm | | 50/500 | 5907544402466 |
| DB 40-60/12 | 40 - 60 mm | | 25/500 | 5907544402473 |
| DB 50-70/12 | 50 - 70 mm | | 25/250 | 5907544402480 |
| DB 60-80/12 | 60 - 80 mm | | 25/200 | 5907544402497 |
| DB 70-90/12 | 70 - 90 mm | | 10/200 | 5907544402503 |
| DB 80-100/12 | 80 - 100 mm | | 10/200 | 5907544402510 |
| DB 90-110/12 | 90 - 110 mm | | 10/200 | 5907544402527 |
| DB 100-120/12 | 100 - 120 mm | | 10/200 | 5907544402534 |
| DB 110-130/12 | 110 - 130 mm | | 10/200 | 5907544402541 |
| DB 120-140/12 | 120 - 140 mm | | 10/100 | 5907544402558 |
| DB 130-150/12 | 130 - 150 mm | | 10/100 | 5907544402565 |
| DB 140-160/12 | 140 - 160 mm | | 10/100 | 5907544402572 |
| DB 150-170/12 | 150 - 170 mm | | 10/100 | 5907544402589 |
| DB 160-180/12 | 160 - 180 mm | | 10/100 | 5907544402596 |
| DB 170-200/12 | 170 - 200 mm | | 10/100 | 5907544402602 |
| DB 190-220/12 | 190 - 220 mm | | 10/100 | 5907544402619 |
| DB 210-240/12 | 210 - 240 mm | | 10/100 | 5907544402626 |
| DB 230-260/12 | 230 - 260 mm | | 10/100 | 5907544402633 |



Klucz serwisowy

Service key

| Index | | | | EAN |
|---------|---|--|--------|---------------|
| BSW W.7 | 7 | | 10/100 | 5907544419365 |
| BSW W.8 | 8 | | 10/100 | 5907544424987 |

Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps



Nierdzewna obejma zaciskowa z uchem

Szerokość obejmy 7 lub 10 mm.

Stainless one-ear clamp

Clamp width 7 or 10 mm.

| Index | Wymiary | Symbol | Symbol | EAN |
|--------|-------------------|--------|--------|---------------|
| BSY140 | 13-14 / 7 mm | ⌘ | 100 | 5907544419204 |
| BSY240 | 21,2-24 / 10 mm | ⌘ | 100 | 5907544419235 |
| BSY284 | 25,4-28,4 / 10 mm | ⌘ | 100 | 5907544419259 |
| BSY309 | 27,8-30,9 / 10 mm | ⌘ | 100 | 5907544419266 |
| BSY405 | 37,4-40,5 / 7 mm | ⌘ | 100 | 5907544419280 |
| BSY525 | 49,3-52,5 / 7 mm | ⌘ | 100 | 5907544419303 |
| BSY580 | 54,8-58 / 7 mm | ⌘ | 100 | 5907544419310 |
| BSY621 | 59-62,1 / 7 mm | ⌘ | 100 | 5907544419327 |



Nierdzewna obejma zaciskowa z uchem

Szerokość obejmy 5 lub 7 mm. Wyposażona w ochronny pierścień wewnętrzny zabezpieczający przed przecięciem.

Stainless one-ear clamp

Clamp width 5 or 7 mm. Equipped with inner ring protecting from cutting.

| Index | Wymiary | Symbol | Symbol | EAN |
|-----------|------------------|--------|--------|---------------|
| BY449-105 | 8,8-10,5 / 5 mm | ⌘ | 100 | 5904182448443 |
| BY449-113 | 9,6-11,3 / 5 mm | ⌘ | 100 | 5904182447804 |
| BY449-133 | 10,8-13,3 / 7 mm | ⌘ | 100 | 5904182447798 |
| BY449-153 | 12,8-15,3 / 7 mm | ⌘ | 100 | 5904182447811 |



Nierdzewna obejma zaciskowa z dwoma uszami

Szerokość obejmy 6, 7, 8 i 9 mm.

Stainless two-ear clamp

Clamp width 6, 7, 8 and 9 mm.

| Index | Wymiary | Symbol | Symbol | EAN |
|--------|--------------|--------|---------|---------------|
| OZ0305 | 3-5 / 6 mm | ⌘ | 50/2000 | 5904182446869 |
| OZ0507 | 5-7 / 6 mm | ⌘ | 50/2000 | 5904182446876 |
| OZ0709 | 7-9 / 7 mm | ⌘ | 50/2000 | 5904182446883 |
| OZ0911 | 9-11 / 7 mm | ⌘ | 50/2000 | 5904182446890 |
| OZ1113 | 11-13 / 7 mm | ⌘ | 50/2000 | 5904182446906 |
| OZ1315 | 13-15 / 8 mm | ⌘ | 50/2000 | 5904182446913 |
| OZ1518 | 15-18 / 8 mm | ⌘ | 50/2000 | 5904182446920 |
| OZ1720 | 17-20 / 9 mm | ⌘ | 50/2000 | 5904182446937 |



Rozpinana opaska ślimakowa W1

Szerokość opaski 9 mm.

Quick release clamp W1

Clamp width 9 mm.

| Index | Wymiary | Symbol | Symbol | EAN |
|-----------|-------------|--------|--------|---------------|
| OAC40-90 | 40 - 90 mm | ⌘ | 25/250 | 5904182446784 |
| OAC60-100 | 60 - 100 mm | ⌘ | 25/250 | 5904182446791 |
| OAC60-115 | 60 - 115 mm | ⌘ | 25/250 | 5904182446807 |
| OAC60-125 | 60 - 125 mm | ⌘ | 25/250 | 5904182446814 |
| OAC60-145 | 60 - 145 mm | ⌘ | 25/250 | 5904182446821 |
| OAC60-175 | 60 - 175 mm | ⌘ | 25/250 | 5904182446838 |
| OAC60-215 | 60 - 215 mm | ⌘ | 10/250 | 5904182446845 |
| OAC60-320 | 60 - 320 mm | ⌘ | 10/250 | 5904182446852 |
| OAC60-370 | 60 - 370 mm | ⌘ | 10/250 | 5904182443141 |
| OAC60-420 | 60 - 420 mm | ⌘ | 10/250 | 5904182443158 |
| OAC60-540 | 60 - 540 mm | ⌘ | 10/250 | 5904182443165 |
| OAC60-650 | 60 - 650 mm | ⌘ | 10/250 | 5904182443172 |

Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps



Obejma śrubowa W1 MINI

Szerokość obejmy 9 mm.

Screw clamp W1 MINI

Clamp width 9 mm.

| Index | mm | ☐ | ☒ | EAN |
|--------|------------|---|----------|---------------|
| OM0709 | 7 - 9 mm | ☐ | 100/2000 | 5904182446944 |
| OM0810 | 8 - 10 mm | ☐ | 100/2000 | 5904182446951 |
| OM0911 | 9 - 11 mm | ☐ | 100/2000 | 5904182446968 |
| OM1012 | 10 - 12 mm | ☐ | 100/2000 | 5904182446975 |
| OM1113 | 11 - 13 mm | ☐ | 100/2000 | 5904182446982 |
| OM1214 | 12 - 14 mm | ☐ | 100/2000 | 5904182446999 |
| OM1315 | 13 - 15 mm | ☐ | 100/2000 | 5907544405412 |
| OM1416 | 14 - 16 mm | ☐ | 100/2000 | 5907544408277 |
| OM1517 | 15 - 17 mm | ☐ | 100/2000 | 5907544408284 |
| OM1618 | 16 - 18 mm | ☐ | 100/2000 | 5907544408291 |
| OM1719 | 17 - 19 mm | ☐ | 100/2000 | 5907544408307 |
| OM1820 | 18 - 20 mm | ☐ | 100/2000 | 5907544408314 |



Obejma śrubowa GBS W1

Szerokość obejmy 18, 20, 24 lub 26 mm.

Screw clamp GBS W1

Clamp width 18, 20, 24 or 26 mm.

| Index | mm | ☐ | ☒ | EAN |
|------------|-----------------|---|--------|---------------|
| GBS 18/18 | 17-19 / 18 mm | ☐ | 10/100 | 5904182446487 |
| GBS 20/18 | 19-21 / 18 mm | ☐ | 10/100 | 5904182446494 |
| GBS 22/18 | 21-23 / 18 mm | ☐ | 10/100 | 5904182446500 |
| GBS 24/18 | 23-25 / 18 mm | ☐ | 10/100 | 5904182446517 |
| GBS 26/18 | 25-27 / 18 mm | ☐ | 10/100 | 5904182446524 |
| GBS 27/18 | 26-28 / 18 mm | ☐ | 10/100 | 5907544408864 |
| GBS 28/18 | 27-29 / 18 mm | ☐ | 10/100 | 5904182446531 |
| GBS 30/18 | 29-31 / 18 mm | ☐ | 10/100 | 5904182446548 |
| GBS 33/18 | 32-35 / 18 mm | ☐ | 10/100 | 5904182446555 |
| GBS 36/18 | 35-38 / 18 mm | ☐ | 10/100 | 5904182446562 |
| GBS 37/18 | 36-39 / 18 mm | ☐ | 10/100 | 5907544408260 |
| GBS 39/18 | 38-41 / 18 mm | ☐ | 10/100 | 5904182446579 |
| GBS 42/18 | 40-43 / 18 mm | ☐ | 10/100 | 5904182446586 |
| GBS 45/20 | 44-47 / 20 mm | ☐ | 5/50 | 5904182446593 |
| GBS 49/20 | 48-51 / 20 mm | ☐ | 5/50 | 5904182446609 |
| GBS 53/20 | 52-55 / 20 mm | ☐ | 5/50 | 5904182446616 |
| GBS 57/20 | 56-59 / 20 mm | ☐ | 5/50 | 5904182446623 |
| GBS 61/20 | 60-63 / 20 mm | ☐ | 5/50 | 5904182446630 |
| GBS 66/20 | 64-67 / 20 mm | ☐ | 5/50 | 5904182446647 |
| GBS 71/24 | 68-73 / 24 mm | ☐ | 5/50 | 5904182446654 |
| GBS 76/24 | 74-79 / 24 mm | ☐ | 5/50 | 5904182446661 |
| GBS 82/24 | 80-85 / 24 mm | ☐ | 5/50 | 5904182446678 |
| GBS 88/24 | 86-91 / 24 mm | ☐ | 5/50 | 5904182446685 |
| GBS 94/24 | 92-97 / 24 mm | ☐ | 5/50 | 5904182446692 |
| GBS 101/24 | 98-103 / 24 mm | ☐ | 5/50 | 5904182446708 |
| GBS 108/24 | 104-112 / 24 mm | ☐ | 5/50 | 5904182446715 |
| GBS 117/24 | 113-121 / 24 mm | ☐ | 5/50 | 5904182446722 |
| GBS 126/24 | 122-130 / 24 mm | ☐ | 5/50 | 5904182446739 |
| GBS 135/26 | 131-139 / 26 mm | ☐ | 5/50 | 5904182446746 |
| GBS 145/26 | 140-148 / 26 mm | ☐ | 5/25 | 5904182446753 |
| GBS 156/26 | 149-161 / 26 mm | ☐ | 5/25 | 5904182446760 |
| GBS 168/26 | 162-174 / 26 mm | ☐ | 5/25 | 5904182446777 |
| GBS 181/26 | 175-187 / 26 mm | ☐ | 5/25 | 5907544413493 |
| GBS 207/26 | 201-213 / 26 mm | ☐ | 5/25 | 5907544413509 |

Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps













Obejma RUBBER CLAMPS W1

Szerokość obejmy 12 mm.

Clamp RUBBER CLAMPS W1

Clamp width 12 mm.

| Index |  Rozmiar Size |  Rodzaj opakowania Type of packing |  Ilość w opakowaniu Quantity in packing | EAN |
|--------|---|---|---|---------------|
| RC1206 | 6 mm |  | 100 | 5907544412687 |
| RC1208 | 8 mm |  | 100 | 5907544404576 |
| RC1210 | 10 mm |  | 100 | 5907544404583 |
| RC1212 | 12 mm |  | 100 | 5907544404590 |
| RC1213 | 13 mm |  | 100 | 5907544412694 |
| RC1215 | 15 mm |  | 100 | 5907544404606 |
| RC1225 | 25 mm |  | 50 | 5907544404613 |














Obejma RUBBER CLAMPS W1

Szerokość obejmy 15 mm.

Clamp RUBBER CLAMPS W1

Clamp width 15 mm.

| Index |  Rozmiar Size |  Rodzaj opakowania Type of packing |  Ilość w opakowaniu Quantity in packing | EAN |
|--------|---|---|---|---------------|
| RC1508 | 8 mm |  | 100 | 5907544404620 |
| RC1510 | 10 mm |  | 100 | 5907544404637 |
| RC1512 | 12 mm |  | 100 | 5907544404644 |
| RC1516 | 16 mm |  | 50 | 5907544404651 |
| RC1520 | 20 mm |  | 50 | 5907544404668 |
| RC1526 | 26 mm |  | 50 | 5907544404675 |
| RC1530 | 30 mm |  | 25 | 5907544404682 |
| RC1540 | 40 mm |  | 25 | 5907544404699 |

Taśmy kablowe

Cable ties



Taśma kablowa BIAŁA

Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Cable tie NEUTRAL

Packing includes 100 pieces.

| Index | Rozmiar Size | Rodzaj opakowania Type of packing | Ilość w opakowaniu Quantity in packing | EAN |
|------------|-----------------|--------------------------------------|---|---------------|
| TS1125080N | 2,5 x 80 mm | ☐ | 50/250 | 5904182440843 |
| TS1125100N | 2,5 x 100 mm | ☐ | 50/250 | 5904182440867 |
| TS1125120N | 2,5 x 120 mm | ☐ | 50/250 | 5904182440881 |
| TS1125150N | 2,5 x 150 mm | ☐ | 50/250 | 5904182441741 |
| TS1125160N | 2,5 x 160mm | ☐ | 50/250 | 5904182441765 |
| TS1125200N | 2,5 x 200 mm | ☐ | 50/250 | 5904182441789 |
| TS1136150N | 3,6 x 150 mm | ☐ | 50/250 | 5904182441864 |
| TS1136180N | 3,6 x 180 mm | ☐ | 50/150 | 5904182441888 |
| TS1136200N | 3,6 x 200 mm | ☐ | 50/100 | 5904182441956 |
| TS1136250N | 3,6 x 250 mm | ☐ | 50/100 | 5904182441970 |
| TS1136280N | 3,6 x 280 mm | ☐ | 50/100 | 5904182441994 |
| TS1136300N | 3,6 x 300 mm | ☐ | 50/100 | 5904182444254 |
| TS1136370N | 3,6 x 370 mm | ☐ | 50/100 | 5904182442403 |
| TS1146160N | 4,6 x 160 mm | ☐ | 50/100 | 5904182442441 |
| TS1148180N | 4,8 x 180 mm | ☐ | 50/100 | 5904182442465 |
| TS1148190N | 4,8 x 190 mm | ☐ | 50/100 | 5904182442489 |
| TS1148200N | 4,8 x 200 mm | ☐ | 50/100 | 5904182442533 |
| TS1148250N | 4,8 x 250 mm | ☐ | 50/100 | 5904182442557 |
| TS1148280N | 4,8 x 280 mm | ☐ | 50/100 | 5904182442571 |
| TS1148300N | 4,8 x 300 mm | ☐ | 50/100 | 5904182442595 |
| TS1148350N | 4,8 x 350 mm | ☐ | 25/50 | 5904182443493 |
| TS1148370N | 4,8 x 370 mm | ☐ | 25/50 | 5907544411796 |
| TS1148400N | 4,8 x 400 mm | ☐ | 25/50 | 5904182443530 |
| TS1148450N | 4,8 x 450 mm | ☐ | 25/50 | 5904182443554 |
| TS1148500N | 4,8 x 500 mm | ☐ | 25/50 | 5904182443578 |
| TS1148550N | 4,8 x 550 mm | ☐ | 25/50 | 5907544420712 |
| TS1176200N | 7,6 x 200 mm | ☐ | 25/50 | 5904182443639 |
| TS1176250N | 7,6 x 250 mm | ☐ | 25/50 | 5904182443653 |
| TS1176300N | 7,6 x 300 mm | ☐ | 25/50 | 5904182443677 |
| TS1176350N | 7,6 x 350 mm | ☐ | 25/50 | 5904182443691 |
| TS1176400N | 7,6 x 400 mm | ☐ | 25 | 5904182443851 |
| TS1176450N | 7,6 x 450 mm | ☐ | 20 | 5904182443875 |
| TS1176550N | 7,6 x 550 mm | ☐ | 10 | 5904182443899 |
| TS1188400N | 8,8 x 400 mm | ☐ | 25 | 5904182443264 |
| TS1188450N | 8,8 x 450 mm | ☐ | 25 | 5904182443288 |
| TS1188500N | 8,8 x 500 mm | ☐ | 20 | 5904182443301 |
| TS1188550N | 8,8 x 550 mm | ☐ | 20 | 5904182443325 |
| TS1188610N | 8,8 x 610 mm | ☐ | 10 | 5904182443363 |
| TS1188750N | 8,8 x 750 mm | ☐ | 10 | 5904182443394 |
| TS1188780N | 8,8 x 780 mm | ☐ | 10 | 5904182441901 |
| TS1190810N | 9,0 x 810 mm | ☐ | 10 | 5904182441742 |
| TS1190920N | 9,0 x 920 mm | ☐ | 5 | 5904182447163 |

Zestaw taśm kablowych BIAŁA

Opakowanie zawiera 60 sztuk:

2,5 x 100 mm - 20 sztuk

2,6 x 150 mm - 20 sztuk

3,6 x 200 mm - 20 sztuk

Cable ties NEUTRAL

Packing includes 60 pieces:

2,5 x 100 mm - 20 pcs.

3,6 x 150 mm - 20 pcs.

3,6 x 200 mm - 20 pcs.

| Index | Rozmiar Size | Rodzaj opakowania Type of packing | Ilość w opakowaniu Quantity in packing | EAN |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------|
| TS1101NSET | 2,5 x 100 / 3,6 x 150 / 3,6 x 200 mm | ☐ | 25/100 | 5907544434924 |

Taśmy kablowe

Cable ties



Taśma kablowa CZARNA UV

Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Cable tie BLACK UV

Packing includes 100 pieces.

| Index | Wymiary | Blister | Blister | EAN |
|------------|---------------|---------|---------|---------------|
| TS1125080B | 2,5 x 80 mm | Blister | 50/250 | 5904182440850 |
| TS1125100B | 2,5 x 100 mm | Blister | 50/250 | 5904182440874 |
| TS1125120B | 2,5 x 120 mm | Blister | 50/250 | 5904182440898 |
| TS1125130B | 2,5 x 130 mm | Blister | 50/250 | 5904182441734 |
| TS1125150B | 2,5 x 150 mm | Blister | 50/250 | 5904182441758 |
| TS1125160B | 2,5 x 160 mm | Blister | 50/250 | 5904182441772 |
| TS1125200B | 2,5 x 200 mm | Blister | 50/250 | 5904182441796 |
| TS1136150B | 3,6 x 150 mm | Blister | 50/250 | 5904182441871 |
| TS1136180B | 3,6 x 180 mm | Blister | 50/150 | 5904182441949 |
| TS1136200B | 3,6 x 200 mm | Blister | 50/100 | 5904182441963 |
| TS1136250B | 3,6 x 250 mm | Blister | 50/100 | 5904182441987 |
| TS1136280B | 3,6 x 280 mm | Blister | 50/100 | 5904182444247 |
| TS1136300B | 3,6 x 300 mm | Blister | 50/100 | 5904182442397 |
| TS1136370B | 3,6 x 370 mm | Blister | 50/100 | 5904182442410 |
| TS1146120B | 4,6 x 120 mm | Blister | 50/100 | 5904182442434 |
| TS1146160B | 4,6 x 160 mm | Blister | 50/100 | 5904182442458 |
| TS1148180B | 4,8 x 180 mm | Blister | 50/100 | 5904182442472 |
| TS1148190B | 4,8 x 190 mm | Blister | 50/100 | 5904182442496 |
| TS1148200B | 4,8 x 200 mm | Blister | 50/100 | 5904182442540 |
| TS1148250B | 4,8 x 250 mm | Blister | 50/100 | 5904182442564 |
| TS1148280B | 4,8 x 280 mm | Blister | 50/100 | 5904182442588 |
| TS1148300B | 4,8 x 300 mm | Blister | 50/100 | 5904182443486 |
| TS1148350B | 4,8 x 350 mm | Blister | 25/50 | 5904182443509 |
| TS1148370B | 4,8 x 370 mm | Blister | 25/50 | 5907544407034 |
| TS1148400B | 4,8 x 400 mm | Blister | 25/50 | 5904182443547 |
| TS1148450B | 4,8 x 450 mm | Blister | 25/50 | 5904182443561 |
| TS1148500B | 4,8 x 500 mm | Blister | 25/50 | 5904182443585 |
| TS1148550B | 4,8 x 550 mm | Blister | 25/50 | 5907544420729 |
| TS1176150B | 7,6 x 150 mm | Blister | 25/50 | 5904182443622 |
| TS1176200B | 7,6 x 200 mm | Blister | 25/50 | 5904182443646 |
| TS1176250B | 7,6 x 250 mm | Blister | 25/50 | 5904182443660 |
| TS1176300B | 7,6 x 300 mm | Blister | 25/50 | 5904182443684 |
| TS1176350B | 7,6 x 350 mm | Blister | 25/50 | 5904182443844 |
| TS1176400B | 7,6 x 400 mm | Blister | 25 | 5904182443868 |
| TS1176450B | 7,6 x 450 mm | Blister | 20 | 5904182443882 |
| TS1176550B | 7,6 x 550 mm | Blister | 25 | 5904182444063 |
| TS1188400B | 8,8 x 400 mm | Blister | 25 | 5904182443271 |
| TS1188450B | 8,8 x 450 mm | Blister | 25 | 5904182443295 |
| TS1188500B | 8,8 x 500 mm | Blister | 20 | 5904182443318 |
| TS1188550B | 8,8 x 550 mm | Blister | 20 | 5904182443332 |
| TS1188610B | 8,8 x 610 mm | Blister | 10 | 5904182443387 |
| TS1188750B | 8,8 x 750 mm | Blister | 10 | 5904182443431 |
| TS1188760B | 8,8 x 760 mm | Blister | 10 | 5904182443455 |
| TS1188780B | 8,8 x 780 mm | Blister | 10 | 5904182442298 |
| TS1190810B | 9,0 x 810 mm | Blister | 10 | 5904182447040 |
| TS1190920B | 9,0 x 920 mm | Blister | 5 | 5904182447170 |
| TS1190122B | 9,0 x 1220 mm | Blister | 5 | 5904182447194 |

Zestaw taśm kablowych CZARNA UV

Opakowanie zawiera 60 sztuk:

2,5 x 100 mm - 20 sztuk

2,6 x 150 mm - 20 sztuk

3,6 x 200 mm - 20 sztuk

Cable ties BLACK UV

Packing includes 60 pieces:

2,5 x 100 mm - 20 pcs.

3,6 x 150 mm - 20 pcs.

3,6 x 200 mm - 20 pcs.

| Index | Wymiary | Blister | Blister | EAN |
|------------|--------------------------------------|---------|---------|---------------|
| TS1101BSET | 2,5 x 100 / 3,6 x 150 / 3,6 x 200 mm | Blister | 25/100 | 5907544434931 |

Taśmy kablowe

Cable ties














Taśma kablowa ZIELONA

Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Cable tie GREEN

Packing includes 100 pieces.

| Index |  Rozmiar |  Rodzaj opakowania |  Ilość w opakowaniu | EAN |
|------------|---|---|--|---------------|
| TS1125100G | 2,5 x 100 mm |  | 50/250 | 5907544432340 |
| TS1125150G | 2,5 x 150 mm |  | 50/250 | 5907544432357 |
| TS1125200G | 2,5 x 200 mm |  | 50/250 | 5907544432364 |
| TS1136150G | 3,6 x 150 mm |  | 50/250 | 5907544432388 |
| TS1136200G | 3,6 x 200 mm |  | 50/100 | 5907544432395 |
| TS1146160G | 4,6 x 160 mm |  | 50/100 | 5907544432401 |
| TS1148200G | 4,8 x 200 mm |  | 50/100 | 5907544432418 |
| TS1148300G | 4,8 x 300 mm |  | 50/100 | 5907544432425 |

Taśmy kablowe

Cable ties



Rozpinana taśma kablowa BIAŁA

Opakowanie zawiera 100 sztuk. Do wielokrotnego użytku.

Releasable cable tie NEUTRAL

Packing includes 100 pieces. For multiple usage.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|------------|--------------|---|--------|---------------|
| TS1236100N | 3,6 x 100 mm | 📦 | 50/200 | 5907544413974 |
| TS1248160N | 4,8 x 160 mm | 📦 | 50/100 | 5907544413981 |
| TS1248200N | 4,8 x 200 mm | 📦 | 50/100 | 5907544413998 |
| TS1248300N | 4,8 x 300 mm | 📦 | 50/100 | 5907544414001 |
| TS1248380N | 4,8 x 380 mm | 📦 | 25/50 | 5907544414018 |
| TS1276150N | 7,6 x 150 mm | 📦 | 50/100 | 5907544414025 |
| TS1276200N | 7,6 x 200 mm | 📦 | 25/50 | 5907544414032 |
| TS1276250N | 7,6 x 250 mm | 📦 | 25/50 | 5907544414049 |
| TS1276300N | 7,6 x 300 mm | 📦 | 25/50 | 5907544414056 |
| TS1276370N | 7,6 x 370 mm | 📦 | 20/40 | 5907544414063 |



Rozpinana taśma kablowa CZARNA

Opakowanie zawiera 100 sztuk. Do wielokrotnego użytku.

Releasable cable tie BLACK

Packing includes 100 pieces. For multiple usage.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|------------|--------------|---|--------|---------------|
| TS1236100B | 3,6 x 100 mm | 📦 | 50/200 | 5907544413950 |
| TS1248160B | 4,8 x 160 mm | 📦 | 50/100 | 5907544413967 |
| TS1248200B | 4,8 x 200 mm | 📦 | 50/100 | 5907544413875 |
| TS1248300B | 4,8 x 300 mm | 📦 | 50/100 | 5907544413882 |
| TS1248380B | 4,8 x 380 mm | 📦 | 25/50 | 5907544413899 |
| TS1276150B | 7,6 x 150 mm | 📦 | 50/100 | 5907544413905 |
| TS1276200B | 7,6 x 200 mm | 📦 | 25/50 | 5907544413912 |
| TS1276250B | 7,6 x 250 mm | 📦 | 25/50 | 5907544413929 |
| TS1276300B | 7,6 x 300 mm | 📦 | 25/50 | 5907544413936 |
| TS1276370B | 7,6 x 370 mm | 📦 | 20/40 | 5907544413943 |



Rozpinana taśma kablowa ZIELONA

Opakowanie zawiera 100 sztuk. Do wielokrotnego użytku.

Releasable cable tie GREEN

Packing includes 100 pieces. For multiple usage.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|------------|--------------|---|--------|---------------|
| TS1236100G | 3,6 x 100 mm | 📦 | 50/200 | 5907544414087 |
| TS1248160G | 4,8 x 160 mm | 📦 | 50/100 | 5907544414094 |
| TS1248200G | 4,8 x 200 mm | 📦 | 50/100 | 5907544414100 |
| TS1248300G | 4,8 x 300 mm | 📦 | 50/100 | 5907544414117 |
| TS1248380G | 4,8 x 380 mm | 📦 | 25/50 | 5907544414124 |
| TS1276150G | 7,6 x 150 mm | 📦 | 50/100 | 5907544414131 |
| TS1276200G | 7,6 x 200 mm | 📦 | 25/50 | 5907544414148 |
| TS1276250G | 7,6 x 250 mm | 📦 | 25/50 | 5907544414155 |
| TS1276300G | 7,6 x 300 mm | 📦 | 25/50 | 5907544414162 |
| TS1276370G | 7,6 x 370 mm | 📦 | 20/40 | 5907544414070 |



Nierdzewna taśma kablowa

Opakowanie zawiera 25 sztuk.

Stainless cable tie

Packing includes 25 pieces.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|-----------|--------------|---|----|---------------|
| TS1446125 | 4,6 x 125 mm | 📦 | 25 | 5907544402640 |
| TS1446150 | 4,6 x 100 mm | 📦 | 25 | 5907544402657 |
| TS1446200 | 4,6 x 200 mm | 📦 | 25 | 5907544402664 |
| TS1446260 | 4,6 x 260 mm | 📦 | 25 | 5907544402671 |
| TS1446290 | 4,6 x 290 mm | 📦 | 25 | 5907544402688 |
| TS1446360 | 4,6 x 360 mm | 📦 | 25 | 5907544402695 |
| TS1446520 | 4,6 x 520 mm | 📦 | 25 | 5907544402701 |
| TS1446680 | 4,6 x 680 mm | 📦 | 25 | 5907544402718 |
| TS1446840 | 4,6 x 840 mm | 📦 | 25 | 5907544402725 |



Akcesoria samochodowe

Car accessories



Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes and accessories



Teleskopowa szczotka jednopłaszczyznowa

Posiada teleskopowy aluminiowy trzonek z zaworem przepływu wody, nypem do szybkozłączki oraz ściągaczkę. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczy powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących. Głowa szczotki pokryta powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem lakieru.

Telescopic one-plane washing brush

Equipped with telescopic aluminium shaft with water flow valve, quick connector coupler and squeegee. Thick hair made of soft fibres (split tips) do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances. Brush head is covered with layer protecting against varnish scratching.

| Index | ROZMIAR | RODZAJ OPAKOWANIA | ILYKIETA | EAN |
|---------|-------------------|-------------------|----------|---------------|
| ESQ1641 | 104 - 169 / 20 cm | ☐ | 8 | 5907544426233 |



Teleskopowa szczotka jednopłaszczyznowa

Posiada teleskopowy aluminiowy trzonek z zaworem przepływu wody i nypem do szybkozłączki. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczy powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących. Głowa szczotki pokryta powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem lakieru.

Telescopic one-plane washing brush

Equipped with telescopic aluminium shaft with water flow valve and quick connector coupler. Thick hair made of soft fibres (split tips) do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances. Brush head is covered with layer protecting against varnish scratching.

| Index | ROZMIAR | RODZAJ OPAKOWANIA | ILYKIETA | EAN |
|---------|------------------|-------------------|----------|---------------|
| ESQ2073 | 90 - 160 / 25 cm | ☐ | 8 | 5907544426196 |



Teleskopowa szczotka dwupłaszczyznowa

Posiada teleskopowy aluminiowy trzonek z zaworem przepływu wody i nypem do szybkozłączki. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczy powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących.

Telescopic two-plane washing brush

Equipped with telescopic aluminium shaft with water flow valve and quick connector coupler. Thick hair made of soft fibres (split tips) do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances.

| Index | ROZMIAR | RODZAJ OPAKOWANIA | ILYKIETA | EAN |
|---------|-------------------|-------------------|----------|---------------|
| ESQ2353 | 110 - 180 / 25 cm | ☐ | 8 | 5907544426189 |
| ESQ2355 | 135 - 250 / 25 cm | ☐ | 8 | 5907544426165 |
| ESQ2356 | 140 - 300 / 25 cm | ☐ | 8 | 5907544426172 |



Teleskopowa szczotka czteropłaszczyznowa

Posiada teleskopowy aluminiowy trzonek z zaworem przepływu wody i nypem do szybkozłączki. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczy powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących.

Telescopic four-plane washing brush

Equipped with telescopic aluminium shaft with water flow valve and quick connector coupler. Thick hair made of soft fibres (split tips) do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances.

| Index | ROZMIAR | RODZAJ OPAKOWANIA | ILYKIETA | EAN |
|---------|-------------------|-------------------|----------|---------------|
| ESQ2780 | 130 - 250 / 25 cm | ☐ | 8 | 5907544426158 |



Teleskopowy trzonek

Wykonany z aluminium. Posiada zawór przepływu wody i nypem do szybkozłączki.

Telescopic shaft

Made of aluminium. Equipped with water flow valve and quick connector coupler.

| Index | ROZMIAR | RODZAJ OPAKOWANIA | ILYKIETA | EAN |
|----------|--------------|-------------------|----------|---------------|
| ESQ2354T | 100 - 170 cm | ☐ | 20 | 5907544431503 |
| ESQ2355T | 130 - 250 cm | ☐ | 20 | 5907544431510 |

Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes and accessories



Głowa jednopłaszczyznowa ze ściągaczką

Głowa szczotki pokryta powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem lakieru.

One-plane head with squeegee

Brush head is covered with layer protecting against varnish scratching.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|---|---------------|
| ESQ1641H | 25 cm | | 8 | 5907544426240 |



Głowa jednopłaszczyznowa

Głowa szczotki pokryta powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem lakieru.

One-plane head

Brush head is covered with layer protecting against varnish scratching.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|---|---------------|
| ESQ2073H | 25 cm | | 8 | 5907544426226 |



Głowa dwupłaszczyznowa

Two-plane head

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|---|---------------|
| ESQ2353H | 25 cm | | 8 | 5907544426219 |



Głowa czteropłaszczyznowa

Four-plane head

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|---|---------------|
| ESQ2780H | 25 cm | | 8 | 5907544426202 |



Krótką szczotką z zaworem

Posiada zawór przepływu wody i nypel do szybkozłączki. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczą powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących. Polecana do mycia samochodów, felg i części towarowej pojazdów.

Short washing brush with valve

Equipped with water flow switcher, ended with quick connector coupler. Thick hair made of soft fibres (split tips) that do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances. Recommended for washing cars, rims and cargo of utility vehicles.

| Index | | | | EAN |
|---------|-------|--|---|---------------|
| ESQ2531 | 27 cm | | 6 | 5907544435655 |

Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes and accessories



Teleskopowa szczotka dwupłaszczyznowa

Posiada teleskopowy aluminiowy trzonek z zaworem przepływu wody i nypem do szybkozłączki. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdławiane) nie niszczą powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących.

Telescopic two-plane washing brush

Equipped with telescopic aluminium shaft with water flow valve and quick connector coupler. Thick hair made of soft fibres (split tips) do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances.

| Index | | | | EAN |
|--------|---------------------|--|----|---------------|
| ES2072 | 80 - 130 cm / 20 cm | | 12 | 5907544425182 |



Teleskopowa szczotka jednopłaszczyznowa

Posiada teleskopowy aluminiowy trzonek z zaworem przepływu wody i nypem do szybkozłączki. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdławiane) nie niszczą powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących.

Telescopic one-plane washing brush

Equipped with telescopic aluminium shaft with water flow valve and quick connector coupler. Thick hair made of soft fibres (split tips) do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances.

| Index | | | | EAN |
|--------|----------------------|--|----|---------------|
| ES2073 | 100 - 160 cm / 20 cm | | 12 | 5904182442519 |



Głowa jednopłaszczyznowa

One-plane head

| Index | | | | EAN |
|---------|-------|--|---|---------------|
| ES2354H | 25 cm | | 8 | 5904182443752 |



Krótką szczotką z zaworem

Posiada zawór przepływu wody i nypem do szybkozłączki. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdławiane) nie niszczą powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących. Polecana do mycia samochodów, felg i części towarowej pojazdów.

Short washing brush with valve

Equipped with water flow switcher, ended with quick connector coupler. Thick hair made of soft fibres (split tips) that do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances. Recommended for washing cars, rims and cargo of utility vehicles.

| Index | | | | EAN |
|--------|-------|--|---|---------------|
| ES2531 | 27 cm | | 6 | 5904182448894 |



Krótką szczotką

Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdławiane) nie niszczą powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących. Polecana do mycia felg i części towarowej pojazdów.

Short washing brush

Thick hair made of soft fibres (split tips) that do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances. Recommended for washing.

| Index | | | | EAN |
|--------|-------|--|----|---------------|
| ES2612 | 26 cm | | 24 | 5907544425212 |
| ES2613 | 50 cm | | 24 | 5907544425229 |



Krótką szczotką

Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdławiane) nie niszczą powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących. Polecana do mycia felg.

Short washing brush

Thick hair made of soft fibres (split tips) that do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances. Recommended for washing rims.

| Index | | | | EAN |
|--------|-------|--|-----|---------------|
| ES2610 | 20 cm | | 120 | 5907544425199 |

Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes and accessories



Krótką szczotka

Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczą powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących. Polecana do mycia felg i części towarowej pojazdów dostawczych.

Short washing brush

Thick hair made of soft fibres (split tips) that do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances. Recommended for washing.

| Index |  |  |  | EAN |
|--------|---|--|---|---------------|
| ES2076 | 38 cm |  | 24 | 5904182443790 |



Krótką szczotka

Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczą powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących. Polecana do mycia felg.

Short washing brush

Thick hair made of soft fibres (split tips) that do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances. Recommended for washing rims.

| Index |  |  |  | EAN |
|--------|---|--|---|---------------|
| ES2611 | 29 cm |  | 24 | 5907544425205 |

Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes and accessories



Gąbka

Sponge

| Index |  |  |  | EAN |
|--------|---|---|---|---------------|
| ES2047 | Standard |  | 100 | 5904182440973 |



Gąbka z mikrofibry z siatką

Microfibre sponge with mesh

Idealnie nadaje się do mycia samochodów, czyszczenia delikatnych powierzchni jak szkło lub tworzywa sztuczne.

Ideal for washing cars, delicate surfaces as glass or plastics.

| Index |  |  |  | EAN |
|--------|---|---|---|---------------|
| ES2472 | Standard |  | 48 | 5907544425298 |




Gąbka z mikrofibry

Microfibre sponge

Idealnie nadaje się do mycia samochodów, czyszczenia delikatnych powierzchni jak szkło lub tworzywa sztuczne.

Ideal for washing cars, delicate surfaces as glass or plastics.

| Index |  |  |  | EAN |
|--------|---|--|---|---------------|
| ES2473 | Standard |  | 48 | 5907544425281 |



Bawełniana gąbka szenilowa

Cotton chenille sponge

Fringes potęgują powstawanie piany i brud wnika głęboko w strukturę gąbki. Idealnie nadaje się do mycia samochodów, czyszczenia delikatnych powierzchni jak szkło lub tworzywa sztuczne.

Fringes increases foam and dirt goes deeply into sponge structure. Ideal for washing cars, delicate surfaces as glass or plastics.

| Index |  |  |  | EAN |
|--------|---|---|---|---------------|
| ES2471 | Standard |  | 48 | 5907544406372 |




Ściągaczka silikonowa z uchwytem

Silicon squeegee with handle

Doskonale przylega i zbiera wodę nie rysując powierzchni. Najszybsza możliwość wysuszenia różnego rodzaju powierzchni.

Perfectly grinds and collects water without surface scratching. Quick drying of different surface types.

| Index |  |  |  | EAN |
|--------|---|---|---|---------------|
| ES2360 | 30 cm |  | 24 | 5907544425250 |



Ściągaczka silikonowa

Silicon squeegee

Doskonale przylega i zbiera wodę nie rysując powierzchni. Najszybsza możliwość wysuszenia różnego rodzaju powierzchni.

Perfectly grinds and collects water without surface scratching. Quick drying of different surface types.

| Index |  |  |  | EAN |
|--------|---|---|---|---------------|
| ES2361 | 30 cm |  | 48 | 5904182445107 |

Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes and accessories



Teleskopowa ściągaczka dwustronna

Posiada aluminiowy trzonek. Uniwersalna myjka do okien i szyb.

Telescopic double-side squeegee

Aluminium shaft. Universal window cleaner.

| Index | | | | EAN |
|----------|---------------------|--|----|---------------|
| ESQ2111A | 70 - 120 cm / 25 cm | | 24 | 5907544427728 |



Ściągaczka dwustronna

Posiada aluminiowy trzonek. Uniwersalna myjka do okien i szyb.

Double-side squeegee

Aluminium shaft. Universal window cleaner.

| Index | | | | EAN |
|--------|---------------|--|----|---------------|
| ES9439 | 24 cm / 20 cm | | 24 | 5904182443769 |



Ściągaczka

Squeegee

| Index | | | | EAN |
|--------|---------------|--|----|---------------|
| ES9437 | 26 cm / 22 cm | | 24 | 5907544425267 |
| ES9438 | 26 cm / 30 cm | | 24 | 5907544425274 |



Ściągaczka dwustronna

Posiada aluminiowy trzonek. Uniwersalna myjka do okien i szyb.

Double-side squeegee

Aluminium shaft. Universal window cleaner.

| Index | | | | EAN |
|--------|---------------|--|----|---------------|
| ES9408 | 50 cm / 20 cm | | 24 | 5907544425243 |



Teleskopowa ściągaczka dwustronna

Posiada aluminiowy trzonek. Uniwersalna myjka do okien i szyb.

Telescopic double-side squeegee

Aluminium shaft. Universal window cleaner.

| Index | | | | EAN |
|--------|--------------------|--|----|---------------|
| ES2110 | 60 - 95 cm / 20 cm | | 24 | 5907544425236 |



Teleskopowa ściągaczka dwustronna

Posiada aluminiowy trzonek. Uniwersalna myjka do okien i szyb.

Telescopic double-side squeegee

Aluminium shaft. Universal window cleaner.

| Index | | | | EAN |
|--------|--------------------|--|----|---------------|
| ES2111 | 75 - 120 cm / 25cm | | 24 | 5904182443776 |

Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes and accessories



■ Szczotka do podłóg

Posiada metalowy trzonek i system CLICK kompatybilny ze ściągaczką ES1682 i ES1681.

Floor brush

Equipped with metal shaft and system CLICK compatible with floor squeegee ES1682 and ES1681.

| Index |  |  |  | EAN |
|--------|---|---|---|---------------|
| ES1666 | 30 cm |  | 8 | 5907544426271 |






■ Ściągaczka do podłóg

Posiada metalowy trzonek i system CLICK kompatybilny ze szczotką ES1666.

Floor squeegee

Equipped with metal shaft and system CLICK compatible with floor brush ES1666.

| Index |  |  |  | EAN |
|--------|---|---|---|---------------|
| ES1682 | 45 cm |  | 10 | 5907544426257 |
| ES1681 | 60 cm |  | 10 | 5907544426264 |








■ Ściągaczka do podłóg

Listwa ściągająca wykonana z aluminium z przymocowaną gumą. Idealna do łazienek, tarasów, pomieszczeń gospodarczych oraz zakładów przemysłowych.

Floor squeegee

Squeegee edge made of aluminium with mounted rubber. Ideal for bathrooms, terraces, utility rooms and factories.

| Index |  |  |  | EAN |
|----------|---|---|---|---------------|
| ES2262-H | 60 cm |  | 6 | 5907544408383 |
| ES2263-H | 75 cm |  | 6 | 5907544408376 |









■ Ściągaczka do podłóg DUO

Listwa ściągająca wykonana z metalu z przymocowaną podwójną gumą. Idealna do łazienek, tarasów, pomieszczeń gospodarczych oraz zakładów przemysłowych.

Floor squeegee DUO

Squeegee edge made of metal with mounted double rubber. Ideal for bathrooms, terraces, utility rooms and factories.

| Index |  |  |  | EAN |
|-----------|---|---|---|---------------|
| ES2274-H | 45 cm |  | 20 | 5907544408345 |
| ES2274A-H | 55 cm |  | 20 | 5907544408352 |
| ES2274B-H | 75 cm |  | 20 | 5907544408369 |

Akcesoria zimowe

Winter accessories



Teleskopowa szczotka do śniegu ze skrobakiem

Posiada teleskopowy trzonek i piankowy uchwyt chroniący przed wychłodzeniem dłoni. Szerokość włosia 20 cm i wysokość 5 cm.

Telescopic snow brush with window scraper

Equipped with telescopic handle and foam grip protecting hands from cold. Brush hair width 20 cm and height 5 cm.

| Index | | | | EAN |
|----------|-----------|--|----|---------------|
| ICE2703A | 89-117 cm | | 20 | 5907544416807 |



Szczotka do śniegu ze skrobakiem ERGO

Posiada piankowy uchwyt chroniący przed wychłodzeniem dłoni. Szerokość włosia 20 cm i wysokość 5 cm.

Snow brush with window scraper ERGO

Equipped with foam grip protecting hands from cold. Brush hair width 20 cm and height 5 cm.

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|----|---------------|
| ICE2705A | 60 cm | | 12 | 5907544416784 |



Szczotka do śniegu ze skrobakiem CLASSIC

Szerokość włosia 20 cm i wysokość 5 cm.

Snow brush with window scraper CLASSIC

Brush hair width 20 cm and height 5 cm.

| Index | | | | EAN |
|---------|-------|--|----|---------------|
| ICE1162 | 60 cm | | 24 | 5907544416791 |



Szczotka do śniegu ze skrobakiem

Szerokość włosia 19 cm i wysokość 5 cm.

Snow brush with window scraper

Brush hair width 19 cm and height 5 cm.

| Index | | | | EAN |
|---------|-------|--|----|---------------|
| ICE1062 | 54 cm | | 25 | 5907544432166 |



Skrobak do szyb ERGO ICE RIPPER

Posiada piankowy uchwyt chroniący przed wychłodzeniem dłoni.

Window scraper ERGO ICE RIPPER

Equipped with foam grip protecting hands from cold.

| Index | | | | EAN |
|---------|-------------|--|----|---------------|
| ICE1443 | 23 / 9,5 cm | | 60 | 5907544416838 |



Skrobak do szyb ERGO SCRAPER

Posiada piankowy uchwyt chroniący przed wychłodzeniem dłoni.

Window scraper ERGO SCRAPER

Equipped with foam grip protecting hands from cold.

| Index | | | | EAN |
|---------|------------|--|----|---------------|
| ICE1159 | 25 / 11 cm | | 60 | 5907544416821 |



Skrobak ze ściągaczką

Window scraper with squeegee

| Index | | | | EAN |
|---------|----------------|--|----|---------------|
| ICE1059 | 17,5 / 10,5 cm | | 50 | 5907544432173 |

Aksesoria do pompowania

Pumping accessories



GEKA PLUS złącza kłowe

GEKA PLUS - Claw couplings



GEKA PLUS - Złącza kłowe

GEKA PLUS - Claw couplings



Złącze kłowe na wąż

Hose claw coupling

| Index | | | | EAN |
|-------|----------------|--|----|---------------|
| GK100 | 3/8" - 10 mm | | 10 | 4015933022957 |
| GK101 | 1/2" - 13 mm | | 10 | 4015933022964 |
| GK102 | 5/8" - 16 mm | | 10 | 4015933022971 |
| GK103 | 3/4" - 19 mm | | 10 | 4015933022988 |
| GK104 | 1" - 25 mm | | 10 | 4015933022995 |
| GK106 | 1 1/4" - 32 mm | | 10 | 4015933023008 |
| GK107 | 1 1/2" - 38 mm | | 10 | 4015933023015 |



Obrotowe złącze kłowe na wąż

Rotating hose claw coupling

| Index | | | | EAN |
|---------|------------|--|----|---------------|
| GK20104 | 1" - 25 mm | | 10 | 4015933023824 |



Nypel na wąż - gwintzew.

Hose coupler - male thread

| Index | | | | EAN |
|----------|--------------|--|----|---------------|
| GK75/1SK | 1/2" / 13 mm | | 10 | 4015933026658 |
| GK76/3SK | 3/4" / 19 mm | | 10 | 4015933026689 |
| GK76/4SK | 3/4" / 25 mm | | 10 | 5907544419532 |
| GK78/4SK | 1" / 25 mm | | 10 | 4015933026719 |



Złącze kłowe - gwintzew.

Claw coupling - female thread

| Index | | | | EAN |
|-------|--------|--|----|---------------|
| GK109 | 3/8" | | 10 | 4015933023046 |
| GK110 | 1/2" | | 10 | 4015933023053 |
| GK111 | 3/4" | | 10 | 4015933023060 |
| GK113 | 1" | | 10 | 4015933023077 |
| GK114 | 1 1/4" | | 10 | 4015933023084 |
| GK116 | 1 1/2" | | 10 | 4015933023091 |



Złącze kłowe - gwintzew.

Claw coupling - male thread

| Index | | | | EAN |
|--------|--------|--|----|---------------|
| GK109A | 3/8" | | 10 | 4015933023121 |
| GK110A | 1/2" | | 10 | 4015933023138 |
| GK111A | 3/4" | | 10 | 4015933023145 |
| GK113A | 1" | | 10 | 4015933023152 |
| GK114A | 1 1/4" | | 10 | 4015933023169 |
| GK116A | 1 1/2" | | 10 | 4015933023176 |



Zaślepka

Plug

| Index | | | | EAN |
|-------|----------|--|----|---------------|
| GK118 | Standard | | 10 | 4015933023206 |

GEKA PLUS - Złącza kłowe

GEKA PLUS - Claw coupling



3-elementowy łącznik do węży

3-element hose connector


| Index | Rozmiar | Rodzaj opakowania | Ilość w opakowaniu | EAN |
|----------|--------------|-------------------|--------------------|---------------|
| GKWZ1212 | 1/2" - 13 mm | | 10 | 5907544412960 |
| GKWZ3434 | 3/4" - 19 mm | | 10 | 5907544412953 |
| GKWZ1010 | 1" - 25 mm | | 10 | 5907544413356 |



Formowana uszczelka do złącza

Moulded coupling gasket

| Index | Rozmiar | Rodzaj opakowania | Ilość w opakowaniu | EAN |
|--------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| GK300C | Standard | | 50 | 5907544414605 |



Sitko

Sieve

| Index | Rozmiar | Rodzaj opakowania | Ilość w opakowaniu | EAN |
|-------|---------|-------------------|--------------------|---------------|
| GK250 | 33 mm | | 10 | 4015933025255 |



Sitko z uszczelką

Sieve with gasket

| Index | Rozmiar | Rodzaj opakowania | Ilość w opakowaniu | EAN |
|-------|---------|-------------------|--------------------|---------------|
| GK252 | 23,5 mm | | 10 | 5907544419525 |

GEKA IMT - Złącza kłowe

GEKA IMT - Claw couplings



Dysza prosta z nyplem na wąż

Straight nozzle with hose coupler

| Index | ROZMIAR | ☐ | ☒ | EAN |
|----------|---------|---|---|---------------|
| GK1101DP | 1/2" | ☐ | ☒ | 5907544414360 |
| GK1103DP | 3/4" | ☐ | ☒ | 5907544414322 |



Dysza prosta z złączem kłowym

Straight nozzle with claw coupling

| Index | ROZMIAR | ☐ | ☒ | EAN |
|----------|---------|---|---|---------------|
| GK1110DP | 1/2" | ☐ | ☒ | 5907544414483 |
| GK1111DP | 3/4" | ☐ | ☒ | 5907544414544 |



Złącze kłowe na wąż

Hose claw coupling

| Index | ROZMIAR | ☐ | ☒ | EAN |
|--------|----------------|---|---|---------------|
| GK1100 | 3/8" - 10 mm | ☐ | ☒ | 5904182445503 |
| GK1101 | 1/2" - 13 mm | ☐ | ☒ | 5904182445510 |
| GK1102 | 5/8" - 16 mm | ☐ | ☒ | 5904182445527 |
| GK1103 | 3/4" - 19 mm | ☐ | ☒ | 5904182445534 |
| GK1104 | 1" - 25 mm | ☐ | ☒ | 5904182445541 |
| GK1106 | 1 1/4" - 32 mm | ☐ | ☒ | 5904182445558 |
| GK1107 | 1 1/2" - 38 mm | ☐ | ☒ | 5907544414438 |



Obrotowe złącze kłowe na wąż

Rotating hose claw coupling

| Index | ROZMIAR | ☐ | ☒ | EAN |
|----------|--------------|---|---|---------------|
| GK1101MT | 1/2" - 13 mm | ☐ | ☒ | 5907544414346 |
| GK1103MT | 3/4" - 19 mm | ☐ | ☒ | 5907544414308 |
| GK1104MT | 1" - 25 mm | ☐ | ☒ | 5907544414377 |



Złącze kłowe na wąż

Posiada pierścień dociskowy.

Hose claw coupling

Equipped with clamp screw.

| Index | ROZMIAR | ☐ | ☒ | EAN |
|----------|----------------|---|---|---------------|
| GK1101SH | 1/2" - 13 mm | ☐ | ☒ | 5907544414339 |
| GK1103SH | 3/4" - 19 mm | ☐ | ☒ | 5907544414391 |
| GK1104SH | 1" - 25 mm | ☐ | ☒ | 5907544414452 |
| GK1106SH | 1 1/4" - 32 mm | ☐ | ☒ | 5907544414445 |



Kątowe obrotowe złącze kłowe na wąż

Rotating coupling elbow

| Index | ROZMIAR | ☐ | ☒ | EAN |
|-----------|--------------|---|---|---------------|
| GK1100KMT | 3/8" - 10 mm | ☐ | ☒ | 5907544419518 |
| GK1101KMT | 1/2" - 13 mm | ☐ | ☒ | 5907544414353 |
| GK1103KMT | 3/4" - 19 mm | ☐ | ☒ | 5907544414315 |
| GK1104KMT | 1" - 25 mm | ☐ | ☒ | 5907544414384 |

GEKA IMT - Złącza kłowe

GEKA IMT - Claw couplings



Złącze kłowe - gwint wew.

Claw coupling - female thread

| Index | | | | EAN |
|--------|--------|--|----|---------------|
| GKI109 | 3/8" | | 10 | 5907544414421 |
| GKI110 | 1/2" | | 10 | 5904182445572 |
| GKI111 | 3/4" | | 10 | 5904182445589 |
| GKI113 | 1" | | 10 | 5904182445596 |
| GKI114 | 1 1/4" | | 10 | 5904182445602 |
| GKI116 | 1 1/2" | | 10 | 5904182445619 |



Obrotowe złącze kłowe - gwint wew.

Rotating claw connector - female thread

| Index | | | | EAN |
|----------|------|--|----|---------------|
| GKI110MT | 1/2" | | 10 | 5907544414476 |
| GKI111MT | 3/4" | | 10 | 5907544414537 |
| GKI113MT | 1" | | 10 | 5907544414643 |



Złącze kłowe - gwint zew.

Claw coupling - male thread

| Index | | | | EAN |
|---------|--------|--|----|---------------|
| GKI109A | 3/8" | | 10 | 5907544414414 |
| GKI110A | 1/2" | | 10 | 5904182445626 |
| GKI111A | 3/4" | | 10 | 5904182445633 |
| GKI113A | 1" | | 10 | 5904182445640 |
| GKI114A | 1 1/4" | | 10 | 5904182445657 |
| GKI116A | 1 1/2" | | 10 | 5904182445664 |



Obrotowe złącze kłowe - gwint zew.

Rotating claw coupling - male thread

| Index | | | | EAN |
|-----------|------|--|----|---------------|
| GKI110AMT | 1/2" | | 10 | 5907544414407 |
| GKI111AMT | 3/4" | | 10 | 5907544414469 |
| GKI113AMT | 1" | | 10 | 5907544414520 |



Złącze kłowe - gwint zew.

Posiada pierścień dociskowy.

Claw coupling - male thread

Equipped with clamp screw.

| Index | | | | EAN |
|-----------|------|--|----|---------------|
| GKI111ASH | 3/4" | | 10 | 5907544414568 |
| GKI113ASH | 1" | | 10 | 5907544414513 |



Zaślepka

Plug

| Index | | | | EAN |
|--------|----------|--|----|---------------|
| GKI118 | Standard | | 10 | 5904182445671 |

GEKA IMT - Złącza kłowe

GEKA IMT - Claw couplings



Nypel na wąż - gwint zew.

Hose coupler - male thread

| Index | | | | EAN |
|------------|----------------|--|----|---------------|
| GKI011213 | 1/2" / 13 mm | | 10 | 5907544413349 |
| GKI013419 | 3/4" / 19 mm | | 10 | 5907544413325 |
| GKI013425 | 3/4" / 25 mm | | 10 | 5907544413318 |
| GKI011025 | 1" / 25 mm | | 10 | 5907544412946 |
| GKI011032 | 1" / 32 mm | | 10 | 5907544412939 |
| GKI0111425 | 1 1/4" / 25 mm | | 10 | 5907544413226 |
| GKI0111432 | 1 1/4" / 32 mm | | 10 | 5907544413219 |
| GKI0111238 | 1 1/2" / 38 mm | | 10 | 5907544413233 |
| GKI012050 | 2" / 50 mm | | 10 | 5907544413332 |



Łącznik do węża

Hose connector

| Index | | | | EAN |
|-----------|----------------|--|----|---------------|
| GKI021515 | 5/8" - 15 mm | | 10 | 5907544413301 |
| GKI021919 | 3/4" - 19 mm | | 10 | 5907544413295 |
| GKI022525 | 1" - 25 mm | | 10 | 5907544413288 |
| GKI023232 | 1 1/4" - 32 mm | | 10 | 5907544413271 |



Trójnik do węża

Hose tee

| Index | | | | EAN |
|-----------|--------------|--|----|---------------|
| GKI031313 | 1/2" - 13 mm | | 10 | 5907544413714 |
| GKI031515 | 5/8" - 15 mm | | 10 | 5907544413264 |
| GKI031919 | 3/4" - 19 mm | | 10 | 5907544413257 |
| GKI032525 | 1" - 25 mm | | 10 | 5907544413240 |



Trójnik - gwint wew. i zew.

Tee - female and male thread

| Index | | | | EAN |
|----------|------|--|---|---------------|
| GKI334AT | 3/4" | | 1 | 5907544414582 |



Trójnik z złączami

Tee with couplings

| Index | | | | EAN |
|----------|----------|--|---|---------------|
| GKI334CT | Standard | | 1 | 5907544414575 |



Trójnik z zaworami

Tee with valves

| Index | | | | EAN |
|---------|----------|--|---|---------------|
| GKI333C | Standard | | 1 | 5907544414599 |









GEKA IMT - Złącza kłowe

GEKA IMT - Claw couplings



Uszczelka płaska do złączy





Flat coupling gasket

| Index |  Rozmiar |  Rodzaj opakowania |  Ilość w opakowaniu | EAN |
|---------|---|---|--|---------------|
| GKI110C | 1/2" |  | 10/2000 | 5907544414490 |
| GKI111C | 3/4" |  | 10/2000 | 5907544414551 |
| GKI113C | 1" |  | 10/2000 | 5907544414506 |
| GKI114C | 1 1/4" |  | 10/2000 | 5907544414636 |
| GKI116C | 1 1/2" |  | 10/2000 | 5907544414629 |



Uszczelka do złączy GKI

Coupling gasket GKI

| Index |  Rozmiar |  Rodzaj opakowania |  Ilość w opakowaniu | EAN |
|---------|---|---|--|---------------|
| GKI200C | Standard |  | 50/400 | 5904182445688 |







Uszczelka formowana do złączy GKI

Moulded coupling gasket GKI

Do złączy z pierścieniem dociskowym.

For couplings with clamp screw.

| Index |  Rozmiar |  Rodzaj opakowania |  Ilość w opakowaniu | EAN |
|----------|---|---|--|---------------|
| GKI200SH | Standard |  | 10/400 | 5907544414612 |

Pneumatyka Plus

Pneumatics Plus



Szybkozłącze z nyplem na wąż

Quick connector with hose coupler

| Index | | | | EAN |
|---------|--------------|--|----|---------------|
| GK1331T | 1/4" - 6 mm | | 10 | 4015933043365 |
| GK1334T | 3/8" - 9 mm | | 10 | 4015933043372 |
| GK1338T | 1/2" - 13 mm | | 10 | 4015933043396 |



Szybkozłącze - gwint zew.

Quick connector - male thread

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|----|---------------|
| GK1331A | 1/4" | | 10 | 4015933043310 |
| GK1333A | 3/8" | | 10 | 4015933043341 |
| GK1335A | 1/2" | | 10 | 4015933043358 |



Szybkozłącze - gwint wew.

Quick connector - female thread

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|----|---------------|
| GK1331J | 1/4" | | 10 | 4015933043273 |
| GK1333J | 3/8" | | 10 | 4015933043280 |
| GK1335J | 1/2" | | 10 | 4015933043297 |



Wtyk z nyplem na wąż

Plug with hose coupler

| Index | | | | EAN |
|---------|--------------|--|----|---------------|
| GK1301S | 1/4" - 6 mm | | 10 | 4015933043402 |
| GK1304S | 3/8" - 9 mm | | 10 | 4015933043419 |
| GK1308S | 1/2" - 13 mm | | 10 | 4015933043426 |



Wtyk - gwint zew.

Plug - male thread

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|----|---------------|
| GK1381A | 1/4" | | 10 | 4015933043488 |
| GK1383A | 3/8" | | 10 | 4015933043495 |
| GK1385A | 1/2" | | 10 | 4015933043501 |



Wtyk - gwint wew.

Plug - female thread

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|----|---------------|
| GK1381J | 1/4" | | 10 | 4015933043440 |
| GK1383J | 3/8" | | 10 | 4015933043457 |
| GK1385J | 1/2" | | 10 | 4015933043464 |

Pneumatyka Plus

Pneumatics Plus



Dwójnik

Two-way connector

| Index |  |  |  | EAN |
|--------|---|---|---|---------------|
| GK1372 | 3/8" |  | 1 | 4015933043518 |



Trójnik

Tee

| Index |  |  |  | EAN |
|--------|---|---|---|---------------|
| GK1373 | 3/8" |  | 1 | 4015933043525 |

GERMAN TYPE - Pneumatyka

GERMAN TYPE - Pneumatics



Szybkozłącze z nyplem na wąż

Quick connector with hose coupler

| Index | | | | EAN |
|---------|--------------|--|-----------|---------------|
| SE2-2SH | 1/4" - 6 mm | | 10/50/200 | 5904182446128 |
| SE2-3SH | 3/8" - 9 mm | | 10/50/200 | 5904182446135 |
| SE2-4SH | 1/2" - 13 mm | | 10/50/200 | 5904182446142 |



Szybkozłącze - gwintzew.

Quick connector - male thread

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|-----------|---------------|
| SE2-2SM | 1/4" | | 10/50/200 | 5904182446098 |
| SE2-3SM | 3/8" | | 10/50/200 | 5904182446104 |
| SE2-4SM | 1/2" | | 10/50/200 | 5904182446111 |



Szybkozłącze - gwintwew.

Quick connector - female thread

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|-----------|---------------|
| SE2-2SF | 1/4" | | 10/50/200 | 5904182446067 |
| SE2-3SF | 3/8" | | 10/50/200 | 5904182446074 |
| SE2-4SF | 1/2" | | 10/50/200 | 5904182446081 |



Wtyk z nyplem na wąż

Plug with hose coupler

| Index | | | | EAN |
|---------|--------------|--|------------|---------------|
| SE2-2PH | 1/4" - 6 mm | | 10/200/800 | 5904182446210 |
| SE2-3PH | 3/8" - 9 mm | | 10/200/800 | 5904182446227 |
| SE2-4PH | 1/2" - 13 mm | | 10/150/600 | 5904182446234 |



Wtyk - gwintzew.

Plug - male thread

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|------------|---------------|
| SE2-2PM | 1/4" | | 10/200/800 | 5904182446180 |
| SE2-3PM | 3/8" | | 10/150/600 | 5904182446197 |
| SE2-4PM | 1/2" | | 10/100/400 | 5904182446203 |



Wtyk - gwintwew.

Plug - female thread

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|------------|---------------|
| SE2-2PF | 1/4" | | 10/150/600 | 5904182446159 |
| SE2-3PF | 3/8" | | 10/100/400 | 5904182446166 |
| SE2-4PF | 1/2" | | 10/100/400 | 5904182446173 |

GERMAN TYPE - Pneumatyka

GERMAN TYPE - Pneumatics



Łącznik do węża

Hose connector

| Index | | | | EAN |
|----------|---------|--|-------------|---------------|
| SE1-1P06 | 6 mm | | 10/250/1000 | 5907544412403 |
| SE1-1P08 | 8 mm | | 10/250/1000 | 5907544412359 |
| SE1-1P10 | 10 mm | | 10/200/800 | 5907544412489 |
| SE1-1P12 | 12,5 mm | | 10/150/600 | 5907544412502 |



Trójnik do węża

Hose tee

| Index | | | | EAN |
|----------|---------|--|------------|---------------|
| SE1-2Y06 | 6 mm | | 10/150/600 | 5907544412366 |
| SE1-2Y08 | 8 mm | | 10/150/600 | 5907544412434 |
| SE1-2Y10 | 10 mm | | 10/100/400 | 5907544412441 |
| SE1-2Y12 | 12,5 mm | | 10/100/400 | 5907544412397 |



Trójnik do węża

Hose tee

| Index | | | | EAN |
|----------|---------|--|------------|---------------|
| SE1-2T06 | 6 mm | | 10/150/600 | 5907544412465 |
| SE1-2T08 | 8 mm | | 10/150/600 | 5907544412458 |
| SE1-2T10 | 10 mm | | 10/100/400 | 5907544412410 |
| SE1-2T12 | 12,5 mm | | 10/100/400 | 5907544412373 |



Czwórnik do węża

Four-way connector

| Index | | | | EAN |
|----------|---------|--|------------|---------------|
| SE1-2K06 | 6 mm | | 10/120/480 | 5907544412526 |
| SE1-2K08 | 8 mm | | 10/120/480 | 5907544412533 |
| SE1-2K10 | 10 mm | | 10/60/240 | 5907544412540 |
| SE1-2K12 | 12,5 mm | | 10/60/240 | 5907544412557 |



Dwójnik - gwint wew.

Two-way connector - female thread

| Index | | | | EAN |
|-------|------|--|---------|---------------|
| SP030 | 3/8" | | 1/10/50 | 5904182446432 |



Dwójnik z wtykami do szybkozłącza

Two-way connector with quick connector plugs

| Index | | | | EAN |
|-------|------|--|---------|---------------|
| SP028 | 3/8" | | 1/10/50 | 5904182449983 |



Dwójnik z szybkozłączami

Two-way connector with quick connectors

| Index | | | | EAN |
|-------|------|--|---------|---------------|
| SP026 | 3/8" | | 1/10/50 | 5904182446456 |

GERMAN TYPE - Pneumatyka

GERMAN TYPE - Pneumatics



Trójnik - gwint wew.

Tee - female thread

| Index |  |  |  | EAN |
|-------|---|--|---|---------------|
| SP029 | 3/8" |  | 1/10/50 | 5904182446425 |



Trójnik z wtykami do szybkozłącza

Tee with quick connector plugs

| Index |  |  |  | EAN |
|-------|---|--|---|---------------|
| SP027 | 3/8" |  | 1/10/50 | 5904182449976 |



Trójnik z szybkozłączami

Tee with quick connectors

| Index |  |  |  | EAN |
|-------|---|--|---|---------------|
| SP025 | 3/8" |  | 1/10/50 | 5904182446449 |

STAL CHROM - Pneumatyka

STAL CHROM - Pneumatics



Szybkozłącze z nyplem na wąż

Quick connector with hose coupler

| Index | | | | EAN |
|---------------|--------------|--|-----------|---------------|
| SE3-2SH/STEEL | 1/4" - 6 mm | | 10/50/200 | 5904182446302 |
| SE3-3SH/STEEL | 3/8" - 9 mm | | 10/50/200 | 5904182446319 |
| SE3-4SH/STEEL | 1/2" - 13 mm | | 10/50/200 | 5904182446326 |



Szybkozłącze - gwintzew.

Quick connector - male thread

| Index | | | | EAN |
|---------------|------|--|-----------|---------------|
| SE3-2SM/STEEL | 1/4" | | 10/50/200 | 5904182446272 |
| SE3-3SM/STEEL | 3/8" | | 10/50/200 | 5904182446289 |
| SE3-4SM/STEEL | 1/2" | | 10/50/200 | 5904182446296 |



Szybkozłącze - gwintwew.

Quick connector - female thread

| Index | | | | EAN |
|---------------|------|--|-----------|---------------|
| SE3-2SF/STEEL | 1/4" | | 10/50/200 | 5904182446241 |
| SE3-3SF/STEEL | 3/8" | | 10/50/200 | 5904182446258 |
| SE3-4SF/STEEL | 1/2" | | 10/40/160 | 5904182446265 |



Wtyk z nyplem na wąż

Plug with hose coupler

| Index | | | | EAN |
|---------------|--------------|--|------------|---------------|
| SE2-2PH/STEEL | 1/4" - 6 mm | | 10/200/800 | 5904182446395 |
| SE2-3PH/STEEL | 3/8" - 9 mm | | 10/200/800 | 5904182446401 |
| SE2-4PH/STEEL | 1/2" - 13 mm | | 1/150/600 | 5904182446418 |



Wtyk - gwintzew.

Plug - male thread

| Index | | | | EAN |
|---------------|------|--|------------|---------------|
| SE2-2PM/STEEL | 1/4" | | 10/200/800 | 5904182446364 |
| SE2-3PM/STEEL | 3/8" | | 10/150/600 | 5904182446371 |
| SE2-4PM/STEEL | 1/2" | | 10/100/400 | 5904182446388 |



Wtyk - gwintwew.

Plug - female thread

| Index | | | | EAN |
|---------------|------|--|------------|---------------|
| SE2-2PF/STEEL | 1/4" | | 10/150/600 | 5904182446333 |
| SE2-3PF/STEEL | 3/8" | | 10/100/400 | 5904182446340 |
| SE2-4PF/STEEL | 1/2" | | 10/100/400 | 5904182446357 |



Łącznik do węża

Hose connector

| Index | | | | EAN |
|----------------|-------|--|-------------|---------------|
| SE1-1P06/STEEL | 6 mm | | 10/250/1000 | 5907544412427 |
| SE1-1P08/STEEL | 8 mm | | 10/250/1000 | 5907544412472 |
| SE1-1P10/STEEL | 10 mm | | 10/200/800 | 5907544412496 |
| SE1-1P12/STEEL | 12 mm | | 10/150/600 | 5907544412519 |

Akcesoria do pompowania

Pumping accessories



Manometr

Wyposażony w zawór do spuszczenia powietrza.
Maksymalne ciśnienie 4 bar (60 psi).

| Index | | | | EAN |
|-------|---|--|--------|---------------|
| STG20 | - | | 10/100 | 5907544412717 |

Manometer

Equipped with air release valve.
Maximum pressure 4 bar (60 psi).

Manometr z elastycznym węzłem

Wyposażony w zawór do spuszczenia powietrza.
Maksymalne ciśnienie 11 bar (160 psi).

| Index | | | | EAN |
|-------|---|--|-------|---------------|
| STG25 | - | | 10/40 | 5907544412724 |

Manometer with flexible hose

Equipped with air release valve.
Maximum pressure 11 bar (160 psi).



Pistolet z manometrem

Wykonany z aluminium. Zakończony standardowym wtykiem.
Pistolet wyposażony w zawór do spuszczenia powietrza.
Zegar zabezpieczony jest gumą chroniącą przed uszkodzeniem.
Maksymalne ciśnienie 15 bar (220 psi).

| Index | | | | EAN |
|-------|---|--|-------|---------------|
| STG01 | - | | 10/50 | 5907544404828 |

Inflating gun with manometer

Made of aluminium. Ended with standard plug. Inflating gun equipped with air release valve. Rubber protection of manometer prevents from damage. Maximum pressure 15 bar (220 psi).



Pistolet z manometrem

Wykonany z aluminium. Solidny i wytrzymały zakończony standardowym wtykiem. Pistolet wyposażony w zawór do spuszczenia powietrza. Zegar zabezpieczony jest gumą chroniącą przed uszkodzeniem. Maksymalne ciśnienie 15 bar (220 psi).

| Index | | | | EAN |
|-------|---|--|-------|---------------|
| STG05 | - | | 10/50 | 5904182449747 |

Inflating gun with manometer

Made of aluminium. Solid and durable ended with standard plug. Inflating gun equipped with air release valve. Rubber protection of manometer prevents from damage. Maximum pressure 15 bar (220 psi).



Pistolet do przedmuchiwania

Posiada dyszę. Idealny do usuwania kurzu, pyłów, piasku i wiór. Maksymalne ciśnienie 12 bar (180 psi).

| Index | | | | EAN |
|-------|---|--|-------|---------------|
| STG15 | - | | 10/50 | 5907544411390 |

Air duster gun

Equipped with nozzle. Ideal for removing dust, sand and shavings. Maximum pressure 12 bar (180 psi).



Pistolet do przedmuchiwania

Posiada przedłużkę. Idealny do usuwania kurzu, pyłów, piasku i wiór. Maksymalne ciśnienie 12 bar (180 psi).

| Index | | | | EAN |
|-------|---|--|-------|---------------|
| STG17 | - | | 10/50 | 5907544411406 |

Air duster gun

Equipped with extended nozzle. Ideal for removing dust, sand and shavings. Maximum pressure 12 bar (180 psi).



Komplet do pompowania kół

| Index | | | | EAN |
|----------|-------|--|---|---------------|
| P/KP03,5 | 3,5 m | | 1 | 5904182445404 |
| P/KP08 | 8 m | | 1 | 5904182445411 |
| P/KP12 | 12 m | | 1 | 5904182445428 |
| P/KP16 | 16 m | | 1 | 5904182445435 |
| P/KP18 | 18 m | | 1 | 5904182445442 |

Wheel pumping set

Akcesoria do pompowania

Pumping accessories



Końcówka do pompowania

Inflating tip

| Index | Rozmiar | Rodzaj opakowania | Ilość w opakowaniu | EAN |
|-------|---------|-------------------|--------------------|---------------|
| P/KP6 | 6 mm | | 10/100/400 | 5904182446005 |
| P/KP8 | 8 mm | | 10/100/400 | 5904182446012 |



Mosiężna końcówka do pompowania

Brass inflating tip

| Index | Rozmiar | Rodzaj opakowania | Ilość w opakowaniu | EAN |
|--------|---------|-------------------|--------------------|---------------|
| P/KP6R | 6 mm | | 10/100/400 | 5907544408246 |
| P/KP8R | 8 mm | | 10/100/400 | 5907544408239 |



Końcówka do pompowania

Inflating tip

| Index | Rozmiar | Rodzaj opakowania | Ilość w opakowaniu | EAN |
|-------|---------|-------------------|--------------------|---------------|
| P/KT8 | 8 mm | | 10/50/200 | 5907544412380 |



Nakrętka do kompresora

Compressor nut

| Index | Rozmiar | Rodzaj opakowania | Ilość w opakowaniu | EAN |
|-------|---------|-------------------|--------------------|---------------|
| P/NK | 6 mm | | 10/100/500 | 5904182446029 |
| P/NK8 | 8 mm | | 10/100/400 | 5907544409335 |



Kapturek na wentyl

Valve cap

| Index | Rozmiar | Rodzaj opakowania | Ilość w opakowaniu | EAN |
|-------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| VC21 | Standard | | 25/2500 | 5904182449808 |



2-funkcyjny kapturek na wentyl

2-pattern valve cap

| Index | Rozmiar | Rodzaj opakowania | Ilość w opakowaniu | EAN |
|-------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| VC27 | Standard | | 25/250/1000 | 5904182449792 |




4-funkcyjny kalibrownik do wentyli

4-pattern calibrating key for valve

| Index | Rozmiar | Rodzaj opakowania | Ilość w opakowaniu | EAN |
|-------|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| VE24 | Standard | | 10/100/500 | 5904182449785 |

Krany i akcesoria

Faucets and accessories



Kran z zaworem

Wykonany z mosiądzu polerowanego.

Faucet with valve

Made of polished brass.

| Index | 1 | 2 | 3 | | | EAN |
|-----------|------|------|---------|--|----|---------------|
| GKK011213 | 1/2" | 3/4" | 12,5 mm | | 50 | 5907544413141 |




Kran z zaworem

Wykonany z mosiądzu niklowanego.

Faucet with valve

Made of nickel-plated brass.

| Index | 1 | 2 | 3 | | | EAN |
|-----------|------|------|----------|--|----|---------------|
| GKK021213 | 1/2" | 3/4" | 12,5 mm | | 50 | 5907544413134 |
| GKK023419 | 3/4" | 1" | 19,05 mm | | 40 | 5907544413127 |




Kran z zaworem kulowym

Wykonany z mosiądzu niklowanego.

Faucet with ball valve

Made of nickel-plated brass.

| Index | 1 | 2 | 3 | | | EAN |
|-----------|------|------|----------|--|----|---------------|
| GKK031213 | 1/2" | 3/4" | 12,5 mm | | 50 | 5907544413110 |
| GKK033419 | 3/4" | 1" | 19,05 mm | | 40 | 5907544413103 |



Kran z zaworem kulowym

Wykonany z mosiądzu niklowanego.

Wyjście z nypem do szybkozłącza.

Faucet with ball valve

Made of nickel-plated brass.

Adapter with quick connector coupler.

| Index | 1 | 2 | 3 | | | EAN |
|---------|------|------|----------|--|----|---------------|
| GKK0412 | 1/2" | 3/4" | Standard | | 50 | 5907544413189 |
| GKK0434 | 3/4" | 1" | Standard | | 40 | 5907544413172 |



Kran z zaworami kulowym

Wykonany z mosiądzu niklowanego.


Wyjście z nypem do szybkozłącza.

Faucet with ball valves

Made of nickel-plated brass.

Adapter with quick connector coupler.

| Index | 1 | 2 | 3 | 4 | | | EAN |
|---------|------|------|----------|------|--|----|---------------|
| GKK0512 | 1/2" | 3/4" | Standard | 3/4" | | 50 | 5907544412977 |
| GKK0534 | 3/4" | 1" | Standard | 1" | | 40 | 5907544412984 |



Kran z zaworem kulowym

Wykonany z cynku niklowanego.

Faucet with ball valve

Made of nickel-plated zinc.

| Index | 1 | 2 | 3 | | | EAN |
|--------------|------|------|----------|--|-----|---------------|
| GKK04123413Z | 1/2" | 3/4" | 12,5 mm | | 100 | 5907544413684 |
| GKK04343419Z | 3/4" | 1" | 12,5 mm | | 100 | 5907544413660 |
| GKK04342519Z | 3/4" | 1" | 19,05 mm | | 50 | 5907544413677 |

Krany i akcesoria

Faucets and accessories



Zawór kulowy

Wykonany z mosiądzu nikielowanego.

Ball valve

Made of nickel-plated brass.

| Index | | | | | EAN |
|-----------|------|--|--|----|---------------|
| GKZ011212 | 1/2" | | | 50 | 5907544413653 |
| GKZ013434 | 3/4" | | | 30 | 5907544413639 |
| GKZ012525 | 1" | | | 20 | 5907544413646 |



Kran z zaworem kulowym

Wykonany z cynku nikielowanego.

Faucet with ball valve

Made of nickel-plated zinc.

| Index | | | | | EAN |
|----------|------|--|--|----|---------------|
| GKK0612Z | 1/2" | | | 50 | 5907544413707 |
| GKK0634Z | 3/4" | | | 50 | 5907544413691 |



Kran plastikowy z zaworem i nypem

Gwint zewnętrzny 3/4". Kran zakończony gwintem zewnętrznym 3/4".

W zestawie nypel do szybkozłącza.

Plastic tap with valve and coupler

Male thread 3/4". Tap ended with male thread 3/4".

Equipped with quick connector coupler.

| Index | | | | | EAN |
|-----------------|-------------|--|--|-------|---------------|
| GTM3434PP/WHITE | 3/4" - 3/4" | | | 1/100 | 5907544437161 |



Kran plastikowy z zaworem i nypem

Gwint zewnętrzny 3/4". Kran zakończony gwintem zewnętrznym 3/4".

W zestawie nypel do szybkozłącza.

Plastic tap with valve and coupler

Male thread 3/4". Tap ended with male thread 3/4".

Equipped with quick connector coupler.

| Index | | | | | EAN |
|-----------------|-------------|--|--|-------|---------------|
| GTM3434PP/BLACK | 3/4" - 3/4" | | | 1/100 | 5907544439479 |



Kran plastikowy z zaworem

Plastic tap with valve

| Index | | | | | EAN |
|-------------------|-------------|--|--|--------|---------------|
| GTM3434PP/WHITE/L | 3/4" - 3/4" | | | 25/100 | 5907544440406 |



Kran plastikowy z zaworem

Plastic tap with valve

| Index | | | | | EAN |
|-------------------|-------------|--|--|--------|---------------|
| GTM3434PP/BLACK/L | 3/4" - 3/4" | | | 25/100 | 5907544440390 |



Kran plastikowy z zaworem

Gwint zewnętrzny 3/4".

Kran zakończony wtykiem na wąż 3/4".

Plastic tap with valve

Male thread 3/4".

Tap ended with plug for hose 3/4".

| Index | | | | | EAN |
|------------|------|--|--|--------|---------------|
| GTM3412PVC | 3/4" | | | 20/400 | 5907544437185 |

Krany i akcesoria

Faucets and accessories



Kran plastikowy z zaworem

Gwint zewnętrzny 1/2" wykonany ze stali.
Kran zakończony wtykiem na wąż 1/2".

Plastic tap with valve

Male thread 1/2" made of steel.
Tap ended with plug for hose 1/2".

| Index | | | | EAN |
|-----------------|-------------|--|-----|---------------|
| GTM1212PP/STEEL | 1/2" - 1/2" | | 200 | 5907544437208 |



Przyłącze na kran

Tap adapter

| Index | | | | EAN |
|-----------|--------------|--|--------|---------------|
| GKK003413 | 3/4" / 13 mm | | 25/250 | 5907544413158 |
| GKK001019 | 1" / 19 mm | | 25/200 | 5907544413165 |



Przyłącze na kran

Tap adapter

| Index | | | | EAN |
|---------|------|--|--------|---------------|
| GKK0034 | 3/4" | | 25/250 | 5907544413196 |
| GKK0010 | 1" | | 25/250 | 5907544413202 |



Mosiężna tuleja z nakrętką na kran

Brass muff with tap nut

| Index | | | | EAN |
|----------|----------------|--|--------|---------------|
| GKWF1212 | 1/2" / 13 mm | | 10/200 | 5907544413080 |
| GKWF3412 | 3/4" / 13 mm | | 10/200 | 5907544413073 |
| GKWF3458 | 3/4" / 15 mm | | 10/200 | 5907544413059 |
| GKWF3434 | 3/4" / 19 mm | | 10/200 | 5907544413066 |
| GKWF1012 | 1" / 13 mm | | 10/100 | 5907544412922 |
| GKWF1034 | 1" / 19 mm | | 10/100 | 5907544412915 |
| GKWF1010 | 1" / 25 mm | | 10/100 | 5907544413097 |
| GKWF5410 | 1 1/4" / 25 mm | | 10/100 | 5907544413042 |
| GKWF5454 | 1 1/4" / 32 mm | | 10/80 | 5907544413035 |



Mosiężna tuleja

Brass muff

| Index | | | | EAN |
|----------|----------------|--|--------|---------------|
| GKWM1212 | 1/2" / 13 mm | | 10/200 | 5907544413011 |
| GKWM3412 | 3/4" / 13 mm | | 10/200 | 5907544413004 |
| GKWM3458 | 3/4" / 15 mm | | 10/200 | 5907544413387 |
| GKWM3434 | 3/4" / 19 mm | | 10/200 | 5907544412991 |
| GKWM1034 | 1" / 19 mm | | 10/200 | 5907544413028 |
| GKWM1010 | 1" / 25 mm | | 10/200 | 5907544413394 |
| GKWM5410 | 1 1/4" / 25 mm | | 10/100 | 5907544413370 |
| GKWM5454 | 1 1/4" / 32 mm | | 10/100 | 5907544413363 |

A photograph of a garden scene. In the foreground, there is a large, dense green bush. To the right, a wooden deck with steps leads up to a large evergreen tree. A glass greenhouse with a grey frame is visible on the right side. A dark, round pot sits on the deck near the greenhouse. The background shows a fence and more trees under a clear sky.

Armatura i akcesoria IBC

IBC fittings and accessories



Armatura i akcesoria IBC

IBC couplings and accessories



Zbieracz / łapacz wody deszczowej

Idealny do rur spustowych PCV i metalowych o średnicy: 80 mm / 100 mm, o wysokim współczynniku sprawności przechwyty wody deszczowej. Posiada zawór z regulacją przepływu wody. Łatwy i szybki w montażu.

Wymiary:

- wysokość: 175 mm
- długość ramienia: 170 mm

Rainwater collector / trap

Ideal for PCV and metal rain gutters with diameter: 80 mm / 100 mm and high efficiency of rain water collecting. Equipped with valve with water flow adjustment.

Easy and quick assembly.

Dimensions:

- height: 175 mm
- arm length: 170 mm

| Index | Ø | | | EAN |
|------------|--------|--|------|---------------|
| IBCLZ1-080 | 80 mm | | 1/24 | 5907544439523 |
| IBCLZ1-100 | 100 mm | | 1/24 | 5907544439530 |



Złącze IBC

Gwint wewnętrzny i wyjście na wąż.

Coupling IBC

Female thread and hose barb end.

| Index | | | | | EAN |
|--------------|---------|--------|--|-----|---------------|
| IBCS60F-H012 | S60 x 6 | 1/2" | | 170 | 5907544436188 |
| IBCS60F-H034 | S60 x 6 | 3/4" | | 170 | 5907544436195 |
| IBCS60F-H100 | S60 x 6 | 1" | | 150 | 5907544436201 |
| IBCS60F-H114 | S60 x 6 | 1 1/4" | | 180 | 5907544436218 |
| IBCS60F-H112 | S60 x 6 | 1 1/2" | | 150 | 5907544436225 |



Złącze obrotowe IBC

Gwint wewnętrzny i wyjście na wąż.

Rotating coupling IBC

Female thread and hose barb end.

| Index | | | | | EAN |
|----------------|---------|------|--|-----|---------------|
| IBCS60F-H034MT | S60 x 6 | 3/4" | | 140 | 5907544436232 |
| IBCS60F-H100MT | S60 x 6 | 1" | | 120 | 5907544436249 |
| IBCS60F-H200MT | S60 x 6 | 2" | | 100 | 5907544436256 |



Złącze IBC

Gwint wewnętrzny i wyjście na gwint wewnętrzny.

Coupling IBC

Female thread and female thread end.

| Index | | | | | | EAN |
|---------------|--|----------|--------|--|--------|---------------|
| IBCS60F-F012 | | S60 x 6 | 1/2" | | 10/350 | 5907544436164 |
| IBCS60F-F034 | | S60 x 6 | 3/4" | | 10/350 | 5907544436157 |
| IBCS60F-F100 | | S60 x 6 | 1" | | 10/350 | 5907544436140 |
| IBCS60F-F112 | | S60 x 6 | 1 1/2" | | 10/350 | 5907544436976 |
| IBCS60F-F200 | | S60 x 6 | 2" | | 10/350 | 5907544436983 |
| IBCS100F-F200 | | S100 x 8 | 2" | | 90 | 5907544436133 |



Złącze IBC

Zestaw zawiera: 3x złącze IBC z gwintem wewnętrznym i wyjściem na gwint wewnętrzny.

Coupling IBC

Set includes: 3x coupling IBC with female thread and female thread end.

| Index | | | | | EAN |
|-------------|---------|------------------|--|-----|---------------|
| IBCS60F-SET | S60 x 6 | 1/2" / 3/4" / 1" | | 120 | 5907544436171 |

Armatura i akcesoria IBC

IBC couplings and accessories












Złącze IBC

Gwint wewnętrzny i wyjście na gwint zewnętrzny.

Coupling IBC

Female thread and male thread end.

| Index |  |  |  |  | EAN |
|--------------|---|---|---|---|---------------|
| IBCS60F-M012 | S60 x 6 | 1/2" |  | 200 | 5907544436041 |
| IBCS60F-M034 | S60 x 6 | 3/4" |  | 200 | 5907544436058 |
| IBCS60F-M100 | S60 x 6 | 1" |  | 180 | 5907544436065 |
| IBCS60F-M112 | S60 x 6 | 1 1/2" |  | 120 | 5907544436072 |
| IBCS60F-M200 | S60 x 6 | 2" |  | 100 | 5907544436089 |











Złącze IBC

Gwint wewnętrzny i wyjście na gwint zewnętrzny.

Coupling IBC

Female thread and male thread end.

| Index |  |  |  |  | EAN |
|---------------|---|---|---|---|---------------|
| IBCS100F-MS60 | S100 x 8 | S60 x 6 |  | 75 | 5907544436102 |
| IBCS100F-M200 | S100 x 8 | 2" |  | 75 | 5907544436119 |
| IBC200F-MS60 | 2" | S60 x 6 |  | 200 | 5907544436096 |
| IBCS80F-MS60 | DN80 | S60 x 6 |  | 110 | 5907544436969 |













Złącze IBC

Gwint wewnętrzny i wyjście na złącze CAMLOK.

Coupling IBC

Female thread and CAMPLOK coupling end.

| Index |  |  |  |  | EAN |
|------------------|---|---|---|---|---------------|
| IBCS60F-CGA075A | S60 x 6 | camlok A 3/4" |  | 200 | 5907544435990 |
| IBCS60F-CGA100A | S60 x 6 | camlok A 1" |  | 200 | 5907544436003 |
| IBCS60F-CGA125A | S60 x 6 | camlok A 1 1/4" |  | 200 | 5907544436010 |
| IBCS60F-CGA150A | S60 x 6 | camlok A 1 1/2" |  | 180 | 5907544436027 |
| IBCS60F-CGA200A | S60 x 6 | camlok A 2" |  | 140 | 5907544436034 |
| IBCS100F-CGA200A | S100 x 8 | camlok A 2" |  | 50 | 5907544436126 |













Złącze CAMLOK TYPE C

Gniazdo z końcówką na wąż.

Coupling CAMLOK TYPE C

Slot with hose adapter.

| Index |  |  |  | EAN |
|----------------|---|--|---|---------------|
| CGC075A/PP | camlok C 3/4" - 3/4" |  | 10/300 | 5907544436447 |
| CGC100A/PP | camlok C 1" - 1" |  | 10/200 | 5907544436454 |
| CGC125A/PP | camlok C 1 1/4" - 1 1/4" |  | 100 | 5907544436461 |
| CGC150A/PP | camlok C 1 1/2" - 1 1/2" |  | 100 | 5907544436478 |
| CGC200AX100/PP | camlok C 2" - 1" |  | 80 | 5907544436263 |
| CGC200AX150/PP | camlok C 2" - 1 1/2" |  | 80 | 5907544436270 |
| CGC200A/PP | camlok C 2" - 2" |  | 80 | 5907544436485 |



Złącze CAMLOK TYPE D

Gniazdo z gwintem wewnętrznym.

Coupling CAMLOK TYPE D

Slot with female thread.

| Index |  |  |  |  | EAN |
|------------|---|---|---|---|---------------|
| CGD075A/PP | 3/4" | camlok D 3/4" |  | 10/200 | 5907544410331 |
| CGD100A/PP | 1" | camlok D 1" |  | 10/200 | 5907544436515 |
| CGD125A/PP | 1 1/4" | camlok D 1 1/4" |  | 100 | 5907544436522 |
| CGD150A/PP | 1 1/2" | camlok D 1 1/2" |  | 100 | 5907544436539 |
| CGD200A/PP | 2" | camlok D 2" |  | 80 | 5907544436546 |

Armatura i akcesoria IBC

IBC couplings and accessories



Złącze CAMLOK TYPE B

Gniazdo z gwintem zewnętrznym.

Coupling CAMLOK TYPE B

Slot with male thread.

| Index | | | | | EAN |
|------------|--------|-----------------|--|--------|---------------|
| CGB075A/PP | 3/4" | camlok B 3/4" | | 10/300 | 5907544410119 |
| CGB100A/PP | 1" | camlok B 1" | | 10/250 | 5907544410126 |
| CGB125A/PP | 1 1/4" | camlok B 1 1/4" | | 100 | 5907544436416 |
| CGB150A/PP | 1 1/2" | camlok B 1 1/2" | | 100 | 5907544436423 |
| CGB200A/PP | 2" | camlok B 2" | | 80 | 5907544436430 |



Zaślepka CAMLOK TYPE DC

Plug CAMLOK TYPE DC

| Index | | | | EAN |
|-------------|---------------------------|--|--------|---------------|
| CGDC075A/PP | camlok DC 3/4" - 3/4" | | 10/300 | 5907544410423 |
| CGDC100A/PP | camlok DC 1" - 1" | | 10/250 | 5907544436638 |
| CGDC125A/PP | camlok DC 1 1/4" - 1 1/4" | | 1/125 | 5907544436645 |
| CGDC150A/PP | camlok DC 1 1/2" - 1 1/2" | | 1/125 | 5907544436652 |



Dekiel do zbiornika IBC

Bez odpowietznika.

Lid for tank IBC

No air vent.

| Index | | | | EAN |
|--------|--------|--|----|---------------|
| IBCP-2 | 155 mm | | 40 | 5907544436294 |



Dekiel do zbiornika IBC

Wyposażony w odpowietznik.

Lid for tank IBC

Equipped with air vent.

| Index | | | | EAN |
|--------|--------|--|----|---------------|
| IBCP-1 | 155 mm | | 35 | 5907544436287 |



Dekiel do zbiornika IBC

Wyposażony w odpowietznik i wlew do napełniania.

Lid for tank IBC

Equipped with air vent and filler.

| Index | | | | EAN |
|--------|--------|--|----|---------------|
| IBCP-3 | 155 mm | | 35 | 5907544436300 |



Nakrętka IBC

Nut IBC

| Index | | | | EAN |
|--------------|----------|--|--------|---------------|
| IBCS60CAP-1 | S60 x 6 | | 10/350 | 5907544436324 |
| IBCS100CAP-1 | S100 x 8 | | 100 | 5907544441885 |

Armatura i akcesoria IBC

IBC couplings and accessories



Nakrętka IBC z zaślepką

Nut IBC with plug

| Index | | | | | EAN |
|-------------|---------|--|--|--------|---------------|
| IBCS60CAP-2 | S60 x 6 | | | 10/250 | 5907544436317 |



Wylewka IBC

Spout IBC

Pasuje do nakrętki z gwintem wewnętrznym S60 x 6 (IBCS60CAP-2). Compatible with nut with female thread S60 x 6 (IBCS60CAP-2).

| Index | | | | | EAN |
|-----------|-----|--|--|-----|---------------|
| IBCSPOUT1 | --- | | | 100 | 5907544436331 |



Wylewka IBC z nakrętką

Spout IBC with nut

| Index | | | | | EAN |
|-----------|---------|--|--|-----|---------------|
| IBCSPOUT2 | S60 x 6 | | | 100 | 5907544436348 |



Zawór kulowy IBC

Ball valve IBC

Gwint wewnętrzny i wyjście na gwint zewnętrzny.

Female thread and male thread end.

| Index | | | | | EAN |
|-----------------|---------|---------|--|----|---------------|
| IBCS75F-BAVS60M | S75 x 6 | S60 x 6 | | 40 | 5907544436355 |



Zawór motylkowy IBC

Butterfly valve IBC

Gwint wewnętrzny i wyjście na gwint zewnętrzny.

Female thread and male thread end.

| Index | | | | | EAN |
|-----------------|---------|---------|--|----|---------------|
| IBCS60F-BTVS60M | S60 x 6 | S60 x 6 | | 40 | 5907544436362 |



Zawór motylkowy IBC

Butterfly valve IBC

Gwint wewnętrzny i wyjście na gwint zewnętrzny.

Female thread and male thread end.

| Index | | | | | EAN |
|-------------------|----------|----------|--|----|---------------|
| IBCS100F-BTVS100M | S100 x 8 | S100 x 8 | | 10 | 5907544436379 |

Armatura i akcesoria IBC

IBC couplings and accessories



Zestaw - złącze IBC i kran z nypem

Złącze z gwintem wewnętrznym S60 x 6 i wyjściem na kran gwint wewnętrzny 3/4". Kran z gwintem zewnętrznym 3/4" i zakończony gwintem zewnętrznym 3/4". W zestawie nypel do szybkozłącza.

Set - coupling IBC and tap with coupler

Coupling with female thread S60 x 6 and end for tap with female thread 3/4". Tap with male thread 3/4" ended with male thread 3/4". Equipped with quick connector coupler.

| Index |  |  |  |  | EAN |
|---------------|---|---|---|---|---------------|
| IBCS60-KP3434 | S60 x 6 - 3/4" | 3/4" |  | 125 | 5907544437130 |



Zestaw - złącze IBC i kran

Złącze z gwintem wewnętrznym S60 x 6 i wyjściem na kran gwint wewnętrzny 3/4". Kran z gwintem zewnętrznym 3/4" i zakończony nypem do szybkozłącza.

Set - coupling IBC and tap

Coupling with female thread S60 x 6 and end for tap with female thread 3/4". Tap with male thread 3/4" ended with quick connector coupler.

| Index |  |  |  |  | EAN |
|--------------|---|---|---|---|---------------|
| IBCS60-K3400 | S60 x 6 - 3/4" | 3/4" |  | 150 | 5907544435952 |




Zestaw - złącze IBC i kran

Złącze z gwintem wewnętrznym S60 x 6 i wyjściem na kran gwint wewnętrzny 3/4". Kran z gwintem zewnętrznym 3/4" i zakończony wtykiem na wąż 16mm.

Set - coupling IBC and tap

Coupling with female thread S60 x 6 and end for tap with female thread 3/4". Tap with male thread 3/4" ended with plug for hose 16mm.

| Index |  |  |  |  | EAN |
|---------------|---|---|---|---|---------------|
| IBCS60-KP3412 | S60 x 6 - 3/4" | 3/4" |  | 125 | 5907544441878 |



Zestaw - złącze IBC i kran

Złącze z gwintem wewnętrznym S60 x 6 i wyjściem na kran gwint wewnętrzny 1/2". Kran ze stalowym gwintem zewnętrznym 1/2" i zakończony wtykiem na wąż 1/2".

Set - coupling IBC and tap

Coupling with female thread S60 x 6 and end for tap with female thread 1/2". Tap with steel male thread 1/2" ended with plug for hose 1/2".

| Index |  |  |  |  | EAN |
|---------------|---|---|---|---|---------------|
| IBCS60-KS1212 | S60 x 6 - 1/2" | 1/2" |  | 100 | 5907544437154 |




Zestaw - złącze IBC i kran

Złącze z gwintem wewnętrznym S60 x 6 i wyjściem na kran gwint wewnętrzny 3/4". Kran z gwintem zewnętrznym 3/4" i zakończony gwintem zewnętrznym 3/4". W zestawie nypel do szybkozłącza.

Set - coupling IBC and tap

Coupling with female thread S60 x 6 and end for tap with female thread 3/4". Tap with male thread 3/4" ended with male thread 3/4". Equipped with quick connector coupler.

| Index |  |  |  |  | EAN |
|---------|---|---|---|---|---------------|
| WL-K134 | S60 x 6 - 3/4" | 3/4" |  | 50 | 5907544430612 |

Złącza KAMLOK

KAMLOK Couplings
















Kamlok TYP C / Polipropylen

Gniazdo z końcówką na wąż.

Kamlok TYPE C / Polypropylene

Slot with hose adapter.

| Index |  |  |  |  | EAN |
|----------------|---|---|--|---|---------------|
| CGC075A/PP | camlok C 3/4" - 3/4" | |  | 10/300 | 5907544436447 |
| CGC100A/PP | camlok C 1" - 1" | |  | 10/200 | 5907544436454 |
| CGC125A/PP | camlok C 1 1/4" - 1 1/4" | |  | 100 | 5907544436461 |
| CGC150A/PP | camlok C 1 1/2" - 1 1/2" | |  | 100 | 5907544436478 |
| CGC200AX100/PP | camlok C 2" - 1" | |  | 80 | 5907544436263 |
| CGC200AX150/PP | camlok C 2" - 1 1/2" | |  | 80 | 5907544436270 |
| CGC200A/PP | camlok C 2" - 2" | |  | 80 | 5907544436485 |
| CGC300A/PP | camlok C 3" - 3" | |  | 36 | 5907544436492 |
| CGC400A/PP | camlok C 4" - 4" | |  | 15 | 5907544436508 |














Kamlok TYP E / Polipropylen

Wtyk z końcówką na wąż.

Kamlok TYPE E / Polypropylene

Plug with hose adapter.

| Index |  |  |  |  | EAN |
|------------|---|---|--|---|---------------|
| CGE075A/PP | camlok E 3/4" - 3/4" | |  | 10/500 | 5907544436553 |
| CGE100A/PP | camlok E 1" - 1" | |  | 10/300 | 5907544410652 |
| CGE125A/PP | camlok E 1 1/4" - 1 1/4" | |  | 160 | 5907544436560 |
| CGE150A/PP | camlok E 1 1/2" - 1 1/2" | |  | 160 | 5907544436577 |
| CGE200A/PP | camlok E 2" - 2" | |  | 100 | 5907544436584 |
| CGE300A/PP | camlok E 3" - 3" | |  | 30 | 5907544436591 |
| CGE400A/PP | camlok E 4" - 4" | |  | 16 | 5907544410706 |














Kamlok TYP D / Polipropylen

Gniazdo z gwintem wewnętrznym.

Kamlok TYPE D / Polypropylene

Slot with female thread.

| Index |  |  |  |  | EAN |
|------------|---|---|---|---|---------------|
| CGD075A/PP | 3/4" | camlok D 3/4" |  | 10/200 | 5907544436553 |
| CGD100A/PP | 1" | camlok D 1" |  | 10/200 | 5907544436454 |
| CGD125A/PP | 1 1/4" | camlok D 1 1/4" |  | 100 | 5907544436461 |
| CGD150A/PP | 1 1/2" | camlok D 1 1/2" |  | 100 | 5907544436478 |
| CGD200A/PP | 2" | camlok D 2" |  | 80 | 5907544436485 |
| CGD300A/PP | 3" | camlok D 3" |  | 36 | 5907544436492 |
| CGD400A/PP | 4" | camlok D 4" |  | 20 | 5907544436508 |














Kamlok TYP B / Polipropylen

Gniazdo z gwintem zewnętrznym.

Kamlok TYPE B / Polypropylene

Slot with male thread.

| Index |  |  |  |  | EAN |
|------------|---|---|---|---|---------------|
| CGB075A/PP | 3/4" | camlok B 3/4" |  | 10/300 | 5907544410331 |
| CGB100A/PP | 1" | camlok B 1" |  | 10/250 | 5907544436515 |
| CGB125A/PP | 1 1/4" | camlok B 1 1/4" |  | 100 | 5907544436522 |
| CGB150A/PP | 1 1/2" | camlok B 1 1/2" |  | 100 | 5907544436539 |
| CGB200A/PP | 2" | camlok B 2" |  | 80 | 5907544436546 |
| CGB300A/PP | 3" | camlok B 3" |  | 40 | 5907544410362 |
| CGB400A/PP | 4" | camlok B 4" |  | 25 | 5907544410379 |

Złącza KAMLOK

KAMLOK Couplings



Kamlok TYP A / Polipropylen

Wtyk z gwintem wewnętrznym.

Kamlok TYPE A / Polypropylene

Plug with female thread.

| Index | | | | | EAN |
|------------|--------|-----------------|--|--|---------------|
| CGA075A/PP | 3/4" | camlok A 3/4" | | | 5907544409991 |
| CGA100A/PP | 1" | camlok A 1" | | | 5907544410003 |
| CGA125A/PP | 1 1/4" | camlok A 1 1/4" | | | 5907544410010 |
| CGA150A/PP | 1 1/2" | camlok A 1 1/2" | | | 5907544436386 |
| CGA200A/PP | 2" | camlok A 2" | | | 5907544436393 |
| CGA300A/PP | 3" | camlok A 3" | | | 5907544436409 |
| CGA400A/PP | 4" | camlok A 4" | | | 5907544410058 |



Kamlok TYP F / Polipropylen

Wtyk z gwintem zewnętrznym.

Kamlok TYPE F / Polypropylene

Plug with male thread.

| Index | | | | | EAN |
|------------|--------|-----------------|--|--|---------------|
| CGF075A/PP | 3/4" | camlok F 3/4" | | | 5907544436607 |
| CGF100A/PP | 1" | camlok F 1" | | | 5907544436614 |
| CGF125A/PP | 1 1/4" | camlok F 1 1/4" | | | 5907544410799 |
| CGF150A/PP | 1 1/2" | camlok F 1 1/2" | | | 5907544436621 |
| CGF200A/PP | 2" | camlok F 2" | | | 5907544410812 |
| CGF300A/PP | 3" | camlok F 3" | | | 5907544410829 |
| CGF400A/PP | 4" | camlok F 4" | | | 5907544410836 |



Kamlok TYP DC

Zaślepka wtyku.

Kamlok TYPE DC

Plug seal.

| Index | | | | EAN |
|-------------|------------------|--|--|---------------|
| CGDC075A/PP | camlok DC 3/4" | | | 5907544410423 |
| CGDC100A/PP | camlok DC 1" | | | 5907544436638 |
| CGDC125A/PP | camlok DC 1 1/4" | | | 5907544436645 |
| CGDC150A/PP | camlok DC 1 1/2" | | | 5907544436652 |
| CGDC200A/PP | camlok DC 2" | | | 5907544436669 |
| CGDC300A/PP | camlok DC 3" | | | 5907544436676 |
| CGDC400A/PP | camlok DC 4" | | | 5907544436683 |



Kamlok TYP DP

Zaślepka gniazda.

Kamlok TYPE DP

Slot plug.

| Index | | | | EAN |
|-------------|------------------|--|--|---------------|
| CGDP075A/PP | camlok DP 3/4" | | | 5907544410539 |
| CGDP100A/PP | camlok DP 1" | | | 5907544410546 |
| CGDP125A/PP | camlok DP 1 1/4" | | | 5907544436690 |
| CGDP150A/PP | camlok DP 1 1/2" | | | 5907544410553 |
| CGDP200A/PP | camlok DP 2" | | | 5907544436706 |
| CGDP300A/PP | camlok DP 3" | | | 5907544436713 |
| CGDP400A/PP | camlok DP 4" | | | 5907544436720 |

Złącza STORZ

STORZ Couplings



Złącze na wąż - typ ssawne

Hose coupling - suction type

| Index | | | | | EAN |
|---------|-----------|--------|--|---|---------------|
| STH100A | Aluminium | 1" | | 1 | 5904182442991 |
| STH150A | Aluminium | 1 1/2" | | 1 | 5907544409144 |
| STH200A | Aluminium | 2" | | 1 | 5904182443004 |
| STH250A | Aluminium | 2 1/2" | | 1 | 5907544409168 |
| STH300A | Aluminium | 3" | | 1 | 5904182443011 |
| STH400A | Aluminium | 4" | | 1 | 5904182443028 |
| STH450A | Aluminium | 4 1/2" | | 1 | 5907544419419 |



Złącze na wąż - typ tłoczne

Hose coupling - delivery type

| Index | | | | | EAN |
|----------|-----------|----|--|---|---------------|
| STH200A1 | Aluminium | 2" | | 1 | 5907544402060 |



Złącze - gwintzew.

Coupling - male thread

| Index | | | | | EAN |
|---------|-----------|----|--|---|---------------|
| STM100A | Aluminium | 1" | | 1 | 5904182443073 |
| STM200A | Aluminium | 2" | | 1 | 5904182443080 |
| STM300A | Aluminium | 3" | | 1 | 5904182443097 |
| STM400A | Aluminium | 4" | | 1 | 5907544419396 |



Złącze - gwintwew.

Coupling - female thread

| Index | | | | | EAN |
|---------|-----------|----|--|---|---------------|
| STF100A | Aluminium | 1" | | 1 | 5904182443035 |
| STF200A | Aluminium | 2" | | 1 | 5904182443042 |
| STF300A | Aluminium | 3" | | 1 | 5904182443059 |
| STF400A | Aluminium | 4" | | 1 | 5904182443066 |



Złącze redukcyjne

Reduction coupling

| Index | | | | | EAN |
|-----------|-----------|---------|--|---|---------------|
| STRE1020A | Aluminium | 1" / 2" | | 1 | 5907544409120 |
| STRE2030A | Aluminium | 2" / 3" | | 1 | 5907544409137 |
| STRE3040A | Aluminium | 3" / 4" | | 1 | 5907544418351 |



Złącze zaślepka

Plug coupling

| Index | | | | | EAN |
|---------|-----------|----|--|---|---------------|
| STB100A | Aluminium | 1" | | 1 | 5904182443103 |
| STB200A | Aluminium | 2" | | 1 | 5904182443110 |
| STB300A | Aluminium | 3" | | 1 | 5904182443127 |
| STB400A | Aluminium | 4" | | 1 | 5904182443134 |

Złącza STORZ

STORZ Couplings



Prądownica ze złączem i zaworem kulowym






Fire nozzle with coupling and ball valve

| Index |  Rozmiar |  Rodzaj opakowania |  Ilość w opakowaniu | EAN |
|-------|---|---|--|---------------|
| STP2 | 2" |  | 1 | 5907544410973 |



Klucz do złączy

Coupling key

| Index |  Rozmiar |  Rodzaj opakowania |  Ilość w opakowaniu | EAN |
|-------|---|---|--|---------------|
| STK1 | 2" - 3" |  | 1 | 5907544409175 |
| STK2 | 4" - 5" |  | 1 | 5907544409182 |



Akcesoria do gazu

Gas accessories

Akcesoria do gazu

Gas accessories



Nypel do kuchenek gazowych

Wykonany z chromowanego cynku. Gwint wewnętrzny i wtyk na wąż.

Gas stove coupler

Made of chromed zinc. Female thread and hose barb.

| Index | | | | EAN |
|-------|----------------|--|--------|---------------|
| PRO3 | 1/2" / 9-10 mm | | 10/500 | 5904182446050 |



Nypel do kuchenek gazowych

Wykonany z mosiądzu. Gwint wewnętrzny i wtyk na wąż.

Gas stove coupler

Made of brass. Female thread and hose barb.

| Index | | | | EAN |
|-------|----------------|--|--------|---------------|
| PRA3 | 1/2" / 9-10 mm | | 10/500 | 5907544404996 |



Nypel do kuchenek gazowych

Wykonany z chromowanego cynku. Gwint zewnętrzny i wtyk na wąż.

Gas stove coupler

Made of chromed zinc. Male thread and hose barb.

| Index | | | | EAN |
|-------|----------------|--|--------|---------------|
| PRO4 | 1/2" / 9-10 mm | | 10/600 | 5904182446043 |



Nypel do kuchenek gazowych

Wykonany z mosiądzu. Gwint zewnętrzny i wtyk na wąż.

Gas stove coupler

Made of brass. Male thread and hose barb.

| Index | | | | EAN |
|-------|----------------|--|--------|---------------|
| PRA4 | 1/2" / 9-10 mm | | 10/600 | 5907544405009 |



Łącznik kątowy do kuchenek gazowych

Wykonany z chromowanego cynku. Gwint wewnętrzny i wtyk na wąż.

Gas stove angled connector

Made of chromed zinc. Female thread and hose barb.

| Index | | | | EAN |
|-----------|----------------|--|--------|---------------|
| PRK1/2*10 | 1/2" / 9-10 mm | | 10/400 | 5904182446036 |



Łącznik kątowy do kuchenek gazowych

Wykonany z mosiądzu. Gwint wewnętrzny i wtyk na wąż.

Gas stove angled connector

Made of brass. Female thread and hose barb.

| Index | | | | EAN |
|-----------|----------------|--|--------|---------------|
| PRA1/2*10 | 1/2" / 9-10 mm | | 10/400 | 5904182441932 |



Łącznik kątowy do kuchenek gazowych

Wykonany z cynku. Gwint wewnętrzny i zewnętrzny. Wyposażony w uszczelkę.

Gas stove angled connector

Made of zinc. Female and male thread. Equipped with gasket.

| Index | | | | EAN |
|------------|-------------|--|--------|---------------|
| PRK1/2*1/2 | 1/2" / 1/2" | | 10/400 | 5904182440003 |



2-elementowa redukcja

Wykonana z mosiądzu. Gwint wewnętrzny 21,8 mm i zewnętrzny 3/8" I. Idealna do butli 11 kg na mały reduktor.

Two-element reduction

Made of brass. Female thread 21,8 mm and male thread 3/8" I. Ideal for gas cylinder 11 kg for small regulator.

| Index | | | | EAN |
|-------|-----|--|--------|---------------|
| PRA1 | --- | | 10/400 | 5907544404972 |

Akcesoria do gazu

Gas accessories



Redukcja

Wykonana z mosiądzu. Gwint wewnętrzny 3/8" I i zewnętrzny 21,8 mm I. Idealna do butli turystycznej na duży reduktor.

Reduction

Made of brass. Female thread 3/8" I and male 21,8 mm I. Ideal for touristic gas cylinder for large regulator.

| Index | | | | EAN |
|-------|-----|--|--------|---------------|
| PRA2 | --- | | 10/400 | 5907544404989 |



Nypel do węża

Wykonany z mosiądzu. Gwint zewnętrzny.

Hose coupler

Made of brass. Male thread.

| Index | | | | EAN |
|-------|---------------|--|--------|---------------|
| PRA5 | 3/8" I / 9 mm | | 10/500 | 5907544405016 |



Nypel do węża

Wykonany z mosiądzu. Gwint wewnętrzny.

Hose coupler

Made of brass. Female thread.

| Index | | | | EAN |
|-------|---------------|--|--------|---------------|
| PRA8 | 3/8" I / 9 mm | | 10/500 | 5907544405047 |



2-elementowy nypel do węża

Wykonany z mosiądzu. Gwint wewnętrzny.

Two-element hose coupler

Made of brass. Female thread.

| Index | | | | EAN |
|-------|------------------|--|--------|---------------|
| PRA6 | 3/8" I / 9 mm | | 10/500 | 5907544405023 |
| PRA7 | 21,8 mm I / 9 mm | | 10/500 | 5907544405030 |



2-elementowy nypel do węża stal ŻÓŁTY CHROM

Wykonany z chromowanej stali. Gwint wewnętrzny.

Two-element hose coupler YELLOW CHROM

Made of chromed steel. Female thread.

| Index | | | | EAN |
|-------|---------------|--|--------|---------------|
| PRA9 | 1/4" I / 9 mm | | 10/250 | 5907544412700 |



Trójnik

Wykonany z mosiądzu.

Tee

Made of brass.

| Index | | | | EAN |
|-------|------|--|--------|---------------|
| PRAT3 | 9 mm | | 10/400 | 5907544405054 |



Uszczelka płaska

Średnica zewnętrzna 19 mm.
Średnica otworu 12 mm.
Grubość 3 mm.
Idealna do uszczelniania złączy do gazu propan butan.

Flat gasket

Outer diameter 19 mm.
Hole size 12 mm.
Thickness 3 mm.
Ideal for sealing propane-butane couplings.

| Index | | | | EAN |
|---------|-----|--|--------|---------------|
| PRU3412 | --- | | 50/500 | 5907544409465 |

Akcesoria do gazu

Gas accessories



Reduktor gazowy niskiego ciśnienia 37 mbar

Posiada wtyk na wąż.

Low pressure gas regulator 37 mbar

Equipped with hose barb.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|---------|---------|---|----|---------------|
| RG A310 | 9-10 mm | 🧰 | 50 | 5904182440195 |



Reduktor gazowy niskiego ciśnienia 37 mbar

Posiada wtyk na wąż i zawór bezpieczeństwa EFV.

Low pressure gas regulator 37 mbar

Equipped with hose barb and safety valve EFV.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|-----------|---------|---|----|---------------|
| RG A310IE | 9-10 mm | 🧰 | 50 | 5907544411932 |



Reduktor gazowy niskiego ciśnienia 37 mbar

Posiada wtyk na wąż, zawór bezpieczeństwa EFV i manometr.

Low pressure gas regulator 37 mbar

Equipped with hose barb, safety valve and manometer.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|-------------|---------|---|----|---------------|
| RG A310IE-M | 9-10 mm | 🧰 | 50 | 5907544412601 |



Reduktor gazowy niskiego ciśnienia 37 mbar

Gwint zewnętrzny 1/4" l.

Low pressure gas regulator 37 mbar

Male thread 1/4" l.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|------------|--------|---|----|---------------|
| RG A310099 | 1/4" l | 🧰 | 50 | 5907544401315 |



Kątowy reduktor gazowy niskiego ciśnienia 37 mbar

Posiada wtyk na wąż. Idealny do butli turystycznej 3/8" l.

Angled low pressure gas regulator 37 mbar

Equipped with hose barb. Ideal for touristic cilinder 3/8" l.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|-------------|---------|---|----|---------------|
| RG A310-299 | 9-10 mm | 🧰 | 50 | 5907544408826 |



Reduktor gazowy niskiego ciśnienia 30 mbar

Posiada wtyk na wąż. Z uszczelką do butli.


Low pressure gas regulator 30 mbar

Equipped with hose barb and cylinder gasket.

| Index | 📏 | 📦 | 📦 | EAN |
|-------------|---------|---|----|---------------|
| RG A310-484 | 9-10 mm | 🧰 | 50 | 5907544416081 |

Akcesoria do gazu

Gas accessories



Reduktor gazowy niskiego ciśnienia 50 mbar

Gwint zewnętrzny 1/4" l.

Low pressure gas regulator 50 mbar

Male thread 1/4" l.

| Index | | | | EAN |
|-------------|--------|--|----|---------------|
| RG A310-002 | 1/4" l | | 50 | 5907544415213 |



Reduktor gazowy niskiego ciśnienia 50 mbar

Gwint zewnętrzny 1/4" l. Posiada zawór bezpieczeństwa EFV i manometr.

Low pressure gas regulator 50 mbar

Male thread 1/4" l. Equipped with safety valve EFV and manometer.

| Index | | | | EAN |
|-----------------|--------|--|----|---------------|
| RG A310IE-002-M | 1/4" l | | 50 | 5907544412618 |



Reduktor gazowy wysokiego ciśnienia 2,5 bar

Gwint zewnętrzny 3/8" l.

High pressure gas regulator 2,5 bar

Male thread 3/8" l.

| Index | | | | EAN |
|-------------|--------|--|----|---------------|
| RG B310-037 | 3/8" l | | 50 | 5907544413868 |



Reduktor gazowy wysokiego ciśnienia 4 bar

Gwint zewnętrzny 3/8" l.

High pressure gas regulator 4 bar

Male thread 3/8" l.

| Index | | | | EAN |
|-------------|--------|--|----|---------------|
| RG B310-036 | 3/8" l | | 50 | 5907544413851 |



Dysze do kuchenek na propan-butan

Propane-butane stove nozzle

| Index | | | | EAN |
|-------|--------------------|--|----|---------------|
| PRD01 | AMICA | | 10 | 5904182443202 |
| PRD02 | AMICA SUPER | | 10 | 5904182443196 |
| PRD03 | WROZAMET stary typ | | 10 | 5904182443257 |
| PRD04 | WROZAMET nowy | | 10 | 5904182443240 |

Dysze do kuchenek na gaz ziemny

Natural gas stove nozzle

| Index | | | | EAN |
|-------|-----------------------|--|----|---------------|
| PRD05 | 50 AMICA | | 10 | 5904182443233 |
| PRD06 | 50 WROZAMET stary typ | | 10 | 5904182443226 |
| PRD07 | 50 WROZAMET nowy | | 10 | 5904182443219 |



Uszczelka płaska

Przeznaczona do butli gazowych 11 kg.

Flat gasket

Intended for gas cylinder 11 kg.

| Index | | | | EAN |
|--------|-----|--|----|---------------|
| PRUB11 | --- | | 50 | 5907544422884 |

Akcesoria do gazu

Gas accessories



Uszczelka do reduktora kątownego 37 mbar

Gasket for angeled gas regulator 37 mbar

| Index | | | EAN |
|---------------|--|----|---------------|
| RG A310-299/U | | 50 | 5907544422082 |

Uszczelka do reduktora gazowego 30 mbar

Gasket for angeled gas regulator 30 mbar

| Index | | | EAN |
|---------------|--|----|---------------|
| RG A310-484/U | | 50 | 5907544440291 |



PROPAN-BUTAN

Wąż do gazu PROPAN-BUTAN

- 3-warstwowy
- wykonany ze specjalnych komponentów PVC i odpowiednich rodzajów kauczuku
- zbrojony przędzą poliestrową odporną na rozerwanie
- idealny do transportu gazu propan butan w gospodarstwach domowych, głównie do łączenia butli gazowych z urządzeniami gospodarstwa domowego

Gas hose PROPAN-BUTAN

- 3-layer
- made of special PVC components and different kinds of caoutchouc
- reinforced with polyester yarn resistant to bursting
- ideal for transport of propane butane gas in households, mainly for connecting gas cylinders with household appliances
- homologation and ZETOM Institute certificate

| Index | | | | | | |
|----------|--|----|-----|------|--|-----|
| PB92525 | | 9 | 2,5 | 25 m | | 2,8 |
| PB92550 | | 9 | 2,5 | 50 m | | 5,6 |
| PB9325 | | 9 | 3 | 25 m | | 3,7 |
| PB9350 | | 9 | 3 | 50 m | | 7,4 |
| PB102550 | | 10 | 2,5 | 50 m | | 6 |
| PB10350 | | 10 | 3 | 50 m | | 7,6 |



Wąż do gazu propan-butan

Zakuty w dwa złącza z gwintem wewnętrznym.

Propane-butane hose

Equipped with two couplings with female thread.

| Index | | | | EAN |
|-----------|---------------|--|----|---------------|
| PB006-080 | 80 cm / 1/4" | | 70 | 5907544418986 |
| PB006-150 | 150 cm / 1/4" | | 40 | 5907544418979 |
| PB006-200 | 200 cm / 1/4" | | 20 | 5907544418962 |
| PB007-150 | 150 cm / 3/8" | | 40 | 5907544422075 |



Opaska ślimakowa W1 FORCE ORANGE

Clamp W1 FORCE ORANGE

| Index | | | | EAN |
|--------------|--------------|--|---------|---------------|
| DB 10-16/9PB | 10-16 / 9 mm | | 50/2000 | 5907544404149 |
| DB 11-18/9PB | 11-18 / 9 mm | | 50/2000 | 5907544404156 |



Opaska ślimakowa W2 BRADAS

Clamp W2 BRADAS

| Index | | | | EAN |
|--------------|--------------|--|----------|---------------|
| BSW2 10-16/9 | 10-16 / 9 mm | | 100/2000 | 5907544403333 |
| BSW2 12-20/9 | 12-20 / 9 mm | | 100/2000 | 5907544403340 |









Akcesoria do gazu

Gas accessories



Butla do gazu propan-butan

Propane-butane gas cylinder

| Index |  Rozmiar |  Rodzaj opakowania |  Ilość w opakowaniu | EAN |
|--------|---|--|--|---------------|
| PBB01 | 1 kg |  | 9 | 5907544419051 |
| PBB02 | 2 kg |  | 4 | 5907544419044 |
| PBB03 | 3 kg |  | 4 | 5907544419037 |
| PBB05 | 5 kg |  | 1 | 5907544419020 |
| PBB11K | 11 kg |  | 1 | 5907544419068 |



Kuchenka gazowa GUCIO

Gas cooker GUCIO

| Index |  Rozmiar |  Rodzaj opakowania |  Ilość w opakowaniu | EAN |
|-------|---|--|--|---------------|
| PBK1 | 165 mm |  | 50 | 5907544419006 |
| PBK2 | 220 mm |  | 50 | 5907544418993 |